

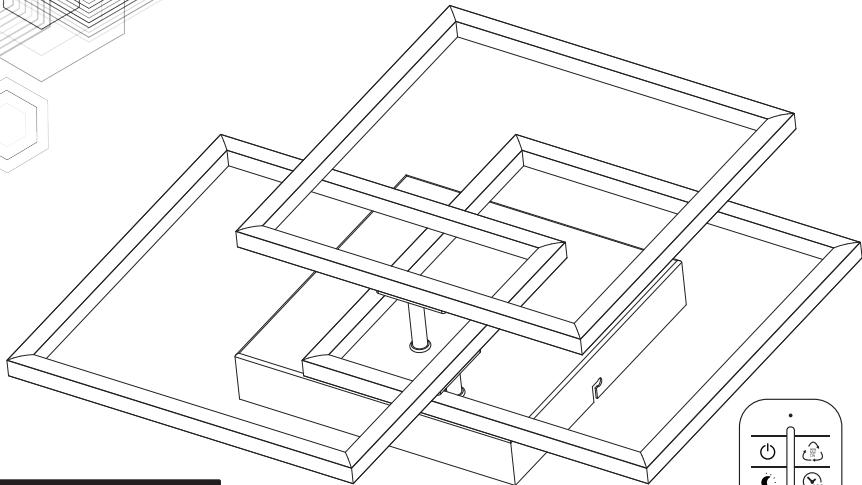


# ZMH

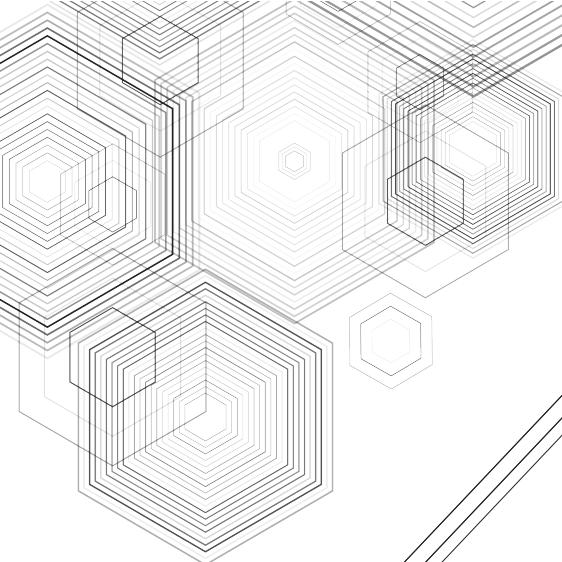

## Bedienungsanleitung







### LED Deckenleuchte Dimmbar

Sehr geehrter Benutzer, vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben! Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.




C10102CT34FH  
C10102CT34FB

# Installationsschritte

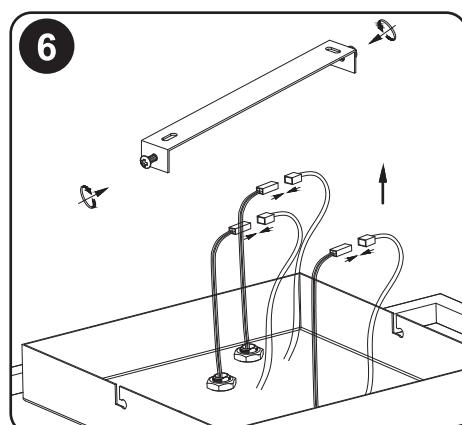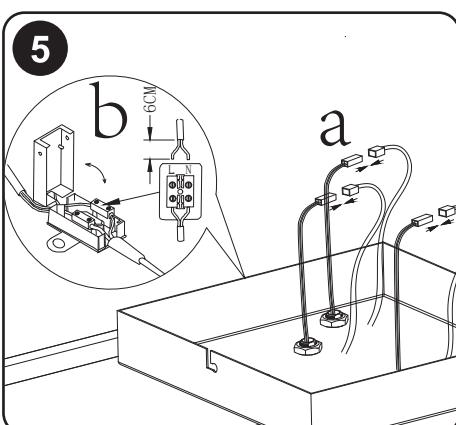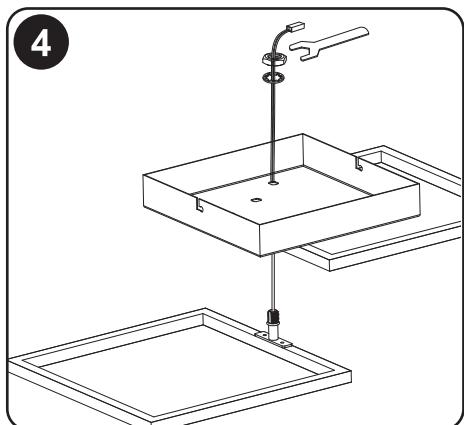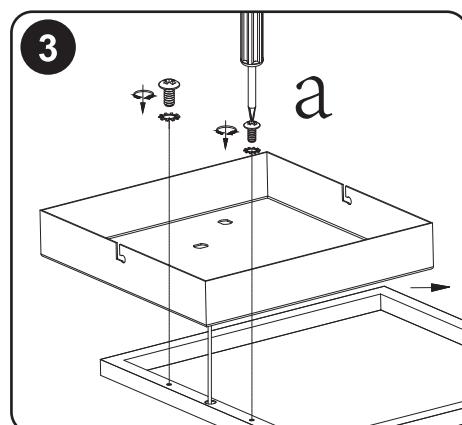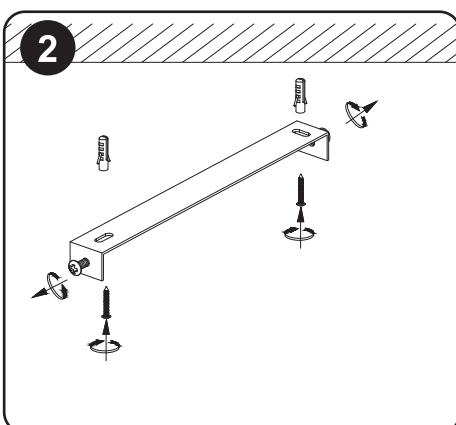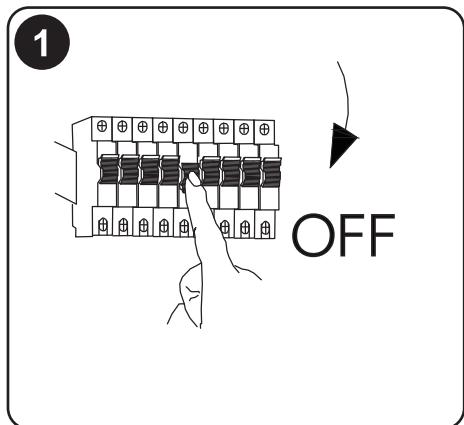


## Produktspezifikationen

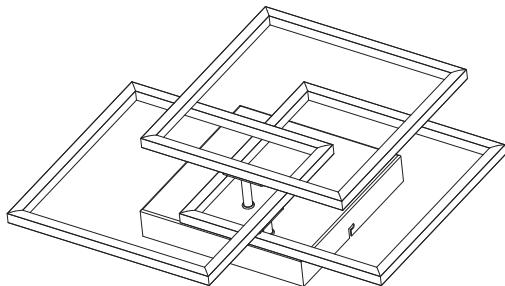

## Technische Daten

Material	Metall+Kunststoff
Farbe	Weiß/Schwarz
Farbtemperatur	3000K - 6500K
Schutzart	IP20
Leistung	36W
Lebensdauer	20000H
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Garantie	2 Jahre

## Fernbedienung Benutzung

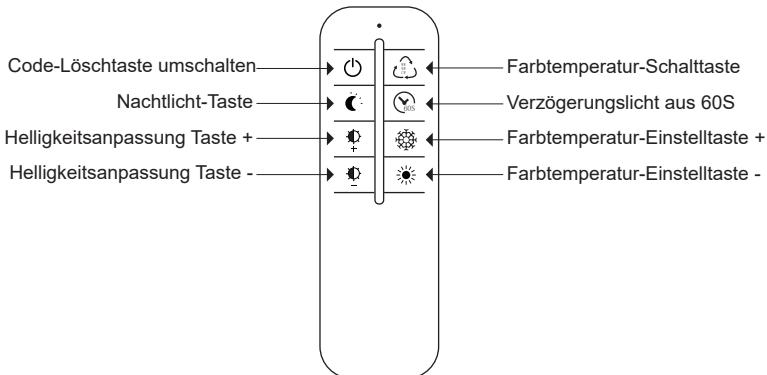


1. ⚡ **Code-Löschen-Taste umschalten:** Kurzzeitdruckschalter, Code-Kopplung innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten, Die Fernbedienung funktionierte zuvor nicht.
2. ⚡ **Nachtlicht-Taste:** Kurz drücken, um den Nachtlichtmodus zu aktivieren(Ca. 10% Helligkeit).
3. ⚡ **Helligkeitsanpassung Taste +:** Einstellen der Helligkeit(Highlight).
4. ⚡ **Helligkeitsanpassung Taste -:** Einstellen der Helligkeit(dimmen).
5. ⚡ **Farbtemperatur-Einstelltaste -:** Einstellen der Farbtemperatur (Farbtemperatur nach unten).
6. ⚡ **Farbtemperatur-Einstellung +:** Einstellen der Farbtemperatur (Farbtemperatur nach oben).
7. ⚡ **Farbtemperatur-Schalttast:** Tatsächliche Bestellung 4000K-6500K-3000K Neutrales Licht 4000K (3000K 50%+6500K 50%) Weißes Licht 6500K 100% Warmes Licht 3000K 100%
8. ⚡ **Verzögerungslicht aus 60S:** Drücken Sie diese Taste kurz, um in den Zeitverzögerungsmodus zu gelangen (das Gerät blinkt einmal und der Ausgang wird nach einer Verzögerung von 60 Sekunden vollständig abgeschaltet). Wenn Sie während des Verzögerungsmodus andere Tasten drücken, wird der Verzögerungsmodus wieder aufgehoben.



## Kurze Beschreibung der Fernbedienung:

- 1, Stromversorgung: AAA-Batterie 2 Abschnitte; Kommunikationstyp: drahtlose RF-2.4G;  
Steuerabstand: nicht weniger als 20 Meter (keine Hindernisse)
- 2, die Anzahl der zu steuernden Lichter: die Anzahl der Lichter, die von jeder Fernbedienung gesteuert werden, ist theoretisch unbegrenzt (innerhalb des Fernbedienungsabstandes), jedes Licht akzeptiert maximal 1 Fernbedienung;
- 3, Fernbedienung Speicherfunktion: in jedem Zustand, schalten Sie das Licht mit der Fernbedienung, und dann schalten Sie das Licht mit der Fernbedienung, für das letzte Mal, wenn das Licht ausgeschaltet wurde Zustand
- 4, Nachtlichtmodus: Nachtlichtmodus, die Helligkeit beträgt etwa 10% der höchsten Helligkeit, die Farbtemperatur ist gelb, der Modus kann alle Funktionstasten bedienen



## Fehlerbehebung

### Die Leuchte reagiert nicht auf die Funkfernbedienung.

1. Bitte prüfen Sie die Batterien der Fernbedienung, sind die Batterien nicht richtig eingesetzt oder leer. Bei Füll Batterien flackert die Kontrollleuchte der Fernbedienung.
2. Prüfen Sie, ob die Leuchte korrekt angeschlossen ist. Wenn die Lampe durch Wandschalter ein-/ausschalten und Austausch der Lichtfarbe. Bitte wie oben, „Fernbedienung anlernen“ angelernt wurden.

### Die Leuchte flackert.

#### Ist die Leuchte an einen Dimmer angeschlossen?

- Die Leuchte ist nicht für den Betrieb an einem externen Dimmer geeignet.
- Entfernen Sie bitte den Dimmer aus der Zuleitung.
- Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

## Erklärung Symbole

	Allgemeines Warnsymbol - Seien Sie aufmerksam und beachten Sie geläufige Gefahren. Dieses Warnsymbol wird in Verbindung mit anderen Zeichen oder Symbolen dargestellt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen oder Schäden am Produkt kommen.
	Achtung, gefährliche Spannung. Stromschlaggefahr! Nie versuchen, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie das Produkt nur von einem Fachmann warten.
	Für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
	CE ist die Abkürzung für Conformité Européenne und bedeutet „Entspricht den EU-Richtlinien“. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt die geltenden europäischen Richtlinien erfüllt.
	Vorsicht! Nicht die Leuchte oder den Lampenschirm berühren, da diese sehr heiß werden.
	Dimmbar per Fernbedienung Dieses Produkt ist mittels Fernbedienung dimmbar.
	Dieses Produkt ist nicht über einen Schalter dimmbar.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
	Durch einen Fachmann austauschbares Betriebsgerät.
	Das Vorschaltgerät kann nicht ausgetauscht werden.
	Dieses Produkt muss von einem qualifizierten Elektriker installiert und gewartet werden. Wenden Sie sich vor der Wartung an den Hersteller.
	Grad der Widerstandsfähigkeit gegen Staub, feste oder flüssige Gegenstände.
	Blicken Sie nicht in die Betriebslichtquelle.

# Sicherheitshinweise

<b>UK CA</b>	Das UKCA wird als Ersatz für die CE-Kennzeichnungsanforderungen für Produkte verwendet, die in Großbritannien in den Verkehr gebracht werden.
	Diese Leuchte muss mit dem Schutzleiter an der Schutzleiterklemme angeschlossen werden.
	Leuchte ist doppelt isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.
	Niedervolt, Kleinspannungen.
	Wechselspannung.
	Frequenz (Hertz).
	Spannung in Vol.
	Leistung in Watt.
	Mindestabstand zur angestrahlten Fläche in m.
	Jede zersprungene Schutzbdeckung ist zu ersetzen!
	Leuchten, die nur für „self-shielded“ Halogenlampen ausgelegt sind.
	(montiert auf Oberflächen) (eingebaut): Nicht zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen geeignet.
	Leuchten zum Einbau oder Abdecken mit thermischen Isolierungen nicht geeignet.

## Wichtige Hinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und Inbetriebnahme aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für den Gebrauch des Produktes. Beachten Sie gegebenenfalls die ergänzenden Montageanweisungen. Bewahren Sie diese Anleitung zur Information bzw. für Ersatzteilbestellungen auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und somit für Kinder ungeeignet!
3. Wird das Produkt mit einem Steckernetzteil geliefert, darf das Produkt auch nur mit diesem Steckernetzteil betrieben werden.
4. Das bei Wand- und Deckenleuchten beiliegende Befestigungsmaterial ist für die Montage an einer Betondecke oder an einem verputzten Mauerwerk ausgelegt. Sollten Sie einen anderen Befestigungsuntergrund haben, passen Sie das Befestigungsmaterial dem Untergrund an.
5. Für Befestigungen des Typs Y:  
Wenn die äußere flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine fachkundige Person ersetzt werden.
6. Für Befestigungen des Typs Z:  
Die äußere flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; ist das Kabel beschädigt, muss die gesamte Leuchte neu verlegt werden.

## Warnhinweise

**Die Montage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.  
Dabei sind die geltenden Installationsvorschriften zu beachten.**

- Achten Sie darauf, dass während der Montage keine verdeckten elektrischen Leitungen beschädigt werden. Überprüfen Sie die Lage und Richtung der Hausleitung, bevor Sie Löcher für die Deckenhalterungen aus Metall bohren oder die Leuchte befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Sicherung der Leitung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Leuchte installieren oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Die Installation der Leuchte darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Schalten Sie dazu die elektrische Netzeleitung ab (Stromkreissicherung abschalten) und sichern Sie diese vor unberechtigtem Wiedereinschalten!
- Überprüfen Sie die Netzeleitung auf Spannungsfreiheit.  
Bitte überprüfen Sie den Text auf Fehler und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.

# Recycling und Umweltschutz



## Hinweise zur Batterieentsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß der Richtlinie 2006/66/EG recycelt werden. Geben Sie Akkus und/oder das Produkt bei den dafür vorgesehenen Sammeleinrichtungen ab.

## Hinweis

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, da sie giftige Schwermetalle enthalten und einer Sondermüllbehandlung unterliegen. Die chemischen Symbole der Schwermetalle lauten wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

## Hinweise zum Umweltschutz



(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!

Sollte die Leuchte einmal nicht mehr benutzt werden können, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle in seiner Gemeinde/seinem Stadtteil, abzugeben.

Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind daher mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar. Sollte das Leuchtmittel am Ende seiner Lebensdauer ausfallen, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

# Kundendienst und Garantie

## Garantieerklärung

1. Produktumfang: Jede Lampe mit einem 2-Jahres-Garantiestempel auf der Verpackung hat Anspruch auf eine 2-jährige Herstellergarantie einschließlich Lampe und Lichtquelle (vorausgesetzt, die Lichtquelle ist nicht austauschbar und fest mit der Lampe verbunden).
2. Garantiezeit: Die Produktgarantiezeit beträgt zwei Jahre (24 Monate) ab Kaufdatum.

## Garantieinhalt

1. Während der Garantiezeit, wenn das Produkt aufgrund nicht menschlicher Faktoren defekt ist, bietet unser Unternehmen kostenlose Reparatur- oder Ersatzdienste.
2. Die folgenden Situationen sind nicht von der Garantie abgedeckt: a. Schäden am Produkt durch unsachgemäße Verwendung, Selbstdemontage, Änderung oder Reparatur; b. Produktschäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden, wie Naturkatastrophen und Unfälle.

## Service-Prozess

1. Wenn Kunden Produktfehler entdecken, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unseren Kundendienst und geben Sie Informationen wie Kaufbelege, Produktmodelle, Fehlfunktionssymptome und Fehlfunktionsfotos an.
2. Nach Erhalt von Kundeninformationen wird das Kundendienstpersonal umgehend die Ursache der Störung bestätigen und je nach Situation die folgenden Dienstleistungen erbringen: a. Rückgabe und Rückerstattung; b. Wartung; c. Tauschwaren; d. Neuauflage neuer Produkte.

### Manufacturer/Importer:

shen zhen shi zen mo hui shang wu zi xun you xian gong si

**Address:**CN, 518129, guang dong, shen zhen shi, jin tian da sha 806, long gang qu ban tian jie dao he kan cun

**Email address:** zmh\_saleservice@163.com

EU REP

ZMH Lichtstein GmbH  
Am Juliusturm 53,  
13599 Berlin,  
Deutschland

KUNDENDIENST

E-Mail-Adresse:  
Lightkundservice@hotmail.com

2 JAHRE

GARANTIE