

EN | Digital LED alarm dock

GB383

Features: LED display time, date and temperature • Calendar range: January 1, 2000 to December 31, 2099 • Two alarm dock functions • Three display modes • Temperature range: -9°C to 50°C • USB output function • Working voltage: 5V (backup battery: CR2016 3V)

Instructions: First use: Insert the power plug first, the device will start automatically, about 8 seconds, and it will be displayed as time after startup. • Unscrew the battery cover according to the mark of the battery cover, insert the button battery of CR2016, and then screw the battery cover back on.

Time, calendar, temperature view: After power-on, the LED displays the time displayed. You can switch to view different items by single-clicking (the action refers to pressing and releasing) button, in order: time > calendar > temperature

Display mode selection: LED dock has 3 kinds of display mode selection, single press UP key, you can choose different display modes, there are 3 types: DP-1, DP-2, DP-3. • **DP1** display mode: time is displayed for 10 seconds, date is displayed for 2 seconds, temperature is displayed for 2 seconds, and the cycle is continuously switched. • **DP2** display mode: Always display the time without switching. When you press the SET key to switch to any display item, it will always be displayed on the item. For example, switching the display to temperature will always display the temperature without conversion. • **DP3** display mode: Always display the time. When you press the SET key to switch to any display item, 15 seconds will be automatically converted to the time display when the product is not operated. For example, the display is switched to temperature, and after 15 seconds, it will be converted to time display.

LED display time selection: There are two options for the LED display time, always display and power saving display. Press the DOWN key to select. When the display is --Sd, the LED is always displayed. When the oNsd is displayed, the LED display will automatically turn off after operating the product . In the off mode, press any key and the LED will display for 15 seconds.

Time, calendar settings

- In the time display mode, press and hold for more than 3 seconds TIME button to enter the time and calendar setting mode. In the setting mode, the content of the setting item will display a flashing prompt. Press the + or - key to set the value, and press and hold the + or - The TIME key can quickly adjust the number. In the setting mode, the single key changes to the next item. • Time setting item sequence: time system (select 12-hour system and 24-hour system) > hour > minute > year > month > day > exit • In the setting mode, if you do not press any key for 15 seconds, you will automatically exit the setting.

Alarm on and alarm time setting:

- Single button ALARM can turn on or off the alarm clock. You can turn on or off the alarm clock function. Alarm clock 1 turns on > Alarm clock 2 turns on > Alarm clocks 1 and 2 turn on > Alarm clocks 1 and 2 turn off in sequence. When turned on, the alarm symbol is displayed.
- Press and hold the key ALARM for more than 3 seconds, it will enter the time setting of alarm clocks 1 and 2. In the setting mode, the content of the setting items will flash and display a prompt. Press the + key or -key to set the value, and press the + key or -The key can be used to quickly adjust the number. In the setting mode, a single key changes to the next item.
- The sequence of time setting items for alarm clocks 1 and 2: Alarm clock 1 hour > Alarm clock 1 minute > Alarm clock 1 snooze time > Alarm clock 2 hours > Alarm clock 2 minutes > Alarm clock 2 snooze time > Exit.
- The time range of snooze setting time: 05 minutes to 60 minutes, and the display setting is SN: ———, it means the snooze function is off.
- In the setting mode, if you do not press any key for 15 seconds, you will automatically exit the setting.

Alarm sound and stop mode: When the status of alarm dock 1 or 2 is set to ON, when the time is up to the time point of alarm dock 1 or 2, the product will beep with a beep sound to remind you for 1 minute.

- Press any button except the one-minute prompt ZZZz to stop the alarm sound.
- Within 1 minute, press the key ZZzz to enter the snooze timer. After the set snooze timer time reaches the point, the product will alarm again. Tip: When the snooze function is turned off, pressing any key will not enter the snooze function.

Conversion of temperature units: In the temperature display interface, press + to change the temperature display unit: °C or °F

Display brightness description In normal display, the keys can adjust the brightness, there are 3 levels.

- Under normal display, press ZZzz and hold the key for more than 3 seconds to turn on the light-sensing mode. When it is turned on, the display indicates that it is in the light-sensing mode. When the light intensity of the product sensing environment is lower than a certain level (usually at night), the display will automatically change. The brightness is the darkest. When the ambient light returns to normal brightness, the display automatically changes back to the original brightness.

PL | Zegar z budzikiem LED

GB383

Cechy: Wyświetlanie czasu, daty i temperatury • Zakres kalendarza: od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2099 • Dwie funkcje budzika • Trzy tryby wyświetlania • Zakres temperatur: -9°C do 50°C • Funkcja wyjścia USB • Napięcie robocze: 5 V (bateria zapasowa: CR2016 3 V)

Instrukcje: Pierwsze użycie: Najpierw włącz wtyczkę zasilania, urządzenie uruchomi się automatycznie, około 8 sekund, a po uruchomieniu będzie wyświetlany czas. • Otwórz pokrywę baterii zgodnie z oznaczeniem na pokrywie baterii, włóż baterię CR2016, a następnie ponownie przykręć pokrywę baterii.

Widok godziny, kalendarz, temperatura: Po włączeniu zasilania zegar wyświetla czas. Możesz się przełączyć aby przeglądać różne pozycje pojedynczym kliknięciem w kolejności: czas > kalendarz > temperatura

Wybór trybu wyświetlania: zegar LED ma 3 rodzaje wyboru trybu wyświetlania, pojedyncze naciśnięcie klawisza UP, można wybrać różne tryby wyświetlania, są 3 typy: DP-1, DP-2, DP-3.

- **Tryb wyświetlania DP1:** czas jest wyświetlany przez 10 sekund, data jest wyświetlana przez 2 sekundy, temperatura jest wyświetlana przez 2 sekundy, a cykl jest stale przełączany.
- **Tryb wyświetlania DP2:** Zawsze wyświetlać czas bez przełączania. Kiedy naciśniesz przycisk SET, aby przełączyć się na dowolny element wyświetlacza, będzie on zawsze wyświetlany na elemencie. Na przykład przełączenie wyświetlacza na temperaturę zawsze będzie wyświetlać temperaturę bez przełączania.
- **Tryb wyświetlania DP3:** Zawsze wyświetlać czas. Po naciśnięciu przycisku SET w celu przełączenia na dowolny element wyświetlacza, 15 sekund zostanie automatycznie przekonwertowane na wyświetlanie czasu, gdy produkt nie jest obsługiwany. Na przykład, wyświetlacz zostanie przełączony na temperaturę, a po 15 sekundach zostanie przełączony na wyświetlanie czasu.

Wybór czasu na wyświetlaczu LED: Wybór czasu na wyświetlaczu LED Dostępne są dwie opcje czasu wyświetlania LED: wyświetlanie ciągłe i oszczędzanie energii. Naciśnij przycisk w DOL, aby wybrać. Gdy wyświetlana jest opcja —Sd, dioda LED jest wyświetlana zawsze. Gdy wyświetlane jest oNsd, wyświetlacz LED wyłączy się automatycznie po uruchomieniu produktu.

Ustawienia godziny i kalendarza: • -W trybie wyświetlania godziny naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień godziny i kalendarza. W trybie ustawień zawartość elementu ustawień wyświetli migający komunikat. Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić wartość, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub -, aby szybko dostosować liczbę. W trybie ustawień pojedynczy przycisk powoduje przejście do następnego elementu. - Sekwencja ustawiania czasu: system czasu (12-godzinny lub 24-godzinny) > godzina > minuta > rok > miesiąc > dzień > wyjście -W trybie ustawień, jeśli przez 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, nastąpi automatyczne wyjście z ustawień.

Włączanie alarmu i ustawianie czasu alarmu: • Wciśnij przycisk ALARM aby włączyć lub wyłączyć budzik. Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję budzika. Budzik 1 włącza się > Budzik 2 włącza się > Budziki 1 i 2 włączają się > Budziki 1 i 2 wyłączają się po kolei. Po włączeniu wyświetlany jest symbol alarmu. • Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM przez ponad 3 sekundy, wejdzie to w ustawienie czasu budzików 1 i 2. W trybie ustawień zawartość pozycji ustawień będzie migać i wyświetli się monit. Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić wartość, a następnie naciśnij przycisk + lub - Klawisz może być użyty do szybkiego ustawienia liczby. W trybie ustawień pojedynczy klawisz przechodzi do następnej pozycji. • Sekwencja ustawień czasu dla budzików 1 i 2: Budzik 1 godzina > Budzik 1 minuta > Budzik 1 czas drzemki > Budzik 2 godziny > Budzik 2 minuty > Budzik 2 czas drzemki > Wyjdz. • Zakres czasu ustawienia drzemki: od 05 minut do 60 minut, a ustawienie wyświetlacza to SN: ———, oznacza to, że funkcja drzemki jest wyłączona. • W trybie ustawień, jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 15 sekund, automatycznie wyjdiesz z ustawień.

Dźwięk alarmu i funkcja drzemki: Gdy status budzika 1 lub 2 jest ustawiony na WŁĄCZONY, gdy czas dobiegnie do punktu czasowego budzika 1 lub 2, produkt wyemituje sygnał dźwiękowy, aby przypomnieć o 1 minucie .

- Naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem jednoczynowego komunikatu ZZzz, aby wyłączyć dźwięk alarmu.
- W ciągu 1 minuty naciśnij klawisz ZZzz, aby wejść do timera drzemki. Po osiągnięciu ustawionego czasu drzemki produkt ponownie włączy alarm. Wskazówka: Gdy funkcja drzemki jest wyłączona, naciśnięcie dowolnego klawisza nie spowoduje włączenia funkcji drzemki.

Zmiana jednostek temperatury: W interfejsie wyświetlania temperatury naciśnij +, aby zmienić wyświetlaną jednostkę temperatury: °C lub °F

Jasność wyświetlacza: klawisz ZZzz może regulować jasność, dostępne są 3 poziomy.

- Podczas normalnego wyświetlania naciśnij ZZzz i przytrzymaj klawisz przez ponad 3 sekundy, aby włączyć tryb wykrywania światła. Po włączeniu wyświetlacz wskazuje, że urządzenie znajduje się w trybie wykrywania światła. Gdy natężenie światła w środowisku wykrywania produktu jest niższe niż określony poziom (zwykle w nocy), wyświetlacz automatycznie się zmieni. Gdy oświetlenie otoczenia powróci do normalnej jasności, wyświetlacz automatycznie powróci do pierwotnej jasności.

DE | Digitaler LED-Wecker

GB383

Eigenschaften: LED-Anzeige von Uhrzeit, Datum und Temperatur. • Kalenderbereich: bis 31.12 2099 • Zwei Weckerfunktionen • Drei Anzeigemodi • Temperaturbereich: -9°C bis 50°C • USB-Ausgangsfunktion • Arbeitsspannung: 5 V (Backup-Batterie: CR2016 3 V)

Anweisung: Erste Verwendung: • Wenn der Netzstecker eingesteckt ist, startet das Gerät automatisch nach ca. 8 Sekunden und die Zeit nach dem Start wird angezeigt. • Schrauben Sie den Batteriefachdeckel entsprechend der Markierung auf dem Batteriefachdeckel ab, legen Sie die CR2016-Knopfbatterie ein und schrauben Sie dann den Batteriefachdeckel wieder auf.

Uhrzeit, Kalender, Temperaturanzeige: • Beim Einschalten des Geräts zeigt die LED die Uhrzeit an. Ein einfacher Klick (Drücken und Loslassen) auf die Taste schaltet die Ansicht der verschiedenen Elemente in der folgenden Reihenfolge um: Uhrzeit > Kalender > Temperatur

Auswahl des Bildschirmmodus:

- LED-Uhr hat 3 Arten von Display-Modus Auswahl, drücken Sie einfach ^ Taste, können Sie verschiedene Anzeigemodi wählen, gibt es 3 Arten: DP-1, DP-2, DP-3.
- **DP1**-Anzeigemodus: Die Uhrzeit wird 10 Sekunden lang angezeigt, das Datum wird 2 Sekunden lang angezeigt, die Temperatur wird 2 Sekunden lang angezeigt, und der Zyklus wird fortlaufend geschaltet.
- **DP2** display mode: Always display the time without switching. When you press the SET key to switch to any display item, it will always be displayed on the item. For example, switching the display to temperature will always display the temperature without conversion.
- **DP2**-Anzeigemodus: Die Uhrzeit wird immer angezeigt, ohne umzuschalten. Wenn Sie die SET-Taste drücken, um zu einem beliebigen Anzeigeelement zu wechseln, wird es immer auf dem Element angezeigt. Wenn Sie zum Beispiel die Anzeige auf Temperatur umschalten, wird immer die Temperatur ohne Umrechnung angezeigt.

LED-Anzeige Zeitauswahl: • Es gibt zwei Optionen für die LED-Anzeigezeit, immer anzeigen und Energiesparanzeige. Drücken Sie zur Auswahl die Taste V. Wenn die Anzeige —Sd ist, wird die LED immer angezeigt. Wenn oNsd angezeigt wird, schaltet sich die LED-Anzeige nach dem Betrieb des Geräts automatisch aus. Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand eine beliebige Taste, und die LED-Anzeige wird 15 Sekunden lang angezeigt.

Zeit- und Kalendereinstellungen: • Halten Sie im Zeitanzeigemodus die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um in den Zeit- und Kalendereinstellungsmodus zu gelangen. Im Einstellungsmodus wird der Inhalt des Einstellungselements als blinkende Aufforderung angezeigt. Drücken Sie die + oder -Taste, um den Wert einzustellen, und halten Sie die + oder -Taste gedrückt, um die Zahl schnell zu ändern. Im Einstellmodus wechselt die einzelne Taste zum nächsten Element. • Reihenfolge der Zeiteinstellungs Elemente: Zeitsystem (12-Stunden-System und 24-Stunden-System auswählen) > Stunde > Minute > Jahr > Monat > Tag > Beenden • Wenn Sie im Einstellmodus 15 Sekunden lang keine Taste drücken, wird die Einstellung automatisch beendet.

Einstellung von Alarmaktivierung und Uhrzeit: • Mit einer einzigen Taste kann der Wecker ein- oder ausgeschaltet werden. Die Weckerfunktion kann ein- oder ausgeschaltet werden. Wecker 1 schaltet ein > Wecker 2 schaltet ein > Wecker 1 und 2 schalten ein > Wecker 1 und 2 schalten nacheinander aus. Im eingeschalteten Zustand wird das Weckersymbol angezeigt. • Wenn Sie die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten, gelangen Sie in die Zeiteinstellung der Wecker 1 und 2. Im Einstellmodus blinkt der Inhalt der Einstelloptionen und es wird eine Aufforderung angezeigt. Drücken Sie die Taste + oder -, um den Wert einzustellen, und drücken Sie dann die Taste + oder -, um die Zahl schnell zu ändern. Im Einstellmodus können Sie durch einmaliges Drücken der Taste zum nächsten Punkt wechseln. • Reihenfolge der Zeiteinstellung für Wecker 1 und 2: Wecker 1 Stunde > Wecker 1 Minute > Wecker 1 Schlummerzeit > Wecker 2 Stunde > Wecker 2 Minute > Wecker 2 Schlummerzeit > Beenden. • Schlummerzeit-Einstellbereich: 05 Minuten bis 60 Minuten, und die Anzeigeeinstellung ist SN: —, bedeutet dies, dass die Schlummerfunktion deaktiviert ist. • Wenn im Einstellmodus 15 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die Einstellung automatisch beendet.

Weckton und Stoppmodus: Wenn der Status von Wecker 1 oder 2 auf EIN gestellt ist, ertönt ein Signalton, wenn die Uhrzeit den Zeitpunkt von Wecker 1 oder 2 erreicht hat, um Sie eine Minute lang zu erinnern.

- Drücken Sie eine beliebige Taste ZZzz außer der einminütigen Aufforderung, um den Weckton abzustellen.
- Drücken Sie innerhalb von 1 Minute die Taste ZZzz , um den Schlummertimer zu aktivieren. Wenn die eingestellte Schlummerzeit erreicht ist, schlägt das Gerät erneut Alarm. Tipp: Wenn die Schlummerfunktion ausgeschaltet ist, wird durch Drücken einer beliebigen Taste die Schlummerfunktion nicht aktiviert.

Conversion of temperature units: Drücken Sie in der Oberfläche der Temperaturanzeige auf +, um die Einheit der Temperaturanzeige zu ändern: °C oder °F.

Beschreibung der Display-Helligkeit • Bei normaler Anzeige können die Tasten ZZzz die Helligkeit in 3 Stufen einstellen. • Halten Sie bei normaler Anzeige die Taste ZZzz länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Lichtsensormodus einzuschalten. Nach dem Einschalten zeigt das Display an, dass es sich im Lichtsensormodus befindet. Wenn die Lichtintensität in der Umgebung, in der das Produkt erkannt wird, einen bestimmten Wert unterschreitet (normalerweise nachts), ändert sich die Anzeige automatisch. Die Helligkeit ist dann am geringsten. • Wenn das Umgebungslicht wieder die normale Helligkeit erreicht, wird die Anzeige automatisch wieder auf die ursprüngliche Helligkeit eingestellt.

FR Réveil LED numérique	GB383
----------------------------------	--------------

Caractéristiques : affichage LED de l'heure, de la date et de la température
• Deux fonctions réveil • Trois modes d'affichage • Plage de température : -9°C à 50°C • Fonction sortie USB
• Tension de fonctionnement : 5 V (pile de secours : CR2016 3 V)

Instructions : première utilisation : insérez d'abord la prise d'alimentation, l'appareil démarrera automatique-ment, environ 8 secondes, et il sera affiché comme temps après le démarrage. • Dévissez le couvercle de la pile selon la marque du couvercle de la pile, insérez la pile bouton de CR2016, puis revissez le couvercle de la pile.

Affichage de l'heure, du calendrier, de la température : après la mise sous tension, la LED affiche l'heure affichée. Vous pouvez changer pour afficher différents éléments en cliquant une fois sur le bouton (l'action consiste à appuyer et à relâcher), dans l'ordre : heure > calendrier > température

Sélection du mode d'affichage : l'horloge LED dispose de 3 types de sélection de mode d'affichage, appuyez une fois sur la touche UP, vous pouvez choisir différents modes d'affichage, il existe 3 types : DP-1, DP-2, DP-3.
• Mode d'affichage DP1 : l'heure s'affiche pendant 10 secondes, la date s'affiche pendant 2 secondes, la température s'affiche pendant 2 secondes et le cycle est commuté en continu.
• Mode d'affichage DP2 : affiche toujours l'heure sans commutation. Lorsque vous appuyez sur la touche SET pour passer à n'importe quel élément d'affichage, il sera toujours affiché sur l'élément. Par exemple, le passage de l'affichage à la température affichera toujours la température sans conversion.
• Mode d'affichage DP3 : affiche toujours l'heure. Lorsque vous appuyez sur la touche SET pour passer à n'importe quel élément d'affichage, 15 secondes seront automatiquement converties en affichage de l'heure lorsque le produit n'est pas utilisé. Par exemple, l'affichage est commuté sur la température, et après 15 secondes, il sera converti en affichage de l'heure.

Sélection de l'heure d'affichage LED : il existe deux options pour l'heure d'affichage LED, toujours afficher et afficher l'économie d'énergie. Appuyez sur la touche BAS pour sélectionner. Lorsque l'affichage est —Sd, la LED est toujours affichée. Lorsque l'oNSd s'affiche, l'affichage LED s'éteint automatiquement après l'utilisation du produit . En mode arrêt, appuyez sur n'importe quelle touche et la LED s'affichera pendant 15 secondes.

Heure, paramètres du calendrier

• En mode d'affichage de l'heure, maintenez enfoncée la touche TIME pendant plus de 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure et du calendrier. En mode réglage, le contenu de l'élément de réglage affichera une invite clignotante. Appuyez sur la touche + ou - pour définir la valeur, et maintenez enfoncée la touche + ou La touche TIME peut ajuster rapidement le nombre. En mode de réglage, la touche unique passe à l'élément suivant.
• Séquence d'éléments de réglage de l'heure : système horaire (sélectionnez le système 12 heures et le système 24 heures) > heure > minute > année > mois > jour > quitter • En mode réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 15 secondes, vous quittera automatiquement le réglage.

Alarme activée et réglage de l'heure de l'alarme :

• Un seul bouton ALARME peut allumer ou éteindre le réveil. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction réveil. Le réveil 1 s'allume > Le réveil 2 s'allume > Les réveils 1 et 2 s'allument > Les réveils 1 et 2 s'éteignent en séquence. Lorsqu'il est activé, le symbole d'alarme s'affiche.
• Appuyez et maintenez la touche ALARM pendant plus de 3 secondes, cela entrera dans le réglage de l'heure des réveils 1 et 2. En mode de réglage, le contenu des éléments de réglage clignotera et affichera une invite. Appuyez sur la touche + ou - pour régler la valeur, et appuyez sur la touche + ou - La touche peut être utilisée pour ajuster rapidement le nombre. En mode réglage, une seule touche permet de passer à l'élément suivant.
• L'ordre des éléments de réglage de l'heure pour les réveils 1 et 2 : Réveil 1 heure > Réveil 1 minute > Réveil 1 heure de répétition > Réveil 2 heures > Réveil 2 minutes > Réveil 2 heure de répétition > Quitter.
• La plage de temps du temps de réglage de répétition : 05 minutes à 60 minutes, et le réglage d'affichage est SN : ———, cela signifie que la fonction de répétition est désactivée.
• En mode réglage, si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 15 secondes, vous quitterez automatiquement le réglage.

Son de l'alarme et mode d'arrêt : lorsque l'état du réveil 1 ou 2 est réglé sur ON, lorsque l'heure est à l'heure du réveil 1 ou 2, le produit émet un bip sonore pour vous rappeler pendant 1 minute. .
• Appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception de l'invite d'une minute Zzzz pour arrêter le son de l'alarme.
• Dans la minute qui suit, appuyez sur la touche Zzzz pour entrer dans la minuterie de répétition. Une fois que le temps de minuterie de répétition défini atteint le point, le produit sonnera à nouveau. Conseil : Lorsque la fonction de répétition est désactivée, appuyer sur n'importe quelle touche n'entrera pas dans la fonction de répétition.

Conversion des unités de température : Dans l'interface d'affichage de la température, appuyez sur + pour changer l'unité d'affichage de la température : °C ou °F

ES Despertador LED digital	GB383
-------------------------------------	--------------

Características : Pantalla LED de hora, fecha y temperatura • Rango de calendario: de diciembre de 2099
• Dos funciones de despertador • Tres modos de visualización • Rango de temperatura: -9 °C a 50 °C
• Función de salida USB • Voltaje de trabajo: 5V (batería de respaldo: CR2016 3V)

Instrucciones : Primer uso: primero inserte el enchufe de alimentación, el dispositivo se iniciará automática-mente, aproximadamente 8 segundos, y se mostrará como tiempo después del inicio. • Desenrosque la tapa de la batería de acuerdo con la marca de la tapa de la batería, inserte la pila de botón CR2016 y luego vuelva a enroscar la tapa de la batería.

Hora, calendario, vista de temperatura: después del encendido, el LED muestra la hora mostrada. puedes cambiar para ver diferentes elementos con un solo clic (la acción se refiere a presionar y soltar) en el botón, en orden: hora > calendario > temperatura

Selección del modo de visualización : el reloj LED tiene 3 tipos de selección de modo de visualización, solo presione la tecla ARRIBA, puede elegir diferentes modos de visualización, hay 3 tipos: DP-1, DP-2, DP-3.
• Modo de visualización DP1: la hora se muestra durante 10 segundos, la fecha se muestra durante 2 segundos, la temperatura se muestra durante 2 segundos y el cido cambia continuamente.
• Modo de visualización DP2: Muestra siempre la hora sin cambiar. Cuando presiona la tecla SET para cambiar a cualquier elemento de visualización, siempre se mostrará en el elemento. Por ejemplo, cambiar la pantalla a temperatura siempre mostrará la temperatura sin conversión.
• Modo de visualización DP3: Muestra siempre la hora. Cuando presiona la tecla SET para cambiar a cualquier elemento de la pantalla, 15 segundos se convertirán automáticamente en la pantalla de tiempo cuando el producto no esté en funcionamiento. Por ejemplo, la pantalla cambia a la temperatura y, después de 15 segundos, se convertirá a la pantalla de la hora.

Selección de tiempo de visualización LED: Hay dos opciones para el tiempo de visualización LED, siempre visualización y visualización de ahorro de energía. Pulse la tecla ABAJO para seleccionar. Cuando la pantalla es —Sd, el LED siempre se muestra. Cuando se muestra el oNSd, la pantalla LED se apagará automáticamente después de operar el producto. En el modo apagado, presione cualquier tecla y el LED se mostrará durante 15 segundos.

Hora, configuración del calendario

• En el modo de visualización de la hora, mantenga pulsado durante más de 3 segundos el botón TIME para acceder al modo de configuración de la hora y el calendario. En el modo de configuración, el contenido del elemento de configuración mostrará un aviso parpadeante. Presione la tecla + o - para establecer el valor, y mantenga presionada la tecla + o La tecla TIME puede ajustar rápidamente el número. En el modo de configuración, la tecla única cambia al siguiente elemento. • Secuencia de elementos de configuración de hora: sistema de hora (seleccione sistema de 12 horas y sistema de 24 horas) > hora > minuto > año > mes > día > salir • En el modo de configuración, si no presiona ninguna tecla durante 15 segundos, saldrá automáticamente de la configuración.

Activación de la alarma y configuración de la hora de la alarma:

• La ALARMA con un solo botón puede encender o apagar el despertador. Puede activar o desactivar la función de despertador. La alarma 1 se enciende > La alarma 2 se enciende > Las alarmas 1 y 2 se encienden > Las alarmas 1 y 2 se apagan en secuencia. Cuando está encendido, se muestra el símbolo de alarma.
• Mantenga presionada la tecla ALARMA durante más de 3 segundos, ingresará la configuración de hora de los relojes de alarma 1 y 2. En el modo de configuración, el contenido de los elementos de configuración parpadeará y mostrará un aviso. Presione la tecla + o la tecla para establecer el valor y presione la tecla + o- La tecla se puede usar para ajustar rápidamente el número.
• La secuencia de elementos de ajuste de hora para los relojes de alarma 1 y 2: Reloj de alarma 1 hora > Reloj de alarma 1 minuto > Tiempo de repetición de reloj de alarma 1 > Reloj de alarma 2 horas > Reloj de alarma 2 minutos > Tiempo de repetición de reloj de alarma 2 > Salir.
• El rango de tiempo del tiempo de configuración de repetición: 05 minutos a 60 minutos, y la configuración de pantalla es SN : ———, significa que la función de repetición está desactivada.
• En el modo de configuración, si no presiona ninguna tecla durante 15 segundos, saldrá automáticamente de la configuración.

Sonido de alarma y modo de parada: cuando el estado de la alarma 1 o 2 está activado, cuando llega el momento de la alarma 1 o 2, el producto emitirá un pitido para recordarle durante 1 minuto. • Presione cualquier botón excepto el aviso de un minuto Zzzz para detener el sonido de la alarma. • Dentro de 1 minuto, presione la tecla Zzzz para ingresar al temporizador de repetición. Después de que el tiempo del temporizador de repetición establecido alcance el punto, el producto volverá a emitir una alarma. Sugerencia: cuando la función de repetición está desactivada, al presionar cualquier tecla no se ingresará a la función de repetición.

Conversión de unidades de temperatura: en la interfaz de visualización de temperatura, presione + para cambiar la unidad de visualización de temperatura: °C o °F

IT Sveglia LED digitale	GB383
----------------------------------	--------------

Caratteristiche : Display LED ora, data e temperatura – Intervallo di calendario: al 31 dicembre 2099
– Due funzioni sveglia – Intervallo di temperatura: da -9°C a 50°C – Tre modalità di visualizzazione
– Tensione di lavoro: 5 V (batteria di backup: CR2016 3 V) – Funzione uscita USB

Istruzioni: Primo utilizzo : - Inserire prima la spina di alimentazione, il dispositivo si avvierà automaticamente, circa 8 secondi, e verrà visualizzato come tempo dopo l'avvio. - Svitare il coperchio della batteria in base al segno del coperchio della batteria, inserire la batteria a bottone di CR2016, quindi riavvitare il coperchio della batteria.

Visualizzazione ora, calendario, temperatura : - Dopo l'accensione, il LED visualizza l'ora visualizzata. È possibile passare alla visualizzazione di elementi diversi facendo clic singolo (l'azione si riferisce alla pressione e al rilascio) del pulsante, nell'ordine: ora > calendario > temperatura

Selezione della modalità di visualizzazione: l'orologio a LED ha 3 tipi di selezione della modalità di visualizzazione, premere una volta il tasto ^, è possibile scegliere diverse modalità di visualizzazione, ci sono 3 tipi: DP-1, DP-2, DP-3. - Modalità di visualizzazione **DP1**: l'ora viene visualizata per 10 secondi, la data viene visualizzata per 2 secondi, la temperatura viene visualizzata per 2 secondi e il cido viene continuamente commutato.
- Modalità di visualizzazione **DP2**: visualizza sempre l'ora senza cambiare. Quando si preme il tasto SET per passare a qualsiasi elemento del display, sarà sempre visualizzato sull'elemento. Ad esempio, il passaggio del display alla temperatura visualizzerà sempre la temperatura senza conversione.

Modalità di visualizzazione DP3: visualizza sempre l'ora. Quando si preme il tasto SET per passare a qualsiasi elemento del display, 15 secondi verranno automaticamente convertiti nella visualizzazione dell'ora quando il prodotto non viene utilizzato. Ad esempio, il display passa alla visualizzazione della temperatura e, dopo 15 secondi, verrà convertito alla visualizzazione dell'ora.

Selezione dell'ora del display a LED

- Sono disponibili due opzioni per il tempo di visualizzazione a LED, visualizzazione sempre e visualizzazione a risparmio energetico. Premere il tasto V per selezionare. Quando il display è —Sd, il LED è sempre visualizzato. Quando viene visualizzato oNSd, il display a LED si spegnerà automaticamente dopo aver utilizzato il prodotto . In modalità spento, premere un tasto qualsiasi e il LED verrà visualizzato per 15 secondi.

Ora, impostazioni del calendario:

- Nella modalità di visualizzazione dell'ora, tenere premuto per più di 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'ora e del calendario. Nella modalità di impostazione, il contenuto della voce di impostazione visualizzerà un prompt lampeggiante. Premere il tasto + o per impostare il valore e tenere premuto il tasto + o Il tasto Ora può regolare rapidamente il numero. Nella modalità di impostazione, il singolo tasto passa alla voce successiva. - Sequenza delle voci di impostazione dell'ora: sistema orario (selezionare sistema 12 ore e sistema 24 ore) > ora > minuto > anno > mese > giorno > uscita - Nella modalità di impostazione, se non si preme alcun tasto per 15 secondi, si uscirà automaticamente dall'impostazione.

Sveglia attiva e impostazione dell'ora della sveglia

- Un singolo pulsante può attivare o disattivare la sveglia. È possibile attivare o disattivare la funzione sveglia. La sveglia 1 si accende > La sveglia 2 si accende > Le sveglie 1 e 2 si accendono > Le sveglie 1 e 2 si spengono in sequenza. Quando è acceso, viene visualizzato il simbolo della sveglia.
- Tenere premuto il tasto per più di 3 secondi, entrerà nell'impostazione dell'ora delle sveglie 1 e 2. Nella modalità di impostazione, il contenuto delle voci di impostazione lampeggerà e visualizzerà un prompt. Premere il tasto + o il tasto per impostare il valore e premere il tasto + o-
Il tasto può essere utilizzato per regolare rapidamente il numero. Nella modalità di impostazione, un singolo tasto passa all'elemento successivo.
- La sequenza degli elementi di impostazione dell'ora per le sveglie 1 e 2: Sveglia 1 ora > Sveglia 1 minuto > Sveglia 1 snooze time > Sveglia 2 ore > Sveglia 2 minuti > Sveglia 2 snooze time > Esci.
- L'intervallo di tempo per l'impostazione dello snooze: da 05 minuti a 60 minuti e l'impostazione del display è SN: ———, significa che la funzione snooze è disattivata. - Nella modalità di impostazione, se non si preme alcun tasto per 15 secondi, si uscirà automaticamente dall'impostazione.

Suono di allarme e modalità di arresto: - Quando lo stato della sveglia 1 o 2 è impostato su ON, quando l'ora è fino al punto orario della sveglia 1 o 2, il prodotto emetterà un segnale acustico per ricordartelo per 1 minuto.
- Premere qualsiasi pulsante tranne il prompt di un minuto per interrompere il suono della sveglia.
- Entro 1 minuto, premere il tasto per accedere al timer snooze. Dopo che il tempo impostato per il timer snooze raggiunge il punto, il prodotto suonerà di nuovo. Suggerimento: quando la funzione snooze è disattivata, premendo qualsiasi tasto non si accederà alla funzione snooze.

Conversione delle unità di temperatura: - Nell'interfaccia di visualizzazione della temperatura, premere + per modificare l'unità di visualizzazione della temperatura:°C o °F

NL I Digitale LED-wekker	GB383
---------------------------------	--------------

Kenmerken:
- LED display tijd, datum en temperatuur- Kalenderbereik: 1 januari 2000 tot 31 december 2099
- Twee wekkerfuncties- Temperature bereik: -9°C tot 50°C - Three weergavemodi - Working spanning: 5V (reservebatterij: CR2016 3V)- USB-uitgangsfunctie

Gebruiksaanwijzing: Eerste gebruik- Steek eerst de stekker in het stopcontact, het apparaat start automatisch op, ongeveer 8 seconden, en het wordt weergegeven als tijd na het opstarten.- Unscrew het batterijklepje volgens de marking van het batterijklepje, plaats de knoopcelbatterij van CR2016 en schroef het batterijklepje weer vast. Tijd, kalender en temperatuurweergave- Na het inschakelen geeft de LED de weergegeven tijd weer. U kunt verschillende items weergeven door op de knop te klikken (de actie verwijst naar indrukken en loslaten), in de volgorde: tijd > kalender > temperatuur

Selectie weergavemodus - LED klok heeft 3 verschillende weergavemodi. Als je op de ^ toets drukt, kun je verschillende weergavemodi kiezen: DP-1, DP-2, DP-3.- DP1 weergavemodus: de tijd wordt 10 seconden weergegeven, de datum wordt 2 seconden weergegeven, de temperatuur wordt 2 seconden weergegeven en de cyclus wordt continu omgeschakeld.- DP2 weergavemodus: Geeft altijd de tijd weer zonder te schakelen. Als u op de SET toets drukt om over te schakelen naar een weergave-item, wordt dit item altijd weergegeven. Als u bijvoorbeeld het display omschakelt naar temperatuur, wordt altijd de temperatuur weergegeven zonder conversie.- DP3 weergavemodus: Altijd de tijd weergeven. Wanneer u op de SET toets drukt om over te schakelen naar een willekeurig weergave-item, worden 15 seconden automatisch omgezet naar de tijdweergave wanneer het product niet wordt gebruikt. Het display wordt bijvoorbeeld omgeschakeld naar temperatuur en na 15 seconden wordt het omgeschakeld naar tijdweergave.

LED-weergavetijd selectie- Er zijn twee opties voor de LED-weergavetijd, altijd weergave en weergave spaarstand. Druk op V om te selecteren. Wanneer de weergave —Sd is, wordt de LED altijd weergegeven. Als onSd wordt weergegeven, wordt de LED-display automatisch uitgeschakeld na het bedienen van het product. Als u in de uit-modus op een willekeurige toets drukt, wordt de LED gedurende 15 seconden weergegeven.

Tijd-, kalenderinstellingen- Houd in de tijdweergave ingedrukt gedurende meer dan 3 seconden om de tijd- en kalenderinstelmodus te openen. In de instellingsmodus knippert de inhoud van het instellingsitem. Druk op de + of -toets om de waarde in te stellen en houd de + of -toets ingedrukt om het getal snel aan te passen. In de instelmodus schakelt de enkele toets over naar het volgende item.- Volgorde tijdinstellItems: tijdsysteem (selecteer 12-uursstelsysteem en 24-uursstelsysteem) > uur > minuut > jaar > maand > dag > afsluiten- Als u in de instellingsmodus 15 seconden lang geen toets indrukt, wordt de instelling automatisch afgesloten.

Alarm aan en alarmtijd instellen- Met één knop kunt u de wekker in- of uitschakelen. U kunt de wekkerfunctie in- of uitschakelen. Wekker 1 gaat aan > Wekker 2 gaat aan > Wekker 1 en 2 gaan aan > Wekker 1 en 2 gaan achtereenvolgens uit. Als de wekker is ingeschakeld, wordt het wekkersymbool weergegeven.
- Houd de toets langer dan 3 seconden ingedrukt om de wekkers 1 en 2 in te stellen. In de instellingsmodus knippert de inhoud van de instellingsitems en wordt er een prompt weergegeven. Druk op de + toets of- toets om de waarde in te stellen en druk op de + toets of- De toets kan worden gebruikt om snel het nummer aan te passen. In de instelmodus gaat u met één toets naar het volgende item.- De volgorde van de tijdinstellItems voor wekker 1 en 2: Wekker 1 uur > Wekker 1 minuut > Wekker 1 sluimertijd > Wekker 2 uur > Wekker 2 minuten > Wekker 2 sluimertijd > Afsluiten.- Het tijd bereik van de sluimertijd: 05 minuten tot 60 minuten, en de display-instelling is SN: —, wat betekent dat de sluimerfunctie uit staat.- Als u in de instellingsmodus 15 seconden lang geen toets indrukt, wordt de instelling automatisch afgesloten.

Alarmgeluid en stopmodus- Wanneer de status van wekker 1 of 2 is ingesteld op AAN, zal het product, wanneer de tijd het tijdstip van wekker 1 of 2 heeft bereikt, gedurende 1 minuut een pieptoon laten horen om u eraan te herinneren.- Druk op een willekeurige knop behalve de melding van 1 minuut. om het alarmgeluid te stoppen.- Druk binnen 1 minuut op de toets om de sluimertimer te activeren. Nadat de ingestelde sluimertijd is bereikt, zal het product opnieuw alarm slaan.Tip: Als de sluimerfunctie is uitgeschakeld, kunt u de sluimerfunctie niet activeren door op een willekeurige toets te drukken.

Conversie van temperatuureenheden:- Druk in de interface voor de temperatuurweergave op + om de eenheid voor de temperatuurweergave te wijzigen: ° C of ° F Beschrijving helderheid display- In normale weergave kunnen de toetsen de helderheid aanpassen, er zijn 3 niveaus.- Houd in de normale weergave de toets langer dan 3 seconden ingedrukt om de lichtdetectiemodus in te schakelen. Wanneer deze is ingeschakeld, geeft het display aan dat het in de lichtdetectiemodus staat. Wanneer de lichtintensiteit van de omgeving waar het product wordt gedetecteerd lager is dan een bepaald niveau (meestal 's nachts), verandert het display automatisch. De helderheid is het donkerst. Wanneer het omgevingslicht terugkeert naar de normale helderheid, schakelt het scherm automatisch terug naar de oorspronkelijke helderheid

CZ I Digitální LED budík	GB383
---------------------------------	--------------

Funkce:
• LED displej zobrazuje čas, datum a teplotu • Rozsah kalendáře: od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2099
• Dvě funkce budíku • Rozsah teplot: -9° C až 50° C • Tři režimy zobrazení
• Pracovní napětí: 5V (záložní baterie: CR2016 3V) • Funkce výstupu USB

Instrukce: První použití • Nejprve zapojte napájecí zástrčku, zařízení se spustí automaticky, asi 8 sekund, a po spuštění se zobrazí čas. • Odšroubujte kryt baterie podle značky na krytu baterie, vložte knoflíkovou baterii CR2016 a poté přišroubujte kryt baterie zpět.

Zobrazení času, kalendáře, teploty: Po zapnutí LED dioda zobrazí zobrazený čas. Jedním kliknutím (akce se týká stisknutí a uvolnění) tlačítka můžete přepnout na zobrazení různých položek v pořadí: čas > kalendář > teplota

Výběr režimu zobrazení LED hodiny mají 3 druhy výběru režimu zobrazení, jediným stisknutím klávesy ^ si můžete vybrat různé režimy zobrazení, existují 3 typy: DP-1, DP-2, DP-3.
• Režim zobrazení DP1: čas se zobrazí na 10 sekund, datum se zobrazí na 2 sekundy, teplota se zobrazí na 2 sekundy a cyklus se nepřetržitě přepíná.
• Režim zobrazení DP2: Vždy zobrazuje čas bez přepínání. Když stisknete tlačítko SET pro přepnutí na libovolnou položku zobrazení, bude vždy zobrazena na položce. Například přepnutí displeje na teplotu bude vždy zobrazovat teplotu bez přepočtu.
• Režim zobrazení DP3: Vždy zobrazuje čas. Když stisknete tlačítko SET pro přepnutí na libovolnou položku displeje, 15 sekund se automaticky převede na zobrazení času, když se produkt nepoužívá. Displej se například přepne na teplotu a po 15 sekundách se převede na zobrazení času.

Výběr času LED displeje - Existují dvě možnosti pro zobrazení času LED, vždy zobrazení a zobrazení úspory energie. Pro výběr stiskněte klávesu V. Když je na displeji —Sd, LED je vždy zobrazena. Když se zobrazí onSd, LED displej se po použití výrobku automaticky vypne. Ve vypnutém režimu stiskněte libovolnou klávesu a LED se rozsvítí na 15 sekund.

Čas, nastavení kalendáře
• V režimu zobrazení času stiskněte a podržte déle než 3 sekundy pro vstup do režimu nastavení času a kalendáře. V režimu nastavení bude obsah položky nastavení zobrazovat blikající výzvu. Stisknutím tlačítka + nebo- nastavte hodnotu a stisknutím a podržením tlačítka + nebo tlačítka Cas můžete číslo rychle upravit. V režimu nastavení se jedno tlačítko změní na další položku. • Pořadí položek nastavení času: časový systém (zvolte 12hodinový a 24hodinový systém) > hodina > minuta > rok > měsíc > den > ukončení
• Pokud v režimu nastavení nestisknete žádné tlačítko po dobu 15 sekund, nastavení automaticky opustíte.

Zapnutí budíku a nastavení času budíku: • Jediným tlačítkem lze zapnout nebo vypnout budík. Funkci budíku můžete zapnout nebo vypnout. Budík 1 se zapne > Budík 2 se zapne > Zapnou se budíky 1 a 2 > Budíky 1 a 2 se postupně vypínají. Po zapnutí se zobrazí symbol alarmu.
• Stiskněte a podržte klávesu déle než 3 sekundy, vstoupíte do nastavení času budíků 1 a 2. V režimu nastavení bude obsah položek nastavení blikat a zobrazí se výzva. Stiskněte klávesu + nebo klávesu- pro nastavení hodnoty a stiskněte klávesu + nebo- Klávesu lze použít k rychlému nastavení čísla. V režimu nastavení se jedním tlačítkem změňte na další položku.
• Posloupnost položek nastavení času pro budíky 1 a 2: Budík 1 hodina > Budík 1 minuta > Čas odložení budíku 1 > Budík 2 hodiny > Budík 2 minuty > Čas odložení budíku 2 > Konec.
• Časový rozsah doby nastavení odložení: 05 minut až 60 minut a nastavení displeje je SN: —, to znamená, že funkce odložení je vypnuta.
• Pokud v režimu nastavení nestisknete žádné tlačítko po dobu 15 sekund, nastavení automaticky opustíte.

Zvuk alarmu a režim zastavení • Když je stav budíku 1 nebo 2 nastaven na ZAPNUTO, když čas uplyne do časového bodu budíku 1 nebo 2, produkt pípně a 1 minutu vám to připomene. Zvuk budíku zastavíte stisknutím libovolného tlačítka kromě jednodominutové výzvy. • Do 1 minuty stiskněte klávesu pro vstup do časovače odložení. Jakmile nastavený čas časovače odložení dosáhne bodu, produkt znovu spustí alarm.
Tip: Když je funkce opakovaného buzení vypnuta, stisknutím libovolné klávesy se funkce opakovaného buzení nespustí.

Převod jednotek teploty:
• V rozhraní zobrazení teploty stiskněte + pro změnu jednotky zobrazení teploty: °C nebo °F

Popis jasu displeje
• Na normálním displeji lze tlačítka nastavit jas, existují 3 úrovně.
• Při normálním zobrazení stiskněte a podržte klávesu déle než 3 sekundy pro zapnutí režimu snímání světla. Po zapnutí se na displeji zobrazí, že je v režimu snímání světla. Když je intenzita světla prostředí snímajícího produkt nižší než určitá úroveň (obvykle v noci), displej se automaticky změní. Jas je nejtmavší. Když se okolní světlo vrátí na normální jas, displej se automaticky vrátí na původní jas.

RO I Ceas deșteptător digital LED	GB383
--	--------------

Caracteristici:- Afișaj cu LED-uri pentru ora, data și temperatura - Intervalul calendaristic: De la 1 ianuarie 2000 la 31 decembrie 2099 - Două funcții de ceas cu alarmă - Interval temperatura : -9°C până la 50°C
- Trei moduri de afișare- Tensiune: 5V (baterie de rezervă: CR2016 3V)- Funcția de ieșire USB

Instructiuni: Prima utilizare: - Conectati produsul la electricitate, ecranul va fi aprins automat dupa aproximativ 8 secunde. - Desfaceti capacul bateriei, introduceti bateria respectand polaritatea si insurubati capacul la loc.

Vizualizare ora, calendar, temperatura: - Dupa pornire ora este afisatap pe ecran. Puteți comuta pentru a vizualiza diferite elemente făcând un singur clic (acțiunea se referă la apăsarea și eliberarea), în ordinea: oră > calendar > temperatură

Selectarea modului de afisare
- Ceasul LED are 3 tipuri de selectare a modului de afișare, apăsand o singură dată tasta ^, puteți alege unul din cele 3 tipuri: DP-1, DP-2, DP-3.
- DP1: ora este afișata timp de 10 secunde, data este afișată timp de 2 secunde, temperatura este afișată timp de 2 secunde și ciclul este comutat continuu.
- DP2: afișeaza întotdeauna ora fără a comuta. Când apăsați tasta SET pentru a comuta la orice element de afișare, acesta va fi întotdeauna afișat pe ecran. De exemplu, comutarea afișajului la temperatură va afișa întotdeauna temperatura fără conversie.
- DP3: afișeaza întotdeauna ora. Când apăsați tasta SET pentru a comuta la orice alt element, 15 secunde vor fi convertite automat în afișarea timpului atunci când produsul nu este utilizat. De exemplu, afișajul este comutat la temperatură, iar după 15 secunde, acesta va fi convertit în afișarea orei.

Selectarea timpului de afișare: Există două opțiuni pentru timpul de afișare pe ecran, afișare întotdeauna și afișare pentru economisirea energiei. Apăsati tasta V pentru a selecta. Când afișajul este —Sd, ecranul este întotdeauna pornit/afisat. Când se afișează onNSd, ecranul se va stinge automat după operarea produsului. În modul oprit, apăsați orice tastă și ecranul se va afișa timp de 15 secunde.

Ora, setările calendarului - În modul de afișare a orei, mențineți apăsat mai mult de 3 secunde pentru a intra în modul de setare a orei și calendarului. În modul de setare, conținutul elementului de setare va afișa o clipire intermițenta. Apăsați tasta + sau - pentru a seta valoarea și țineți apăsată tasta + sau Ora pentru a ajusta rapid numărul. În modul de setare, tasta unică se schimbă la următorul element.- Secvența elementelor de setare a orei: sistem orar (selectați sistemul de 12 ore și sistemul de 24 de ore) > oră > minut > an > lună > zi > ieșire- În modul de setare, dacă nu apăsați nicio tastă timp de 15 secunde, veți ieși automat din setare.


Activarea și setarea alarmei- Un singur buton poate porni sau dezactiva alarma. Puteți activa sau dezactiva funcția ceas cu alarmă. Ceasul cu alarmă 1 pornește > Ceasul cu alarmă 2 pornește > Ambele alarme pornesc > Ceasurile cu alarmă 1 și 2 se opresc în secvență. Când este pornit, este afișat simbolul alarmei.- Mențineți apăsată tasta mai mult de 3 secunde, va intra în setarea orei ceasurilor cu alarmă 1 și 2. În modul de setare, conținutul elementelor de setare va clipi. Apăsați tasta + sau tasta - pentru a seta valoarea. În modul de setare, o singură tastă se schimbă la următorul element.
- Secvența elementelor de setare a orei pentru ceasurile cu alarmă 1 și 2: Ceas cu alarmă 1 oră > Ceas cu alarmă 1 minut > Ceas cu alarmă 1 timp de amânare > Ceas cu alarmă 2 ore > Ceas cu alarmă 2 minute > Ceas cu alarmă 2 timp de amânare > Ieșire.- Intervalul de setare a amânării: 05 minute până la 60 de minute, iar setarea afișajului este SN: —, înseamnă că funcția de amânare este dezactivată.- În modul de setare, dacă nu apăsați nicio tastă timp de 15 secunde, veți ieși automat din setare.

Sunset de alarmă și modul de oprire - Când alarma 1 sau 2 este setată la ON, produsul va emite un bip timp de 1 minut pentru a va reaminti.- Apăsați orice buton, cu excepția pentru a opri sunetul alarmei.- În decurs de 1 minut, apăsați tasta pentru a intra în temporizatorul de amânare.
După ce timpul setat al temporizatorului este atins, alarma va suna din nou.
Informație: Când funcția de amânare este dezactivată, apăsarea oricărei taste nu va interfera cu funcția de mânare.

Conversia unităților de temperatură:- În interfața de afișare a temperaturii, apăsați + pentru a schimba unitatea de afișare a temperaturii: °C sau °F

Descrierea luminozității afișajului- În mod normal, tastele pot regla luminozitatea, există 3 niveluri.- În cazul afisarii normale, apăsați și mențineți apăsată tasta mai mult de 3 secunde pentru a activa modul de detectare a luminii. Când este pornit, afișajul indică faptul că este în modul de detectare a luminii. Când intensitatea luminii din mediul de detectare a produsului este mai mică decât un anumit nivel (de obicei noaptea), afișajul se va schimba automat. Luminozitatea este cea mai întunecată. Când lumina ambientală revine la luminozitatea normală, afișajul revine automat la luminozitatea inițială.

GB383

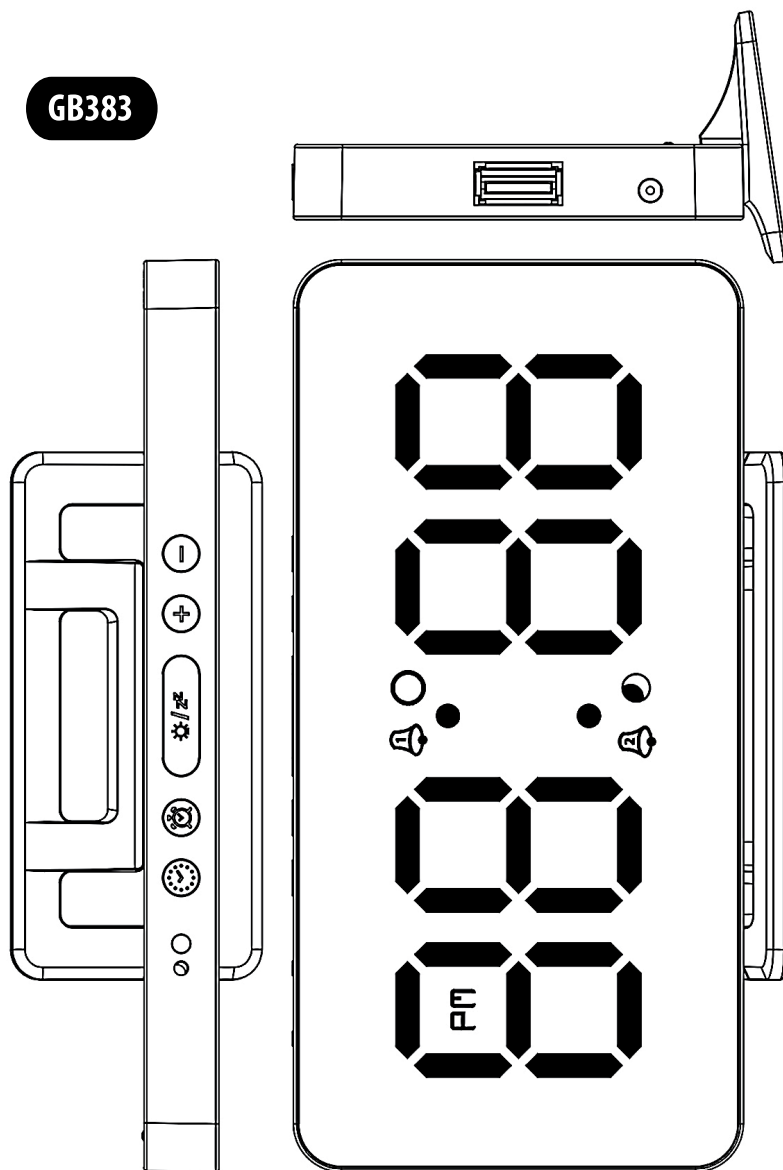

EN | DISPOSAL: The device is marked with the symbol of a crossed-out rubbish container, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Products marked with this symbol should not be recycled or disposed of with their household waste at the end of their useful life. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where it is recycled. For information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally safe manner, the user should contact the relevant local authority, the waste collection point or the point of sale where they purchased the equipment.

PL | UTYLIZACJA: Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Produkty oznaczone tym symbolem nie powinny być poddawane recyklingowi ani wyrzucane wraz z innymi odpadami domowymi pod koniec ich okresu użytkowania. Użytkownik jest zobowiązany do pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez dostarczenie go do wyznaczonego punktu, w którym jest on poddawany recyklingowi. Aby uzyskać informacje na temat miejsca i sposobu utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób bezpieczny dla środowiska, użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem lokalnym, punktem zbiórki odpadów lub punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

DE | ENTSORGUNG: Das Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sollten am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht recycelt oder mit anderem Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer ist verpflichtet, gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte zu entsorgen, indem er sie an einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle abgibt. Für Informationen darüber, wo und wie gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte umweltgerecht entsorgt werden können, sollte sich der Benutzer an die zuständige örtliche Behörde, Abfallsammelstelle oder Verkaufsstelle wenden, bei der das Gerät gekauft wurde.

FR | ÉLIMINATION: L'appareil est marqué d'une poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être recyclés ou jetés avec les autres déchets ménagers à la fin de leur durée de vie utile. L'utilisateur est tenu de se débarrasser des équipements électriques et électroniques usagés en les livrant à un point de recyclage désigné. Pour savoir où et comment éliminer les équipements électriques et électroniques usagés d'une manière respectueuse de l'environnement, l'utilisateur doit contacter l'autorité locale compétente, le point de collecte des déchets ou le point de vente où l'équipement a été acheté.

ES | ELIMINACIÓN: El dispositivo está marcado con un cubo de basura tachado, de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Los productos marcados con este símbolo no deben reciclarse ni desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El usuario se obliga a deshacerse de los equipos eléctricos y electrónicos usados entregándolos en un punto de reciclaje designado. Para obtener información sobre dónde y cómo desechos los equipos eléctricos y electrónicos usados de manera segura para el medio ambiente, el usuario debe comunicarse con la autoridad local correspondiente, el punto de recolección de desechos o el punto de venta donde se compró el equipo.

IT | SMALTIMENTO: Il dispositivo è contrassegnato dal simbolo di un contenitore della spazzatura barrato, in conformità con la Direttiva Europea 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). I prodotti contrassegnati da questo simbolo non devono essere riciclati o smaltiti insieme ai rifiuti domestici al termine della loro vita utile. L'utente è obbligato a smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche consegnandoli in un punto designato dove vengono riciclati. Per informazioni su dove e come smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate in modo sicuro per l'ambiente, l'utente deve contattare l'autorità locale competente, il punto di raccolta dei rifiuti o il punto vendita in cui ha acquistato le apparecchiature.

NL | VERWIJDERING: Het apparaat is gemarkeerd met een doorgekruiste vuilnisbak, in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/ EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Producten met dit symbool mogen aan het einde van hun levensduur niet worden gerecycled of met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om gebruikte elektrische en elektronische apparatuur af te voeren door deze in te leveren op een daarvoor bestemd recyclingpunt. Voor informatie over waar en hoe gebruikte elektrische en elektronische apparatuur op een milieuvriendelijke manier moet worden weggegooid, dient de gebruiker contact op te nemen met de betreffende plaatselijke overheid, het afvalinzamelpunt of het verkooppunt waar de apparatuur is gekocht.

CZ | LIKVIDACE: Zařízení je označeno přeškrtnutým odpadkovým košem v souladu s evropskou směrnicí 2012/19 / EU o odpadech elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Výrobky označené tímto symbolem by neměly být na konci své životnosti recyklovány ani likvidovány s jiným domovním odpadem. Uživatel je povinen zbavit se použitého elektrického a elektronického zařízení jeho odevzdáním do určeného recyklačního místa. Pro informace o tom, kde a jak likvidovat použité elektrické a elektronické zařízení způsobem bezpečným pro životní prostředí, by se měl uživatel obrátit na příslušný místní úřad, sběrné místo odpadu nebo prodejní místo, kde bylo zařízení zakoupeno.

RO | ELIMINAREA: Aparatul este marcat cu un coș de gunoi tăiat, în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie reciclate sau aruncate împreună cu alte deșeurile menajere la sfârșitul duratei de viață. Utilizatorul este obligat să scape de echipamentele electrice și electronice uzate, livrându-le la un punct de reciclare desemnat. Pentru informații despre unde și cum să aruncați echipamentele electrice și electronice uzate într-un mod sigur pentru mediu, utilizatorul trebuie să contacteze autoritatea locală, punctul de colectare a deșeurilor sau punctul de vânzare de unde a fost achiziționat echipamentul.

