

Indicatore LED	Modalità	Indicatore LED
	Acceso	Lampo Blu LED 1 secondo
	Spento	Lampo Rosso LED 1 secondo
	Accoppiamento	Lampo Rosso e Blu LED alternativamente
	Standby	Lampo Blu LED una volta ogni secondo
	Connesso	Lampo Blu LED una volta ogni 7 secondi
	Lavora	Lampo blu LED una volta ogni 7 secondi
	Batteria Scarica	Lampo Rosso LED
	Caricamento	Lampo Rosso Solido LED
Caricato	Lampo Rosso LED spento	

Specifica del Prodotto: • Versione Bluetooth: V4.1, Classell


- Chipset del Bluetooth: CSR BC8635 • Frequenza azioni 2.40-2.48GHz
- Raggio azioni: Fino a 10m • Tempo lavoro: Circa 9 ore (50% volume)
- Caricamento Circa 2ore • Profilo Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Connessione Multipla Multi Point • Misure: 40x40x17mm
- Capacità batteria: 150mAH ricaricabile batteria litio • Peso: circa 15g
- Fornitura potenza 5VDC, 100-240V AC • Temp. operativa: -10/+55°C

Attenzione e D & R: **D.** Spenta automatica? **R.** Senza connessione con nessun dispositivo più di 10 minuti o il voltaggio della batteria è più basso che 3.05V, l'oggetto si spegnerà automaticamente.

D. Come riconnettere?: R. L'oggetto si riconnetterà con la coppia dei dispositivi quando si accenderà. Se no lo farà, preghiamo di seguire 2 per accoppiare & riconnettere.

D. Come Rimuovere i dispositivi accoppiati?: R. Acceso, premere „volume sopra” e il „Pulsante Multiuso” 6 secondi allo stesso momento.

D. Password per connessione? R. Inserire „0000” (quattro zero) per i dispositivi a quali è necessaria la password.

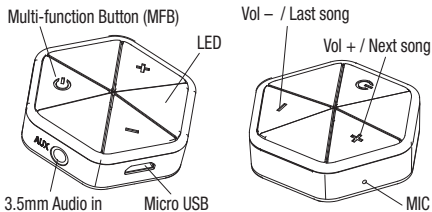

EN Bluetooth Receiver AC815		
Button	Function	Operation
Power On/Off	Power On/ Off	Long press 4 seconds
	Pairing Mode	1. Off mode: Long press 6 seconds 2. On mode: Short press
MFB	Play / Pause	Short press
Multi Function Button	Call Function	1. Answer / Hang up: Short press 2. Reject / choose the audio from Phone or Headphone: Long press 2 seconds 3. Redial last call: Double press
Volume + Volume -	Volume up / down:	Long press
	Next / Last song:	Short press
	Voice dial:	Short press both at the same time
Volume+ / MFB	Delete paired records:	Long press both 6 sec. at the same time

01. Packaging contents: • Bluetooth Receiver x1 • User Manual x1

• 3.5mm Audio Cable x1 • Charging Cable x1

02. How to use the Bluetooth Receiver:

Pairing and Connection: **A.** In Off mode: Long press “MFB” 6 sec. to enter into pairing mode. In On mode: Short press “MFB” to enter into pairing mode (Red and Blue LED flash alternately) **B.** Search “BTI-030” on your phone (PC, laptop) Bluetooth device lists, and click it to connect. Blue LED flash after connected. **C.** Connect Bluetooth receiver and your headphone or speaker with 3.5mm audio cable. **D.** Done!

03. Multi Point Connection: **A.** Follow 02 to connect with the first device (phone, PC, laptop), and turn off the Bluetooth function of it.

B. Short press “MFB” to enter into pairing mode. (Red and Blue LED flash alternately) **C.** Follow 02 to connect with the second device (phone, PC, laptop). **D.** Turn on the Bluetooth function of first device, search “BTI-030” and click to connect. Connect with two devices.

Notes: Bluetooth Receiver will search and connect with the latest 2 paired devices automatically when power on. Only could play music from one connected device (phone, PC, laptop).

04. Speaker Connection: Connect Bluetooth receiver and home theater or speaker with 3.5mm audio cable. And Bluetooth connect with devices (phone, PC, laptop) to play music.

05. Charging:

STATUS: Red LED flash: Low battery / Solid Red LED: Charging Red LED turn off: Full charge (about 2H). Connection for charge: Connect receiver and power supply (charger, car charger, computer USB etc.) with micro USB cable.

Pls charge receiver at least 1 time every 2 months if without use.

2. Pls press “MFB” and connect with power supply to reset the item, when it dead during use.

LED INDICATORS	MODE	LED Indicator
	Power on	Blue LED flash 1 second
	Power Off	Red LED flash 1 second
	Pairing	Red and Blue LED flash alternately
	Standby	Blue LED flash 1 time every second
	Connected	Blue LED flash 1 time every 7 second
	Work	Blue LED flash 1 time every 7 second
	Low battery	Red Led flash
	Charging	Solid Red LED
	Full charge	Red LED turn off

Product specification: • Bluetooth Version V4.1, Class II

- Bluetooth Chipset CSR BC8635 • Operation Frequ. 2.402GHz-2.480GHz
- Operation Range: Up to 10m. • Working Time About 9h (50% volume)
- Charging Time: About 2h • Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HSP, HFP,
- Multi Point: Support connect with 2 phones • Size: 40x40x17mm
- Battery Capacity: 150mAH Rechargeable lithium battery
- Power Supply: 5VDC, 100-240V AC adapter ~500mA
- Operating Temperature: -10/+55°C • Net Weight: about 15g

Attention and Q&A


Q: Power off automatically? A: Without connect with any devices for more than 10min. or battery voltage lower than 3.05V, the item will power off automatically.

Q. How to reconnect? A: Devices will reconnect with paired devices when power on. If not, pls follow pair & connect again.

Q. How to delete the paired records? A: On mode, press “Volume up” and “MFB” 6 seconds at the same time.

Q. Password for connect ? A: Pls enter “0000” (four zero) for some devices which need password to connect.

PL Adapter Bluetooth AC815

Przycisk	Funkcja	Działanie
 Przycisk wielofunkcyjny	Włącz/wyłącz	Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sek.
	Tryb parowania	W trybie OFF: Przytrzymaj 6 sekund W trybie ON: Krótkie naciśnięcie
	Odtwórz/Pauza	Krótkie naciśnięcie
	Funkcja połączenia	1. Odbierz/Rozłącz: naciśnij krótko 2. Odrzuć/wyberz audio z telefonu lub słuchawki: naciśnij długo 2 sek. 3. Ponowne wybieranie ostatniego połączenia: Podwójne naciśnięcie
Głośniej + Ciszej –	Głośniej/Ciszej: dłuższe przytrzymanie przycisku	
	Następny/Poprzedni utwór: krótkie przytrzymanie	
	Połączenie głosowe: krótkie trzymanie obu przycisków	
Głośniej+/MFB	Kasowanie sparowanych urządzeń: Jednoczesne, 6 sek. przytrzymanie obu przycisków	

01. Opakowanie zawiera: • Adapter Bluetooth x1 • Instrukcja x1
• 3.5mm Kabel Audio x1 • Przewód ładujący x1

02. Używanie adaptera bluetooth:

Parowanie i połączenie: **A.** Urządzenie wyłączone: Długie przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego przez 6 sekund w celu włączenia trybu parowania **B.** Urządzenie włączone: Krótkie przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego w celu włączania trybu parowania (wskaźnik LED miga naprzemiennie na czerwono i niebiesko) **C.** Wyszukaj "BTI-030" na Twoim urządzeniu (smartfon/PC/laptop) i kliknij aby połączyć urządzenia.

Niebieska dioda LED zaświeci się po pomyślnym połączeniu obu urządzeń.
D. Gotowe!

03. Połączenie wielopunktowe: **A.** Zastosuj się do punktu 02 aby połączyć pierwsze urządzenie a następnie wyłącz funkcje Bluetooth w tym urządzeniu. **B.** Adapter Bluetooth: Krótkie przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego aby wejść w tryb parowania (dioda LED świeci naprzemiennie na czerwono i niebiesko) **C.** Zastosuj się do punktu 02 aby połączyć się z drugim urządzeniem (smartfon, PC, laptop) **D.** Włącz funkcje Bluetooth w pierwszym urządzeniu, wyszukaj "BTI-030" i połącz urządzenia **E.** Adapter jest teraz połączony z dwoma urządzeniami.
Uwaga! (1) Adapter wyszuka i połączy się z dwoma ostatnio sparowanymi urządzeniami automatycznie po włączeniu. (2) Adapter może przysyłać muzykę tylko z jednego sparowanego urządzenia.

04. Podłączenie głośnika: Połącz adapter bluetooth z kinem domowym lub głośnikiem poprzez kabel audio 3,5mm. Następnie połącz sparowane urządzenie z adapterem i mozesz odtwarzać muzykę w kinie domowym lub głośniku.

05. Ładowanie: Dioda miga na czerwono: Niski poziom baterii. Czerwona dioda LED świeci stale: Ładowanie
Czerwona dioda LED wyłącza się: Pełne naładowanie (około 2 godziny).
Ładowanie: Aby naładować adapter, połącz go z ładowarką, która posiada końcówkę mikro USB, poprzez port mikro USB.

Uwaga! 1. Adapter należy ładować conajmniej jeden raz na każde dwa miesiące jeśli urządzenie nie jest używane.
2. Należy przytrzymać przycisk wielofunkcyjny i podłączyć do ładowania aby zresetować urządzenie, gdy wyładowało się ono całkowicie.

Tryby diody LED:	TRYB	Wskaźnik LED
	Włączenie	Niebieska dioda zaświeci się na 1 sek.
	Wyłączenie	Czerwona dioda zaświeci się na 1 sek.
	Parowanie	Czerwona i niebieska dioda migają
	Tryb czuwania	Niebieska dioda miga raz na sekundę
	Połączenie	Niebieska dioda miga raz na 7 sekund
	Tryb pracy	Niebieska dioda miga raz na 7 sekund
	Słaba bateria	Czerwona dioda miga
	Ładowanie	Czerwona dioda świeci nieprzerwanie
100% naładowania baterii		Czerwona dioda zgaśnie


Specyfikacja produktu: • Wersja Bluetooth V4.1, Klasa II
 • Mikroukład Bluetooth: CSR BC8635 • Częstotliwość: 2.40-2.48GHz
 • Zasięg: Do 10. metrów. • Czas pracy: Około 9h (50% głośności)
 • Czas ładowania: Około 2h • Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP,
 • Połączenie wielopunktowe Multi Point • Wymiary: 40x40x17mm
 • Pojemność baterii: bateria litowa 150mAh • Waga: około 15g
 • Zasilanie: 5VDC, 100-240V AC • Temperatura pracy: -10/+55°C

Często zadawane pytania: Czy urządzenie wyłącza się automatycznie?

Jeśli urządzenie nie jest połączone z żadnym urządzeniem przez więcej niż 10 min. lub naładowanie baterii spadnie poniżej 3,05V, urządzenie wyłączy się automatycznie. Jak się połączyć ponownie? Urządzenie połączy się ponownie automatycznie z zesparowanym urządzeniem, gdy się je uruchomi. Jeśli automatyczne połączenie nie nastąpi, należy połączyć urządzenia ponownie. Jak usunąć sparowane urządzenia? W trybie pracy należy przytrzymać przyciski "Zwiększanie głośności" oraz "Wielofunkcyjny" jednocześnie przez 6 sekund.

Czy urządzenie posiada hasło? Wprowadź kod "0000" w przypadku, gdy urządzenie podłączane do adaptora wymaga wprowadzenia hasła.

DE Bluetooth Empfänger AC815

Taste	Funktion	Bedienung
 MFB	Ein/Ausschalten	4 Sekunden lang Drücken
	Paarungs-Modus	1. Einschalten: 6 sek. lang Drücken 2. Ausschalten: kurzes Drücken
	Abspielen/Pause	Kurzes Drücken
	Anruffunktion	1. Annehmen/Auflegen: kurzes Drücken 2. Ablehnen/Ton aus dem Telefon oder Kopfhörern wählen: 2 sek. lang Drücken 3. Wahlwiederholung des letzten Anrufs: doppeltes Drücken
Lautstärker lauter + / Lautstärke leiser -	Lautstärke lauter / leiser: langes Drücken	
	Nächster / vorheriger Song: kurzes Drücken	
	Sprachwahl: kurzes Drücken beider Tasten gleichzeitig	
Lautstärke lauter / MFB	Löschen gepaarter Aufzeichnungen: Drücken beider Tasten für 6 Sekunden	

01. Im Set mitenthalten: • Bluetooth Empfänger x1 • Benutzeranleitung
 • 3.5mm Audiokabel • MicroUSB Ladekabel x1

02. Paarung und Verbindung: A. Bluetooth Empfänger: AUS-Modus: Halten Sie für 6 Sekunden lang die „MFB“ Taste um den Paarungs-Modus zu betreten. AN-Modus: Kurzes Drücken der „MFB“ Taste um den Paarungs-Modus zu betreten (rote und blaue LEDs blinken abwechselnd). B. Suchen Sie nun auf der Bluetooth-Gerätesliste Ihres Telefon, PC oder Laptop „BT1-030“ und wählen sie es aus um dieses zu verbinden. Nach der Verbindung leuchtet die blaue LED.

C. Verbinden Sie den Bluetooth Empfänger mit Ihren Kopfhörer oder Lautsprechern über das 3.5mm Audiokabel.

2. Einstellen AUS-Modus, Halten Sie die „MGB“ Taste für 4 Sekunden gedrückt um einzuschalten. Paaren AUS-Modus, halten Sie „MFB“ für 6 Sekunden gedrückt um den Paarungs-Modus zu betreten. AN-Modus, kurzes Drücken von MFB um den Paarungs-Modus zu betreten. Verbindung Suchen Sie „BTI-030“ auf Ihrem Telefon, PC, Laptop, usw. Wählen Sie es um miteinander zu verbinden.

3. Mehrpunktverbindung:

- A. Folgen Sie 2 um mit dem ersten Gerät (Telefon, PC, Laptop) zu verbinden und schalten Sie die Bluetooth-Funktion davon aus.
- B. Drücken Sie auf dem Empfänger kurz die „MFB“ Taste um den Paarungs-Modus zu betreten (rote und blaue LEDs blinken abwechselnd).
- C. Folgen Sie 2 um das zweite Gerät (Telefon, PC, Laptop) zu verbinden.
- D. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des ersten Gerätes ein, suchen Sie „BTI-030“ und wählen Sie es um miteinander zu verbinden.
- E. Empfänger verbindet mit zwei Geräten.

Hinweis: 1. Wenn der Bluetooth-Empfänger eingeschaltet ist wird er die zwei zuletzt gepaarten Geräte suchen und miteinander automatisch verbinden. 2. Das Abspielen von Musik ist nur auf einem verbundenen Gerät (Telefon, PC, Laptop) möglich.

4. Lautsprecher Verbindung: Verbinden Sie den Bluetooth Empfänger mit Heimkinoanlagen oder Lautsprechern über das 3.5mm Audiokabel. Bluetooth verbindet sich mit dem Geräten (Telefon, PC) um Musik abzuspielen.

	Modus	LED Anzeige
LED Anzeige:	AN	Blaue LED blinkt 1 Sekunde
	AUS	Rote LED blinkt 1 Sekunde
	Paarung	Rote + blaue LED blinken abwechselnd
	Standby	Blaue LED blinkt 1 Mal pro Sekunde
	Verbunden	Blaue LED blinkt 1 Mal alle 7 Sekunden
	Arbeitet	Blaue LED blinkt 1 Mal alle 7 Sekunden
	Schwache Batt.	Rote LED blinkt
	Ladet	Rote LED dauerhaft
	Voll Aufgeladen	Rote LED erlischt

Produktspezifikationen:

- Bluetooth Version V4.1, Class II
- Bluetooth Chipsatz: CSR BC8635
- Arbeitsfrequenz 2.402-2.480GHz
- Betriebsreichweite: Bis zu 10 Meter
- Arbeitszeit: Ca. 9 Stunden
- Ladezeit: Ca. 2 Stunden
- Bluetooth Profil: A2DP, AVRCP, HSP, HFP,
- Mehr-Punkt Unterstützt 2 Telefone
- Größe: 40x40x17mm
- Batteriekapazität: Lithium Batterie 150mAh
- Netto Gewicht 15g
- Stromversorgung: 5VDC, 100-240V AC
- Betriebstemperatur: -10/+55°C


Hinweise und häufig gestellte Fragen:

Frage: Schaltet sich das Gerät automatisch aus? Ohne eine Verbindung zu einem Gerät für mehr als 10 Minuten oder eine Batteriespannung unter 3.05V wird sich das Gerät automatisch abschalten.

F: Wie wieder verbinden? A: Geräte verbinden sich mit gepaarten Geräten wenn diese eingeschaltet sind. Falls nicht, folgen Sie bitte Schritt um zu paaren und wieder zu verbinden. F: Wie gepaarte Aufnahmen löschen? Im Eingeschalteten Zustand, drücken und halten Sie die „Lautstärke lauter“ und „MFB“ Taste gleichzeitig für 6 Sek.

F: Passwort zum Verbinden? Bitte geben Sie bei einem erforderlichen Passwort „0000“ (vier Nullen) ein.

FR Adaptateur Bluetooth AC815

Bouton	Fonction	Opération
 Multi-fonction bouton	Marche/arrêt	Appuyez longuement 4 secondes
	Mode d'appariement	Mode désactivé: appuyez longuement sur 6 sec. Mode activé: appui court
	Jouer/Pause	Appui court
	Fonction d'appel	1. Répondre/Raccrocher: Appui court 2. Rejeter/choisir l'audio de Téléphone ou casque: appuyez longuement sur 2 secondes 3. Recomposer le dernier appel: appuyez deux fois sur
Augmenter/diminuer le volume	+/- Vol: Maintenez le bouton enfoncé plus longtemps	
	Suivante/précédente: courte tenue du bouton	
	Connexion vocale: maintenez brièvement les 2 boutons	
VOL+/MFB	Suppression d'appareils jumelés: maintien simultané de six secondes des deux boutons	

01. Contenu de l'emballage: • Récepteur Bluetooth x1 • Manuel de l'utilisateur x1 • Câble audio 3,5 mm x1 • Câble de chargement x1

02. Comment utiliser le récepteur Bluetooth:

Couplage et connexion: A. En mode Arrêt: appuyez longuement sur "MFB" 6 sec. entrer en mode d'appariement. En mode On: Appuyez brièvement sur "MFB" pour passer en mode d'appariement (les LED rouge et bleue clignotent alternativement) B. Recherchez "BTI-030" sur votre téléphone (PC, ordinateur portable) Listes Bluetooth et cliquez

dessus pour vous connecter. La LED bleue clignote après connexion. C. Connectez le récepteur Bluetooth et votre casque ou haut-parleur avec un câble audio de 3,5 mm. D. Fait!

03. Connexion multipoint: A. Suivez 02 pour vous connecter au premier appareil (téléphone, PC, ordinateur portable) et désactivez la fonction Bluetooth. B. Appuyez brièvement sur "MFB" pour entrer en mode d'appariement. (Les DEL rouge et bleue clignotent alternativement) C. Suivez 02 pour vous connecter au deuxième appareil (téléphone, PC, ordinateur portable). D. Activez la fonction Bluetooth du premier appareil, recherchez "BTI-030" et cliquez pour vous connecter. Connectez-vous avec deux appareils.

Remarques: Le récepteur Bluetooth recherchera et se connectera automatiquement aux 2 appareils jumelés les plus récents lors de la mise sous tension. Seulement pourrait jouer de la musique à partir d'un appareil connecté (téléphone, PC, ordinateur portable).

04. Connexion haut-parleur: connectez le récepteur Bluetooth et le home cinéma ou le haut-parleur avec un câble audio de 3,5 mm. Et Bluetooth se connecter avec des appareils (téléphone, PC, ordinateur portable) pour jouer de la musique.

05. Taxation:

STATUT: LED rouge clignotante: batterie faible / LED rouge fixe: recharge LED rouge éteinte: recharge complète (environ 2H). Connexion pour charge: Connectez le récepteur et l'alimentation (chargeur, chargeur de voiture, ordinateur USB, etc.) avec un câble micro USB.

Pls charger le récepteur au moins 1 fois tous les 2 mois si sans utilisation. 2. Appuyez sur "MFB" et connectez avec l'alimentation pour réinitialiser l'élément, quand il est mort pendant l'utilisation.


Mode	LED Anzeige
Allumer l'adaptateur	La LED bleue s'allume pendant 1 sec.
Eteindre l'adaptateur	La LED rouge s'allume pendant 1 sec.
Appareils	Rouges et bleues clignotent alternativement
Mode veille	La LED bleue clignote une fois par seconde
Connecté	Bleue clignote une fois toutes les 7 sec.
Mode travail	Bleue clignote une fois toutes les 7 sec.
Batterie faible	La LED rouge clignote
Chargement	La LED rouge est allumée en continu
Charge complète	La LED rouge s'éteindra

Spécification du produit: • Bluetooth Version V4.1, Class II
 • Chipset Bluetooth: CSR BC8635 • Fréquence 2.402-2.480GHz
 • Portée: Jusqu'à 10 mètres • Temps de travail: Environ 9 heures
 • Temps de recharge: Environ 2 heures • Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP • Connexion multipoint • Dimensions: 40x40x17mm
 • Batterie au lithium 150mAh • Poids net: environ 15g
 • Alimentation : 5VDC, 100-240V AC • Température de travail: -10/+55°C

Commentaires et FAQ: L'appareil s'éteint automatiquement?

R: Si l'appareil n'est connecté à aucun périphérique pendant plus de 10 minutes ou si la batterie est inférieure à 3,05 V, l'appareil s'éteint automatiquement. Q: Comment se connecter à nouveau? R: L'appareil se reconnecte automatiquement à l'appareil lorsqu'il est démarré. Si la connexion automatique n'a pas lieu, répétez l'étape 2 et reconnectez les appareils. Q: Comment supprimer des appareils jumelés? R: En mode de fonctionnement, maintenez les boutons "Volume Up" et "Multifonction" simultanément pendant 6 secondes. Q: L'appareil a-t-il un mot de passe? R: Veuillez entrer le code "0000" si le périphérique connecté à l'adaptateur nécessite la saisie d'un mot de passe.

ES Adaptador Bluetooth AC815

Botón	Función	Operación
 Botón multi-función	Encender/apagar	Manteniendo presionado el botón durante 4seg
	Emparejamiento de dispositivos	1. En modo apagado: pulsación larga del botón durante aproximadamente 6 seg. Encendido: sosteniendo brevemente el MFB
	Reproducir/Pausa	Mantenga presionado brevemente el botón
	Función de llamada	1. Conexión de respuesta/finalización: pulsación corta 2. Modos de Rechazar/Hablar:altavoz del teléfono o auricular: mantenga presionado el botón durante 2 seg. 3. Marque nuevamente el último número de conexión
Aumentar/disminuir el volumen (+/-)	1. Aumentar/disminuir el volumen: mantenga presionado el botón por más tiempo 2.Pista siguiente/anterior: mantenga presionado brevemente el botón 3.Conexión de voz:mantenga presionados ambos botones brevemente	
Subir volumen +multifunción	Restablecer dispositivos emparejados: retención simultánea de seis segundos de ambos botones	

01. Contenido del paquete: A. Adaptador Bluetooth

B. Cable de audio C. Cargador de batería D. Instrucciones

02. Emparejamiento y conexión

A. Adaptador Bluetooth: Modo apagado: mantenga presionado el botón multifunción durante 6 segundos para activar el modo de sincronización
 Modo de activación: presione brevemente el botón multifunción para activar el modo de sincronización (el indicador LED parpadea en rojo y azul alternativamente)

- B. Busque "BTI-030" en su dispositivo (teléfono inteligente / PC / computadora portátil) y haga clic para conectar dispositivos. El LED azul se iluminará cuando ambos dispositivos se hayan conectado correctamente.
- C. Conecte el adaptador con auriculares o altavoz a través de un cable audi de 3.5 mm. D. Escuchar con éxito la música.

3. Conexión multipunto:

- A. Siga el paso 2 para conectar el primer dispositivo y luego apague Bluetooth en este dispositivo. B. Adaptador Bluetooth: presione brevemente el botón multifunción para ingresar al modo de sincronización (el LED brilla alternativamente en rojo y azul) C. Aplicar al punto 2 para conectarse al segundo dispositivo (teléfono inteligente, PC, computadora portátil) D. Encienda Bluetooth en el primer dispositivo, busque "BTI-030" y conecte los dispositivos E. El adaptador está conectado en dos dispositivos.

04. Conecte el adaptador bluetooth con un home cinema o altavoz a través de un cable de audio de 3.5 mm. Luego, conecte el dispositivo emparejado al adaptador y podrá reproducir música en el sistema de cine en casa o el altavoz.

05. Carga: El LED parpadea en rojo: batería baja.

El LED rojo está encendido permanentemente: Cargando
El LED rojo se apagará: carga completa (alrededor de 2 horas).

Carga: para cargar el adaptador, conéctelo al cargador, que tiene una punta micro USB, a través del puerto micro USB.

¡Precaución!: 1. Cargue el adaptador al menos una vez cada dos meses si el dispositivo no está en uso. 2. Mantenga presionado el botón multifunción y conéctelo para cargar si el dispositivo se descarga durante el uso.

MODO	Indicador LED
Encendido	LED azul parpadea 1 segundo
Apagado	LED rojo parpadea 1 segundo
Emparejamiento	LED rojo y azul parpadean alternativamente
Colocarse	El LED azul parpadea 1 vez por segundo
Conectado	El LED azul parpadea 1 vez cada 7 segundos
Trabajo	El LED azul parpadea 1 vez cada 7 segundos
Batería baja	Flash Led rojo
Cargando	LED rojo sólido
Carga completa	LED rojo apagado

Especificación del producto:

- Versión Bluetooth V4.1, Clase II
- El microchip CSR BC8635 Bluetooth
- Frecuencia 2.402-2.480GHz
- Alcance hasta 10 metros
- Tiempo de trabajo ~9 horas
- Tiempo de recarga ~2 horas
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Conexión multipunto
- Dimensiones: 40x40x17mm
- 150mAH batería de litio
- Peso neto alrededor de 15g
- Alimentación: 5VDC, 100-240V AC
- Temperatura de trabajo: -10/+55°C

Comentarios y preguntas frecuentes


P: ¿El dispositivo se apaga automáticamente? R: Si el dispositivo no está conectado a ningún dispositivo durante más de 10 min. o la batería es inferior a 3V, el dispositivo se apagará automáticamente.

P: ¿Cómo puedo volver a conectarme? R: El dispositivo se volverá a conectar automáticamente con el dispositivo cuando se inicie. Si la conexión automática no tiene lugar, repita el paso 2 y vuelva a conectar los dispositivos.

P: ¿Cómo elimino los dispositivos emparejados? R: En el modo de operación, mantenga presionados simultáneamente los botones Subir volumen y Multifunción durante 6 seg.

P: ¿El dispositivo tiene una contraseña? R: Ingrese el código 0000 si el dispositivo conectado al adaptador requiere el ingreso de una contraseña.

IT Ricevitore Bluetooth AC815

Pulsante	Funzione	Uso
 Pulsante multiuso	Accendere/ Spegner	Tenere premuto 4 secondi
	Modalità di accoppiamento	1. Spento: Tenere premuto per 6 sec. 2. Acceso: Premere
	Gioca/Pausa	Premere
	Funzione chiamata	1. Rispondere/Riagganciare : Premere 2. Rifiuta/Scegli l' Audio dal telefono o dalle cuffie : Tenere premuto 2 secondi 3. Ripetizione ultimo numero chiamato
Alzare volume +/ Abbassare volume -	Alzare volume / Abbassare: Tenere premuto	
	Prossima / Ultima canzone: Premere. Riconoscimento vocale: Premere entrambi i pulsanti allo stesso tempo.	
alzare+/ multiuso	Rimuovi dispositivi accoppiati: Tenere premuto entrambi pulsanti per 6 secondi	

01. Contenuto pacchetto: A. Ricevitore bluetooth
B. Audio Filo C. Cavo di ricarica D. Manuale d' Uso

02. Come usare il Ricevitore Bluetooth

Accoppiamento e Connessione: A. Ricevitore Bluetooth Modalità spento: Tenere premuto il „Pulsante Multiuso” 6 secondi per attivare modalità accoppiamento. Modalità acceso: Premere il „Pulsante Multiuso” per

attivare modalità accoppiamento B. Cercare „BTI-030” sul suo telefono (PC, laptop) lista dispositivi Bluetooth, e cliccare per connettersi. Apparirà un lampo BLU LED dopo la connessione. C. Connetti Ricevitore bluetooth BTI-030 e le sue cuffie o viva voce con il filo audio 3.5 mm.

03. Connessione Multipla: A. Seguire 2 per connettersi con il primo dispositivo (telefono, PC, laptop), e spegnere la funzione Bluetooth sul tuo dispositivo. B. Premere sul ricevitore il „Pulsante Multiuso” per attivare la modalità accoppiamento. (Lampo Rosso e Blu Led alternativamente) C. Seguire 2 per connettersi con il secondo dispositivo (telefono, PC, laptop) D. Accendere la funzione Bluetooth sul primo dispositivo, cercare „BTI-030” e cliccare per connettersi. E. Il ricevitore connettere con i due dispositivi.

04. Connessione Altoparlanti: Connetti il Ricevitore Bluetooth con il cinema a casa o altoparlante con il filo audio Φ 3.5 mm. E Bluetooth connettere con i dispositivi (telefono, PC, laptop) per ascoltare musica.

05. Caricamento: Lampo Rosso LED : Batteria Scarica
Solido Rosso LED: Caricamento. Lampo Rosso LED Spento: Caricato (circa 2 ore). Connessione per caricare. Connetti ricevitore con alimentatore (caricabatterie, caricatore da automobile, USB del computer etc.) con il filo Micro USB

Note: 1. Preghiamo di caricare il almeno 1 volta entro due mesi se non è utilizzato. 2. Preghiamo di premere il „Pulsante Multiuso” e connettere con un alimentatore per resettare l' oggetto, quando cade durante l' uso.