


# Kontakt-Schnittstelle Unterputz – 6-fach

Artikel-Nr.: 153501A0

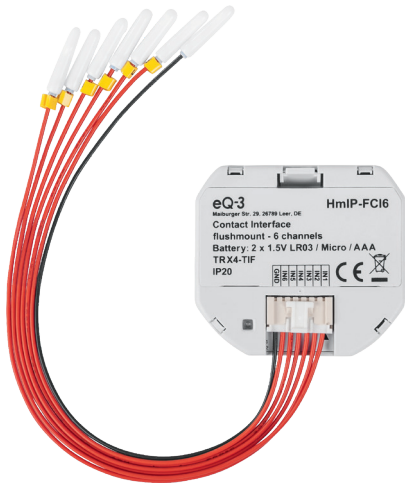

## Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/Batterie
Batterielebensdauer	3 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	48,5 x 53 x 15 mm
Gewicht	50 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	230 m



## Produkteigenschaften

- Ermöglicht die Nachrüstung z. B. von konventionellen, potentialfreien Tastern mit 6 Tasten für eine intelligente und individuelle Steuerung per Funk
- Integration von Schaltern, Tastern oder Kontakten ins Homematic IP System, um z. B. Licht oder Rollläden zu steuern
- Einfache Montage dank Batterieversorgung – kein Anschluss an die Stromversorgung notwendig
- Besonders flache Bauform zum Einbau in Standard-Unterputz Dosen – bei tiefen Dosen auch hinter bereits verbautem Schaltereinsatz
- Ermöglicht eine komfortable Integration und weitere Nutzung der vorhandenen Schalter und Schalterserien
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
  - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
  - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
  - Partnerlösungen von Drittanbietern

## Logistische Daten

Artikelnummer	153501A0
EAN-Code	4047976535019
Kurzbezeichnung	HmIP-FC16
Verpackungseinheit	144
Maße Verpackung	122 x 93 x 36 mm
Gewicht inkl. Verpackung	107,5 g

## Lieferumfang

Homematic IP Kontakt-Schnittstelle Unterputz – 6-fach

Verbindungskabel

1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)

Bedienungsanleitung