


## Salema LED Akkuleuchte Bedienungs- und Produktdetails

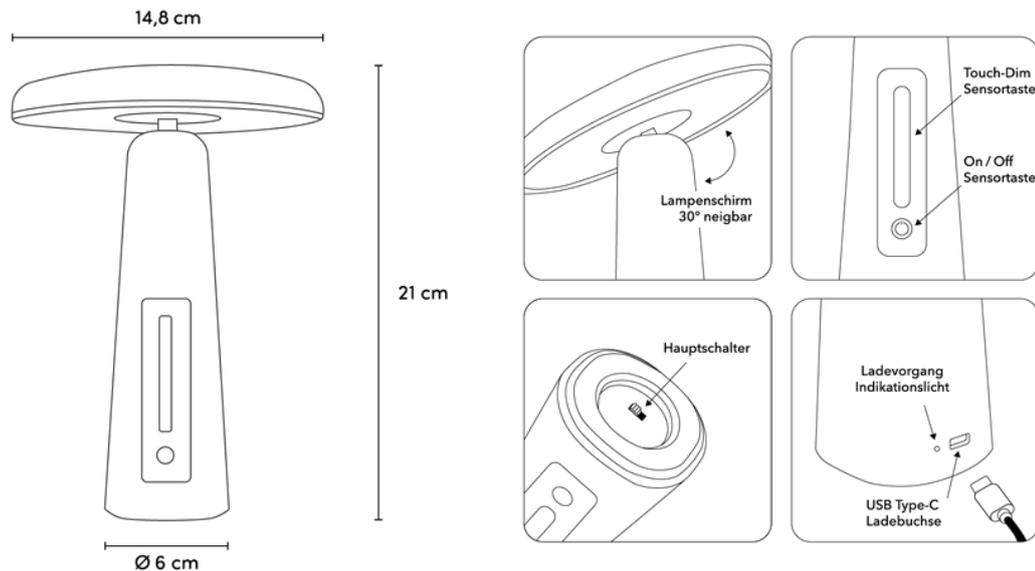

### Anleitung

- Bitte vor dem ersten Gebrauch einmal komplett aufladen.
- Die Lampe wird durch den Hauptschalter am Sockelboden aktiviert.
- An der runden On/Off Sensortaste am Sockel wird das Licht an- und ausgeschaltet.
- Streichen Sie nun an der länglichen Sensortaste (Touch-Dim Taste) nach oben um die Lichtintensität zu erhöhen. Streichen Sie nach unten um die Lichtintensität zu reduzieren, bis die Lampe fast vollständig erlischt. Die Lichtintensität lässt sich so nach Wunsch einstellen. Einfach bei der gewünschten Helligkeit den Finger von der Sensortaste nehmen. Alternativ einfach die längliche Sensortaste kurz antippen - je weiter oben desto heller, je weiter unten desto dunkler. Beim nächsten Einschalten leuchtet die Lampe automatisch in der zuletzt gewählten Lichtintensität.
- der Lampenschirm lässt sich um max. 30° in eine beliebige Richtung neigen.

## Ladevorgang

- Während des Ladevorgangs leuchtet das Indikatorlicht beim USB-C Stecker rot, im voll geladenem Zustand grün. Bitte nehmen Sie dann die Lampe vom Strom um eine Überladung zu vermeiden. Somit gewährleisten Sie eine lange Lebensdauer des Akkus.
- Benutzen Sie zum Laden einen zertifizierten USB Adapter mit Überladeschutz (Output: 5V = 1A).
- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, bitte den Akku nicht komplett entladen.
- Falls die Lampe längere Zeit nicht benutzt wird, bitte mindestens einmal pro Monat aufladen um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Der eingebaute 3200mAH Akku braucht ca. 3h um voll aufgeladen zu sein.

## Produktdetails

- Lichtrichtung: nach unten
- Verstellbarkeit: neigbar 30°
- Ladeanschluss: USB-C
- Betrieb: Lithium Batterie, 3200 mAH
- Akkulaufzeit: ca. 12 hrs bei abnehmender Intensität
- Dimmbarkeit: stufenlos dimmbar, kein Zubehör notwendig
- Fassung: LED-Modul
- Aufladbar: mit USB-C Ladekabel
- Lieferumfang: inkl. Akku und USB-C Ladekabel
- Leistung: < 4 Watt
- Lichtstrom: ~ 400 Lumen
- Lichtfarbe: 3000 Kelvin - helles warmweiß
- Integrierte Bedienung: stufenlos
- Ort des Bedienelements: am Leuchtenfuß

## Sicherheit

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: III
- Kennzeichen: CE

## Lieferumfang

- Salema Lampe
- USB-C Ladekabel

## Wichtig

- Bauen Sie die Lampe nicht auseinander. Dies führt zu Garantieverlust.