

Deutsch

1. Übersicht über Elterneinheit.....	32
2. Übersicht über Babyeinheit.....	33
3. Sicherheitshinweise	34
4. Erste Schritte.....	35
4.1. Stromversorgung der Babyeinheit.....	35
4.2. Stromversorgung der Elterneinheit	35
5. Verwendung des Babymonitor.....	36
5.1. Einrichten.....	36
5.2. Kopplungskamera.....	37
5.3. VOX-Funktion.....	37
5.4. Musikplayer.....	37
5.5. Sprachfunktion	37
5.6. Einstellen der Lautstärke.....	38
6. Symbole für den Überwachungsbildschirm...	38
7. Menüwahlen.....	39
7.1. Hauptmenü.....	39
7.2. Kamera-Registrierung	40
7.3. Alarm.....	40
7.4. Einstellungen.....	41
7.5. VOX	42
7.6. Sprache	42
7.7. System-Informationen.....	42
8. Technische Merkmale.....	43

**WIE AKTIVIERT MAN
DIE 3-JAHRES-GARANTIE?**

Senden Sie uns Ihre Bestellnummer per E-Mail

**3 JAHRE
GARANTIE**

Adresse e-mail : admin@boifun.net

Willkommen...

Bei Ihrem Neuen Digitalen Babymonitor!

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Jetzt. Sie können Ihr Baby sehen und hören, während es in anderen Räumen schläft, und ältere Kinder im Spielzimmer überwachen.

Diese Anweisungen enthalten so viele Informationen, wie Sie benötigen. Bevor Sie den Babymonitor verwenden, sollten Sie den Akku in Elterngerät einstecken und vollständig aufladen, damit er weiter funktioniert, wenn das Gerät ausgeschaltet und an einen anderen Ort gebracht wird. Lesen Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 6, bevor Sie das Gerät installieren.


Produktzubehör

1 x Elterneinheit

1 x Babyeinheit


2 x Netzteile

1. Übersicht über Elterneinheit

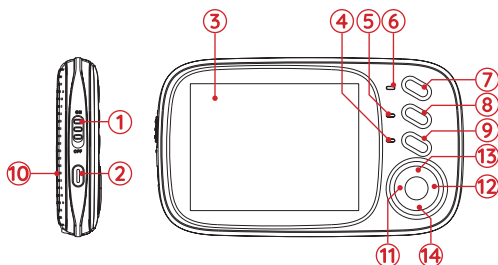

1	Ein- /Ausschalter	2	Typ-C-Schnittstelle
3	IPS-Bildschirm	4	Mikrofon
5	Ladeanzeige-LED	6	Betriebs-/Signalanzeige-LED
7	VOX-Taste	8	Schlaflied-Player/PTT-Taste
9	Zoom-Taste	10	Sprecher
11	OK/Menü-Taste	12	Ruck-Taste
13	Lautstärke+/Lauter	14	Lautstärke-/Leiser

2. Übersicht über Babyeinheit

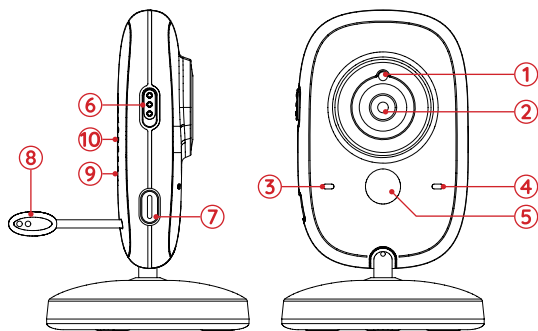

1	Lichtsensor	2	Kameralinse
3	Betriebsanzeige-LED	4	Mikrofon
5	Infrarot-LED	6	Ein- /Ausschalter
7	Typ-C-Schnittstelle	8	Temperaturfühler
9	Paarungs-Schlüssel	10	Sprecher

3. Sicherheitshinweise


WARNUNG

Dieser Babymonitor entspricht allen relevanten Normen in Bezug auf elektromagnetische Felder und ist bei sachgemäßer Handhabung wie im Betriebsanleitung sicher zu bedienen. Lesen Sie daher vor der Verwendung des Geräts immer die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

- Die Montage von Erwachsenen ist erforderlich. Halten Sie bei der Montage kleine Teile von Kindern fern.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- Dieser Babymonitor ist kein Ersatz für eine verantwortungsvolle Aufsicht durch Erwachsene.
- Legen Sie die Babyeinheit oder die Kabel nicht in das Kinderbett oder in die Reichweite des Babys (mindestens 1 Meter entfernt).
- Halten Sie die Kabel von Kindern fern.
- Verwenden Sie den Babymonitor nicht in der Nähe von Wasser oder einer Wärmequelle.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.
- Berühren Sie die Steckerkontakte nicht mit scharfen oder metallischen Gegenständen.

4. Erste Schritte

4.1. Stromversorgung der Babyeinheit

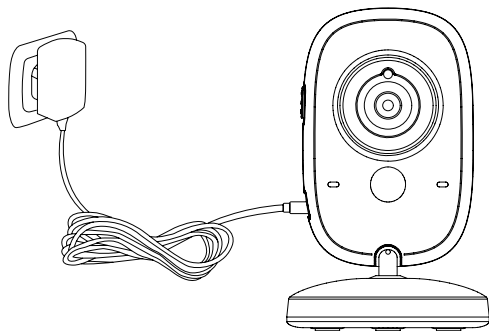


1. Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils an die Babyeinheit und das andere Ende an die Steckdose an.

HINWEIS: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

2. Eine blaue Leuchtdiode zeigt an, dass die Babyeinheit funktioniert.
3. Die Kamera muss während der Arbeit immer an die Stromversorgung angeschlossen sein.

4.2. Stromversorgung der Elterneinheit

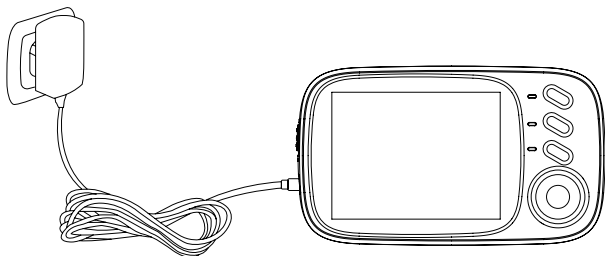

Es wird empfohlen, die Elterneinheit vor dem Gebrauch vollständig aufzuladen.

Dadurch kann das Gerät im Falle eines Stromausfalls mit Batterie betrieben werden.

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in die Babyeinheit und das andere Ende in die Netzsteckdose.


HINWEIS: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netz-teil.

2. Die Lade-LED leuchtet, bedeutet, dass Sie mit dem Laden der Batterie beginnen.
3. Drücken Sie die Ein -/Ausschalter -Taste auf die EIN-Seite, um die Elterneinheit einzuschalten.

5. Verwendung des Babymonitor

5.1. Einrichten

Stellen Sie die Babyeinheit an einem geeigneten Ort(z.B. auf einem Tisch) auf und richten Sie die Kamera-linse auf den Bereich, den Sie überwachen möchten. Stellen Sie die Babyeinheit ein, bis Sie mit dem Bild in der Elterneinheit zufrieden sind.

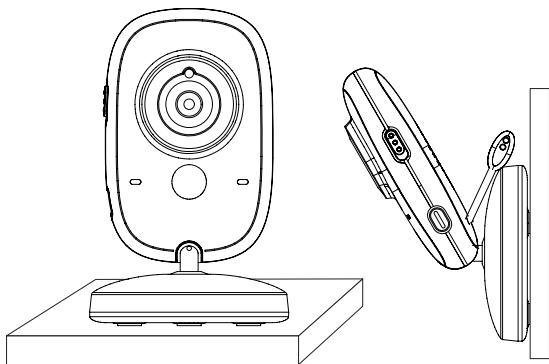

HINWEIS:

Bewahren Sie Babyeinheit nicht in Reichweite Ihres Babys auf. Wenn es Störungen auf dem Bild oder Ton gibt, versuchen Sie, die Einheiten an verschiedene Orte zu bringen, und stellen Sie sicher, dass sie sich nicht in der Nähe anderer elektrischer Geräte befinden.

5.2. Kopplungskamera

Das Babygerät wurde bereits registriert und Sie müssen es nicht erneut registrieren, es sei denn, das Babygerät verliert die Verbindung zum Elterngerät, wie im Abschnitt "7.2 Kamera-Registrierung" für weitere Details.

5.3. VOX-Funktion

Durch Drücken der VOX-Taste wird der VOX-Modus aktiviert, der das Display automatisch in den Schlafmodus versetzt, um Batteriestrom zu sparen, und es automatisch wieder einschaltet, wenn Geräusche im Zimmer des Babys erkannt werden.

5.4. Musikplayer

Drücken Sie die Musikwiedergabe-Taste, um den Musikplayer einzuschalten und Schlaflied durch die Babyeinheit zu spielen; drücken Sie die Musikwiedergabe-Taste erneut, um sie auszuschalten.


5.5. Sprachfunktion

Halten Sie die PPT-Taste an der Elterneinheit gedrückt, um durch den Lautsprecher der Babyeinheit mit Ihrem Baby zu sprechen. Das Symbol wird am unteren Bildschirmrand angezeigt.

5.6. Einstellen der Lautstärke

Wenn das Video im Wiedergabemodus ist, drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke zu verringern, oder drücken Sie die Lautstärke + Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

6. Symbole für den Überwachungsbildschirm

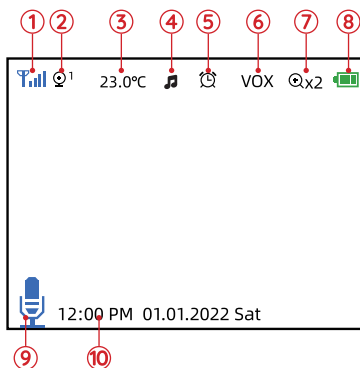

1	Signalstärkenanzeige	2	Kanal-Nr.
3	Raumtemperatur des Babys	4	Wiegenlied wird abgespielt
5	Alarm aktiviert	6	Vox-Funktion aktiviert
7	Zoom-Funktion aktiviert	8	Batterieanzeige
9	PTT-Funktion aktiviert	10	Datum und Uhrzeit

7. Menüwahlen

7.1. Hauptmenü



Drücken Sie die "OK/Menü"-Taste am Überwachungs-bildschirm, um in das Hauptmenü zu gelangen. Es enthält 6 Elemente:

1. Kamera
2. Alarm
3. Einstellungen
4. VOX
5. Sprache
6. System-Informationen

Sie können die "Up"-Taste drücken, um den Cursor zur Auswahl eines Elements zu bewegen, und mit der "Menü" -Taste gelangen Sie in das von Ihnen gewählte Untermenü.

Drücken Sie die Taste "Rück" -Taste, um zum Überwachungs-bildschirm zurückzukehren.


7.2. Kamera-Registrierung

Drücken Sie die "OK/Menü"-Taste, um den Registrierungs Bildschirm aufzurufen, und drücken Sie dann innerhalb von 10 Sekunden die Paarung-Taste auf der Rückseite der Babyeinheit.



7.3. Alarm

Drücken Sie die "⌘"-Taste, um den Cursor zu bewegen, und die "Up/Down"-Taste, um den Wert zu ändern.



7.4. Einstellungen

1. Uhrzeit und Datum

In diesem Menü befinden sich 2 Einträge:

Uhrzeit/Datum einstellen

Format einstellen



Drücken Sie die“@”-Taste,um den Cursor zu bewegen, und die "Up/Down"-Taste, um den Wert zu ändern.

2. Temperatureinheit

Schalten Sie das Gerät auf Celslus oder Fahrenheit.

3. Anti-Filtrierer

Sie können die Frequenz von 50/60 HZ an Ihre Beleuchtung für Anti-Flackern anpassen.

4. IPS-Hintergrundbeleuchtung

Sie können die Helligkeit des angezeigten IPS unddie Aktivzeit der IPS-Hintergrundbeleuchtung im Menübetrieb einstellen.

7.5. VOX

1. Systemmodus

In diesem Menü können Sie den Arbeitsmodus aus den folgenden Optionen auswählen: Normalmodus/VOX-Modus.

2. VOX-Empfindlichkeit

Schalten Sie die VOX-Empfindlichkeit auf Low/Medium/High Level.

7.6. Sprache

Die Spracheinstellung Männer ermöglicht es Ihnen, Ihre Sprache aus den folgenden auszuwählen:

Englisch(English)

Französisch (Francais)

Spanisch (Espanol)

Portugiesisch(Portugues)

Italienisch(Italiano)

Deutsch

Türkei (Turkce)

Russisch

7.7. System-Informationen

Es gibt Systeminformationen wie Projekt-ID, Hard-ware Version, Software-Version, Build-Datum usw.

8. Technische Merkmale

- Frequenz: 2,4 GHz Digital
- Modulationsmodus: GFSK
- Betriebstemperatur: von -10 C bis +45°C
- Betriebsfeuchtigkeit: <85 C
- Reichweite: 260m im freien Feld

Monitor

- LCD: 3,2" IPS
- Auflösung: 320x240 @20fps
- Akku: Lithiumbatterie 1000mAh
- Abmessungen (BxHxT): 120mm x70mm x17mm

Kamera

- Sensor: 720P CMOS
- Minimale Beleuchtung: OLux (IR ein)
- Nachtsichtdistanz: 5m (15ft)
- Beleuchtungssensor
- Temperatursensor
- Abmessungen (BxHxT): 67mm x 106mm x 67mm