



DMX Steuerpult C-12

Vielen Dank für den Kauf des E-Lektron C-12 DMX Steuerpults. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Bedienungs- und Sicherheitshinweise. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie die Anleitung für spätere Bezugnahme auf.

Der C-12 mini DMX ist ein super kompakter 12-Kanal DMX-Controller, der leicht zu bedienen ist. Er ist als reiner Fader-Controller ausgelegt. Damit ist er ideal geeignet um DMX-steuerbare Geräte schnell anzusteuern.


Der Master-Dimmer ergänzt das kleine Pult sinnvoll und die 12 Kanäle sind auf 2 Seiten angelegt. So können die Fader entweder die Kanäle 1 bis 6 oder 7 bis 12 steuern. Der C-12 DMX eignet sich für die Ansteuerung von z.B. DMX-kompatiblen LED-Scheinwerfern, Nebelmaschinen, Stroboskopen, Lichteffekten und viele andere Geräte. Da er ohne Szenen/Chase Generator auskommt, ist eine Programmierung mit diesem Controller nicht möglich. Er eignet sich ausschließlich für die direkte Live-Steuerung. Das macht den Einsatz einfach und effektiv.

Lieferumfang:

E-Lektron C-12 DMX Steuerpult
Netzteil
Anleitung

Installation:

1. Gerät auf einen Tisch stellen und das Netzteil an die DC12V Buchse an der Seite des Pults anschließen.
2. Ein DMX Signalkabel an den 3-pol. XLR Verbinder an der Seite des Pults anschließen, und das andere Ende an den DMX Lichteffekt (oder Reihe von DMX Effekten).

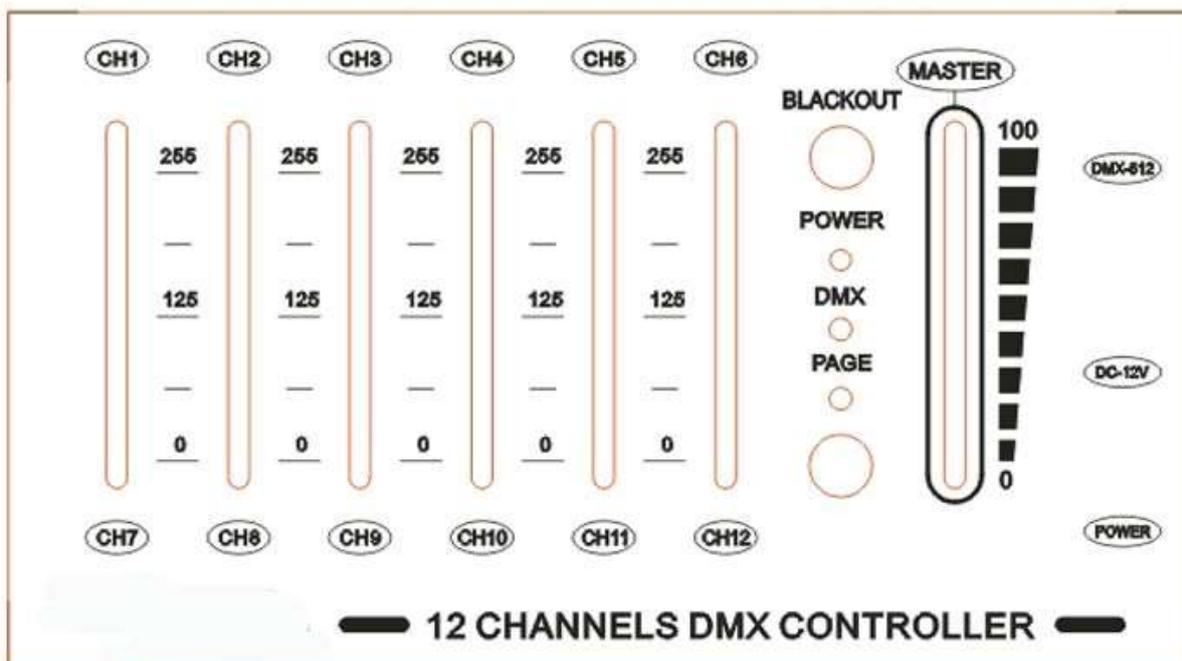

Vorbereitung:

1. Stellen Sie die DMX Start-Adresse Ihrer Leuchte auf 001

Bedienung:

2. Controller mit dem POWER Schalter an der Seite vom Pult einschalten.
3. Das Gerät führt einen Selbsttest durch. Die POWER Anzeige leuchtet.
4. Die DMX Anzeige blinkt.
5. Das Gerät ist beim Einschalten auf PAGE 1 (Kanäle 1-6) eingestellt und die PAGE Anzeige leuchtet rot.
6. Zum Steuern der Kanäle 7-12 drücken Sie die PAGE Taste bis die Anzeige BLAU leuchtet.

Die Fader steuern die DMX Ausgangswerte 0-255. In der 0 Stellung sind die DMX Ausgänge geschlossen.

Neben den 6 Fader verfügt der C-12 über einen MASTER-Fader, damit lassen die angeschlossenen Leuchten sich dimmen.

Mit der BLACKOUT-Taste lassen sich die angeschlossenen Leuchten sich dunkel stellen.

Pflege:

Vor Reinigung oder Wartung den Netzstecker abziehen. Das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Scheuermittel oder Alkohol benutzen. Bitte öffnen Sie niemals das Gehäuse!

Technische Daten:

Artikelnummer	EL154063
EAN	4260393841116
Stromversorgung:	12Vdc 0,5A über mitgeliefertes 100-240Vac Netzteil
Stromverbrauch:	0.7 W
Anzahl Kanäle:	12 (aufgeteilt in 2 Seiten)
DMX Start-Adresse:	001 (fest eingestellt)
DMX Protokoll:	DMX512
Abmessungen:	18(B) x 10(T) x 3.5(H) cm
Gewicht:	ca. 0.6kg

EU Konformitätserklärung

Hersteller: E-Lektron GmbH
Fabrikstraße 3
D-48599 Gronau

erklärt, dass das Produkt: E-Lektron DMX Steuerpult C-12 (Art.Nr. 154063)

Produktbeschreibung: DMX Steuerpult mit 12 Kanälen

Konform der untenstehenden Richtlinie produziert wurde, und den angewendeten Normen entspricht.

EMC Richtlinie: 2014/30/EU

EN55013: 2013, A1: 2015

EN55020: 2007, A11: 2011, A12:2016

EN61000-3-2: 2014

EN61000-3-3: 2013

LVD Richtlinie: 2014/35/EU


EN60950: 2006, A1:2010, A2:2013, A11:2009, A12:2011

RoHS Richtlinie: 2011/65/EU

EN62321: 2009

E-Lektron GmbH
Fabrikstraße 3
D-48599 Gronau

Gronau, 15. August 2022



Tel. 025627279547

Jan Toersche - Geschäftsführer
