

LEBENSRETTNER
MIT HÖCHSTER
ZUVERLÄSSIGKEIT


Rauchwarnmelder mit Q-Label

HmIP-SWSD-2

Zuhause und unterwegs immer sicher alarmiert mit dem Rauchwarnmelder von Homematic IP: Die vernetzten Rauchwarnmelder mit Q-Label Qualitätskennzeichen schlagen bei Rauchererkennung sofort Alarm und kommunizieren untereinander im gesamten Haus.



homematic ^{IP}
Smart wohnen, einfach komfortabel

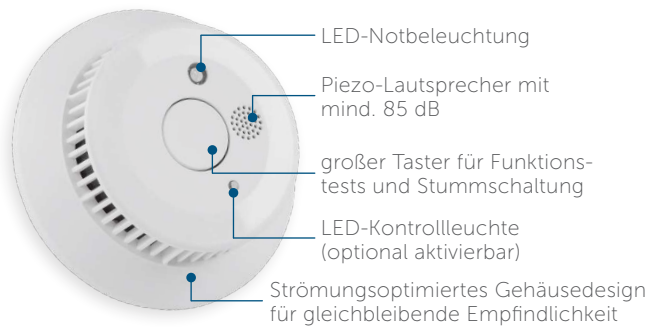

LED-Notbeleuchtung

Piezo-Lautsprecher mit mind. 85 dB

großer Taster für Funktionstests und Stummschaltung

LED-Kontrollleuchte (optional aktivierbar)

Strömungsoptimiertes Gehäusedesign für gleichbleibende Empfindlichkeit

LEBENSRETTER FÜR MEHR SICHERHEIT ZUHAUSE UND UNTERWEGS

Frühzeitige Erkennung von gefährlichen Rauchentwicklungen und sofortige Alarmierung – nicht nur über die laute Sirene, sondern auch in der Homematic IP App. Der Rauchwarnmelder arbeitet nach dem optischen Streulichtprinzip, was ihn besonders zuverlässig und sicher gegen Störungen macht.

Durch die Verschmutzungskompensation werden Verschmutzungen, die sich über die Zeit ansammeln (z. B. Hausstaub) erkannt. So bleibt die Sensibilität der Rauchererkennung über die gesamte Nutzungsdauer erhalten.

EINZIGER SMARTER RAUCHWARNMELDER MIT Q-LABEL

Mit dem Q-Label Qualitätssiegel ausgezeichnet: Das unabhängige Gütezeichen steht für die höchsten Anforderungen an Qualität und Sicherheit. Zu den strengen Qualitätskriterien für Rauchwarnmelder zählen unter anderem:

- ✓ 10 Jahre Batterielebensdauer durch fest verbaute Batterien
- ✓ Fehlalarm sichere Konstruktion („Insektenschutz“) und erhöhte Stabilität
- ✓ Resistenz gegen Schädigungen durch feuchtes Raumklima und Korrosion sowie elektromagnetische Strahlung

10 JAHRE BATTERIELEBENSDAUER

Wartungsfrei durch eingebaute Batterien mit 10 Jahren Batterielebensdauer.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	2x 3 V Lithium Batterien (fest verbaut)
Batterielebensdauer	10 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 30 °C
Abmessungen (Ø x H)	115 x 45 mm
Gewicht	148 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freiefeldreichweite	200 m
Alarmanzeige	Piezo-Signalgeber (>85 dB im 3 m Abstand)

EINFACH VERNETZT & IM GANZEN HAUS ALARMIERT

Alarmsignale werden im Brandfall an alle installierten Homematic IP Rauchwarnmelder im Zuhause weitergeleitet und informieren so die Bewohner, egal in welchem Raum. Die Rauchwarnmelder einer Installation werden nach dem Anlernen automatisch verknüpft. Eine Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern ist möglich. Alternativ können bis zu acht Meldegruppen erstellt werden.

QUALITÄT ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

- ✓ Gleichmäßige Empfindlichkeit durch regelmäßigen, automatischen Rauchkammertest
- ✓ Produktion erfolgt nach hohen Fertigungsstandards
- ✓ Regelmäßige und unabhängige Überprüfung der Geräte und des Fertigungsprozesses

NEU ALLES IM BLICK ÜBER DIE APP

Über die Homematic IP App werden alle wesentlichen Informationen, wie z. B. Betriebszeit in Tagen, Anzahl und Datum von Funktionstests sowie Rauch- oder Einbruchalarmen, Verschmutzungsgrad des Sensors und vieles mehr, angezeigt.

RUNDUM SICHER UND FLEXIBEL ANPASSBAR

Die LED-Notbeleuchtung bietet selbst bei Stromausfall zusätzliche Orientierung durch das Ausleuchten des Fluchtwegs an.

Die LED-Kontrollleuchte am Rauchwarnmelder kann bei Bedarf eingeschaltet werden.

SCHLÄGT AUCH EINBRECHER IN DIE FLUCHT

Zusätzlich auch als Sirene, z. B. für einen Einbruchalarm, in der Homematic IP Sicherheitslösung nutzbar.*1

Um die Rauchwarnmelder gezielter einzusetzen, können sie einer bzw. mehreren Gruppen zugeordnet werden (insgesamt bis zu acht Gruppen).*2

*1 Die Nutzung des Rauchwarnmelders als Sirene beeinträchtigt die Batterielebensdauer.

*2 Wenn in einer Installation HmlIP-SWSD und HmlIP-SWSD-2 verwendet werden, können keine gemischten Gruppen gebildet werden.

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	156587A0
EAN-Code	4047976565870
Kurzbezeichnung	HmlIP-SWSD-2
Verpackungseinheit	32
Maße Verpackung	184 x 140 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	323,7 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Rauchwarnmelder (inkl. Batterien und Deckenhalter)
Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)
Bedienungsanleitung