

JETZT STARTEN!

**LEBENSRETTENDER
MIT HÖCHSTER
ZUVERLÄSSIGKEIT**

Starter Set Rauchwarnmelder

HmIP-SK27

Der einfache Einstieg in ein sicheres Zuhause: Mit dem Starter Set Rauchwarnmelder von Homematic IP werden Sie Zuhause und unterwegs immer sicher alarmiert. Die vernetzten Rauchwarnmelder mit Qualitätskennzeichen schlagen bei Rauchererkennung sofort Alarm und kommunizieren untereinander im gesamten Haus.



homematic ^{IP}
Smart wohnen. einfach komfortabel

LEBENSRETTET FÜR MEHR SICHERHEIT ZU-HAUSE UND UNTERWEGS

Frühzeitige Erkennung von gefährlichen Rauchentwicklungen und sofortige Alarmierung – nicht nur über die laute Sirene, sondern direkt aufs Smartphone. Der Rauchwarnmelder arbeitet nach dem optischen Streulichtprinzip, was ihn besonders zuverlässig und sicher gegen Störungen macht.

DER ERSTE SMARTE RAUCHWARNMELDER MIT Q-LABEL

Mit Q-Label Qualitätssiegel des KRIWAN Testzentrums ausgezeichnet: Das unabhängige Gütezeichen steht für die höchsten Anforderungen an Qualität und Sicherheit. Zu den strengen Qualitätskriterien zählen unter anderem:

- ✓ Der Access Point 2 erkennt zuverlässig Funkstörungen in der Installation und warnt bei auftretenden Störungen
- ✓ AES 128-Verschlüsselung zwischen Geräten, App und Cloud (Access Point 2)
- ✓ Fehlalarmsichere Konstruktion und erhöhte Stabilität
- ✓ Regelmäßige unabhängige Qualitätsprüfung der Geräte und des Fertigungsprozesses
- ✓ Produktion nach hohen Fertigungsstandard
- ✓ Resistenz gegen Schädigungen durch feuchtes Raumklima, Korrosion und Temperaturschwankungen sowie elektromagnetische Strahlung


TECHNISCHE DATEN

Rauchwarnmelder

Versorgungsspannung	2x 3 V Lithium Batterien (fest verbaut)
Batterielebensdauer	10 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 30 °C
Abmessungen (Ø x H)	115 x 45 mm
Gewicht	148 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m
Alarmausgabe	Piezo-Signalgeber (>85 dB im 3 m Abstand)

Access Point 2

Versorgungsspannung	5 Vdc
Versorgungsspannung	100 V-240 V/50 Hz
Steckernetzteil (Eingang)	2,5 W max.
Leistungsaufnahme Steckernetzteil	500 mA max.
Stromaufnahme	< 1 W
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	< 1 W
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	104 x 104 x 40 mm
Gewicht	165 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m
Netzwerk	10/100 MBit/s, Auto-MDIX

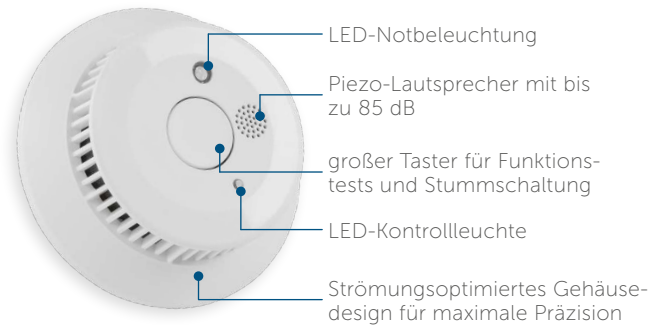

EINFACH VERNETZT, IM GANZEN HAUS ALARMIERT

Alarmsignale werden im Brandfall an alle installierten Homematic IP Rauchwarnmelder im Zuhause weitergeleitet und informieren so die Bewohner, egal in welchem Raum. Die Rauchwarnmelder einer Installation werden nach dem Anlernen automatisch vernetzt. Eine Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern ist möglich.

10 JAHRE BATTERIELEBENSDAUER

Wartungsfrei durch eine eingebaute Batterie mit 10 Jahren Batterielebensdauer.

ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT ENTWICKELT IN DEUTSCHLAND

Gleichmäßige Empfindlichkeit durch regelmäßigen, automatischen Rauchkammertest. Ein Metallnetz um die Rauchkammer verhindert das Auslösen von Fehlalarmen durch Insekten.

RUNDUM GESCHÜTZT – AUCH IM DUNKELN

LED-Notbeleuchtung zum Ausleuchten des Fluchtwegs bietet selbst bei Stromausfall zusätzliche Orientierung.

SCHLÄGT AUCH EINBRECHER IN DIE FLUCHT

Zusätzlich auch als Sirene, z. B. für einen Einbruchsalarm, in der Homematic IP Sicherheitslösung nutzbar.*

*Die Nutzung des Rauchwarnmelders als Sirene beeinträchtigt die Batterielebensdauer. Für weitere Informationen s. Bedienungsanleitung des Rauchwarnmelders, Kapitel 10.

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	162162A0
EAN-Code	4047976621620
Kurzbezeichnung	HmIP-SK27
Verpackungseinheit	6
Maße Verpackung	325 x 159 x 148 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1495 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Rauchwarnmelder (2x) (inkl. Batterien)
Deckenhalter
Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)
Homematic IP Access Point 2
Steckernetzteil
Netzwerkkabel
Montagematerial (Schrauben und Dübel)
Bedienungsanleitungen