


**Montage- und Bedienungsanleitung**  
Installation and operating manual

# **GASDRUCK-REGLER MIT SCHLAUCH**

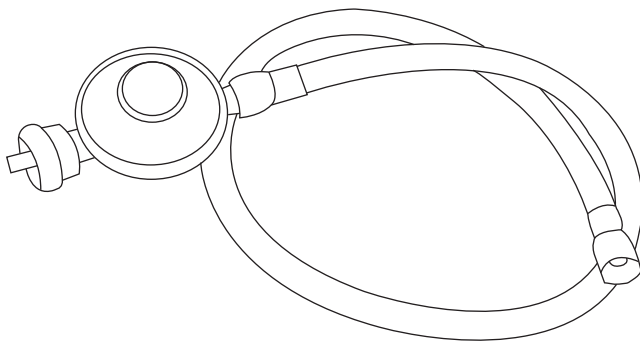

**90007**

Tragen Sie hier für die Rückverfolgbarkeit die Batchnummer Ihres Artikels ein. Diese finden Sie auf der Vorderseite des Produktkartons, auf der oberen rechten Ecke (Bsp. **Batch: 01-indoor1-2024**). Write down the batch number of your product here for tracking. These can be found on the front of the product carton, on the upper right corner (e.g. Batch: 01-indoor1-2024).

Batchnr. Karton 1 ..... Batchnr. Karton 2 .....

## SICHERHEITSHINWEISE

### ACHTUNG!



**DIESES PRODUKT DARF AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE DAFÜR VORGESEHENE VERWENDUNG GENUTZT WERDEN, WELCHE DURCH DIE PRODUKTGESTALTUNG UND DIE ARTIKELMERKMALE VORGEGEBEN IST. JEGLICHE ZWECKENTFREMUNG KANN ZU VERLETZUNGEN UND BESCHÄDIGUNGEN FÜHREN. DAS PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH GEEIGNET.**



**LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR AUFBAU UND INBETRIEBNAHME! MISSACHTUNG DER BEDIEN- UND WARNHINWEISE IN DIESER ANLEITUNG KÖNNEN KÖRPERLICHE VERLETZUNGEN ODER SACHBESCHÄDIGUNGEN HERBEIFÜHREN. HALTEN SIE DIESE ANLEITUNG ALS NACHLESEWERK BEREIT.**



**UMBAU, MISSBRAUCH ODER BAULICHE VERÄNDERUNGEN FÜHREN ZU EINER ERLÖSCHUNG DER HERSTELLERGARANTIE.**

## TECHNISCHE DATEN

IGT-Regulierer für Deutschland und Österreich

Eingang: W21.8x1/14" DIN 2 mit R5 Mutter KLF -G12

Ausgang: 1/4" LH nach EN16129

Gasart: Propane 1-16 bar

Mit automatischer Überlauffunktion

Kapazität: 1,5 kg/h, 50 mbar

CE-geprüft nach EN16129

## SAFETY INSTRUCTIONS

### ATTENTION!



**THIS PRODUCT MUST BE USED FOR ITS INTENDED PURPOSE ONLY, WHICH IS DETERMINED BY THE PRODUCT DESIGN AND THE ARTICLE FEATURES. ANY MISUSE CAN LEAD TO INJURY AND DAMAGE. THE PRODUCT IS SUITABLE FOR PRIVATE USE ONLY.**



**READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, INSTALLATION AND COMMISSIONING! IGNORING THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL MAY RESULT IN PHYSICAL INJURY OR MATERIAL DAMAGE. KEEP THIS INSTRUCTION FOR FUTURE REFERENCE.**



**REBUILDING, MISUSE, STRUCTURAL CHANGES OR COMMERCIAL USE LEAD TO A CANCELLATION OF THE LEGAL WARRANTY.**

## TECHNICAL DATA

IGT regulator for Germany and Austria

Inlet: W21.8x1/14" DIN 2 with R5 nut KLF -G12

Outlet: 1/4" LH acc. to EN16129

Gas type: Propane 1-16 bar

With automatic excess flow function

Capacity: 1,5 kg/h, 50 mbar

CE approved acc, to EN16129



**Vielen Dank für Ihren Einkauf!**

Thank you for your purchase!

**Falls Sie Unterstützung benötigen, können  
Sie sich gerne an unser Service Team wenden:**

If you need support,  
you are welcome to contact our service team:

+49 2203 94 79 300  
service@taino-grill.de  
www.taino-grill.de

Clic-Trade GmbH  
Stollwerckstr. 27-31  
51149 Cologne, Germany  
www.clictrade.gmbh