



Bedienungsanleitung

LED Deckenleuchte

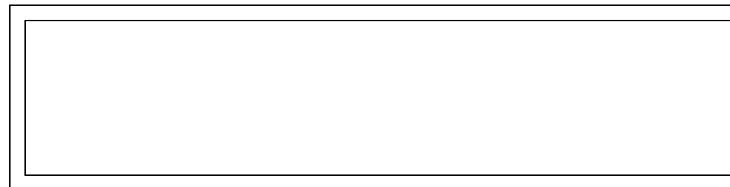


Installationsschritte


1




2

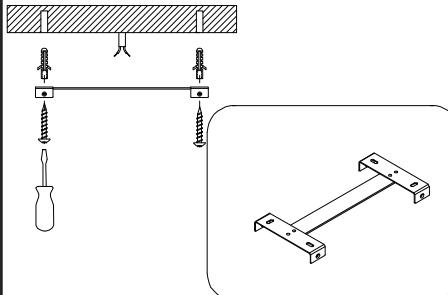


3

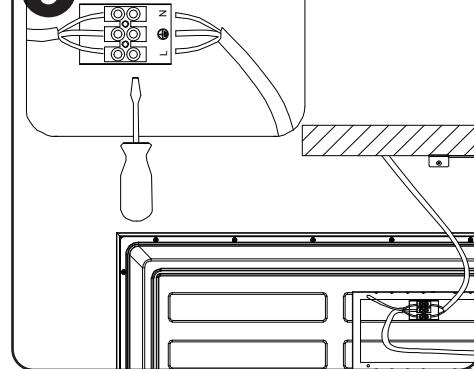


4

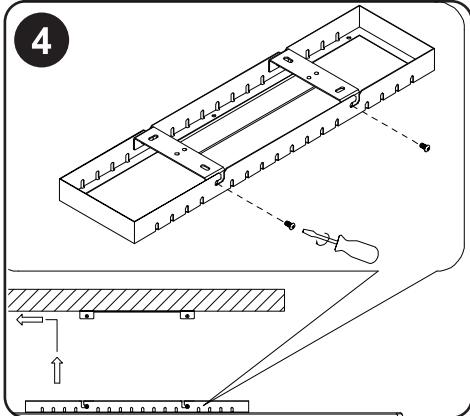


5



6

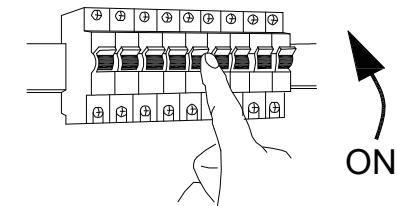


Produktspezifikationen



Technische Daten

Material	Metall+Kunststoff
Farbe	Weiß
Farbtemperatur	3000K-6500K+RGB
Schutzart	IP20
Leistung	24W
Lebensdauer	20000H
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Garantie	2 Jahre

Fernbedienung Benutzung

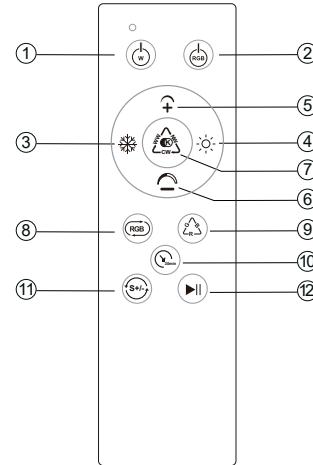

1.Weiß ON/OFF

2.RGB ON/OFF: Drücken Sie diese Taste, um das RGB einzuschalten, und drücken Sie sie erneut, um das RGB auszuschalten.

3.Farbtemperatur +: Wenn Sie diese Taste drücken, wird die Farbtemperatur erhöht.

4.Farbtemperatur -: Durch Drücken dieser Taste wird die Farbtemperatur verringert.

5.Helligkeit +: Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.

6.Helligkeit -: Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit zu verringern.

7.3000K/4000K/6500K/Nachtlicht (3000K, 15% Helligkeit)

8.ICRGB-Farbumschaltung

9.RGB-Farbumschaltung

10.Nach 30 Min. ausschalten

11.ICRGB Geschwindigkeitskontrolle

12.Pause/Start ICRGB-Farbwechsel




Fernbedienung anlernen

Leuchte mit dem Lichtschalter einschalten, Fernbedienung nicht ablernen.

Batterien in die Fernbedienung einlegen

1. Zum Batteriewechsel ziehen Sie die Abdeckung nach unten ab.
2. Legen Sie die Batterien vom Typ AAA ein. Achten Sie beim Ein-setzen der Batterien auf die richtige Polarität.
3. Schieben Sie die Abdeckung zurück auf die Fernbedienung.

Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Fehlerbehebung

Die Leuchte reagiert nicht auf die Funkfernbedienung.

1. Bitte prüfen Sie die Batterien der Fernbedienung, sind die Batterien nicht richtig eingesetzt oder leer. Bei Füll Batterien flackert die Kontrollleuchte der Fernbedienung.
2. Prüfen Sie, ob die Leuchte korrekt angeschlossen ist. Wenn die Lampe durch Wandschalter ein-/ausschalten und Austausch der Lichtfarbe. Bitte wie oben, „Fernbedienung anlernen“ angelernt wurden.

Die Leuchte flackert.

Ist die Leuchte an einen Dimmer angeschlossen?

- Die Leuchte ist nicht für den Betrieb an einem externen Dimmer geeignet.
- Entfernen Sie bitte den Dimmer aus der Zuleitung.
- Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Erklärung Symbole

	Allgemeines Warnsymbol - Seien Sie aufmerksam und beachten Sie geläufige Gefahren. Dieses Warnsymbol wird in Verbindung mit anderen Zeichen oder Symbolen dargestellt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen oder Schäden am Produkt kommen.
	Achtung, gefährliche Spannung. Stromschlaggefahr! Nie versuchen, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie das Produkt nur von einem Fachmann warten.
	Für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
	CE ist die Abkürzung für Conformité Européenne und bedeutet „Entspricht den EU-Richtlinien“. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt die geltenden europäischen Richtlinien erfüllt.
	Vorsicht! Nicht die Leuchte oder den Lampenschirm berühren, da diese sehr heiß werden.
	Dimmbar per Fernbedienung Dieses Produkt ist mittels Fernbedienung dimmbar.
	Dieses Produkt ist nicht über einen Schalter dimmbar.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
	Durch einen Fachmann austauschbares Betriebsgerät.
	Das Vorschaltgerät kann nicht ausgetauscht werden.
	Dieses Produkt muss von einem qualifizierten Elektriker installiert und gewartet werden. Wenden Sie sich vor der Wartung an den Hersteller.
	Grad der Widerstandsfähigkeit gegen Staub, feste oder flüssige Gegenstände.
	Blicken Sie nicht in die Betriebslichtquelle.

Sicherheitshinweise

Wichtige Hinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und Inbetriebnahme aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für den Gebrauch des Produktes. Beachten Sie gegebenenfalls die ergänzenden Montageanweisungen. Bewahren Sie diese Anleitung zur Information bzw. für Ersatzteilbestellungen auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und somit für Kinder ungeeignet!
3. Wird das Produkt mit einem Steckernetzteil geliefert, darf das Produkt auch nur mit diesem Steckernetzteil betrieben werden.
4. Das bei Wand- und Deckenleuchten beiliegende Befestigungsmaterial ist für die Montage an einer Betondecke oder an einem verputzten Mauerwerk ausgelegt. Sollten Sie einen anderen Befestigungsuntergrund haben, passen Sie das Befestigungsmaterial dem Untergrund an.
5. Für Befestigungen des Typs Y:
Wenn die äußere flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine fachkundige Person ersetzt werden.
6. Für Befestigungen des Typs Z:
Die äußere flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; ist das Kabel beschädigt, muss die gesamte Leuchte neu verlegt werden.

Warnhinweise

**Die Montage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Dabei sind die geltenden Installationsvorschriften zu beachten.**

- Achten Sie darauf, dass während der Montage keine verdeckten elektrischen Leitungen beschädigt werden. Überprüfen Sie die Lage und Richtung der Hausleitung, bevor Sie Löcher für die Deckenhalterungen aus Metall bohren oder die Leuchte befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Sicherung der Leitung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Leuchte installieren oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Die Installation der Leuchte darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Schalten Sie dazu die elektrische Netzteitung ab (Stromkreissicherung abschalten) und sichern Sie diese vor unberechtigtem Wiedereinschalten!
- Überprüfen Sie die Netzteitung auf Spannungsfreiheit.
Bitte überprüfen Sie den Text auf Fehler und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.

UK CA	Das UKCA wird als Ersatz für die CE-Kennzeichnungsanforderungen für Produkte verwendet, die in Großbritannien in den Verkehr gebracht werden.
	Diese Leuchte muss mit dem Schutzleiter an der Schutzleiterklemme angeschlossen werden.
	Leuchte ist doppelt isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.
	Niedervolt, Kleinspannungen.
	Wechselspannung.
Hz	Frequenz (Hertz).
V	Spannung in Vol.
W	Leistung in Watt.
	Mindestabstand zur angestrahlten Fläche in m.
	Jede zersprungene Schutzabdeckung ist zu ersetzen!
	Leuchten, die nur für „self-shielded“ Halogenlamphen ausgelegt sind.
	(montiert auf Oberflächen)
	(eingebaut): Nicht zur direkten Montage auf normal entflammbarer Oberflächen geeignet.
	Leuchten zum Einbau oder Abdecken mit thermischen Isolierungen nicht geeignet.

Recycling und Umweltschutz



Hinweise zur Batterieentsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß der Richtlinie 2006/66/EG recycelt werden. Geben Sie Akkus und/oder das Produkt bei den dafür vorgesehenen Sammeleinrichtungen ab.

Hinweis

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, da sie giftige Schwermetalle enthalten und einer Sondermüllbehandlung unterliegen. Die chemischen Symbole der Schwermetalle lauten wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Hinweise zum Umweltschutz



(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!

Sollte die Leuchte einmal nicht mehr benutzt werden können, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle in seiner Gemeinde/seinem Stadtteil, abzugeben.

Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind daher mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar. Sollte das Leuchtmittel am Ende seiner Lebensdauer ausfallen, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

Kundendienst und Garantie

Garantieerklärung

- Produktumfang: Jede Lampe mit einem 2-Jahres-Garantiestempel auf der Verpackung hat Anspruch auf eine 2-jährige Herstellergarantie einschließlich Lampe und Lichtquelle (vorausgesetzt, die Lichtquelle ist nicht austauschbar und fest mit der Lampe verbunden).
- Garantiezeit: Die Produktgarantiezeit beträgt zwei Jahre (24 Monate) ab Kaufdatum.

Garantieinhalt

- Während der Garantiezeit, wenn das Produkt aufgrund nicht menschlicher Faktoren defekt ist, bietet unser Unternehmen kostenlose Reparatur- oder Ersatzdienste.
- Die folgenden Situationen sind nicht von der Garantie abgedeckt: a. Schäden am Produkt durch unsachgemäße Verwendung, Selbstdemontage, Änderung oder Reparatur; b. Produktschäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden, wie Naturkatastrophen und Unfälle. Service-Prozess

Service-Prozess

- Wenn Kunden Produktfehler entdecken, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unseren Kundendienst und geben Sie Informationen wie Kaufbelege, Produktmodelle, Fehlfunktionssymptome und Fehlfunktionsfotos an.
- Nach Erhalt von Kundeninformationen wird das Kundendienstpersonal umgehend die Ursache der Störung bestätigen und je nach Situation die folgenden Dienstleistungen erbringen: a. Rückgabe und Rückerstattung; b. Wartung; c. Tauschwaren; d. Neuauflage neuer Produkte.

Manufacturer/Importer:

Z

Manufacturer/Importer:

A shen zhen shi zen mo hui shang wu zi xun you xian gong si

C Address:CN, 518129, guang dong, shen zhen shi, jin tian da sha 806,

E long gang qu ban tian jie dao he kan cun

Email address: zmh_saleservice@163.com

EU

RE

EU REP

ZMH Lichtstein GmbH

Am Juliusstrum 53,

13599 Berlin,

Deutschland

N

Z:

O:

D

E-Mail-Adresse:

Lightkundservice@hotmail.com

KUNDENDIENST

Lightkundservice@hotmail.com

2 JAHRE

GARANTIE

IRE

NTIE