

LED BackLit Panel, 62x62, 40W,
4400 lm, 4000K, 110°, IP44



Artikelnummer: LX-62-4044-4000-BL

LUXULA

LX-262-4044-4000-BL

A

B

C

D

E

F


G

E

40

kWh/1000h

2019/2015

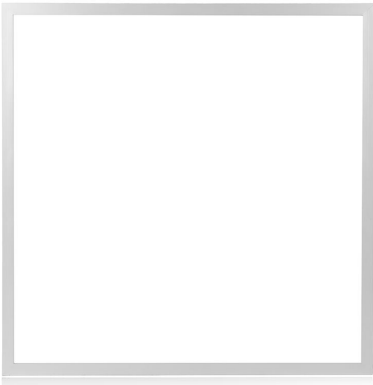

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-62-4044-4000-BL
Farbe	weiß
Leistung	40 W
Lichtstrom	4400 lm
Lichteffizienz	110 lm/W
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	ohne Schalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblendeigenschaft	UGR<22
Abstrahlwinkel	110°
Lichtquelle	SMD2835
Schutzart	IP44
Material	Aluminium, Kunststoff
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	100.000
Powerfaktor	0,95

Eingangsspannung	220-240 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Netzteil	inklusive
Produktart	LED-Rasterdeckenleuchte
Artikelmaß	620 x 620 x 32 mm
Einbaumaß	62 x 62 cm
Einbautiefe	90 mm
Artikelgewicht	1450 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	E
EPREL Registrierungsnummer	1385499
Lichtstromerhalt EOL	3080 lm
Markenkomponenten	LIFUD Netzteil
Marke	LUXULA
Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
EAN	4260508898639