

# PRODUKTDATENBLATT

## SENSOR WALL 110DEG IP44 DG

**SENSOR WALL 110DEG | Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 110° Bewegungserfassung**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Korridore, Eingangsbereiche
- Garagen
- Keller
- Arkadengänge

---

### PRODUKTVORTEILE

- Sensor für hohe Energieeinsparung

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einschalten bei Bewegung
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Nennspannung</b> | 220...240 V |
| <b>Netzfrequenz</b> | 50/60 Hz    |

Daten des Leuchtensors

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Art des Sensors</b>                          | Licht / Bewegung      |
| <b>Sensortechnik</b>                            | Passiv-Infrarot (PIR) |
| <b>Erfassungswinkel des Sensors</b>             | 110 °                 |
| <b>Erfassungsbereich des Bewegungssensors</b>   | 12 m                  |
| <b>Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors</b> | 1...1000 lx           |
| <b>Sensor-gesteuerte Schaltzeit</b>             | 2 s...15 min          |

Abmessungen & Gewicht

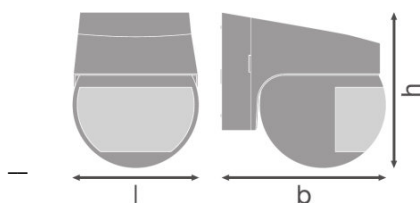

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Länge</b>          | 60,0 mm |
| <b>Breite</b>         | 77,0 mm |
| <b>Höhe</b>           | 72,0 mm |
| <b>Produktgewicht</b> | 89,00 g |

Farben & Materialien

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Gehäusematerial</b> | Polycarbonat (PC) |
| <b>Produktfarbe</b>    | Dark grey         |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b> | -10...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Montageart</b> | Oberfläche |
| <b>Montageort</b> | Wand       |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Anmerkung zum Produkt</b> | Verfügbar ab Juli 2019 |
|------------------------------|------------------------|

**Einsatzmöglichkeiten**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Dimmbar</b>      | Nein                   |
| <b>Anschlussart</b> | Schraubklemme, 3-polig |

**Zertifikate & Standards**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Schutzklasse</b> | II                |
| <b>Schutzart</b>    | IP44              |
| <b>Normen</b>       | CE/EAC/REACH/RoHS |

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075244757 | Faltschachtel<br>1                     | 67 mm x 80 mm x 94 mm               | 112,00 g       | 0.50 dm <sup>3</sup> |
| 4058075244764 | Versandschachtel<br>8                  | 170 mm x 144 mm x 204 mm            | 1273,00 g      | 4.99 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.