

Bedienungsanleitung

PTZ-Gegensprechkamera

Modell: C20

Art.Nr.: 1392



Lesen Sie diese Dokumentation, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und befolgen Sie die beschriebenen Vorgehensweisen.

Heben Sie diese Dokumentation gut auf und übergeben Sie diese zusammen mit dem Produkt, wenn Sie das Produkt an andere Personen weitergeben.

Hergestellt für/Herausgeber

HaWoTEC GmbH
Dammwiesenstraße 25
22045 Hamburg

info@firstprice24.de

WEEE-Reg.Nr.: DE 83930001

Batt-Reg.-Nr.: DE 41630684

LUICID Reg.-Nr.: DE225505120067

Konformität



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Eine ausführliche EU-Konformitätserklärung erhalten Sie bei:

HaWoTEC GmbH, Dammwiesenstr. 25, 22045 Hamburg, E-Mail info@firstprice24.de

Telefon 040 / 413 48 752, Fax 040 / 675 93 401

Entsorgung von Altgeräten



Befindet sich die nebenstehende Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften.

Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Marken und Warenzeichen

Sämtliche Marken, eingetragene Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

- LUVISION ist eine eingetragene Marke der HaWoTEC GmbH.
- iOS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern.
- Android™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Google Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern.

Inhaltsverzeichnis

Hergestellt für/Herausgeber	2
Konformität	2
Entsorgung von Altgeräten	2
Marken und Warenzeichen	2
Systembeschreibung	4
Features	4
Allgemeines zu Kameraüberwachung	4
Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Funk-Geräte	5
Lieferumfang	6
Übersicht	6
Technische Daten	7
USB-Steckernetzteil	7
PTZ-Gegensprechkamera	7
Kamera anschließen	8
App installieren	8
Kamera in der App anmelden	8
Kamera auf Werkseinstellung zurücksetzen	8
Reinigung	9
Erklärungen	9
Gesetzliche Bestimmungen – Ausschlussklauseln	9
Gewährleistung	9

Systembeschreibung

Die PTZ-Gegensprechkamera mit integriertem hochauflösendem Farbdisplay ist die ultimative Kombination aus Sicherheit, Überwachung und Kommunikation. Sie können von einem anderen Raum aus oder von überall auf der Welt sehen, was in Ihrem Haus vor sich geht.

Diese einfache, aber intelligente Gegensprechkamera für den Innenbereich überträgt hochauflösende Bilder auf Ihr Smartphone/Tablet oder auf das Display einer anderen Gegensprechkamera - auf Knopfdruck oder automatisch, wenn der integrierte Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt.

Dank der Zwei-Wege-Audiofunktion können Sie sogar mit Personen in der Nähe der Kamera sprechen oder sich von der Kamera anrufen lassen.

- Überwachen Sie Ihr Eigentum, wenn Sie nicht zu Hause sind.
- Behalten Sie Ihr Baby, Ihre Kinder oder Ihre Haustiere im Blick.
- Rufen Sie Familienmitglieder über die Kamera an oder lassen Sie sich anrufen.
- Besonders für Senioren bietet die 1-Klick-Anruffunktion Sicherheit und Geborgenheit.

Mit der integrierten PTZ-Funktion können Sie das Kameraobjektiv aus der Ferne horizontal und vertikal schwenken. So bleibt Ihnen im überwachten Raum nichts verborgen.

Auch bei Dunkelheit liefert die Kamera dank IR-LED-Beleuchtung aussagekräftige Bilder.

Features

- WLAN-Kamera mit 120° Weitwinkelobjektiv und PTZ-Funktion
- Integriertes 2,8"-IPS-Farbdisplay
- Full-HD-Auflösung 1080p
- IR-LED-Beleuchtung mit bis zu 8 m Reichweite.
- KI-Bewegungserkennung mit Tracking-Funktion
- Mikrofon und Lautsprecher für Zwei-Wege-Kommunikation
- 1-Klick-Videoanruf (Kamera zu Smartphone/Tablet oder Kamera zu Kamera)
- Optional Live-Video und Ton
- Kostenlose App "Im Cam" für iOS (Apple) oder Android (Google)
- Aufzeichnung der Kamerabilder in der Cloud (kostenpflichtig) oder auf einer microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Push-Benachrichtigung auf Smartphone/Tablet oder akustische Signalisierung an eine andere Kamera bei Bewegungserkennung.
- Mehrbenutzerfähig; bis zu 5 Personen können sich mit einer Kamera verbinden.

Allgemeines zu Kameraüberwachung

Der Einsatz der Kamera berührt das grundgesetzlich geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht.

- Öffentliche Bereiche wie die Straße vor der Haustür und Nachbargrundstücke dürfen nicht per Kamera überwacht werden.
- Personen dürfen nur überwacht werden, wenn sie darüber informiert wurden und eindeutig eingewilligt haben.

Informieren Sie sich über die geltenden Regeln für die Überwachung privater Grundstücke und Personen.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die PTZ-Gegensprechkamera dient ausschließlich der Überwachung von Innenräumen und der privaten Kommunikation. Geheime oder vertrauliche Dinge dürfen nicht kommuniziert werden, da ein Mithören durch Dritte nicht ausgeschlossen werden kann.

Dieses ist ein Gerät der Informationstechnik. Es darf nur zu privaten und nicht zu industriellen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.

Dieses Gerät erfüllt alle im Zusammenhang mit der CE-Konformität relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Geräts ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet. Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie eingeschaltete Funk-Geräte mindestens 20 cm von einem Herzschrittmacher fern, da sonst die ordnungsgemäßen Funktionen des Herzschrittmachers durch Funkwellen beeinträchtigt werden können.
- Lebensgefahr durch Ersticken. Plastiktüten und Kleinteile von Kleinkindern und Babys fernhalten.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn elektrische Leitungen oder Gehäuse beschädigt sind.
- Anschlusskabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Funk-Geräte


- Die übertragenen Funkwellen können Störgeräusche in Hörgeräten verursachen.
- Das Funk-Überwachungssystem darf nicht in der Nähe entflammbarer Gase oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung (z. B. Lackiererei) betrieben werden, da die übertragenen Funkwellen eine Explosion oder ein Feuer auslösen können.
- Die HaWoTEC GmbH ist nicht für Funk- oder Fernsehstörungen verantwortlich, die durch unerlaubte Änderungen an diesem Gerät verursacht wurden. Die HaWoTEC GmbH übernimmt ferner keine Verantwortung für den Ersatz bzw. den Austausch von Anschlussleitungen und Geräten, die nicht von der HaWoTEC GmbH angegeben wurden. Für die Behebung von Störungen, die durch eine derartige unerlaubte Änderung hervorgerufen wurden und für den Ersatz bzw. den Austausch der Geräte ist allein der Benutzer verantwortlich.

Lieferumfang



PTZ-Gegensprechkamera

USB-Anschlusskabel (USB A/USB C)



USB-Steckernetzteil

Kurzanleitung

Übersicht



Technische Daten

USB-Steckernetzteil

Eingang	230 V AC, 50 Hz
Ausgang	5 V DC, 2 A
Schutzart	Nur zur Verwendung im Innenraum

PTZ-Gegensprechkamera


Versorgungsspannung	5 V DC
CPU	Dual Core-Prozessor
Display	IPS, 2,8", 240 × 320 Pixel
Kameraauflösung	1920 × 1080 Pixel (Full HD)
Kamerablickwinkel	120° Weitwinkel
Nachtsicht	2 x IR-LED, max. 6 m
PTZ-Rotation	350° horizontal, 60° vertikal
WLAN	2,4 GHz
Audio	Integrierter Lautsprecher, Mikrofon
Speicher	microSD-Karte (max. 128 GB)
Umgebungsbedingungen	-10 ... 50 °C, 30 ... 80 % RH
Schutzart	Nur zur Verwendung im Innenraum
Abmessungen (H x B x T)	153 x 85 x 85 mm
Gewicht	450 g

Kamera anschließen

1. Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Netzteil und dem USB-Kabel an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.

Die Kamera ist eingeschaltet, wenn sie am Stromnetz angeschlossen ist.

Sie ist ausgeschaltet (stromlos), wenn das USB-Kabel gezogen ist.




App installieren

1. Scannen Sie den QR-Code auf dem Typenschild um die "Im Cam"-App aus dem App Store (iOS) oder aus Google Drive (Android) herunter zu laden.
Alternativ suchen Sie im App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) nach der "Im Cam"-App.



Kamera in der App anmelden


1. Starten Sie die "Im Cam"-App.
2. Bestätigen Sie die Benutzervereinbarung sowie die Datenschutzrichtlinie, indem Sie das Kontrollfeld markieren und auf [Zustimmen] klicken.
3. Melden Sie sich bei Ihrem "Im Cam"-Account an oder registrieren Sie sich als neuer Benutzer.
4. Wählen Sie auf dem Startbildschirm "Gerät hinzufügen".
5. Wählen Sie "Wi-Fi Kamera".
6. Drücken Sie die Reset-Taste bis eine Stimme sagt "Reset successfully" ("Reset erfolgreich").
7. Folgen Sie den Anweisungen in der App.

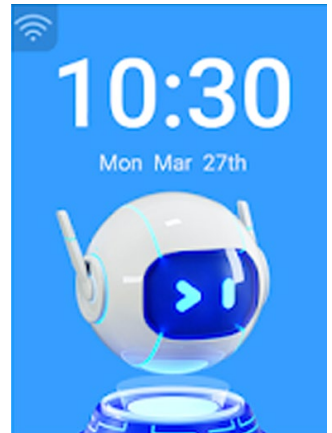

Kamera auf Werkseinstellung zurücksetzen

1. Halten Sie den Reset-Taster (1) für ca. 5 Sekunden gedrückt.

Die Kamera wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und startet automatisch neu.



Reinigung

Reinigen Sie die Kamera mit einem sauberen Tuch. Bei starken Verschmutzungen verwenden Sie ausschließlich einen milden Reiniger. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel. Es darf keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen.

Trocknen Sie die Lin senabdeckung mit einem trockenen, fussel freien Tuch ab.

Erklärungen

Gesetzliche Bestimmungen – Ausschlussklauseln

Installation und der Einsatz eines Funk-Gerätes darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen, die in dieser Benutzerdokumentation enthalten sind, erfolgen.

Alle an diesem Gerät vorgenommenen Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind, können die Berechtigung des Benutzers für den Betrieb des Gerätes außer Kraft setzen. Der Hersteller haftet nicht für Funkstörungen beim Radio- und Fernsehempfang, die auf nicht autorisierte Veränderungen des Gerätes bzw. den Austausch oder die Anbringung von Kabeln und Zubehör zurückzuführen sind, wenn diese nicht den Herstellerempfehlungen entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle auftretenden Störungen zu beheben, die aus den genannten nicht autorisierten Veränderungen, dem Austausch oder der Anbringung von Bauteilen resultieren. Der Hersteller sowie dessen autorisierte Fach- und Großhändler sind nicht haftbar für Schäden oder Verstöße gegen gesetzliche Verordnungen, die sich aus der Verletzung dieser Richtlinien ergeben.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für Gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Ablieferung, also der Entgegennahme durch den Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Verbraucher, kann er zwischen der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Wir können die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt sowie auf Schadensersatz. Eine von einem Hersteller unserer Ware gegebenenfalls zugesagte Herstellergarantie besteht daneben unverändert fort.

HaWoTEC GmbH

Dammwiesenstraße 25

22045 Hamburg

☎ +49 (40) 413 48 752

✉ info@firstprice24.de

📍 www.firstprice24.de

