




PoE NVR Quick Start Guide

For more information of your new system, please refer to www.zositech.com

1 Lieferumfang



NVR



Netzteil



USB-Maus



1m Netzwerkkabel




HDMI-Kabel




Kurzanleitung

Hinweis: Produkte und Zubehör variieren je nach Produktmodell, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

2 Übersicht

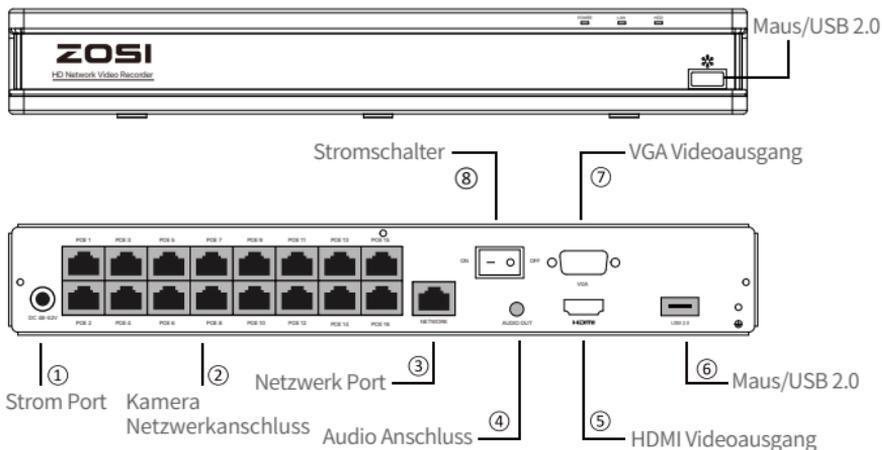

Hinweis: Das Aussehen des tatsächlichen Produkts variiert von einem Produktmodell zum anderen, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

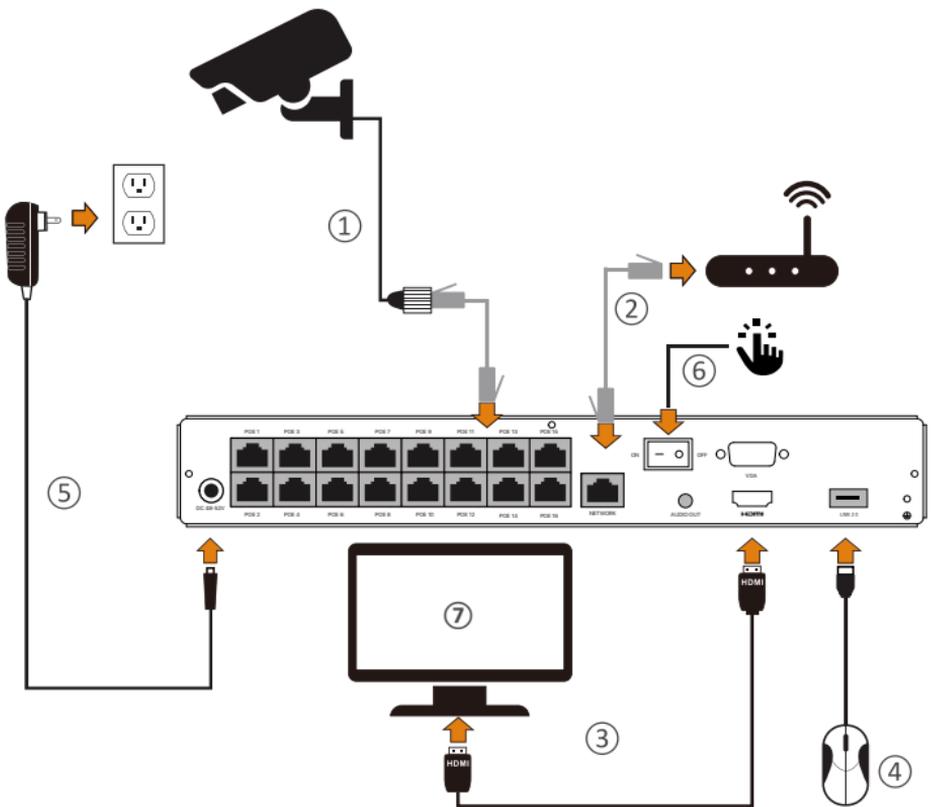

- ① Verbinden Sie die Kameras mit dem PoE-NVR über ein 60ft(18,3m) Ethernet Kabel.
- ② Verbinden Sie den PoE NVR mit dem Router über ein 3ft(1m)-Ethernet-Kabel.
- ③ Verbinden Sie den PoE NVR mit dem Monitor über ein VGA- oder HDMI-Kabel.
- ④ Schließen Sie die USB-Maus an den USB2.0 Port an.
- ⑤ Schließen Sie den PoE NVR an die Steckdose an.
- ⑥ Schalten Sie den Netzschalter ein und genießen Sie die Live-Ansicht.
- ⑦ Der Monitor zeigt die Live-Ansicht der Kamera an.

HINWEIS: Um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, empfehlen wir, den PoE-NVR vor der Installation des Geräts zu testen, indem Sie ihn mit Strom versorgen.

3 Fernzugriff

3.1. Smartphone

Suchen Sie „ZOSI Smart“ im APP Store oder scannen Sie den QR-Code unten, laden und installieren Sie die App, folgen Sie den Anweisungen, um ein Konto zu registrieren.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



APP-Betriebsvideo

3.2. PC

Link zum Download : <https://www.zositech.com/pages/app>.

4 Einrichten des NVR-Systems


4.1. Bedienung der Maus:

Linke Taste:

- Vorschau- oder Wiedergabebeschnittstelle: Doppelklicken Sie auf einen Kanal, um den Vollbildmodus zu aktivieren, und doppelklicken Sie erneut, um den Vollbildmodus zu verlassen.
- Navigationsmenü: Klicken Sie mit der linken Maustaste, um eine Menüoption auszuwählen.

Rechte Taste:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Hauptmenü aufzurufen, wenn sich die Maus auf der Vorschauoberfläche befindet.
- Navigationsmenü: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Menü zu verlassen oder zur vorherigen Menüoption zurückzugehen.

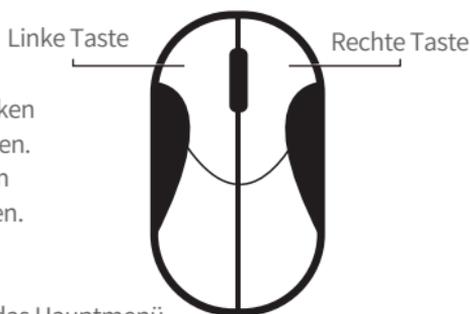

4.2. Menü:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in der Live-Ansicht, um die Menüleiste zu öffnen.



- Single - Auswahl einzelner Kanäle für die Live-Anzeige
- Multi - Auswahl mehrerer Kanäle für die Live-Anzeige
- Tour starten - Tour starten/stoppen
- Farbe - Anpassung der Farb- und Bildeinstellungen
- E-Zoom - Vergrößert die Vorschauoberfläche
- Audio - Anpassung der Lautstärke der Kamera
- Schnappschuß - Schnappschuß und Speichern der Bilder der Live-Ansicht
- Aufnahme stoppen - Aufnahme starten/stoppen
- Wiedergabe - Suche Videowiedergabe und Schnellwiedergabe
- Intelligenter Alarm - Einrichten von Personenerkennung und Sirenen-Licht-Alarm
- Konfiguration des IPC Kanals - Verwaltung der Konfiguration des IPC Kanals
- Hauptmenü - Aufrufen des Hauptmenüs

4.3. Systempasswort:

Der werkseitig voreingestellte Benutzername lautet admin und das voreingestellte Passwort ist leer.

Wenn Sie sich das erste Mal nach dem Einschalten am System anmelden, können Sie sich direkt am System anmelden.

A screenshot of a login screen with a dark blue background. At the top, the word 'Anmelden' is centered in white, with a white right-pointing arrow icon to its right. Below this, the text 'Benutzername' is centered in white. Underneath is a white text input field containing the text 'admin'. Below the input field, the text 'Passwort' is centered in white. Underneath is an empty white text input field. At the bottom of the screen, there are two white buttons with dark blue text: 'Anmelden' on the left and 'Abbrechen' on the right.

6 Wiedergabe

Rechtsklick auf die Maustaste > Wiedergabe, wählen Video-Wiedergabe/
Schnellwiedergabe

Video-Wiedergabe: Wiedergabe der Videoclips über die Zeit- oder Ereignissuche.

Schnellwiedergabe: Schnelle Wiedergabe des Videos vor 30 Minuten.

Suche

Zeitsuche Ereignissuche Bild

Startzeit
00 : 00 : 00


Suchen

2021 11

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

1 2 3 4
 5 6 7 8



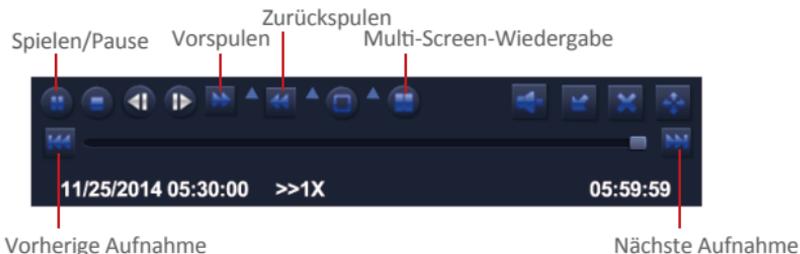

Vorherige Aufnahme: die letzte Aufnahme spielen.

Nächste Aufnahme: die nächste Aufnahme spielen.

Vorspulen: Video kann von 1/4-Fach bis 16-Fach abgespielt werden.

Zurückspulen: Video kann von 1-Fach, 8-Fach, 16-Fach und 32-Fach zurückgespult werden.

Ansicht Modus: Einzelbild- und Multibilder-Ansicht stehen zur Verfügung. Sie können sich wählen, wie viele Kanäle einmal abgespielt werden. Kanal ohne Aufzeichnungen präsentiert leeren Bildschirm.

7 Back up

- ① Stecken Sie einen USB-Stick an der USB Port des NVRs.
- ② Rechtsklick auf die Maustaste > Hauptmenü > Back up > Auswählen von Kanal und Zeit > Suchen > Auswählen von Videoclips > Klicken Back up.

Backup

Kanal	Startzeit	Schlusszeit
<input type="checkbox"/> 3	21/08/2019 00:00:00	21/08/2019 01:27:23
<input type="checkbox"/> 7	21/08/2019 00:00:00	21/08/2019 00:11:43
<input type="checkbox"/> 5	21/08/2019 00:00:01	21/08/2019 01:20:12
<input type="checkbox"/> 2	21/08/2019 00:00:02	21/08/2019 01:19:46
<input type="checkbox"/> 6	21/08/2019 00:00:02	21/08/2019 00:20:49
<input type="checkbox"/> 1	21/08/2019 00:00:03	21/08/2019 00:29:00
<input type="checkbox"/> 4	21/08/2019 00:00:03	21/08/2019 00:10:51
<input type="checkbox"/> 8	21/08/2019 00:00:04	21/08/2019 02:02:19
<input type="checkbox"/> 4	21/08/2019 00:10:51	21/08/2019 00:58:33
<input type="checkbox"/> 7	21/08/2019 00:11:47	21/08/2019 00:17:02
<input type="checkbox"/> 7	21/08/2019 00:17:02	21/08/2019 00:25:30
<input type="checkbox"/> 6	21/08/2019 00:20:49	21/08/2019 02:57:34
<input type="checkbox"/> 7	21/08/2019 00:25:35	21/08/2019 00:45:32
<input type="checkbox"/> 1	21/08/2019 00:29:00	21/08/2019 03:04:06
<input type="checkbox"/> 7	21/08/2019 00:45:36	21/08/2019 00:46:26
<input type="checkbox"/> 7	21/08/2019 00:46:32	21/08/2019 00:47:51

1/43 Alle

Startzeit 21 / 08 / 2019
00 : 00 : 00
Schlusszeit 21 / 08 / 2019
23 : 59 : 59

1 2 3 4
 5 6 7 8

Backup Suchen Verlassen

Weitere Informationen zu den Einstellungen für den Systembetrieb finden Sie hier:
<https://bit.ly/3zQsdv>.

8 Spezifikationen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Kamera nur mit kompatiblen ZOSI NVRs.
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Befolgen Sie alle Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Produkts.
- Verwendung der Produkte innerhalb der angegebenen Temperatur, Feuchtigkeit, Spannung usw.
- Zerlegen Sie das Produkt bitte nicht.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit einer geregelten Stromversorgung (optional). Die Verwendung eines unregelmäßigen, unqualifizierten Netzteils kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Für die regelmäßige Reinigung benutzen Sie bitte nur ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer geschlossenen, feuchten Umgebung. Es wird empfohlen, es an einem gut zu belüftenden Ort zu installieren.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht bei eingeschalteter Stromversorgung.

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät wird keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät unterliegt externen Störungen, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ZOSI erklärt, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.



Richtige Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch Abfallentsorgung zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern, recyceln Sie es bitte verantwortungsvoll. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, besuchen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.

ZOSI

www.zositech.com
service@zositech.com

Visit www.zositech.com for the latest information and resources:
Download the Product Guide, watch the operation videos, find relevant troubleshooting and FAQs, or contact us at: service@zositech.com.



F921014Z3006540