



Montageanleitung
für
Desktophalterung
einarmig



92591

WICHTIG






- Lesen Sie die Anweisung vor Aufbau und Inbetriebnahme.
- Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung um persönliche Schäden oder Geräteschäden zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Anleitung für eventuelle spätere Fragen auf.
- Sollte die Halterung verkauft werden, bitte mit Anleitung übergeben.
- Ausschließlich für den privaten Gebrauch geeignet.

1. Sicherheit und Warnung

- Missachtung der Bedien- und Warnhinweise in dieser Anleitung können körperliche Verletzungen oder Sachbeschädigungen herbeiführen.
- Bitte beachten Sie, dass die Tischplattenstruktur ein Gewicht von mind. 8 kg tragen können muss. Andernfalls muss die Tischplatte verstärkt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Länge der Netzkabel bei der Montage des Monitor Halters berücksichtigt werden.
- Bitte stellen Sie diese Anleitung allen Benutzern zur Verfügung, die das Produkt bedienen.

2. Aufbau und Nutzung

- Eine sichere Struktur muss das Gewicht oder die Last des Bildschirms tragen. Bei der Montage an einer Wand, die Holzständer enthält, muss vor der Montage der Totpunkt des Holzständers bestätigt werden.
- Montieren Sie das Gerät nicht an einer Struktur, die leicht Vibrationen, Bewegungen oder Stößen ausgesetzt ist. Eine Missachtung kann zu einer Beschädigung des Displays und/oder Schäden an der Montagefläche führen.
- Nicht in der Nähe von Heizungen, Kaminen, direktem Sonnenlicht montieren, Klimaanlage oder einer anderen direkten Wärmequelle. Andernfalls kann es zu Schäden am Display kommen und das Risiko eines Brandes erhöhen.
- Die Montage sollte von mindestens zwei qualifizierten Personen durchgeführt werden. Durch Fallenlassen oder unsachgemäße Handhabung können Verletzungen und/oder Schäden entstehen.
- Empfohlene Montageflächen: Holzständerwerk und fester, ebener Beton. Wenn die Halterung auf einer anderen Oberfläche als Holzständern montiert werden soll, verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel (die im Handel erhältlich sind).
- Die Tischklemme kann eine maximale Dicke von 10 cm aufnehmen. Prüfen Sie die Tischkante vor der Installation.
- Achten Sie auf die Gewichtskapazität der Halterung. Eine Überschreitung der Begrenzung kann zur Funktionsunfähigkeit oder sogar zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
- Nehmen Sie die Halterung niemals in Betrieb, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Wenden Sie sich für Garantieleistungen an Ihr lokales Servicezentrum.

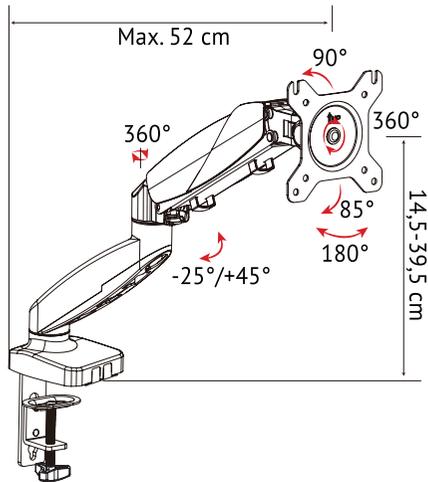

Teilleiste

Prüfen Sie vor der Montage, ob alle benötigten Teile vorliegen. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, so wenden Sie sich bitte an unseren Service und beginnen Sie mit dem Aufbau vorerst nicht.

Zusätzlich benötigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)




Nr.	Form	Anzahl
a		1
b		1
c		1
d		1
e		1

Nr.	Form	Anzahl
A	 M4x12	4
	 M4x30	4
	 12x5,8x16	4
B	 S=3mm	1
	 S=4mm	1
	 S=5mm	1
C	 M6x12	3


1 Installation der Tischklemme

- B  S=4mm
- C  M6x12

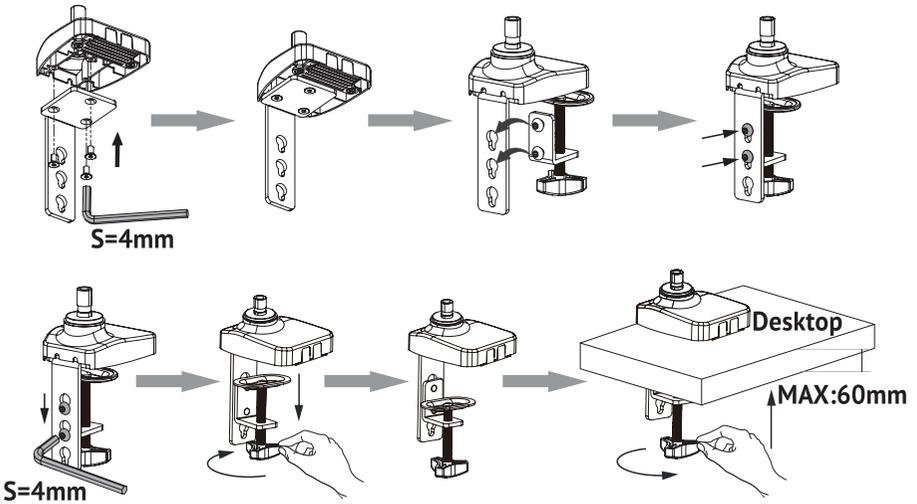


ODER: Einbau der Tülle

HINWEIS: Wenn Ihr Schreibtisch bereits über eine Tüllenöffnung verfügt, installieren Sie bitte direkt. Wenn keine Tülle vorhanden ist, markieren Sie die Montagefläche und bohren Sie mit einem Bohrer ein Loch (40-60 mm) in die Montagefläche.

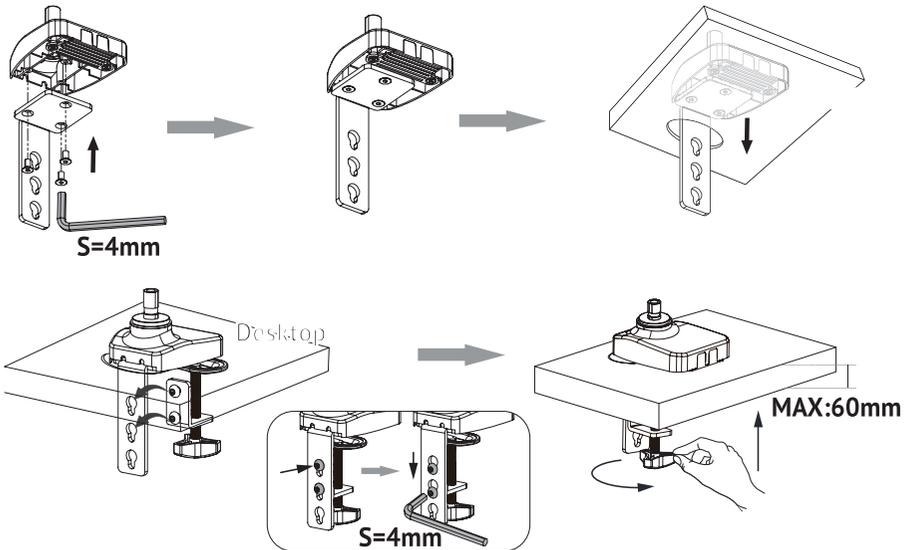

HINWEIS: Ändern Sie die Standardlöcher der Klemme, wenn die Arbeitsfläche zwischen 60 und 100 mm beträgt.


B  S=4mm

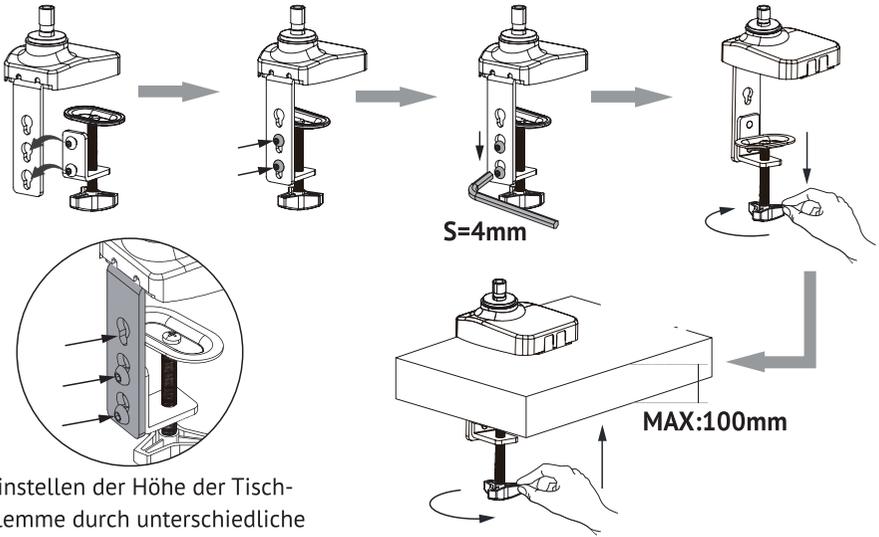

Einstellen der Höhe der Tischklemme durch unterschiedliche Lochpositionen

2

B  S=3mm

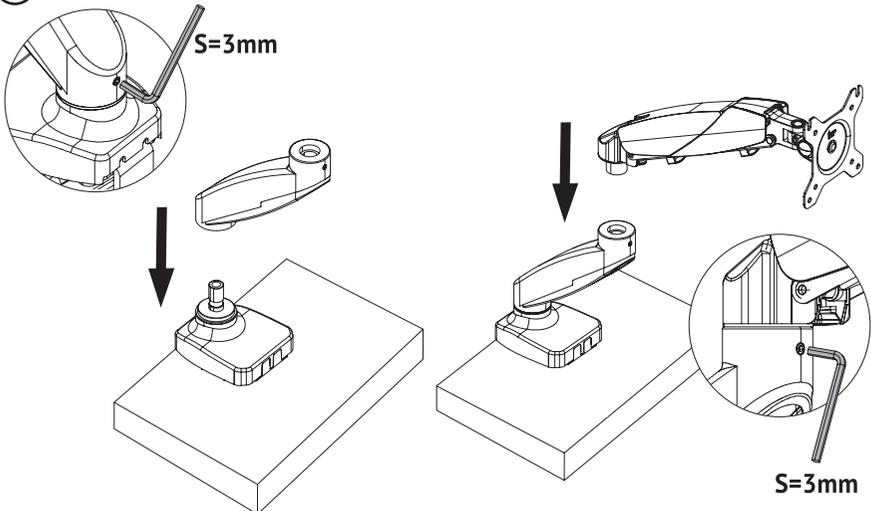


Montieren Sie den unteren Arm an der Basis.
Stecken Sie den Gasfederarm über den unteren Arm.

3 Flächenbündiger Einbau

Bringen Sie die beiden oberen Schrauben an und ziehen Sie sie noch nicht fest. Lassen Sie etwas Platz und hängen Sie den Monitor an die Kopfplatte.

A  M4x12

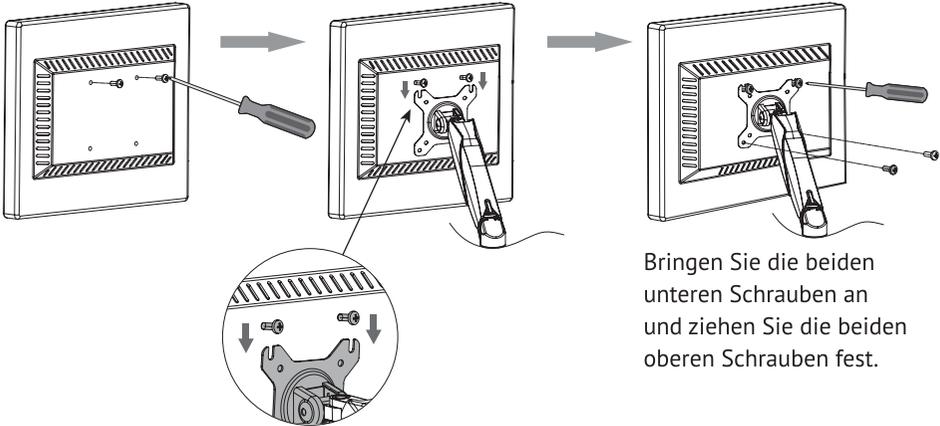


Bringen Sie die beiden unteren Schrauben an und ziehen Sie die beiden oberen Schrauben fest.

ODER: Versenkter Einbau

Legen Sie Abstandshalter zwischen Kopfplatte und Monitor. Bringen Sie die oberen beiden Schrauben an und ziehen Sie sie noch nicht fest. Lassen Sie etwas Platz und hängen Sie den Monitor an die Kopfplatte.

A  M4x30

A  12x5,8x16

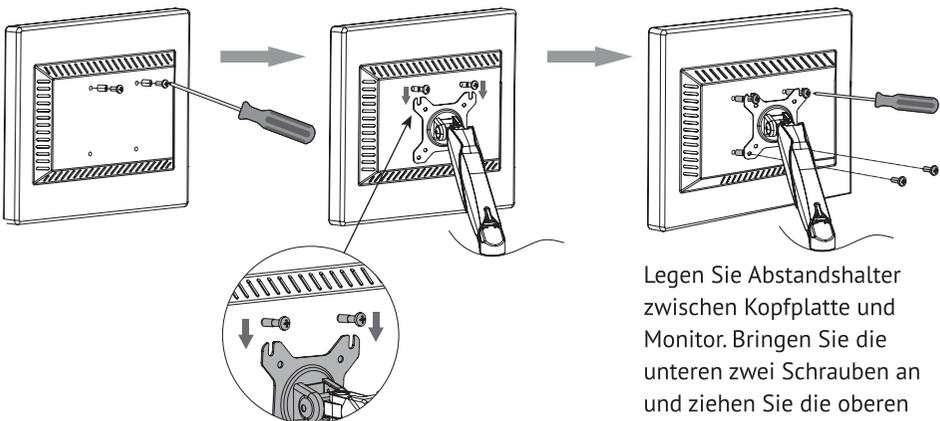


Legen Sie Abstandshalter zwischen Kopfplatte und Monitor. Bringen Sie die unteren zwei Schrauben an und ziehen Sie die oberen zwei Schrauben fest.

4




Achten Sie darauf, dass sich der Arm während der Einstellung in horizontaler Position befindet. Andernfalls ist es schwierig, die Halterung einzustellen.

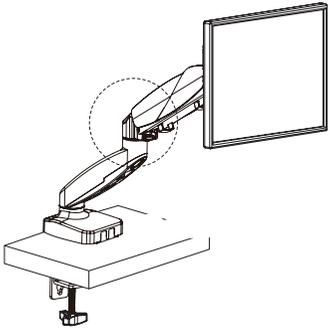

B  S=5mm




Drücken Sie den Arm nach unten in eine horizontale Position.



HINWEIS: Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Spannung bei leichteren Monitoren zu verringern, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Spannung bei schwereren Monitoren zu erhöhen.


Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel, um die Spannung des Gasfederarms in der Höhe einzustellen, damit das Gewicht unterschiedlicher Monitore in jeder Position gleich bleibt.

5

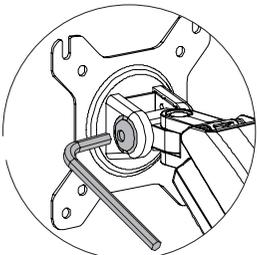

B  S=5mm

HINWEIS: Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Spannung bei leichteren Monitoren zu verringern, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Spannung bei schwereren Monitoren zu erhöhen.

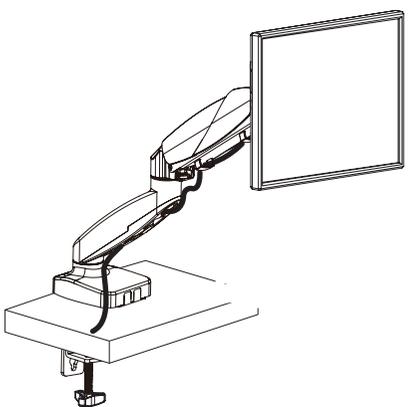

Führen Sie die Kabel in die Kabelabdeckungen ein. Lassen Sie an den Armgelenken genügend Spiel für eine vollständige Einstellung der Kabel.



Vielen Dank für Ihren Einkauf!

**Falls Sie Unterstützung benötigen, können
Sie sich gerne an unser Service Team wenden:**

+49 2203 94 79 300
service@svita-shop.de
www.svita-shop.de

Clic-Trade GmbH
Stollwerckstr. 27-31
51149 Köln
www.clictrade.gmbh