

WIE AKTIVIERT MAN

DIE 3-JAHRES-GARANTIE?

Senden Sie uns Ihre Bestellnummer per E-Mail

**3 JAHRE
GARANTIE**

Adresse e-mail : admin@boifun.net

Kundendienst

Vielen Dank, dass Sie sich für BOIFUN entschieden haben.

DE

Bei Problemen senden Sie bitte Ihre Bestellnummer und das Problem per E-Mail an admin@boifun.net. Nach Erhalt Ihrer E-Mail bieten wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine schnelle Lösung.

Bitte mach dir keine Sorgen. Viele Probleme lassen sich einfach durch Einstellung lösen, wie z.B. Batteriemanagement, VOX-Modus, Alarmton zu laut usw. Kundenzufriedenheit ist immer unser Ziel. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren und wir sind immer für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen,

BOIFUN Serviceteam



DE: Offizielle website

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht über Ihren Elternmonitor.....	15
2. Sicherheitsanweisungen.....	16
3. Erste Schritte.....	17
3.1 Netzteil der Babyeinheit.....	17
3.2 Stromversorgung der Elterneinheit.....	17
4. Verwenden des Babyphone.....	18
4.1 Einrichten.....	18
4.2 Kamera koppeln.....	18
4.3 Nachtsicht.....	18
4.4 Musikplayer.....	18
4.5 Sprachfunktion.....	18
4.6 Lautstärke einstellen.....	18
4.7 VOX-Funktion.....	19
5. Überwachungsbildschirm-Symbole.....	19
6. Menüpunkte.....	19
6.1 Hauptmenü.....	19
6.2 Kameraregistrierung (Pairing).....	20
6.3 Alarm.....	20
6.4 Die Einstellungen.....	20
6.4.1 Sprache.....	20
6.4.2 Zeit und Datum.....	20
6.4.3 Temperatureinheit.....	21
6.4.4 Anti-Flimmern.....	21
6.4.5 Betriebsanzeige der Kamera.....	21
6.4.6 Systemmodus.....	21
6.4.7 VOX-Empfindlichkeit.....	21
6.4.8 LCD-Rücklicht.....	21
6.5 System info.....	21
7. Technische Eigenschaften.....	21

Willkommen zu...

Ihr neues digitales Babyphone!

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Jetzt können Sie Ihr Baby im Schlafzimmer schlafen sehen und hören oder Ihre Kinder beim Spielen im Spielzimmer überwachen.

Dieses Benutzerhandbuch enthält die meisten Informationen, die Sie zur Verwendung dieses Produkts benötigen.


Wir empfehlen Ihnen, die Elterneinheit vor der Verwendung aufzuladen, damit sie weiterhin funktioniert, wenn Sie sie vom Ladegerät trennen oder an einen anderen Ort tragen. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt installieren.

Haben Sie alles?


- 1 x Elterneinheit
- 1 x Babyeinheit
- 2 x Netzteil

1. Übersicht über Ihren Elternmonitor

Elterneinheit

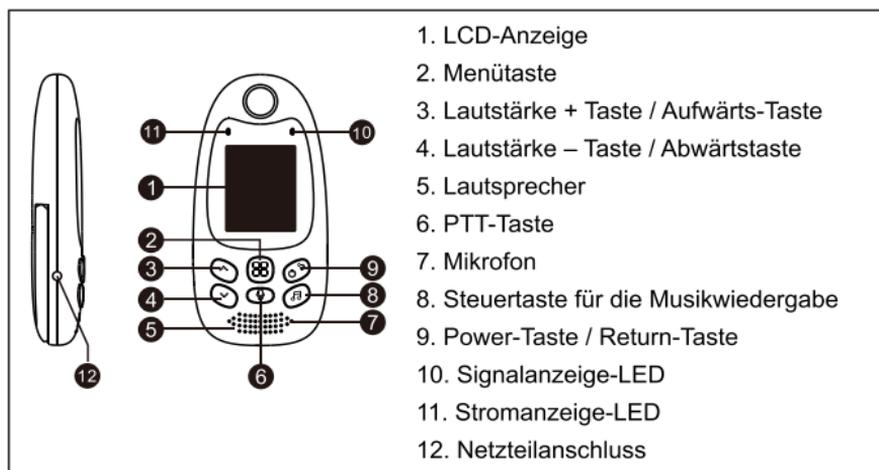

Babyeinheit

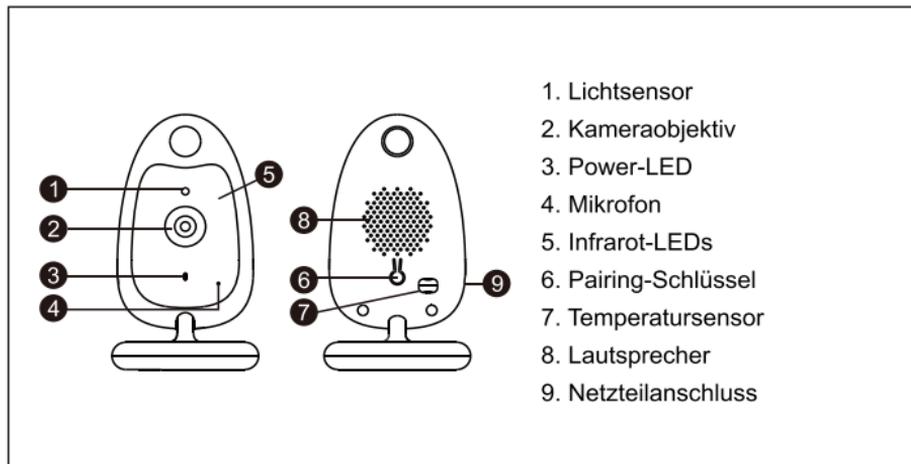

2. Sicherheitsanweisungen


WARNUNG

Dieses Babyphon entspricht allen relevanten Normen bezüglich elektromagnetischer Felder und ist, wenn es wie in der Bedienungsanleitung beschrieben behandelt wird, sicher im Gebrauch. Lesen Sie daher vor der Verwendung des Geräts stets die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

- * Für die Installation ist ein Erwachsener erforderlich. Halten Sie beim Zusammenbau Kleinteile von den Kindern fern.
- * Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- * Dieses Babyphone ist kein Ersatz für eine verantwortungsvolle Aufsicht durch Erwachsene.
- * Legen Sie die Babyeinheit oder Kabel nicht in das Kinderbett oder in Reichweite des Babys (mindestens 1 Meter entfernt).
- * Bewahren Sie die Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- * Benutzen Sie das Babyphone nicht in der Nähe von Wasser oder einer Wärmequelle.
- * Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.
- * Berühren Sie die Steckkontakte nicht mit scharfen oder metallischen Gegenständen.

3. Erste Schritte

3.1 Netzteil der Babyeinheit

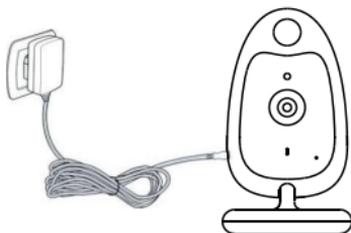

- 1) Verbinden Sie den kleinen Stecker des Netzteils mit der Babyeinheit und das andere Ende mit der Steckdose.

HINWEIS: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

- 2) Eine blaue Anzeige leuchtet auf, wenn die Babyeinheit läuft. (außer im Nachtsichtmodus).

3.2 Stromversorgung der Elterneinheit



Es wird empfohlen, die Elterneinheit vor der Verwendung vollständig aufzuladen.

Dadurch kann das Gerät im Falle eines Stromausfalls mit Batterie betrieben werden.

- 1) Schließen Sie den Stecker des Netzadapters an die Elterneinheit und das andere Ende an die Netzsteckdose an.

HINWEIS: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

- 2) Die Stromanzeige-LED leuchtet auf, was bedeutet, dass der Akku zu laden beginnt.
- 3) Drücken Sie die Netztaste und halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um die Elterneinheit einzuschalten.

4. Verwenden des Babyphone

4.1 Einrichten

Platzieren Sie die Babyeinheit an einem geeigneten Ort (z. B. auf einem Tisch) und richten Sie das Kameraobjektiv auf den Bereich aus, den Sie überwachen möchten. Passen Sie die Babyeinheit an, bis Sie mit dem Bild in der Elterneinheit zufrieden sind.

Hinweis:

Stellen Sie die Babyeinheit nicht in Reichweite des Babys auf! Wenn Bild- oder Tonstörungen auftreten, versuchen Sie, die Geräte an einem anderen Ort aufzustellen, und stellen Sie sicher, dass sie sich nicht in der Nähe anderer elektrischer Geräte befinden.



4.2 Kamera koppeln

Die beiliegende Babyeinheit wurde bereits registriert. Sie müssen sie nicht erneut registrieren, es sei denn, die Babyeinheit verliert die Verbindung zur Elterneinheit. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt " **6.2 Kameraregistrierung** " .

4.3 Nachtsicht

Das Babygerät verfügt über 6 hochintensive Infrarot-LEDs zur Aufnahme klarer Bilder im Dunkeln.

4.4 Musikplayer

Klicken Sie auf die Musik-Player-Taste, um den Musik-Player einzuschalten und ein Schlaflied auf der Babyeinheit abzuspielen; Drücken Sie die Music Player-Taste erneut, um sie auszuschalten.

4.5 Sprachfunktion

Halten Sie die PTT-Taste an der Elterneinheit gedrückt, um über den Lautsprecher der Babyeinheit mit Ihrem Baby zu sprechen. Unten auf dem Bildschirm wird ein Mikrofonsymbol angezeigt.

4.6 Lautstärke einstellen

Wenn das Video erfolgreich verbunden wurde und sich in der Überwachungsoberfläche befindet, drücken Sie die Taste "Ab", um die Lautstärke zu verringern, oder die Taste

"Auf", um die Lautstärke zu erhöhen. Das Display zeigt 3 Sekunden lang die aktuelle Lautstärke an.

4.7 VOX-Funktion

Im VOX-Modus wechselt der Bildschirm automatisch in den Ruhezustand, um Strom zu sparen. Es wird automatisch reaktiviert, wenn es Geräusche im Babyzimmer erkennt. Drücken Sie die VOX-Taste erneut, um in den Normalmodus zu wechseln.

5. Überwachungsbildschirm-Symbole



1. Anzeige der Signalstärke
2. Temperatur des Babyzimmers
3. Wiegenlied wird abgespielt
4. Alarm aktiviert
5. Batterieanzeige
6. PTT-Funktion aktiviert
7. Datum und Uhrzeit

6. Menüpunkte

6.1 Hauptmenü

Drücken Sie die Taste "Menü/OK" auf dem Überwachungsbildschirm, um das Hauptmenü aufzurufen, das 4 Punkte enthält:




1. Kamera
2. Alarm
3. Einstellungen
4. Systeminfo


Sie können die Aufwärts- oder Abwärts-Taste drücken, um den Cursor zur Auswahl eines Elements zu bewegen, und die Menütaste drücken, um das von Ihnen ausgewählte Untermenü aufzurufen. Durch Drücken der Eingabetaste kehren Sie zum Überwachungsbildschirm zurück.

6.2 Kameraregistrierung (Pairing)

Drücken Sie die "Menü/OK"-Taste, um den Registrierungsbildschirm aufzurufen. Durch erneutes Drücken der "Menü/OK"-Taste werden Sie aufgefordert, die Kamera neu zu registrieren, drücken Sie dann innerhalb von 10 Sekunden die Kopplungstaste auf der Rückseite der Babyeinheit.

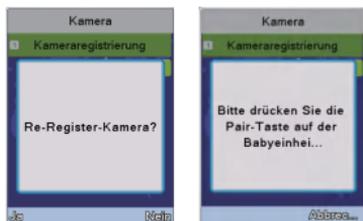

6.3 Alarm



Drücken Sie die Abwärts- / Aufwärts-Taste, um den Cursor zu bewegen, und drücken Sie die Menütaste, um das Element auszuwählen. Drücken Sie im Bearbeitungsmodus die PTT-Taste, um den Cursor zu bewegen, und drücken Sie die Abwärts- / Aufwärts-Taste, um den Wert zu ändern.

6.4 Die Einstellungen

6.4.1 Sprache

Im Menü für die Spracheinstellung können Sie eine der folgenden Sprachen auswählen: English / Français / Español / Português / Italiano / Deutsch / Türkçe / Русский.

6.4.2 Zeit und Datum

Es gibt 2 Elemente in diesem Menü:



Drücken Sie die Ab-Taste, um ein Element auszuwählen, die PTT-Taste, um den Cursor zu bewegen, und die Aufwärts-Taste, um den Wert zu ändern.

6.4.3 Temperatureinheit

Schalten Sie das Gerät auf Celsius oder Fahrenheit.

6.4.4 Anti-Flimmern

Sie können die Frequenz von 50/60 Hz an Ihre Beleuchtung anpassen, um ein Flimmern zu vermeiden.

6.4.5 Betriebsanzeige der Kamera

Schalten Sie die Power-LED der Babyeinheit ein oder aus.

6.4.6 Systemmodus

In diesem Menü können Sie den Arbeitsmodus aus folgenden Optionen auswählen:

Normalmodus / VOX-Modus

6.4.7 VOX-Empfindlichkeit

Ändern Sie die VOX-Empfindlichkeit auf: Niedrig / Mittel / Hoch.

6.4.8 LCD-Rücklicht

Sie können die Helligkeit des angezeigten LCD und die aktive Zeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung im Menübetrieb einstellen.

6.5 System info

Es enthält Systeminformationen wie Softwareversion, Hardwareversion, Erstellungsdatum usw.

7. Technische Eigenschaften

- Frequenz: 2.4 GHz Digital
- Modulationsmodus: GFSK
- Betriebstemperatur: -10°C + 45°C
- Betriebsfeuchtigkeit: <85%
- Reichweite: 260m im offenen Feld

Monitor

- LCD: 2.0" TFT LCD
- Auflösung: **240*320** pixel
- Batterie: Li-Polymer 750mAh
- Abmessungen (W x H x D): 61.6 X126 X 24 mm

Kamera

- Sensor: CMOS
- Minimale Beleuchtung: 0Lux (IR ein)
- Nachtsicht Entfernung: 15ft (5m)
- Lichtsensor
- Temperatursensor
- Abmessungen (W x H x D): 62 X 110 X 60 mm