



NADIA 79214 / 79216 / 79218



(D) Montageanleitung

(NL) Handleiding voor de montage


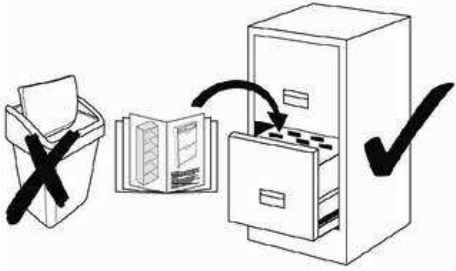
(TR) Montaj talimatı


(GB) Assembly instructions







(PL) Instrukcja montażu




(RU) Инструкция по монтажу

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

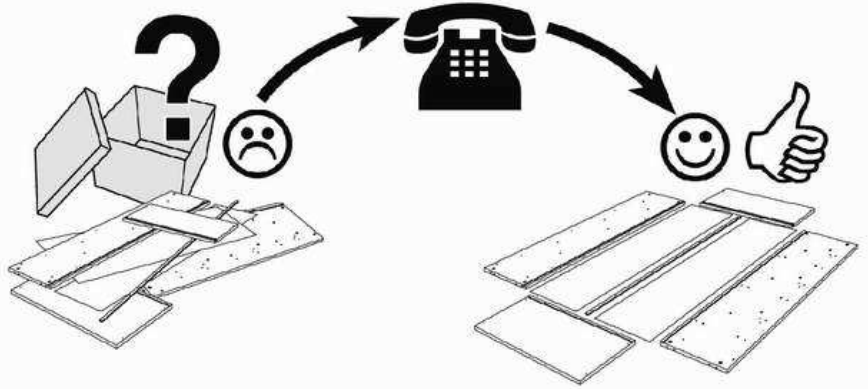Name • Naam • Nazwa • İsim • Название
Nr. • No. • Номер
Тур • Туре • Tür • Тип

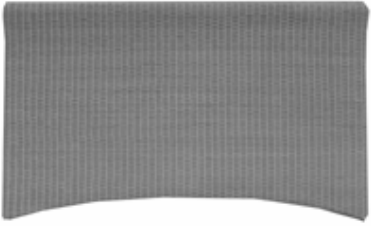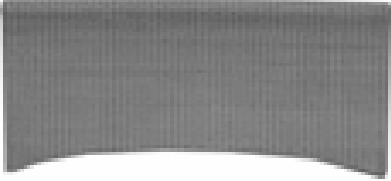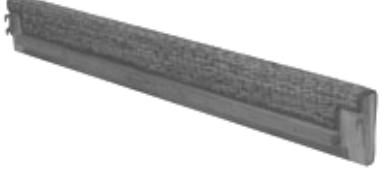



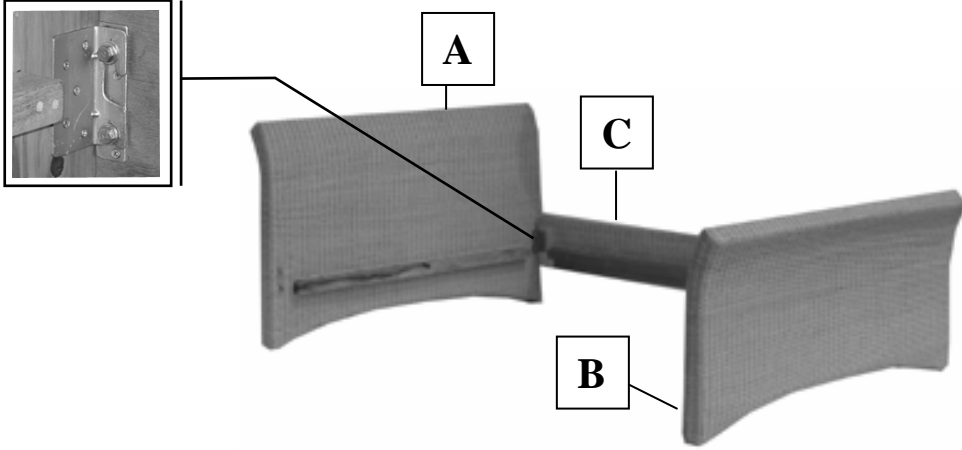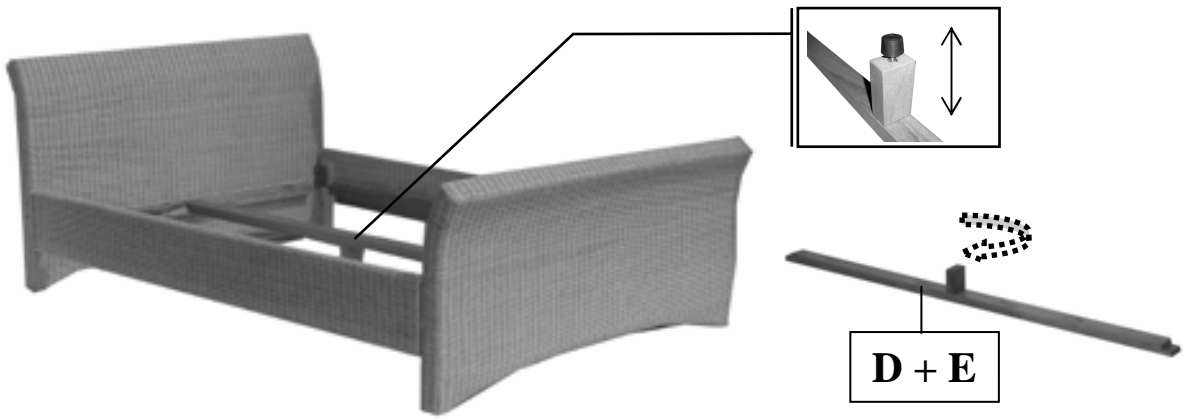		
A 1x	B 1x	C 2x
		
D 1x	E 1x	F 12mm 1x

1**2**

D : Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB : After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

NL : Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL : Aby zagwarantować trwałą stabilność mocowania należy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby oraz elementy łączeniowe.

RU : Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

TR : Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.