


Inhalt:





x1



x1

Dimensionen: (in mm)

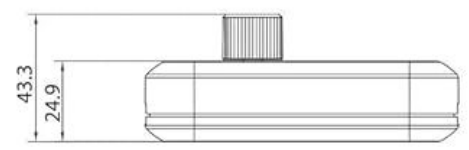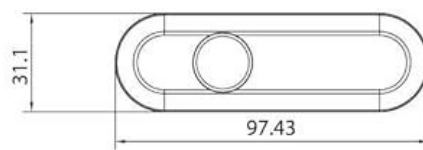


Spezifikationen:

Rated input voltage:	220-240Vac, 50Hz
Power range:	3-80VA @ 220-240V LED
	10-100W @ 220-240V AGL, HAL
Type of load:	LED Retrofit
	Allgebrauchslampen (AGL)
	Halogenlampen (HAL)
Dimming:	Rotary / Drehregler
Ambient temperature (Ta):	35°C
Cables section:	0.75 mm ²
Dimension:	97.43mm*31.1mm*43.3mm



Installation erfordert Elektro-Fachkraft!
Schrauben nur manuell anziehen!

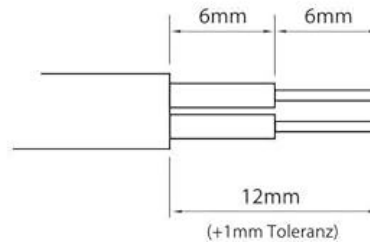

Für Flach- und Rundkabel
2x0,75mm²



Installation:

- Lösen Sie die Schrauben **F** und entfernen Sie Drehregler **A**, sodass Sie den Dimmer öffnen können **B** + **E**
- Führen Sie das entmantelte (12mm) und mit Aderendhülsen (6mm) versehene Kabel in die vorgesehenen Klemmen
- Achten Sie auf eine korrekte Montage der Anschlussstücke -  Stromseitig -  Leuchtenseitig
- Befestigen Sie nun die Zugentlastung **D** mit den beiliegenden Schrauben ("handfest" = max. 0,4Nm) **C**
- Prüfen Sie vor dem Verschließen, ob alle Adern korrekt installiert und alle Schrauben angezogen sind
- Nach dem Verschließen des Dimmers bringen Sie die Gummifüße **G** an.

G

Bedienung:

1. WICHTIG:

Stellen Sie sicher, dass Sie ein dimmbares Leuchtmittel verwenden! Dimmbare LED-Lampen tragen dieses Symbol auf dem Leuchtmittel:  o.ä.

2. On / Off

Durch kurzes Drücken des Drehreglers schalten Sie den Dimmer an oder aus. Die gewünschte Dimmung stellen Sie durch Drehen des Reglers ein.

3. Min. / Max. Einstellungen

Feinabstimmung der minimalen und maximalen Helligkeit kann auf der Rückseite des Dimmers vorgenommen werden.

