

# Mini Lithium-Ion Kettensäge

## Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung.

Kann Äste mit  
einem Durchmesser  
von 9 cm schneiden

Sperren-Funktion


Komforteimer

Hochleistungsnetz

Gehärtete Kette

Schalter

Führungsschiene

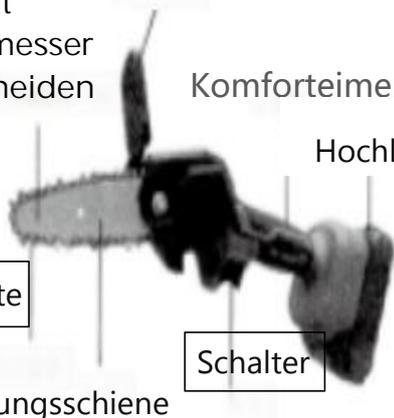

Drehen Sie die Mutter gegen den  
Uhrzeigersinn, um sie zu lösen, und  
entfernen Sie die Seitenverkleidung



Schlüssel

## Montieren Sie die Führungsschiene und die Kette



Produktgröße: 35\*12cm

### Wie im Bild gezeigt:

Drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn, um die Kette  
festzuziehen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lockern.



Schraubendre

## **Aufladen**

1.Bitte setzen Sie den Akku keinen extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen oder Stromschlägen aus.Andernfalls könnte Elektrolyt austreten und zu Personenschäden führen.

2.Vor dem Aufladen überprüfen Sie bitte, ob die Oberfläche des Akkus sauber und trocken ist.

3.Der Akku wurde vor dem Versand des Produkts nicht vollständig aufgeladen. Bitte laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

4.Laden Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum auf und entladen Sie ihn nicht vollständig, da dies den Akku beschädigen kann.

5.Wenn die Akkulaufzeit nach dem vollständigen Aufladen deutlich verkürzt ist, ist der Akku möglicherweise erschöpft und muss ausgetauscht werden.

6.Der Benutzer darf nur Batterien verwenden, die von der Kundendienststelle hergestellt wurden.

## **Anwendbare Sicherheitshinweise, Schutzanforderungen und Umweltinformationen**

1.Stellen Sie den Ladegerät in einem Raum mit einer Temperatur von +10°C bis +22°C auf, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

2.Überprüfen Sie, ob der Schalter in der Aus-Position ist.

3.Schließen Sie das Ladegerät an den entsprechenden Stecker des Batteriepacks an.

4. Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Netzteils mit den Nennwerten des Ladegeräts und des Adapters übereinstimmt.

5. Wenn die rote Lampe des Ladegeräts leuchtet, lädt der Akku, wenn die grüne Lampe leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Die durchschnittliche Ladezeit beträgt 2 Stunden.

6. Nach Abschluss des Ladevorgangs entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose und trennen Sie dann den Stecker von der Batterie.

7. Wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass er mindestens einmal im Monat aufgeladen wird.

## **Sicherheitsschutz**

1. Bitte tragen Sie bei der Verwendung geeignete Kleidung und Arbeitshandschuhe.

2. Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass der Riemen ordnungsgemäß läuft, der Ein-/Aus-Schalter und der Sicherheitsschalter ordnungsgemäß funktionieren. Wenn der Startschalter gelöst wird, muss die Stromversorgung unterbrochen werden. Bei Beschädigung des Schalters verwenden Sie das Gerät nicht weiter. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgungsspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Das Tragen von Schutzausrüstung und die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Funktion des Geräts können das Verletzungsrisiko verringern.

3. Bestimmen Sie die Arbeitsfrequenz, um sicherzustellen, dass die Arbeit im optimalen Zustand erfolgt.

4. Um die Batterielaufzeit zu sparen und die Lebensdauer zu maximieren, bitte nicht überlasten und das Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von mehr als 130 mm strengstens untersagen.

5. Entfernen Sie den Akku, wenn Sie die Arbeit beenden.

## **Hinweise**

1. Bitte sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät oder tauchen Sie es nicht ins Wasser, da dies zu Stromschlägen führen kann. Halten Sie die Lüftungsgitter, den Maschinenraum und die Griffe des Geräts sauber. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder eine Bürste zur Reinigung.

2. Verwenden Sie keine Bucht-Reinigungsmittel. Andernfalls kann dies zu dauerhaften Schäden am Gerät führen. Reinigen Sie die Klingen nach jedem Gebrauch gründlich und wischen Sie sie mit einem Öltuch ab, um das Absetzen von Korrosion zu verhindern.

3. Nach 8 Stunden ununterbrochenem Betrieb entfernen Sie bitte den Staub und andere Fremdkörper von der vorderen Wirbelabdeckung des Geräts.

## **Lagerhinweise**

1. Um sicherzustellen, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, lagern Sie ihn nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen.

2. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie den Akku vor der Lagerung heraus.
3. Der Akku und das Ladegerät müssen in der Instrumentenbox aufbewahrt werden, um das Eindringen von Hitze, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern.
4. Überprüfen Sie, ob der Schalter geschlossen ist.
5. Der Akku sollte in einer trockenen Umgebung gelagert werden:
  1. Kurzzeitige Lagerung von weniger als 1 Monat, Lagerungstemperatur: -20°C bis +60°C
  2. Kurzzeitige Lagerung von nicht mehr als 6 Monaten, Lagerungstemperatur: -10°C bis +35°C
8. Die empfohlene Lagertemperatur für längere Lagerung
9. Der Abstand zwischen Akku und brennbaren Materialien muss mindestens 1,5 Meter betragen.
10. Um die Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten und seine Degradation zu verhindern, lagern Sie es im vollständig aufgeladenen Zustand. Wenn der Akku nicht verwendet wird, laden und entladen Sie ihn mindestens einmal im Monat.