

Halter mit Magnet für Gardinenstangen



(Nicht geeignet für Aluminium- und Edelstahlstangen.)

Wandhalter (1) an die gewünschte Stelle halten und Bohrlöcher anzeichnen.
Löcher entsprechend der zu verwendenden Dübel bohren.




- Wandbeschaffenheit muss geeignet sein.
- Vor dem Bohren den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen unbedingt überprüfen und berücksichtigen.
- Sollte das beiliegende Befestigungsmaterial für Ihre Wand nicht geeignet sein, erhalten Sie ein entsprechendes Befestigungsmaterial im Eisenwarengeschäft oder im Baumarkt.

1. Wandhalter (1) an die Wand schrauben.
2. Abdeck-Kappen (2) auf die Wandhalter stecken.
3. Träger-Verlängerungen (3) auf die Wandhalter stecken und mit den kleinen Schrauben sichern.
4. Magnet-Träger (4) auf die Träger-Verlängerungen stecken, mit den kleinen Schrauben sichern und Endstößel (5) aufstecken.
5. Stange auf die Magnet-Halter legen (nicht im Lieferumfang enthalten).

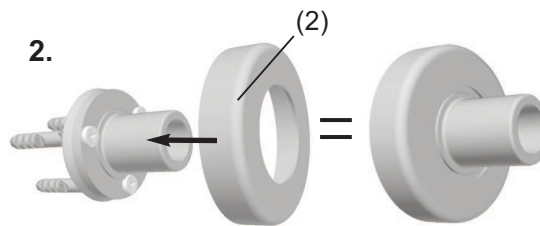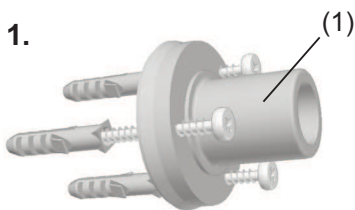

3. + 4.

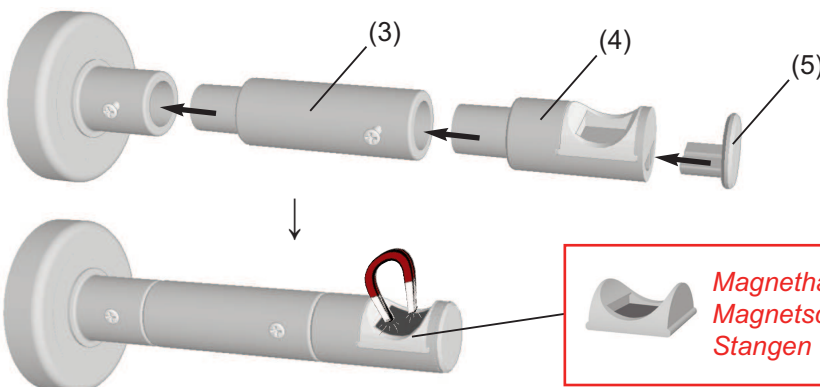

5.



*Anwendungsbeispiel:
Rohre, Ringe und Endkappen sind nicht im Lieferumfang enthalten.*