


DEF 9550.0 E

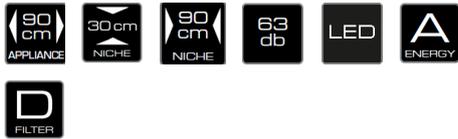

EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321039767
- TKI Code 123070001

Ausstattung

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 537 m³/h,
Intensivstufe 647 m³/h
- Teleskop-Auszug
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Bedienung seitlich
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der
Wrasenaufnahmefläche
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar)

Technische Daten

- Anschlusswert 273 W
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 2.700 Kelvin

Sonderzubehör


- Kohlefilter ZD 1011

Maße


- Gerätemaße B x H x T
ca. 898 x 396 x 300 - 455 mm
- Nischenmaße B x H x T
ca. 900 x 450 x 300 mm

Dunsthaube-Einbau-Flachschirmesse

Maßzeichnung

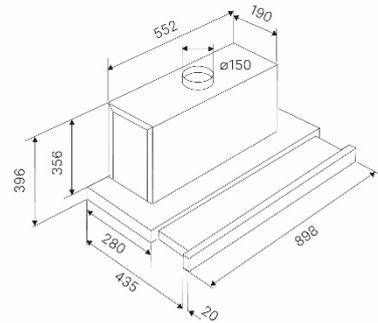

Energielabel

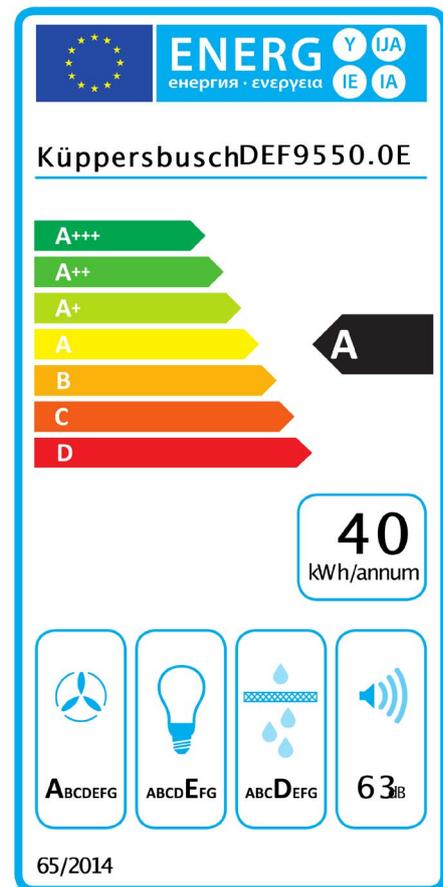

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Küppersbusch
Modellkennung	DEF9550.0E
Jährlicher Energieverbrauch	39.7 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	33.5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	9 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Fettabscheidegrad	66 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	256 m3/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	537 m3/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	647 m3/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	46 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	63 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	67 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.49 W