




**Item No.: 403001/403002
Installation guide
R221212044 -V2**

**ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE**




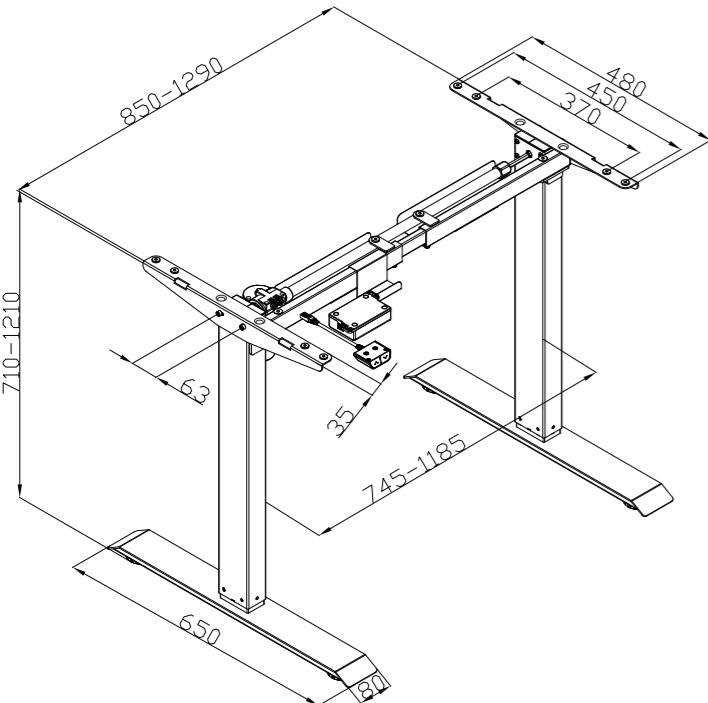


Technical data

Column Number	2
Maximum Load	70KG
Max Speed	25mm/s
Input Voltage	100-240V
Lowest Position	710mm
Highest Position	1210mm
Desktop Size	1000-1600mm(W) 500-800mm(D)
Duty Cycle	Continuous operation for 2 mins at most after pause for 18 mins
Applicable Temperature	0~40°C

Accessory list


Attention: The drawings below are only for reference which might be slightly different from the actual object, please kindly prevail. Any tools missing or installation problems, please contact the customer service firstly.



Part list


No.	Part	Qty	No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
①	Pedestal	2	②	Left Column	1	③	Right Column	1
④	Supporting beam	1	⑤	Transmission rod	1	⑥	Supporting plate	2
⑦	Adapter	1	⑧	Baffle	2	⑨	Power cable	1
⑩	Cable tie	4	⑪	Adaptor holder	1	⑫	Handset	1
⑬	Switch cord	1	⑭	Control Box	1			

Installation instruction

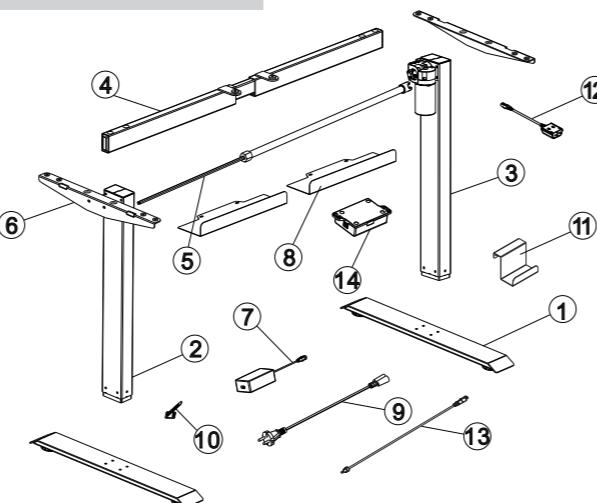

STEP1


Install Pedestal(1)

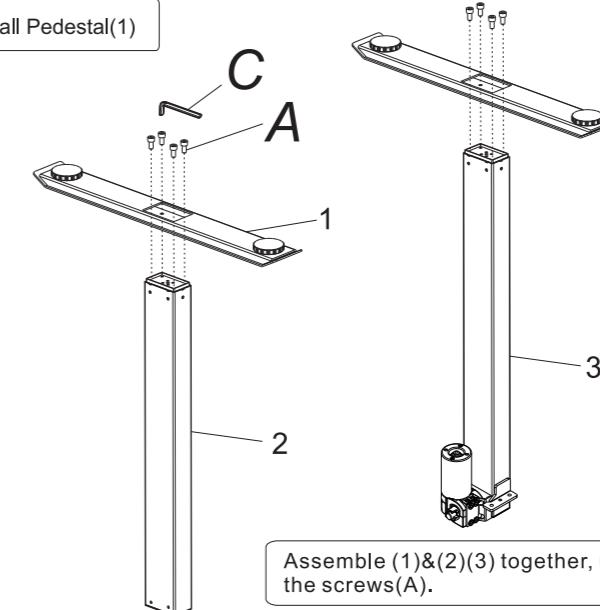


Assemble (1)&(2)(3) together, use the 5x5 allen key (C) to tighten the screws(A).

STEP2

Install Supporting beam(4)

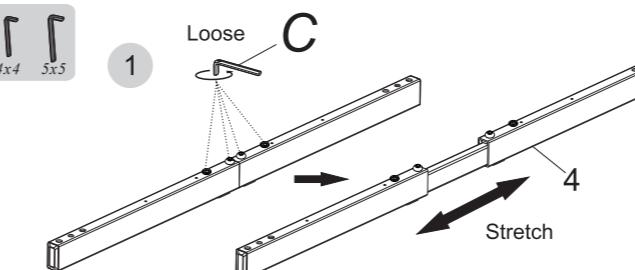


Unscrew the screws on supporting beam(4) with the 4x4 allen key (C), then stretch it (4).

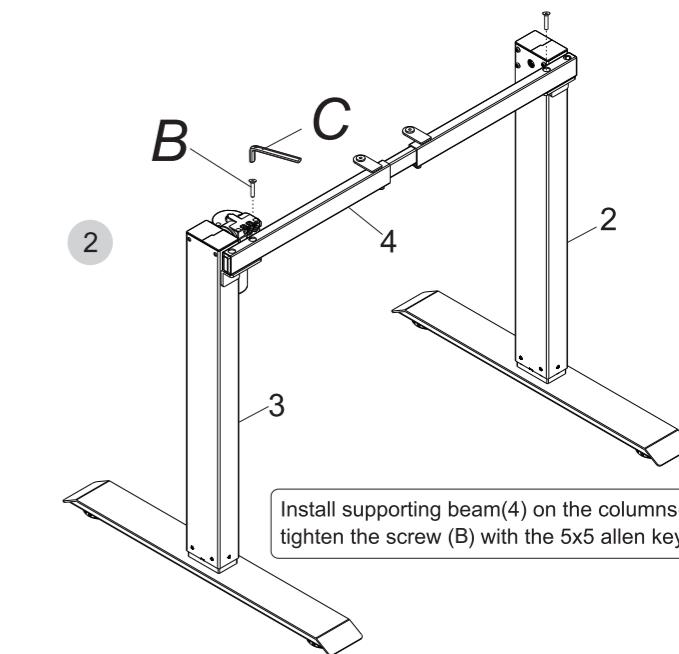

Install supporting beam(4) on the columns(2)(3), tighten the screw (B) with the 5x5 Allen key (C).

STEP3

Install transmission rod(5)

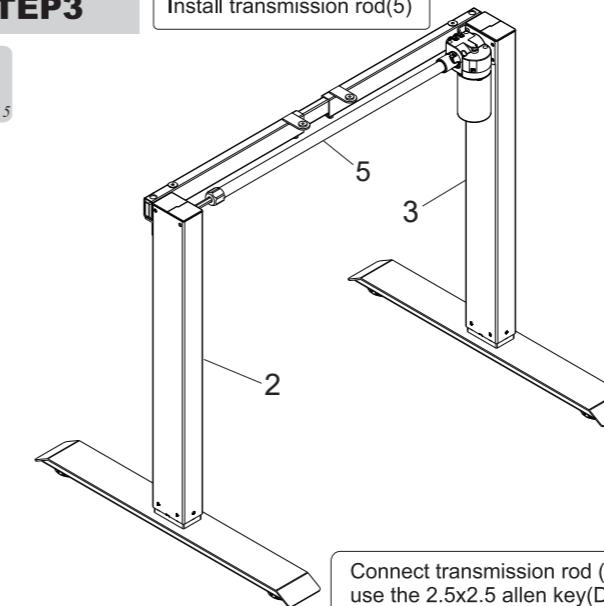


Do not rotate the angle exceed one third of the circle


Connect transmission rod (5) with columns (2)(3), and use the 2.5x2.5 allen key(D) to tighten it.

STEP4

Install supporting plate(6)

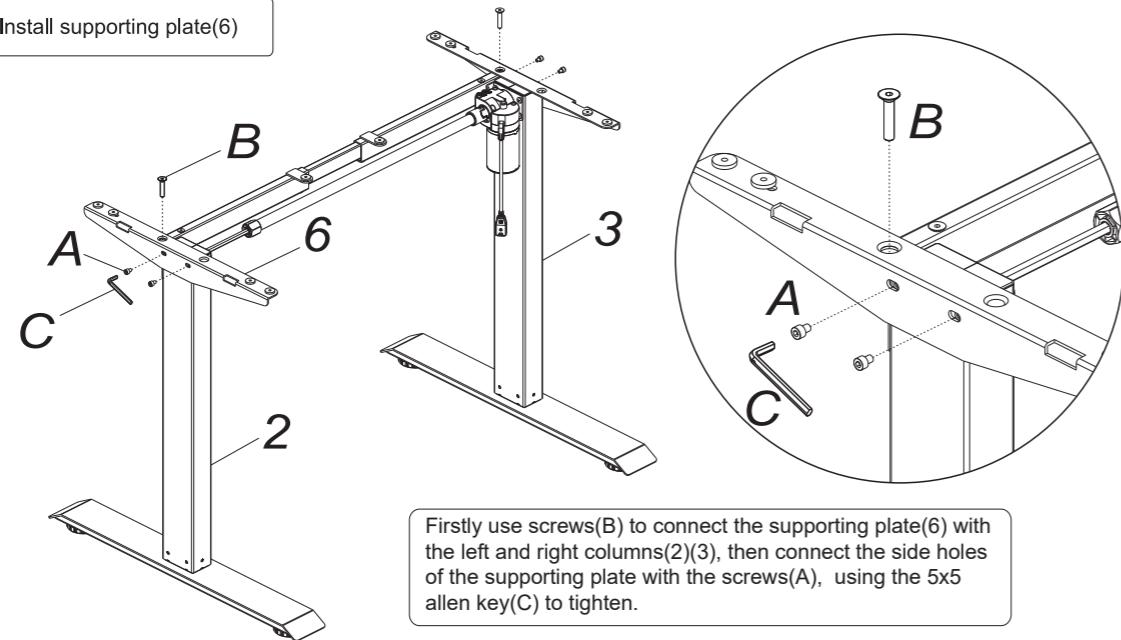**STEP5**

Install the power adaptor

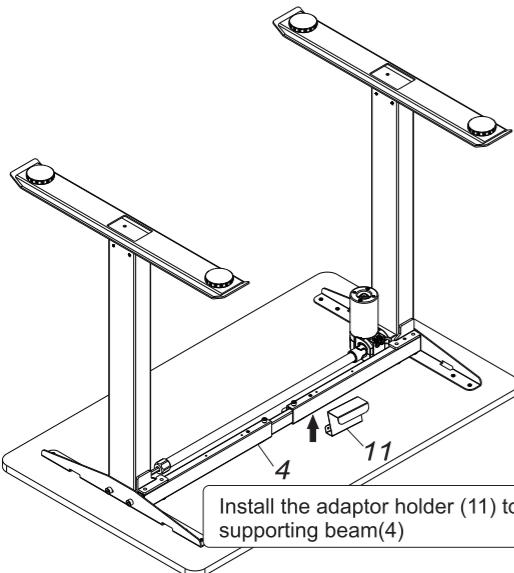


Install the tabletop, control box and handset.


Connect the tabletop, control box(14) and the handset(12) with the screws (F), then tighten it with pistol electric drill.





The distance between the two sides shall not be longer than 200 mm.

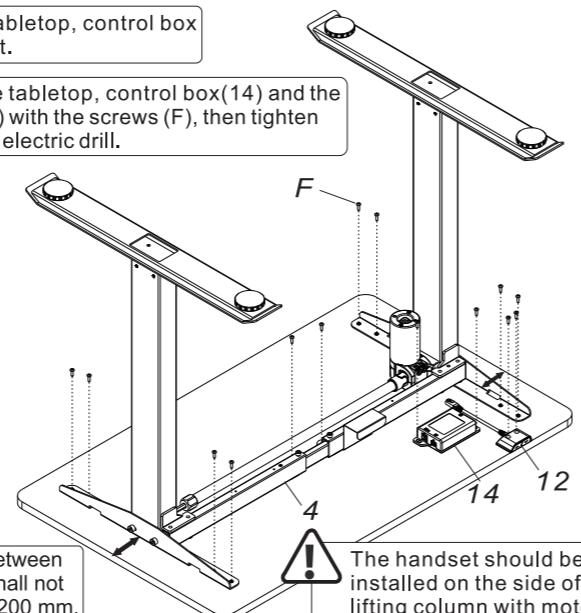**STEP6-1**


Tighten the supporting beam and the transmission rod screw

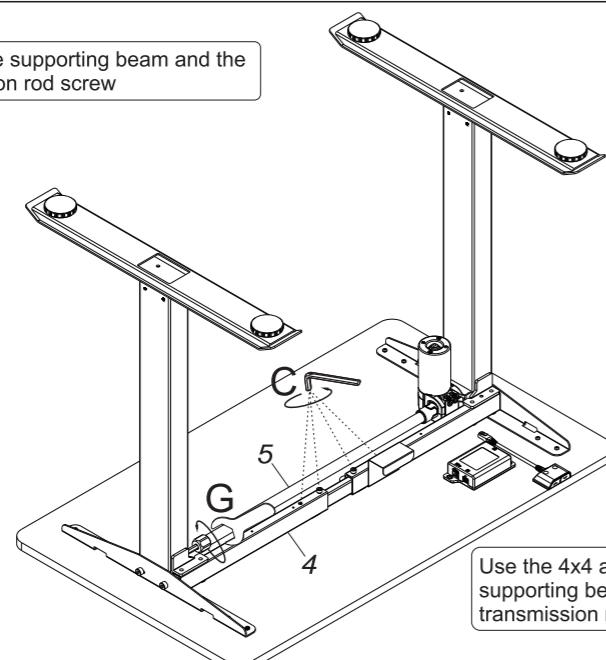**STEP6-2**



Install baffle and power adaptor

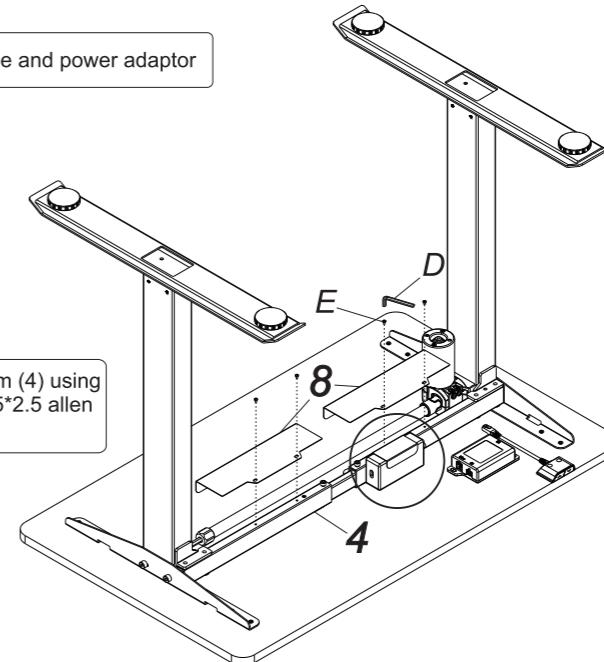


Install the baffle (8) to the supporting beam (4) using screws (E), and then tighten it with the 2.5*2.5 allen key (D).

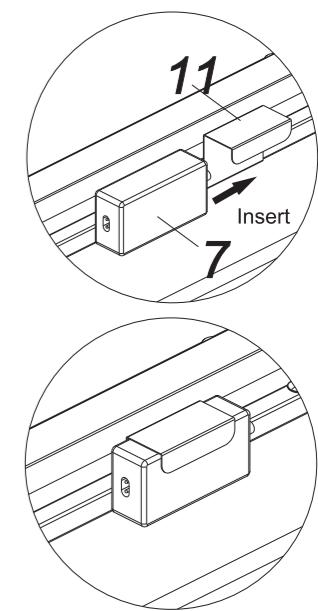**STEP7**

Connect all cables to the adaptor (7)

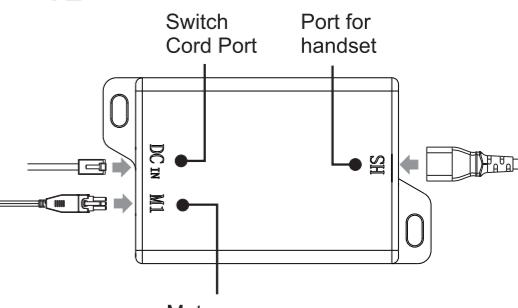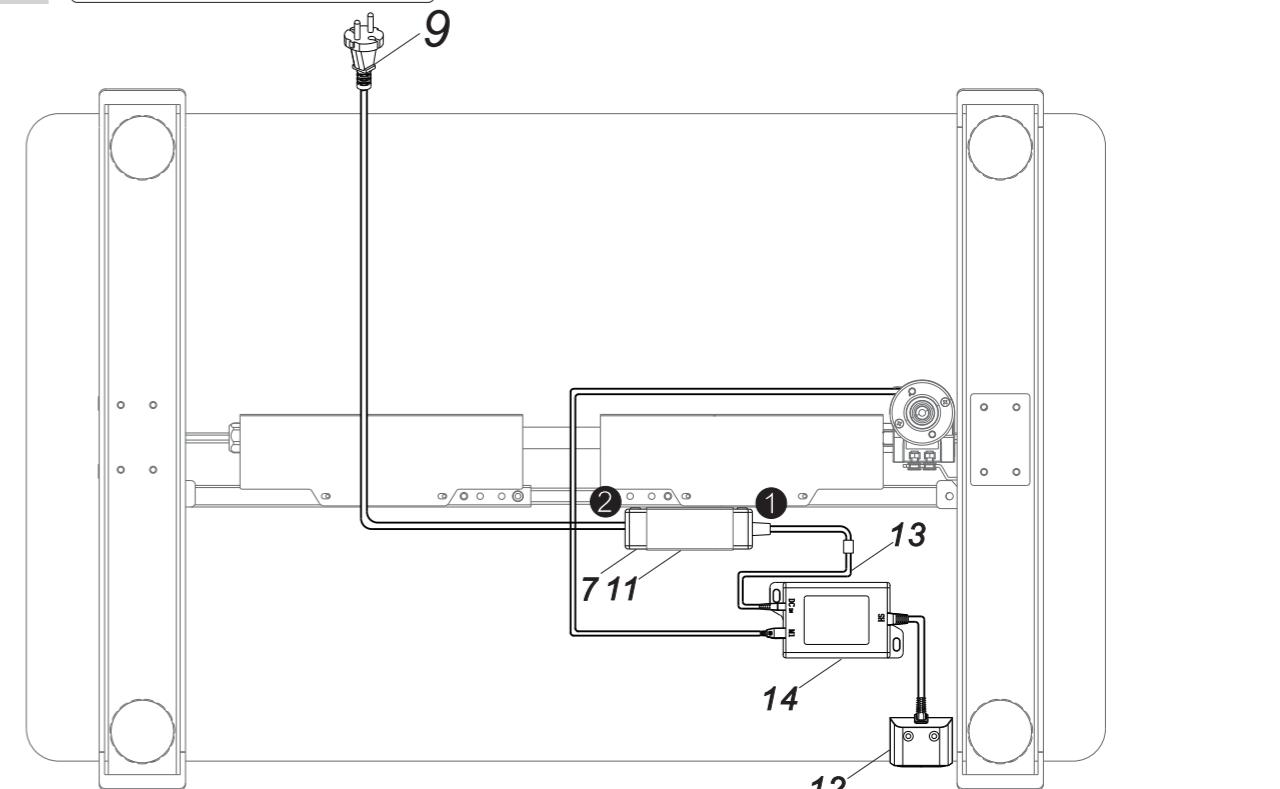

You can use the cable tie (10) to sort out the cables on the table to keep the cables tidy.

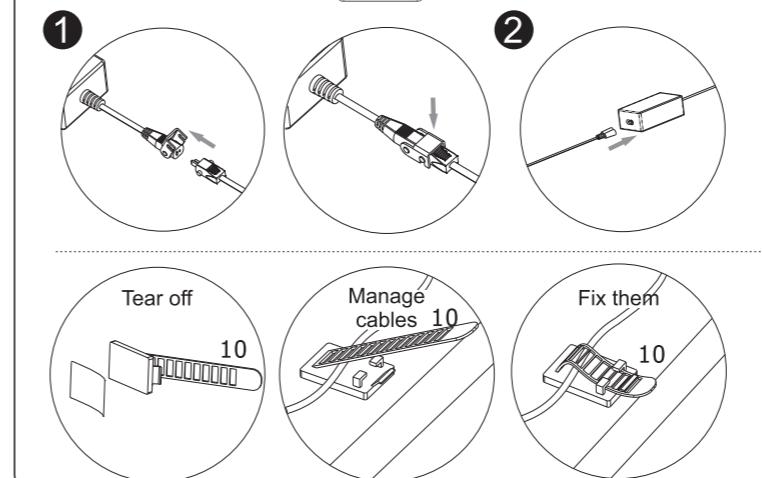

Common fault treatment


The following tips will help you detected and eliminate the common fault and error. If the error you meet is not on the list, please contact our customer service.

Error	Method
No response while pressing	Check if all the cables well connected;
Rising in a low speed	Check if overloaded, max loading: 70kg;
The desktop moving towards the opposite direction as ordered	Reset;
The desk moving downwards without any operation	Check if overloaded, max loading: 70kg;
Automatically Self-Reset	Check whether the power wire is still well connected;
Overload Operation	Restart after suspend for 18mins while connecting with power;
Can't reach the min or max height	Reset;
The desk could move downwards, but can't move upwards	Reset;
The desk could move upwards, but can't move downwards	Unplug first, connect the plug again and reset.

Attention

1. Power supply: AC100V~240V,50/60Hz
2. Service Environment: 0~40°C
3. Unplug the power plug before cleaning, wipe the dust on surface with slight wet dishcloth when cleaning, be careful not to let the drops into the internal parts, not loose the connector.
4. The electric box contains electronic components, metals, plastics, wires etc., so dispose of it in accordance with each country's environmental legislation, not the general household waste.
5. Check carefully to ensure correct and complete assembly before using.
6. Be familiar with all functions and program settings of the product before first use.
7. Children are forbidden to play on the product because of unforeseen action when playing, so any dangerous consequences caused by this improper action will not be on manufacturers.
8. Slight noise caused by the V-ribbed belt or brake system due to structure will not have any effect on the use of the equipment.
9. Corrosive or abrasive materials are forbidden to clean the equipment. Must ensure that the cleaner used will not pollute the environment.
10. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
11. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. Please make sure there is no hazard sources in your operating environment. e.g., do not litter the tools around. Always be careful to treat the packaging materials in order to avoid any possible danger, e.g. plastic bag may lead to choking hazard to children.
14. Keep the original package of the equipment if necessary in case of the future use in transportation.

How to use handswitch

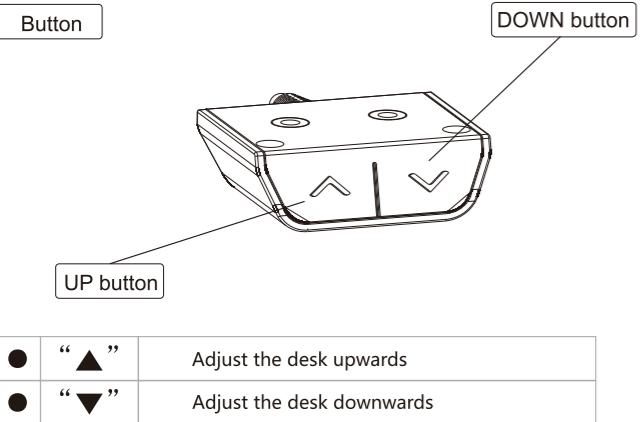

Operating Instructions

- Reset
 - a. When the desk is at the lowest position, long press the "▼" button for 5 seconds to enter the reset mode, the reset will be completed until the lifting system reached bottoms then rebounds to stop.
 - b. When the lifting system fails, release the button, long press the "▼" button, the reset will be completed until the lifting system reached bottoms then rebounds to stop.
- Lifting

Press "▲" or "▼" button to adjust the height of the desk.
- Troubleshooting

If there is no response after pressing the "▲" or "▼" button after working for a period of time, please rest for more than 18 minutes before using it again.

Waste disposal




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Contact person
tectake Ltd
18 Soho Square
London W1D 3QL
United Kingdom
Telephone: +44 203 488 4565
www.tectake.co.uk
mail@tectake.co.uk

Art.-Nr.: 403001/403002
Installationsanleitung
R221212044 -V2

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
FÜR KÜNSTLIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

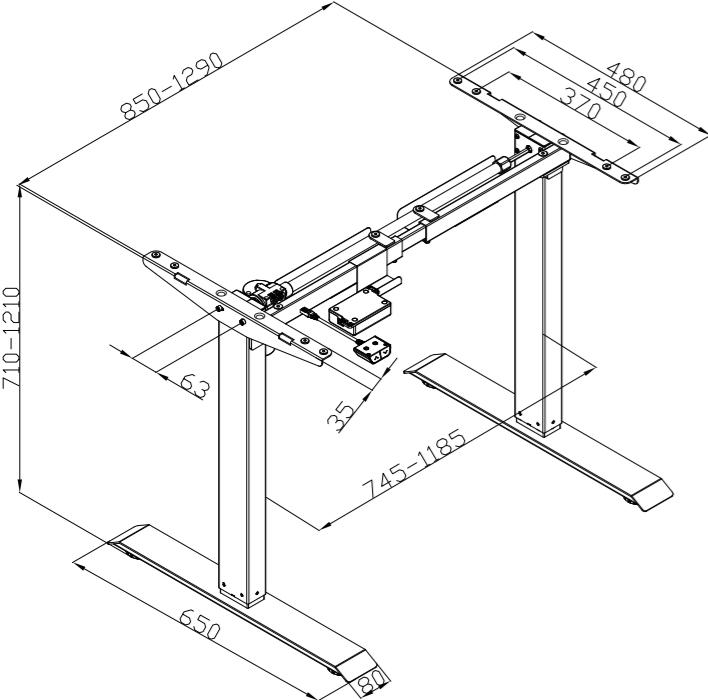


Technische Daten

Anzahl der Säulen	2
Max. Ladekapazität	70KG
Geschwindigkeit	25mm/s
Eingangsspannung	100-240V
Niedrigste Position	710mm
Höchste Position	1210mm
Empfohlene Tischplattenmaße	1000-1600mm (W) 500-800mm (D)
Einschaltdauer	Maximal 2 Minuten Dauerbetrieb gefolgt von 18 Minuten Pause
Betriebstemperatur	0-40°C

Zubehörliste


Achtung: Die Abbildungen weiter unten dienen nur zur Orientierung, der tatsächliche Artikel kann abweichen. Bei Problemen während der Installation oder fehlenden Teilen, bitte an erster Stelle den Kundenservice kontaktieren.



Teileliste


No.	Part	Qty	No.	Part	Qty	No.	Part	Qty
①	Fußausleger	2	②	Linke Stütze	1	③	Rechte Stütze	1
④	Stütztraverse	1	⑤	Antriebswelle	1	⑥	Stützplatte	2
⑦	Adapter	1	⑧	Prallfläche	2	⑨	Netzkabel	1
⑩	Kabelbinder	4	⑪	Adapterhalterung	1	⑫	Handset	1
⑬	Switch-Kabel	1	⑭	Schaltkasten	1			

Installationsanleitung

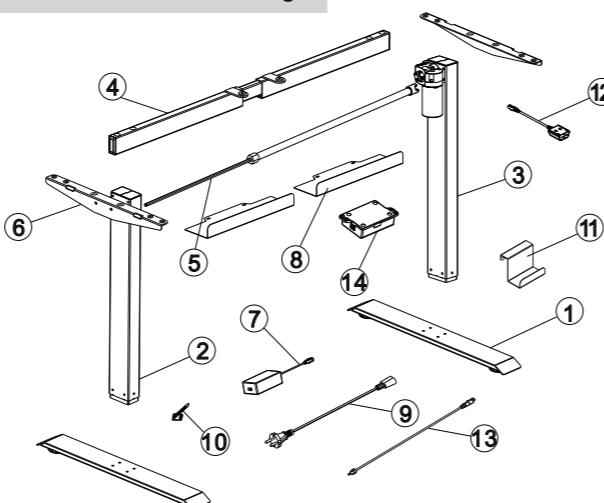

Schritt 1


Montieren Sie den Fußausleger (1)

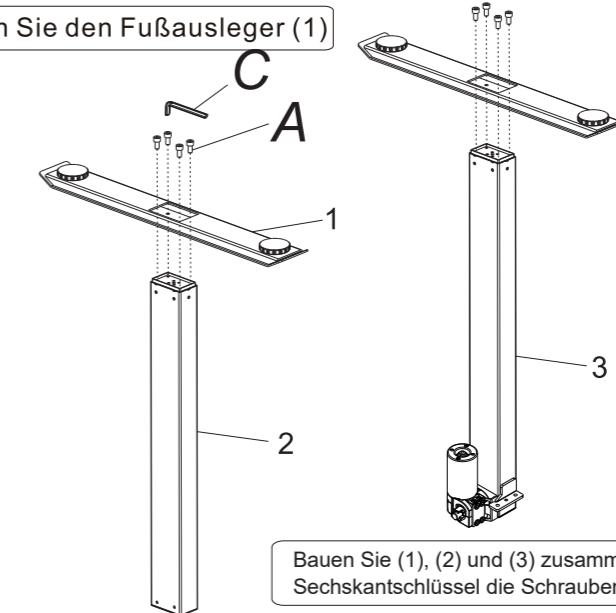

Bauen Sie (1), (2) und (3) zusammen und ziehen Sie mit einem 5x5 Sechskantschlüssel die Schrauben (A) fest.


Schritt 2

MONTIEREN SIE DIE STÜTZTRAVESE (4)

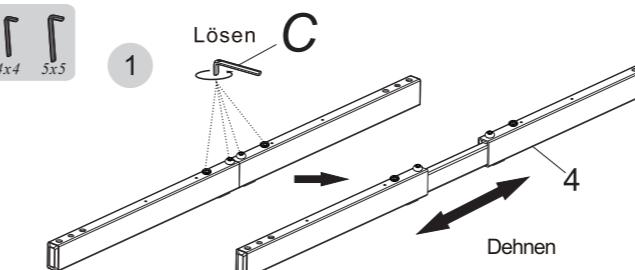

1 Lösen C

Dehnen

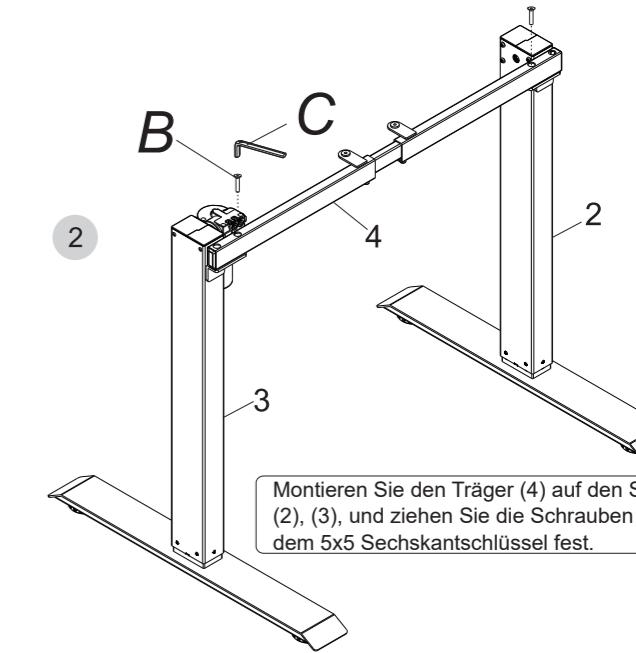


2


Montieren Sie den Träger (4) auf den Stützen (2), (3), und ziehen Sie die Schrauben (B) mit dem 5x5 Sechskantschlüssel fest.

Schritt 3


Montieren Sie die Antriebswelle (5)

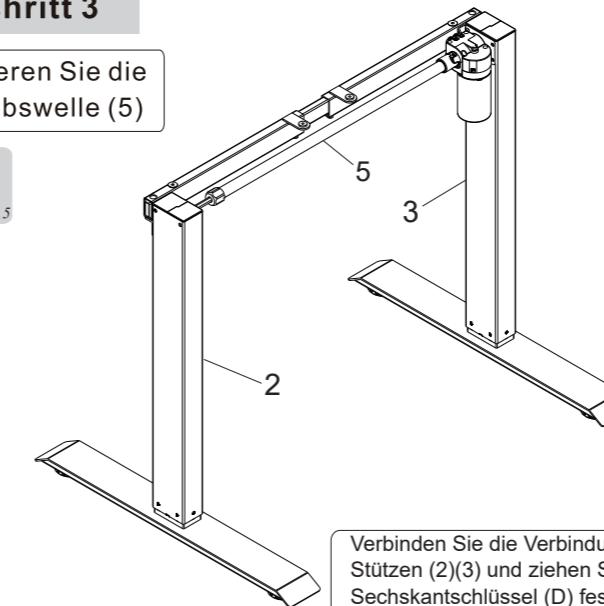

1

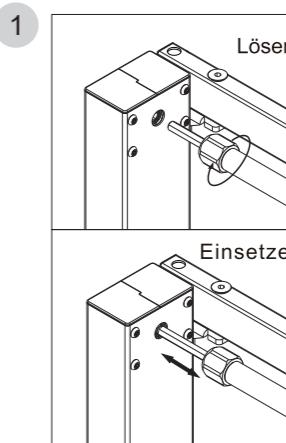

2

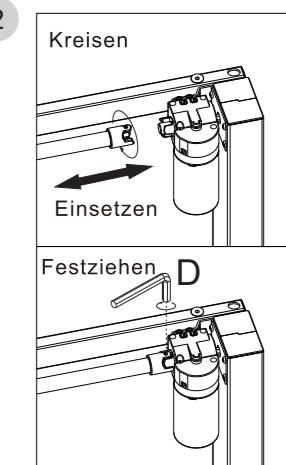


Kreisen
Einsetzen
Festziehen D
Drehen Sie den Sechskantschlüssel nicht mehr als eine 1/3 Kreisbewegung (120°)

Verbinden Sie die Verbindungsstreben (5) mit den Stützen (2)(3) und ziehen Sie sie mit dem 2,5 x 2,5 Sechskantschlüssel (D) fest.

Schritt 4



Montieren Sie die Stützplatte (6)

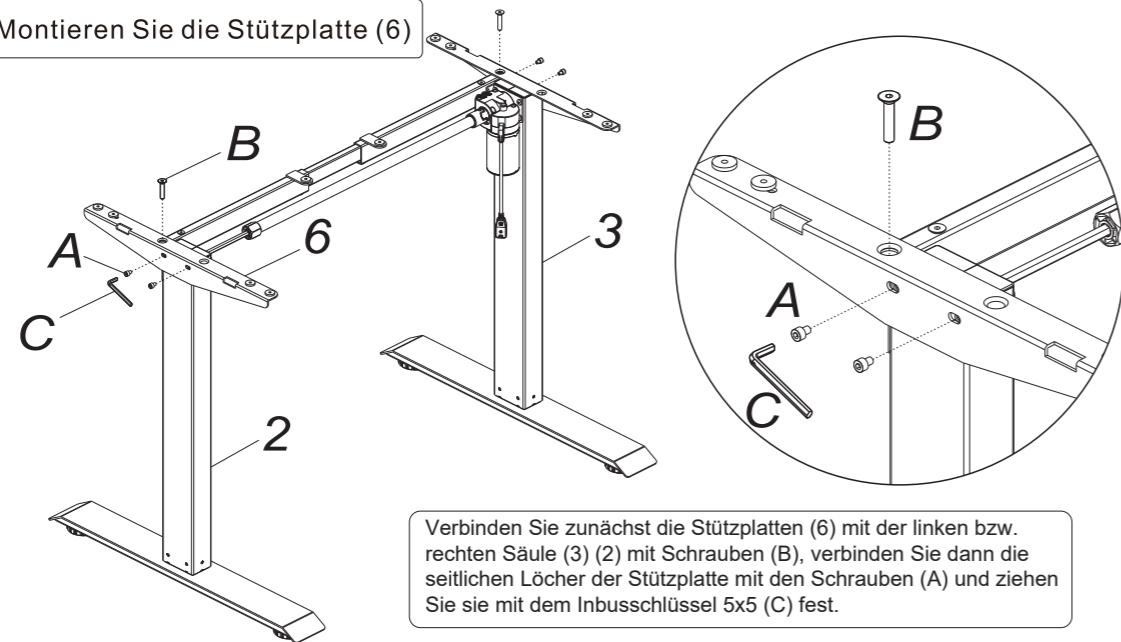**Schritt 6-2**


Montieren Sie die Bleche und den Netzadapter



Montieren Sie mit den Schrauben (E) die Abdeckung (8) am Träger (4) und ziehen Sie sie mit dem 2,5 x 2,5 Gabelschlüssel (D) fest.

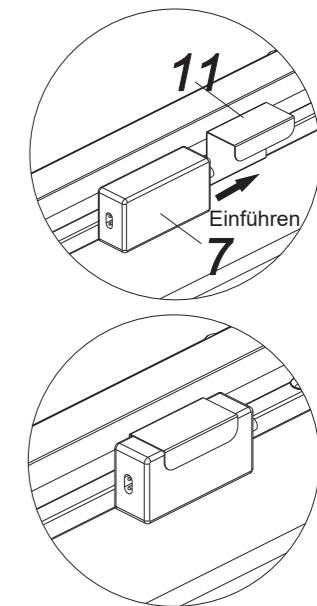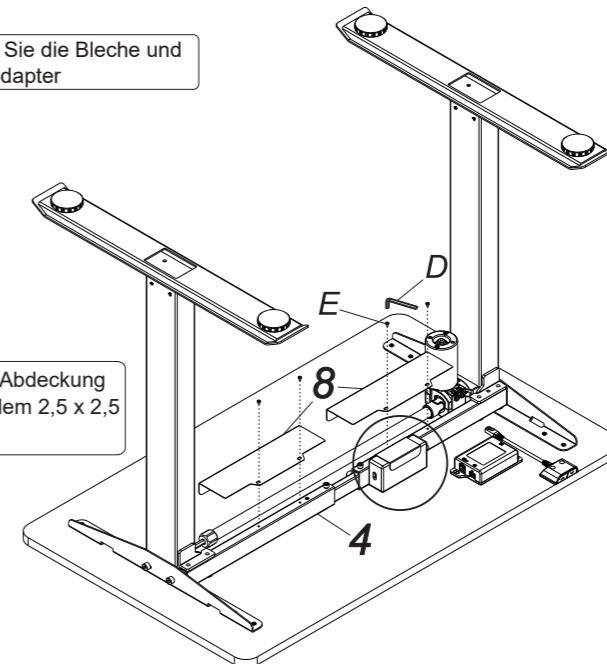**Schritt 5**

Installieren Sie den Netzadapter

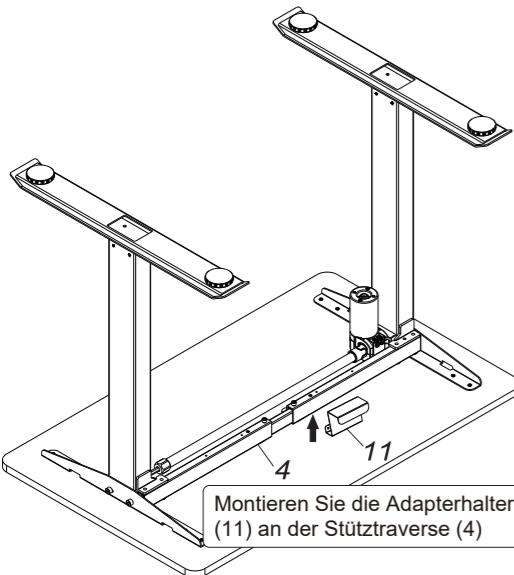


Montieren Sie die Tischplatte, den Schaltkasten und das Handset.

Befestigen Sie die Tischplatte, den Schaltkasten (14) und das Handset (12) mit den Schrauben (F) und ziehen Sie sie mit einem elektrischen Schraubenzieher fest.



Vorbereitung

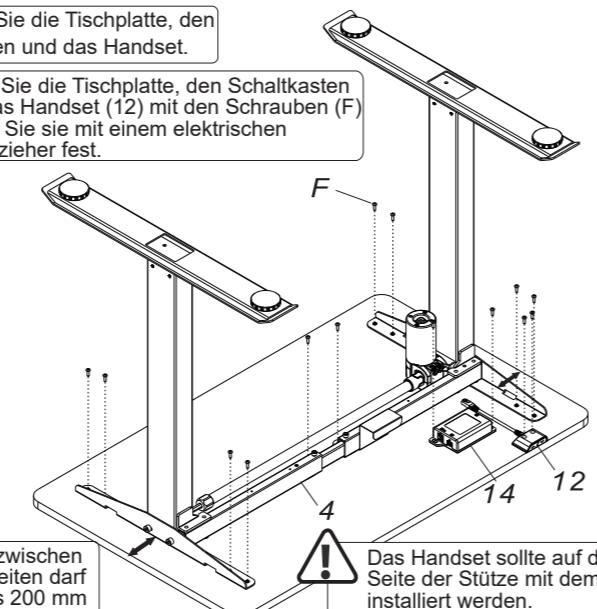


Der Abstand zwischen den beiden Seiten darf nicht mehr als 200 mm betragen.

Das Handset sollte auf der Seite der Säule mit dem Motor installiert werden.

Schritt 6-1



Ziehen Sie dem Träger und die Übertragungswelle fest.

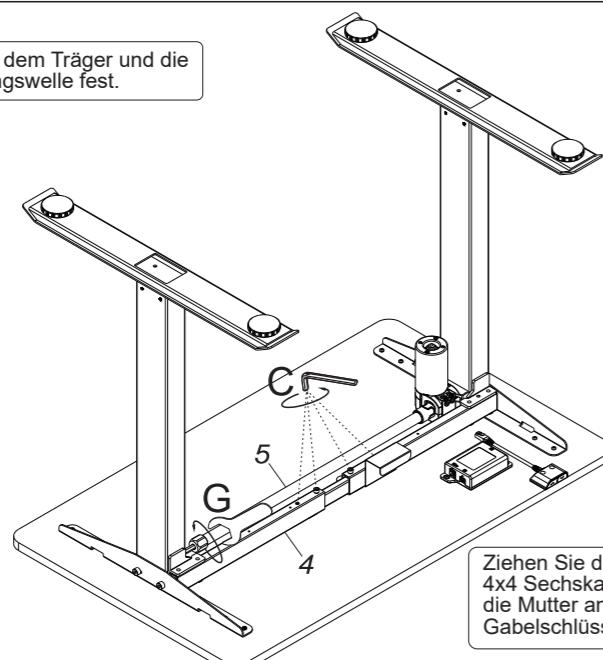

Ziehen Sie die 4 Schrauben am Träger (4) mit dem 4x4 Sechskantschlüssel (C) fest und ziehen Sie dann die Mutter an der Übertragungswelle (5) mit dem Gabelschlüssel (G) fest.


Schritt 7

Verbinden Sie alle Kabel mit dem Adapter (7)

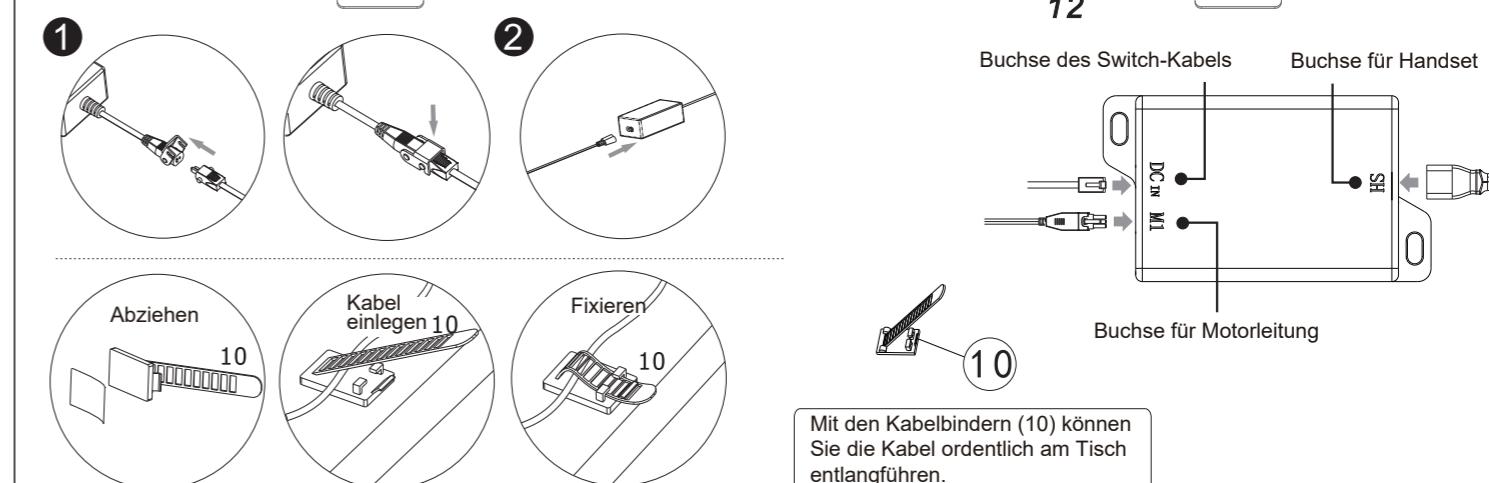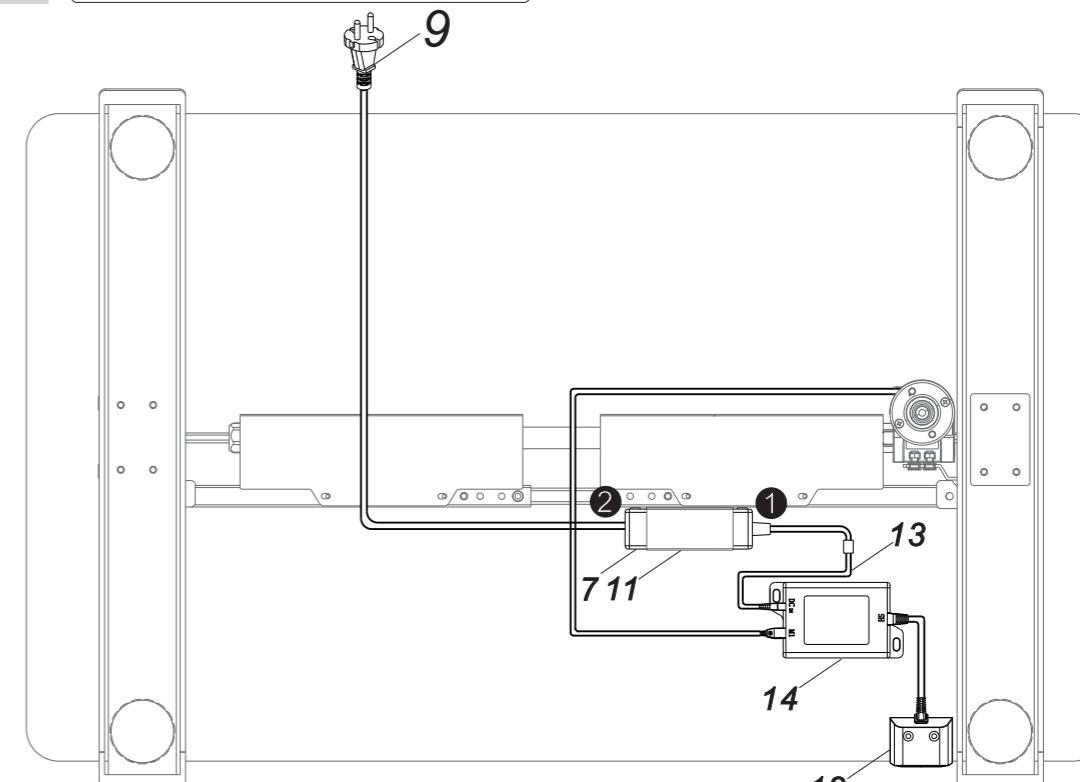



Buchse des Switch-Kabels

Buchse für Handset

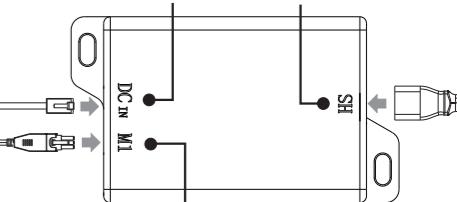

Buchse für Motorleitung

Mit den Kabelbindern (10) können Sie die Kabel ordentlich am Tisch entlangführen.



Allgemeine Fehlerbehandlung

Die folgenden Tipps helfen Ihnen, allgemeine Fehler zu erkennen und zu beseitigen. Falls sich Ihr Fehler nicht auf der Liste befindet, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.


Fehler	Methode
Keine Reaktion bei Knopfdruck	Überprüfen Sie, ob alle Kabel gut angeschlossen sind;
Der Tisch hebt sich nur langsam	Überprüfen Sie, ob er überlastet ist. Maximallast: 70 kg;
Der Tisch bewegt sich in die falsche Richtung.	Reset
Der Tisch bewegt sich ohne Knopfdruck nach unten.	Überprüfen Sie, ob er überlastet ist. Maximallast: 70 kg;
Automatisches Zurücksetzen	Überprüfen Sie, ob die Zuleitung richtig angeschlossen ist;
Überlast	18 Minuten lang vom Strom trennen, dann wieder anschließen und neu starten;
Minimale oder maximale Höhe wird nicht erreicht.	Reset
Der Schreibtisch kann sich nach unten bewegen, aber nicht nach oben	Reset;
Der Schreibtisch kann sich nach oben bewegen, aber nicht nach unten	Ziehen Sie zuerst den Netzstecker, schließen Sie ihn wieder an und drücken Sie Reset

Achtung

1. Stromversorgung: 100V-240V AC - 50/60Hz
2. Betriebstemperaturbereich: 0-40°C
3. Vor der Reinigung des Gerätes muss der Netzstecker gezogen werden - oberflächlicher Staub ist mit einem leicht feuchten Tuch zu entfernen. Bei der Reinigung darauf achten, dass Wasser nicht direkt in das Innere gelangt und die Kabelverbindungen nicht gelöst werden.
4. Die Steuereinheit enthält elektronische Komponenten, Metall, Plastik, Kabel usw. und muss daher in Übereinstimmung mit den Umweltvorschriften des jeweiligen Landes entsorgt werden - sie darf nicht in den Hausmüll gelangen.
5. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass eine vollständige und korrekte Montage durchgeführt wurde.
6. Vor der erstmaligen Verwendung sollten Sie sich mit allen Funktionen und Programm-Einstellungen vertraut machen.
7. Dieses Gerät eignet sich nicht als Spielzeug für Kinder, da beim Spielen eine unvorhergesehene Verwendung erfolgen kann, die zu gefährlichen Folgen führen kann.
8. Eine geringfügige Geräuschenwicklung am Keilriemen oder Bremssystem aufgrund der Bauweise sind normal und beeinträchtigen nicht die Funktion des Geräts.
9. Es dürfen für die Reinigung des Geräts keine korrosiven oder abrasiven Reinigungsmittel verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass das verwendete Reinigungsmittel die Umwelt nicht belastet.
10. Gehen Sie sicher, dass im Betriebsumfeld keine Gefahrenquellen bestehen, wie zum Beispiel im Umfeld verstreutes Werkzeug. Grundsätzlich ist das Verpackungsmaterial entsprechend der Vermeidung von möglichen Gefahren für Kinder, wie zum Beispiel Erstickungsgefahr, zu behandeln.
11. Bewahren Sie die Originalverpackung des Geräts auf, für den Fall des Bedarfs bei einem zukünftigen Umzug.
12. Dieses Gerät kann von Kindern und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder mangelnden Kenntnissen verwendet werden, falls diese berücksichtigt werden oder diese in der Nutzung des Geräts von einer qualifizierten Person geschult wurden und sie sich über die Gefahren im Klaren sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
13. Die Reinigung und die Nutzerwartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
14. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Verwendung des Handschalters

Button

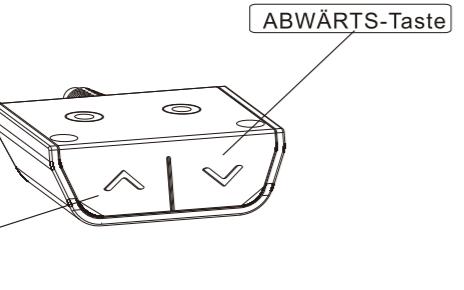

Betriebsanweisungen

- **Reset**
 - a. Drücken Sie die Taste „▼“ 5 Sekunden lang, während sich der Tisch in der niedrigsten Position befindet, um den Reset-Modus zu aktivieren. Der Reset ist fertig, wenn der Tisch die unterste Position erreicht.
 - b. Wenn das Hubsystem nicht funktioniert, lassen Sie die Taste los, drücken Sie lange auf die Taste „▼“. Der Reset ist fertig, wenn der Tisch die unterste Position erreicht.
- **Hub**

Drücken Sie auf „▲“ oder „▼“, um die Höhe der Tischplatte einzustellen.
- **Fehlerbehandlung**

Falls der Tisch nicht reagiert, nachdem Sie nach einer gewissen Arbeitsdauer auf „▲“ oder „▼“ drücken, lassen Sie den Tisch mehr als 18 Minuten stehen, bevor Sie ihn erneut verwenden.

<input checked="" type="radio"/>	“▲”	Passt die Tischhöhe nach oben an
<input checked="" type="radio"/>	“▼”	Passt die Tischhöhe nach unten an

Abfallentsorgung




Um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, müssen Sie das Gerät ordentlich entsorgen und das Material wiederverwenden. Um das gebrauchte Gerät zu entsorgen, greifen Sie bitte auf die Rücknahmee- und Abfallsammelsysteme zurück oder kontaktieren Sie den Anbieter, bei dem das Produkt erworben wurde, er kann dieses Produkt für eine umweltgerechte Entsorgung entgegennehmen.

Ansprechpartner
tectake GmbH
Tauberweg 41
97999 Igersheim
Telefon: +49 7931 991 920
www.tectake.de
E-Mail: verkauf@tectake.de



Article no. : 403001/403002
Guide d'installation
R221212044 -V2

TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI ORIGINAL
A CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE


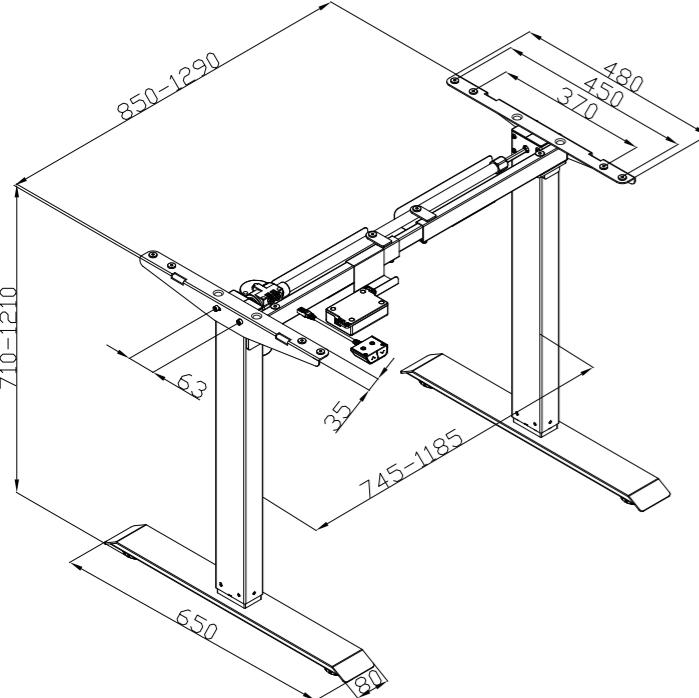


Données techniques

Colonne numéro	2
Charge maximale	70KG
Vitesse	25mm/s
Tension d'entrée	100-240V
Position la plus basse	710mm
Position la plus haute	1210mm
Dimensions recommandées du plateau	1000-1600mm (W) 500-800mm (D)
Cycle de service	opération continue pour 2 min au maximum après une pause de 18 min
Température applicable	0~40°C

Liste d'accessoires


Attention : Les images ci-dessous sont à titre indicatif et peuvent être légèrement différentes de l'objet actuel. Veuillez contacter le service clientèle dans le cas d'accessoires manquants ou de problèmes d'installation.



Liste des pièces


Nr.	Pièce	Quantité	Nr.	Pièce	Quantité	Nr.	Pièce	Quantité
①	Piédestal	2	②	Colonne gauche	1	③	Colonne droite	1
④	Poutre de support	1	⑤	Tige de transmission	1	⑥	Plaque de support	2
⑦	Adaptateur	1	⑧	Déflecteur	2	⑨	Câble d'alimentation	1
⑩	Attache-câble	4	⑪	Support de l'adaptateur	1	⑫	Télécommande	1
⑬	Cordon avec interrupteur	1	⑭	Boîte de commande	1			

Guide d'installation

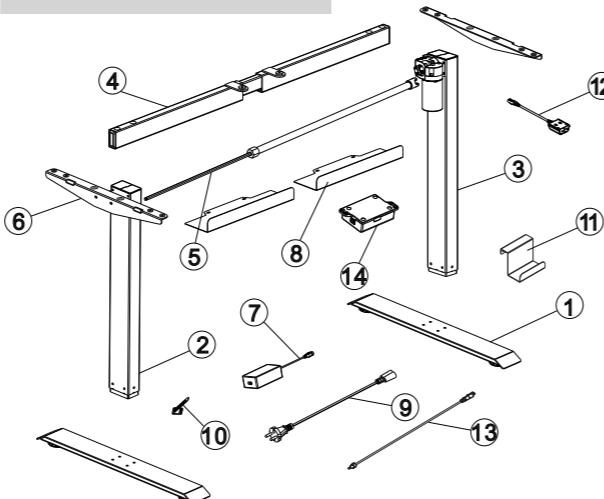

Étape 1


Montez le piédestal (1)

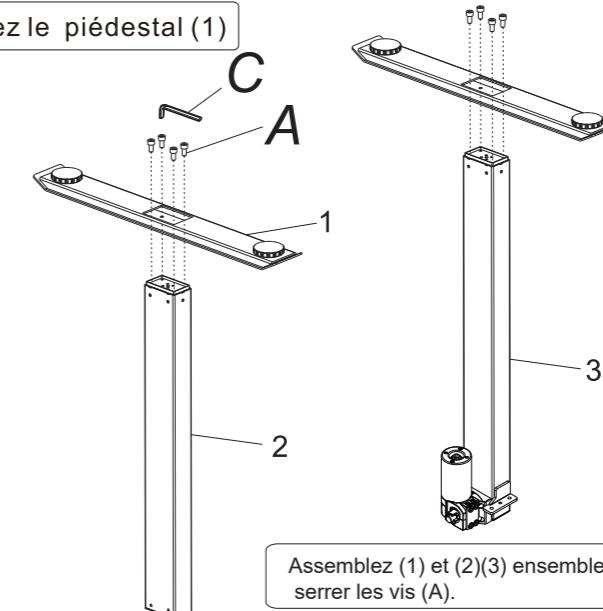


Assemblez (1) et (2)(3) ensemble, utilisez la clé Allen 5x5 (C) pour serrer les vis (A).

Étape 2

Installez la barre transversale (4)

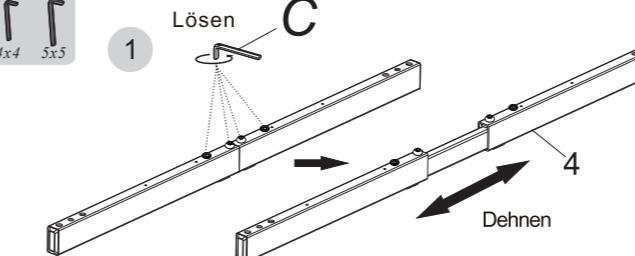




Dévissez les vis de l'élément de support (4) à l'aide de la clé Allen 4x4 (C) et étirez-la ensuite (4).

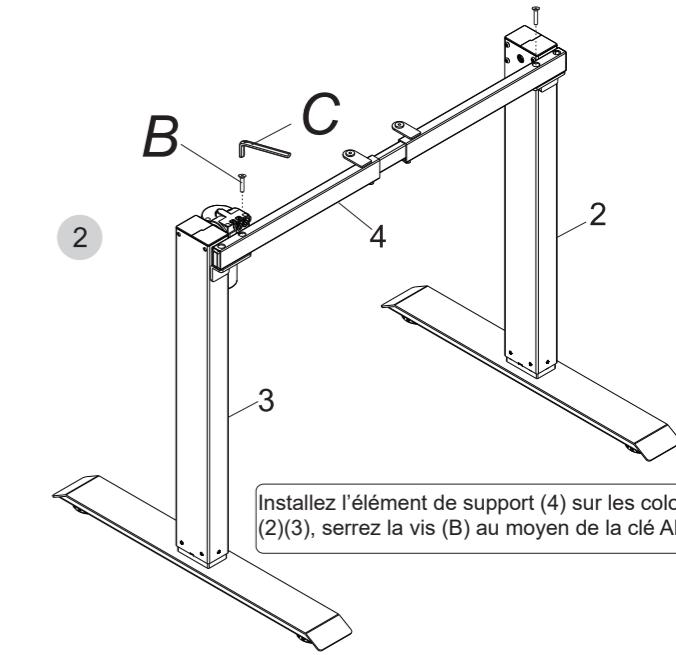

Installez l'élément de support (4) sur les colonnes (2)(3), serrez la vis (B) au moyen de la clé Allen (C).

Étape 3

Montez la tige de transmission (5)

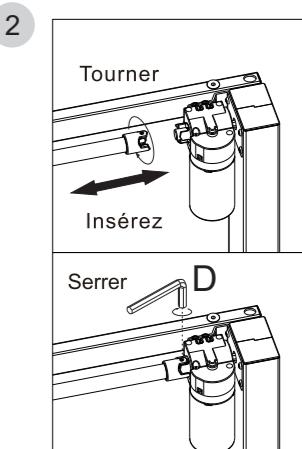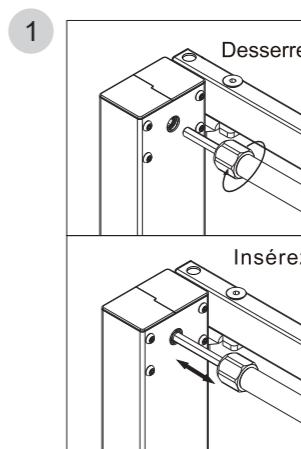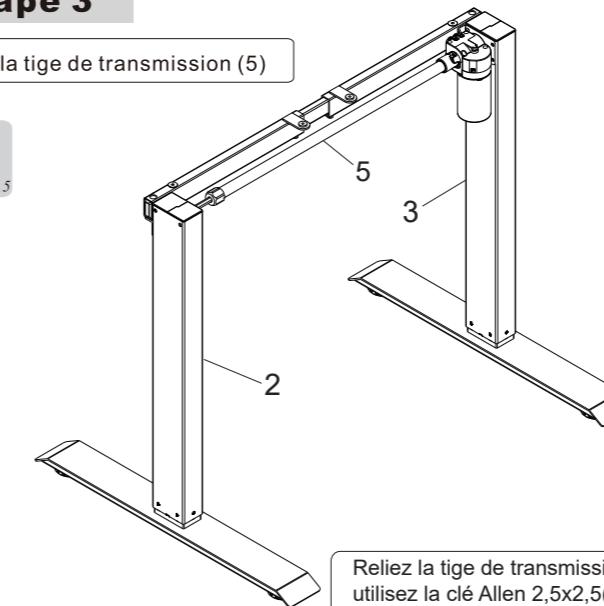


L'angle de rotation ne doit pas dépasser le tiers du cercle.

Reliez la tige de transmission (5) aux colonnes (2)(3), et utilisez la clé Allen 2,5x2,5(D) pour la serrer.

Étape 4

Montez la plaque de support (6)

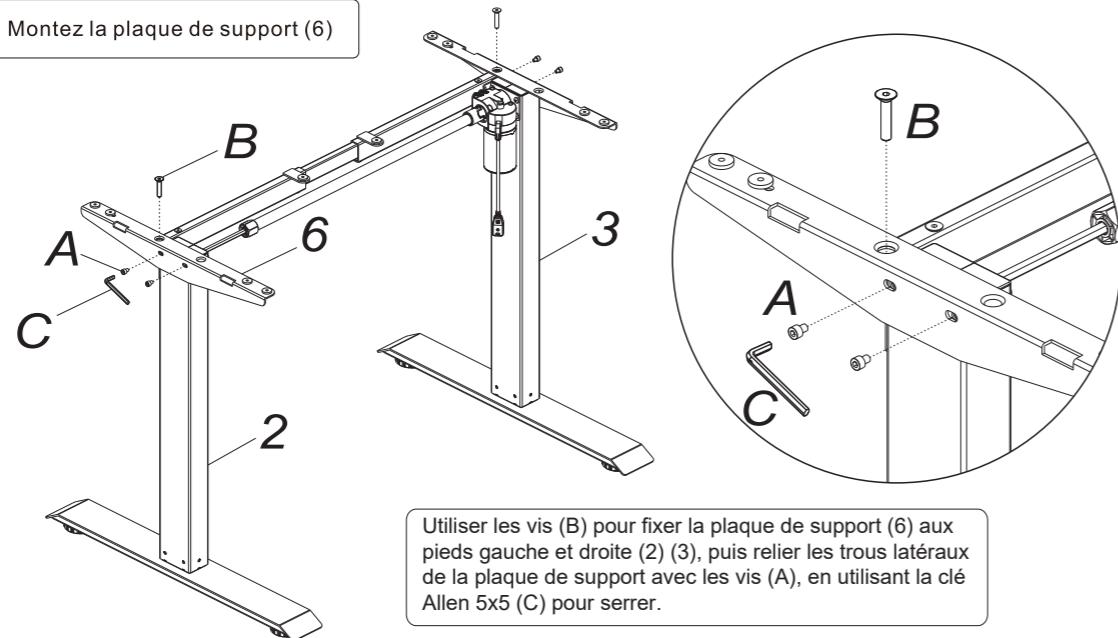



Utiliser les vis (B) pour fixer la plaque de support (6) aux pieds gauche et droite (2) (3), puis relier les trous latéraux de la plaque de support avec les vis (A), en utilisant la clé Allen 5x5 (C) pour serrer.

Étape 6-2

Installez le déflecteur et l'adaptateur de courant




Installez le déflecteur (8) sur l'élément de support (4) à l'aide des vis (E) et serrez ensuite le tout avec la clé Allen 2,5*2,5 (D).

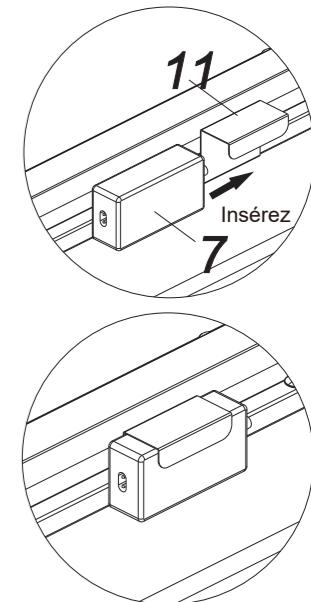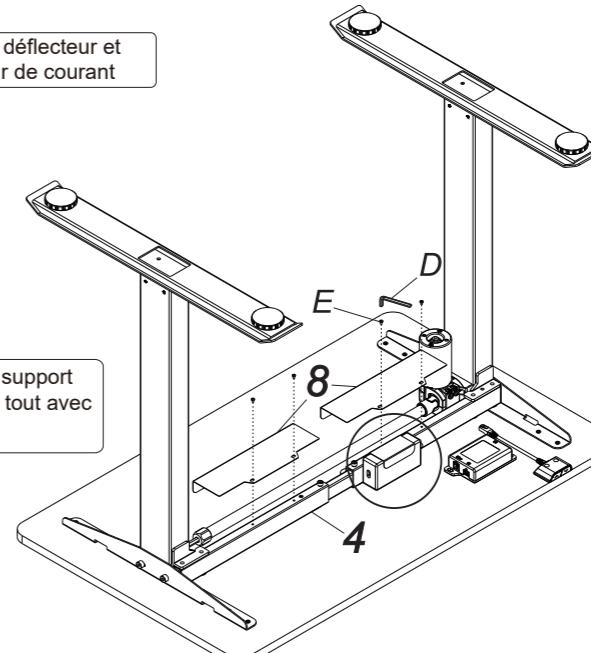

Étape 5

Installez l'adaptateur électrique

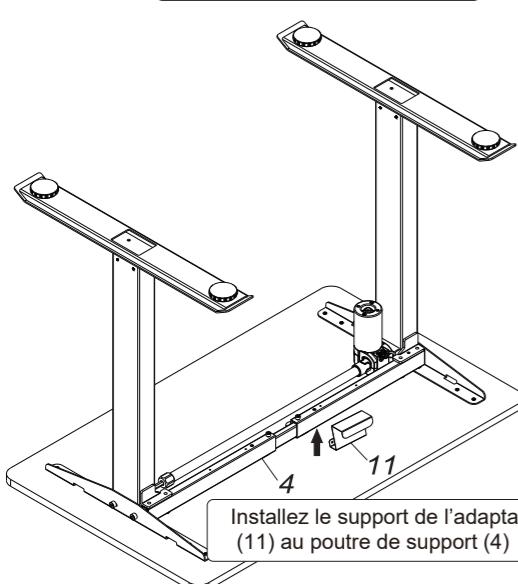


Installez le support de l'adaptateur (11) au poutre de support (4)

Installez la plaque de table, la boîte de commande et la télécommande.

Connectez la plaque de table, la boîte de commande (14) et la télécommande (12) au moyen des vis (F) et serrez les vis ensuite en utilisant une visseuse électrique.



Préparation

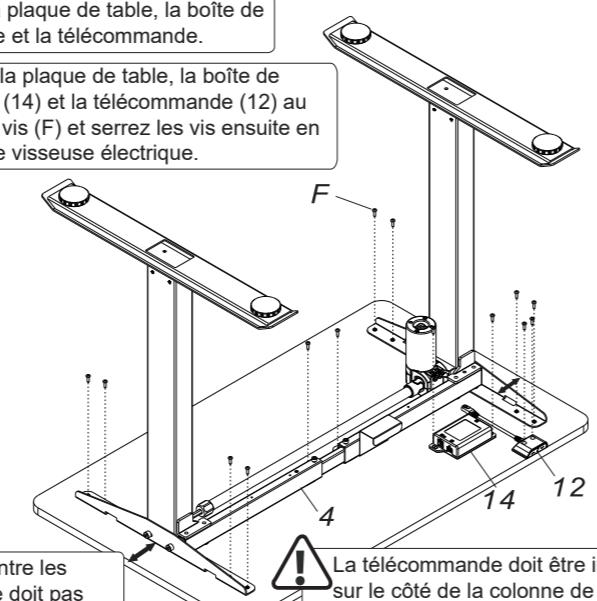


La distance entre les deux côtés ne doit pas être supérieure à 200 mm.

! La télécommande doit être installée sur le côté de la colonne de levage avec moteur.

Étape 6-1



Serrez la vis entre l'élément de support et la tige de transmission.

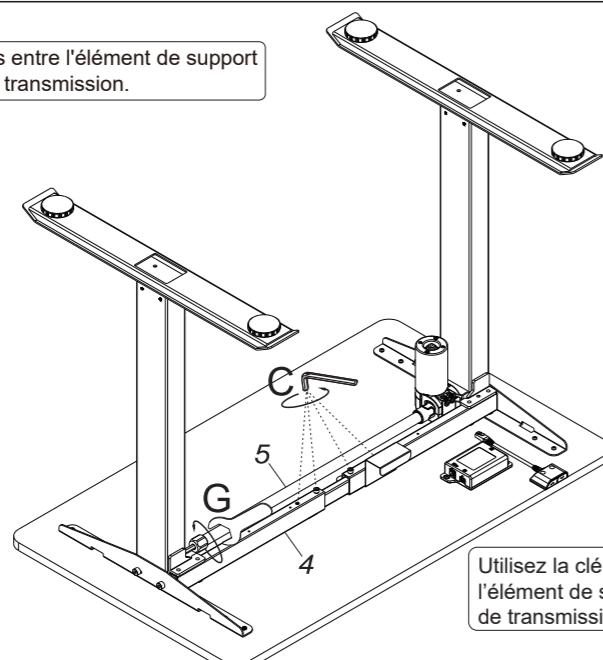

Utilisez la clé Allen 4x4 (C) pour serrer les 4 vis de l'élément de support (4), puis serrez l'écrou sur la tige de transmission (5) au moyen de la clé (G).

Étape 7

Connectez tous les câbles à l'adaptateur (7)

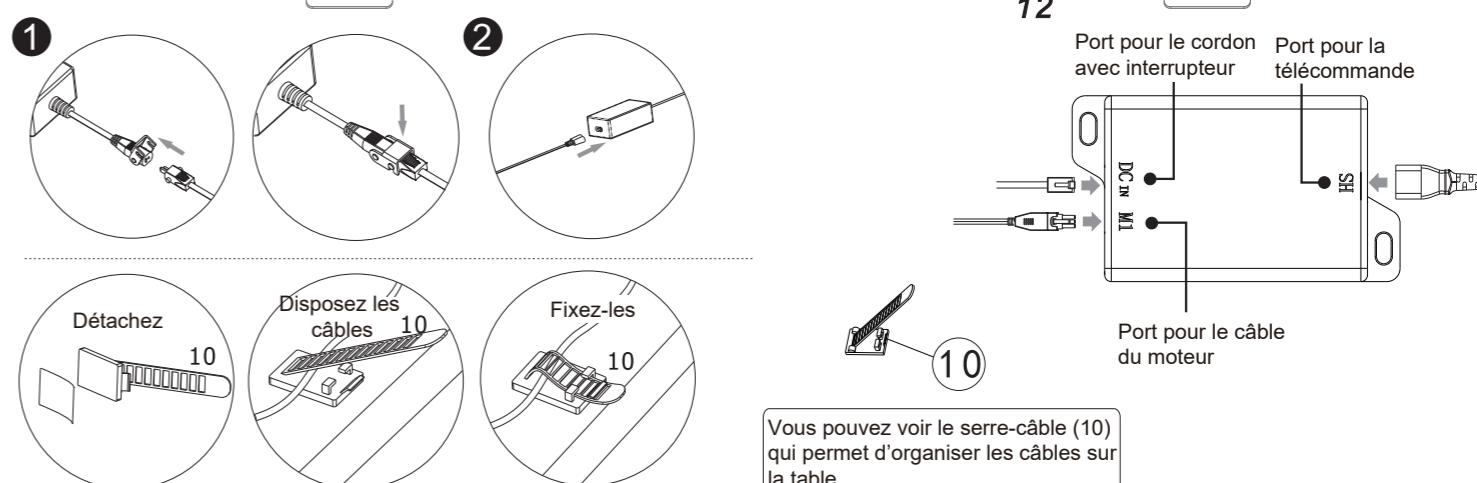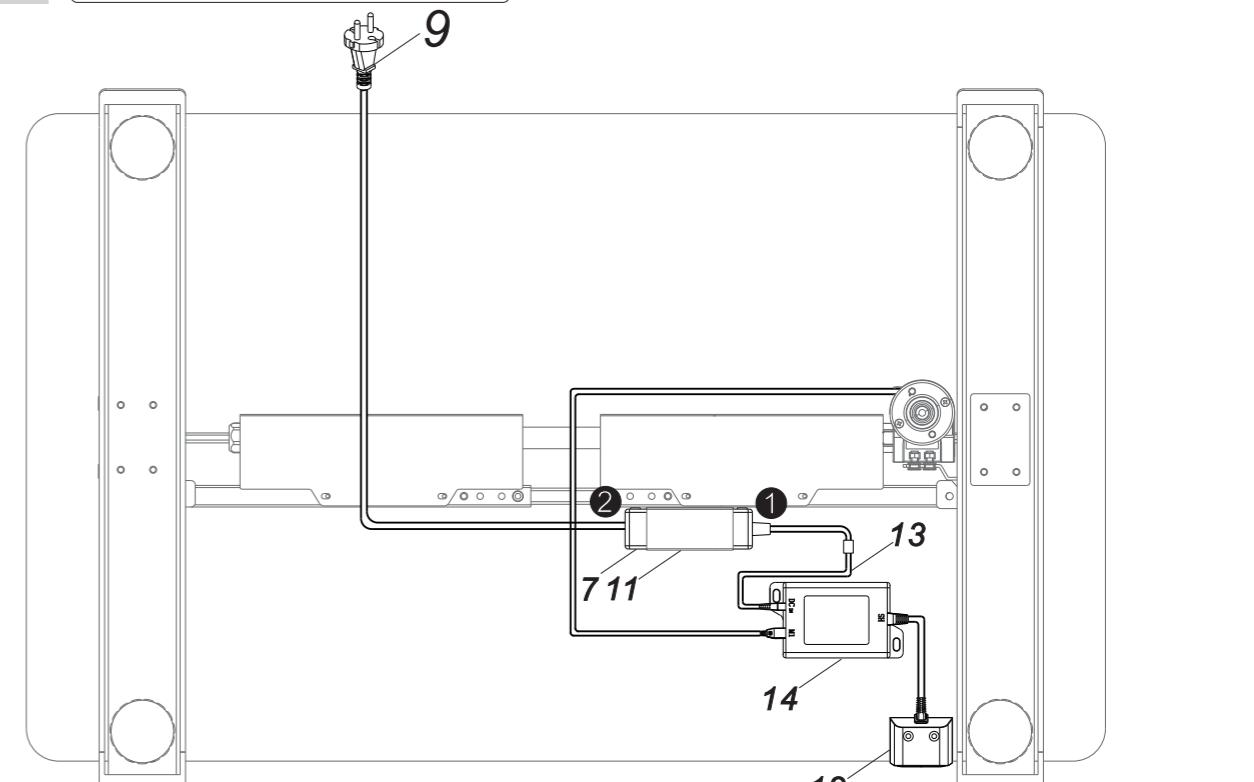

Vous pouvez voir le serre-câble (10) qui permet d'organiser les câbles sur la table.



Attention


Traitement des défauts courants

Les conseils suivants vous aideront à détecter et à éliminer les défauts et les erreurs les plus courants. Si l'erreur que vous constatez ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service clientèle.

Erreur	Méthode
Pas de réponse pendant la pression	Vérifiez si tous les câbles sont bien connectés ;
Levage à faible vitesse	Vérifiez si la table est surchargée, charge maximale : 70 kg ;
Le bureau se déplace dans la direction opposée à la commande	Réinitialisation
Le bureau se déplace vers le bas sans aucune commande	Vérifiez si la table est surchargée, charge maximale : 70 kg ;
Réinitialisation automatique	Vérifiez si le câble d'alimentation est bien branché ;
Fonctionnement en surcharge	Redémarrage après une interruption de 18 minutes pendant la connexion au réseau ;
Impossible d'atteindre la hauteur minimale ou maximale.	Réinitialisation
Le bureau descend, mais ne remonte pas	Réinitialiser;
Le bureau monte, mais ne redescend pas	Revoir le branchement puis réinitialiser

1. Alimentation électrique : AC100V-240V,50/60HZ
2. Plage de température de fonctionnement : 0-40° C
3. Débranchez la prise d'alimentation avant de nettoyer. Éliminez la poussière de la surface avec un chiffon légèrement humide. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les parties intérieures et que les câbles ne soient pas déconnectés.
4. L'unité de commande contient des éléments électroniques, du métal, du plastique, des câbles etc. Veuillez éliminez ceux-ci conformément à la loi environnementale de chaque pays et non avec les déchets ménagers.
5. Assurez-vous soigneusement du montage correct et complet du dispositif avant de l'utiliser.
6. Familiarisez-vous avec les fonctions et les réglages de programmes du produit avant la première utilisation.
7. Il est interdit aux enfants de jouer sur le dispositif en raison d'actions imprévisibles qui pourraient entraîner des conséquences dangereuses
8. Le faible bruit causé par la courroie en V nervurée ou par le système de freins en raison de la structure n'a aucun effet sur l'utilisation de l'équipement.
9. N'utilisez pas de nettoyants corrosifs ou abrasifs pour nettoyer l'équipement. Assurez-vous que le nettoyant utilisé ne pollue pas l'environnement.
10. Veuillez vous assurer de l'absence de sources dangereuses dans l'environnement d'utilisation, comme par exemple des outils déposés à proximité. Assurez-vous toujours de manipuler les matériaux d'emballage de manière à éviter les risques, comme par exemple, un sac en plastique qui présente un danger d'étouffement pour les enfants.
11. Gardez l'emballage d'origine de l'équipement dans le cas d'une éventuelle utilisation future.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
13. Le nettoyage et les travaux d'entretien effectués par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
14. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne ayant une qualification similaire afin d'éviter tout risque.

Comment utiliser le commutateur manuel

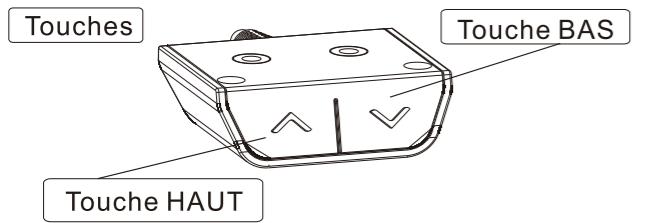

●	“▲”	Ajuste la plaque de table vers le haut
●	“▼”	Ajuste la plaque de table vers le bas

Instruction d'utilisation

● Réinitialisation

- Lorsque le bureau se trouve à la position la plus basse, appuyez sur la touche « ▼ » pendant 5 secondes pour activer le mode de réinitialisation. La réinitialisation sera terminée lorsque le système de levage atteindra le fond et rebondira avant de s'arrêter.
- Si le système de levage est défectueux, relâchez la touche, appuyez longuement sur la touche « ▼ ». La réinitialisation sera terminée lorsque le système de levage atteindra le fond et rebondira avant de s'arrêter.

● Levage

Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour ajuster la hauteur du bureau.

● Résolution des problèmes

Si vous n'obtenez aucune réaction après avoir appuyé sur la touche « ▲ » ou « ▼ » après avoir travaillé pendant un certain temps, laissez le dispositif pendant plus de 18 minutes à l'arrêt avant de l'utiliser à nouveau.

Élimination des déchets




Ce signe indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Pour éviter tout effet négatif sur l'environnement ou la santé lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Utilisez les systèmes de collecte et reprise ou contactez le revendeur vous ayant vendu le dispositif pour renvoyer votre appareil usé. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

Personne de contact
Made4Home SAS
137 av. Gustave Eiffel
ZI Rognac Nord
13340 Rognac (France)
téléphone au: +33 4 42 81 81 80
www.tectake.fr
E-Mail: contact@tectake.fr



**Art.-Nr.: 403001-403002
Instrucciones de instalación
R221212044 -V2**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE TRADUCIDO
CONSERVAR PARA SER LEÍDO POR CADA NUEVO USUARIO, ANTES DE
UTILIZAR EL ARTÍCULO POR PRIMERA VEZ**

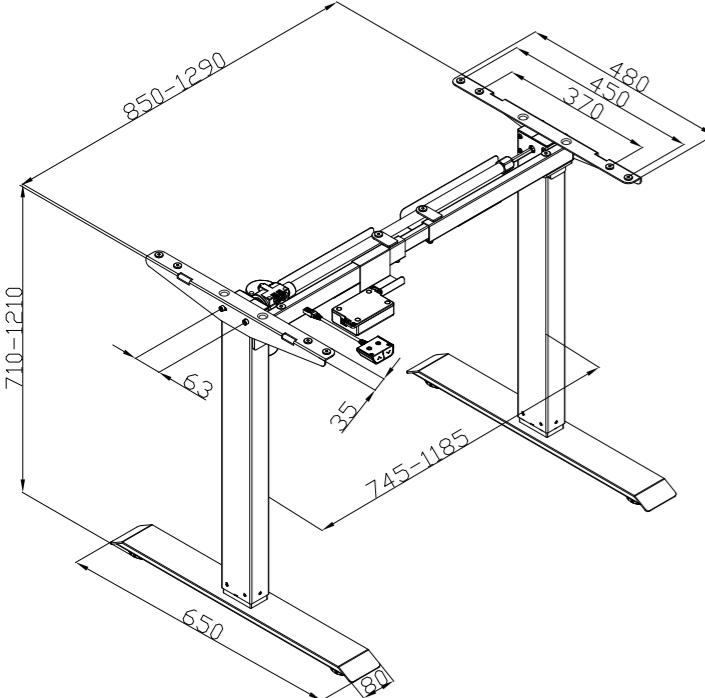

Datos técnicos

Número de columnas	2
Capacidad máxima de carga	70KG
Velocidad	25mm/s
Voltaje de entrada	100-240V
Posicionamiento más bajo	710mm
Posicionamiento más alto	1210mm
Dimensiones recomendadas del tablero	1000-1600mm (W) 500-800mm (D)
Periodo de funcionamiento	Máximo 2 minutos en funcionamiento continuo, seguido de 18 minutos de pausa
Temperatura de uso	0~40°C

Accesorios


¡Atención! Las imágenes que aparecen a continuación son sólo orientativas, el aspecto del artículo real puede variar. Si surgen problemas durante la instalación o faltan piezas, por favor, contacte en primer lugar con Atención al cliente.



Listado de piezas


Núm.	Pieza	Cantidad	Núm.	Pieza	Cantidad	Núm.	Pieza	Cantidad
①	Base de pie	2	②	Columna izquierda	1	③	Columna derecha	1
④	Largueros	1	⑤	Eje motriz	1	⑥	Placa de apoyo	2
⑦	Adaptador	1	⑧	Placa deflectora	2	⑨	Cable de red	1
⑩	Brida para cables	4	⑪	Soporte del adaptador	1	⑫	Interruptor	1
⑬	Cable de interruptor	1	⑭	Caja de control	1			

Instrucciones de instalación

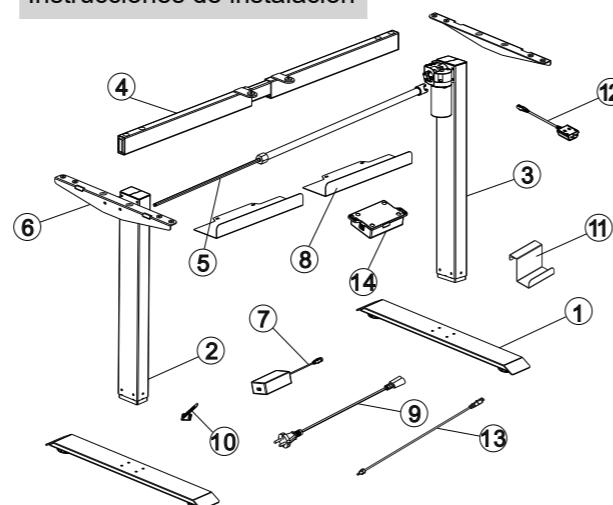

Paso 1


Monte la base de pie (1)

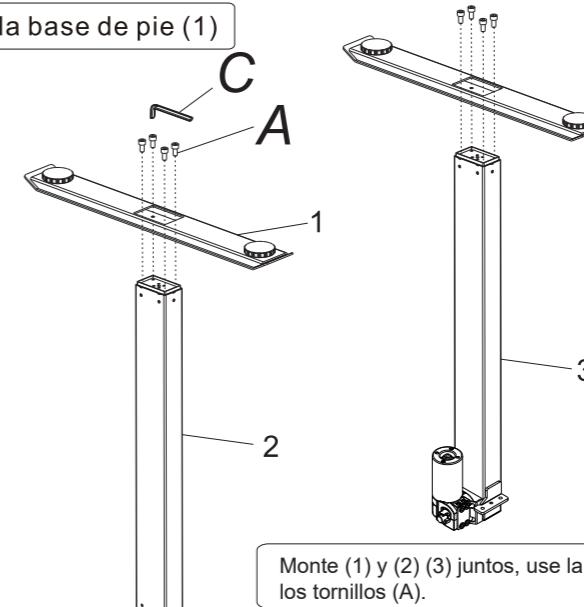


Monte (1) y (2) (3) juntos, use la llave Allen de 5 x 5 (C) para apretar los tornillos (A).

Paso 2

INSTALE EL LARGUERO DE SOPORTE (4)

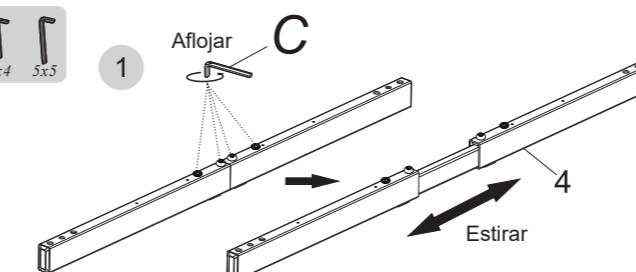




Desatornille los tornillos de la viga de soporte (4) con la llave allen 4 x 4 (C), luego estírela (4).

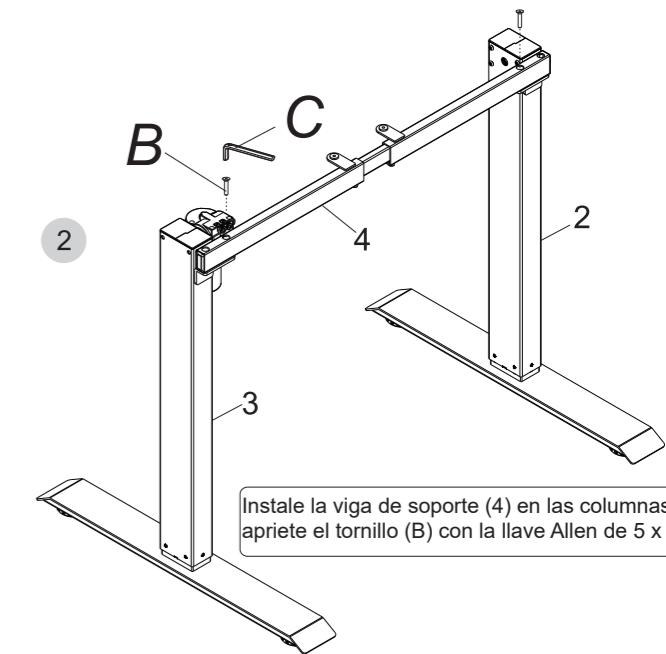

Instale la viga de soporte (4) en las columnas (2) (3), apriete el tornillo (B) con la llave Allen de 5 x 5 (C).

Paso 3

Monte el eje motriz (5)

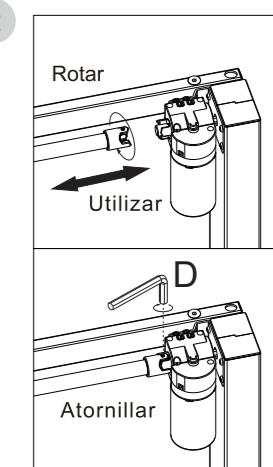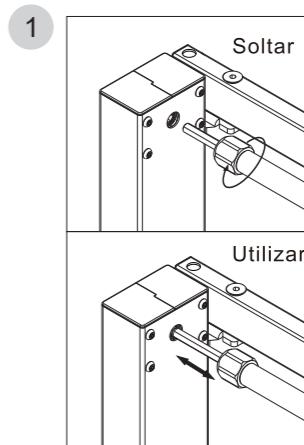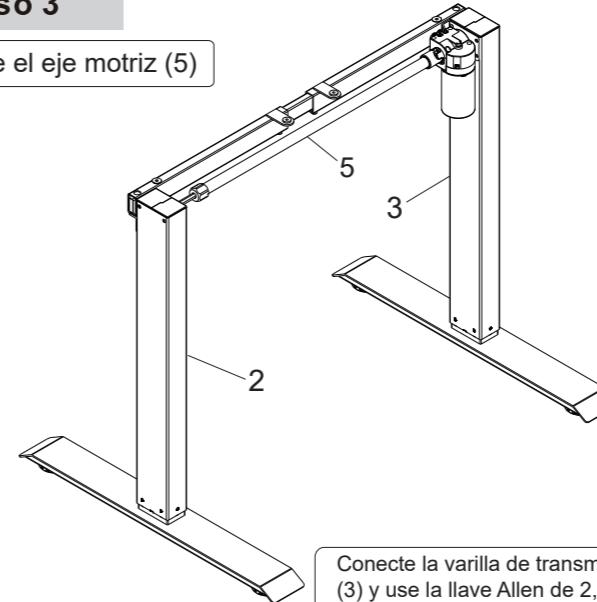


No gire el ángulo superior a un tercio del círculo.


Conecte la varilla de transmisión (5) con las columnas (2) (3) y use la llave Allen de 2,5 x 2,5 (D) para apretarla.

Paso 4

Montela placa de apoyo (6)

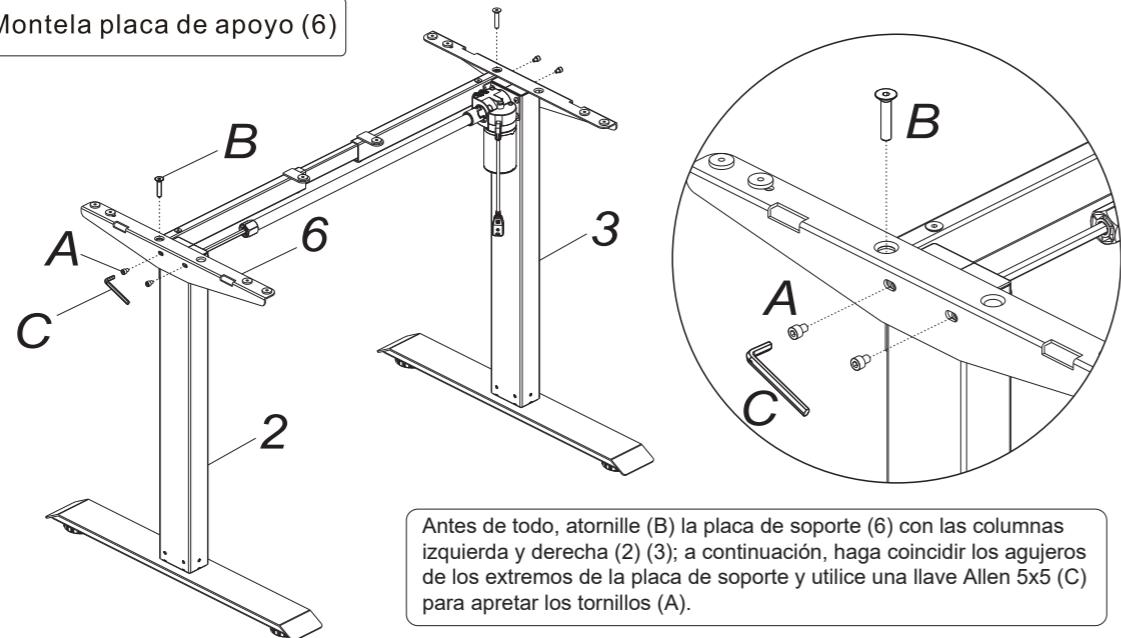**Paso 5**

Instale el adaptador de corriente

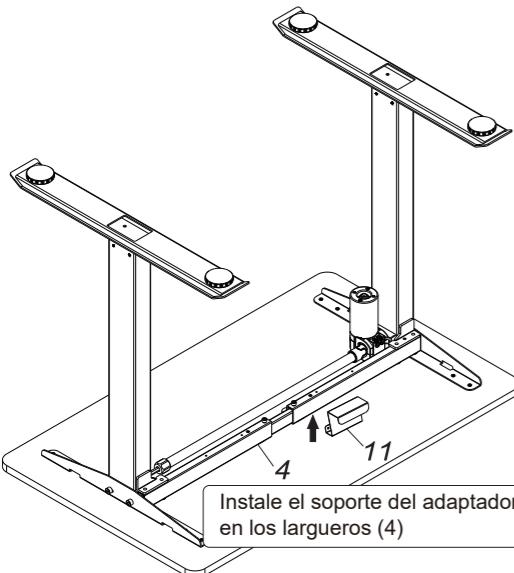


Instale la superficie de la mesa, la caja de control y el interruptor.


Conecte la superficie de la mesa, la caja de control (14) y el interruptor (12) con los tornillos (F), luego apriételos con un taladro eléctrico de pistola.



Preparación

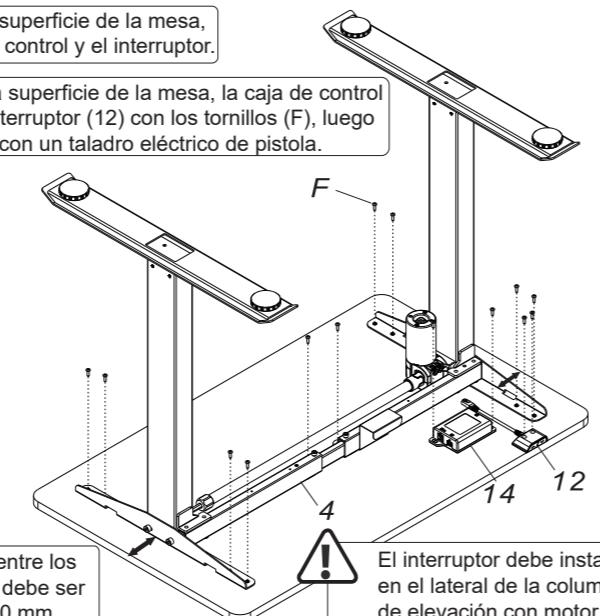**Paso 6-1**



Apriete la viga de soporte y el tornillo de la varilla de transmisión.

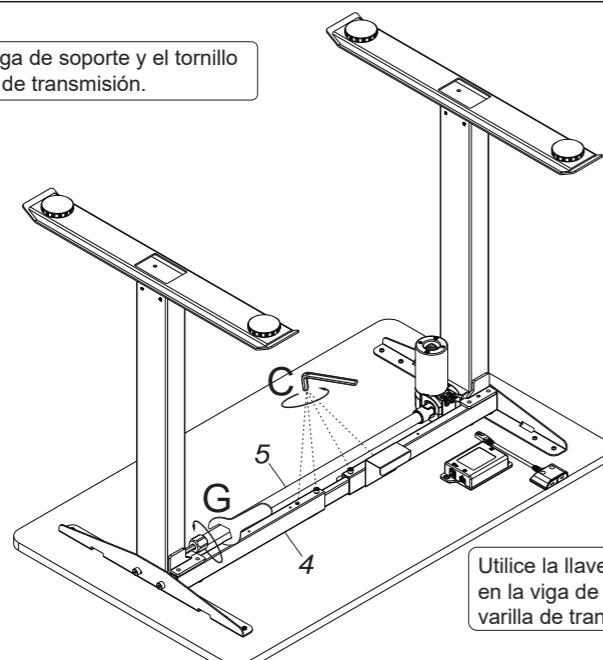**Paso 6-2**


Instale la placa deflectora



Instale el deflecto (8) en la viga de soporte (4) utilizando tornillos (E) y luego apriételo con la llave Allen de 2,5 x 2,5 (D).

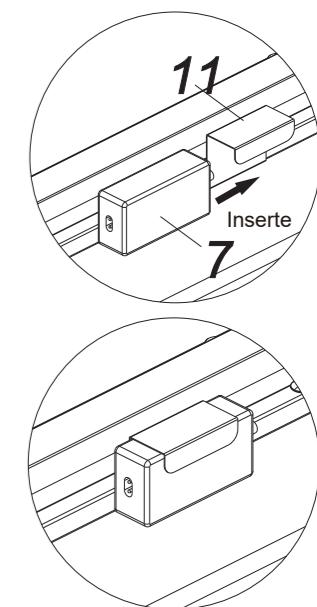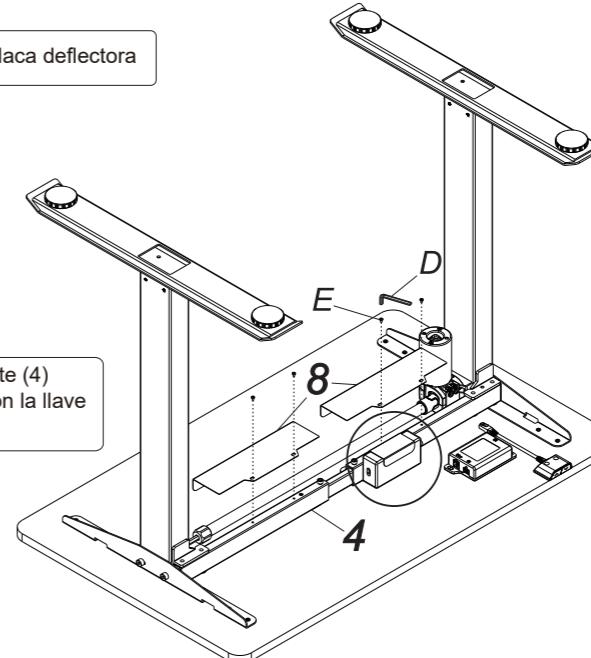**Paso 7**

Conecte todos los cables al adaptador (7)

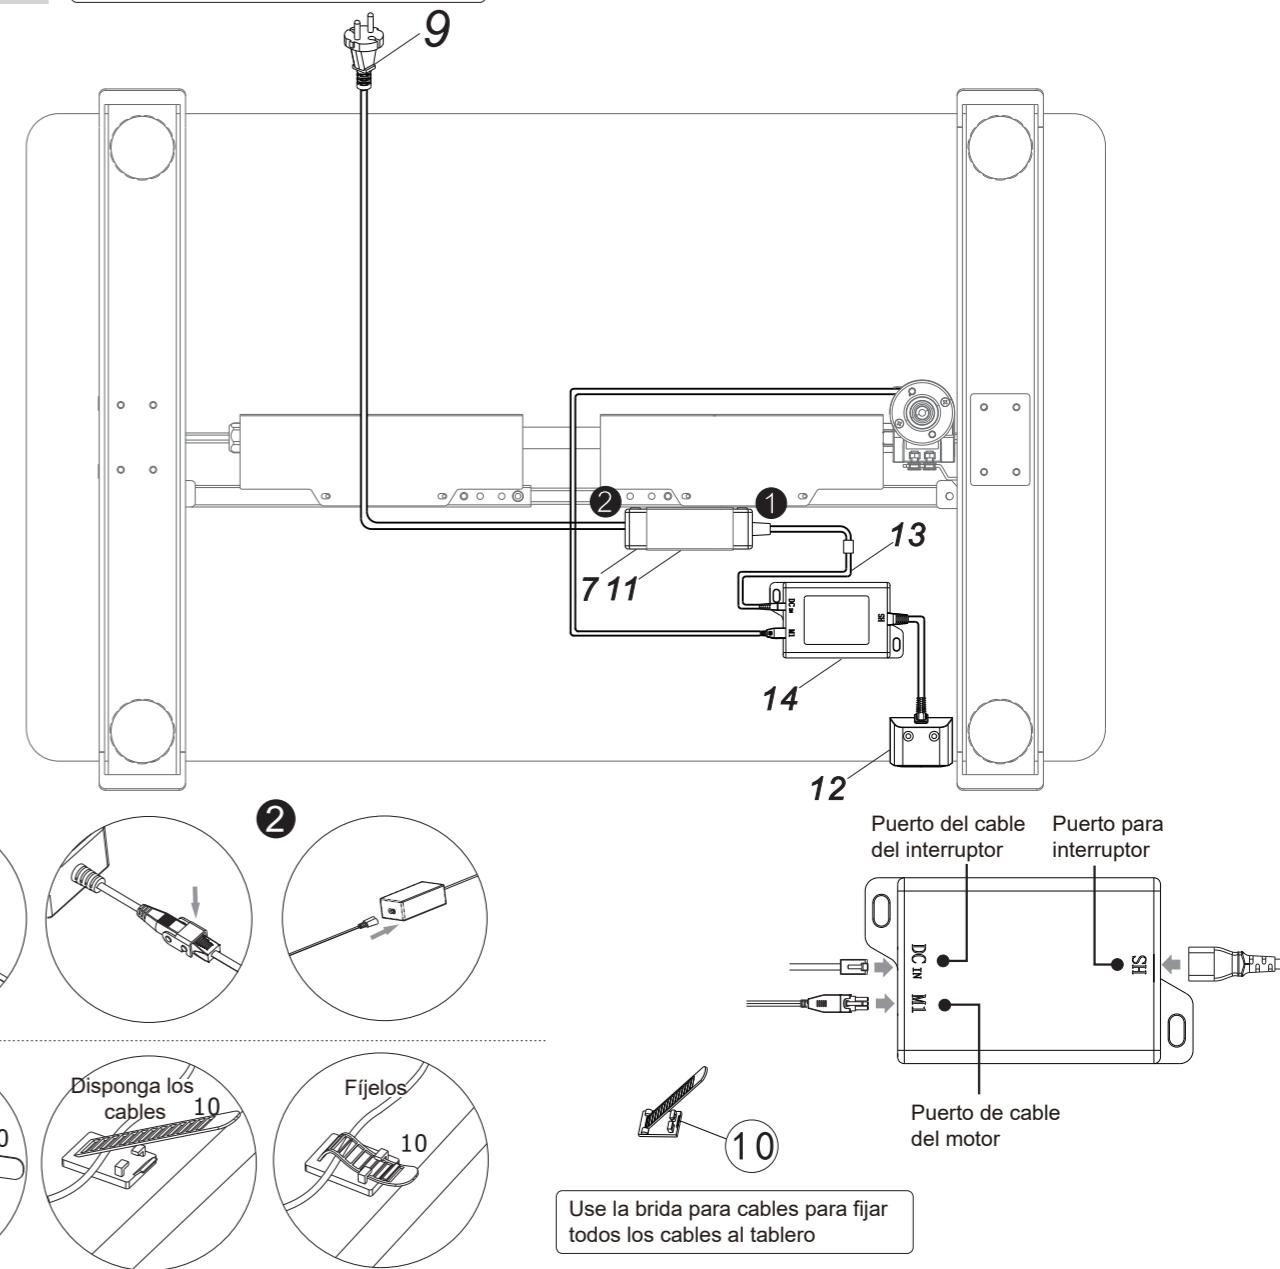

Tratamiento de errores comunes

Los siguientes consejos le ayudarán a detectar y eliminar los errores más comunes. Si el error que encuentra no está en la lista, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

Error	Método
No hay respuesta al presionar	Compruebe si todos los cables están bien conectados;
Subiendo a baja velocidad	Compruebe si está sobrecargado, carga máxima: 70 kg;
El escritorio se mueve hacia la dirección opuesta según lo ordenado	Reinicio
El escritorio se mueve hacia abajo sin pulsar nada	Compruebe si está sobrecargado, carga máxima: 70 kg;
Auto-reinicio automático	Compruebe si el cable de alimentación sigue bien conectado;
Funcionamiento de sobrecarga	Reiniciale tras la suspensión durante 18 minutos mientras se conecta con la energía;
No se puede alcanzar la altura mínima o máxima.	Reinicio
El escritorio puede moverse hacia abajo, pero no puede moverse hacia arriba	Restablecer;
El escritorio puede moverse hacia arriba, pero no puede moverse hacia abajo	Primero desenchúfelo, conecte de nuevo el enchufe y después reinicie



¡Atención!

1. Fuente de alimentación: 100V-240V AC - 50/60Hz
2. Temperatura de servicio: 0-40°C
3. Antes de la limpieza del equipo, el cable de alimentación debe ser extraído – el polvo superficial es eliminado con un paño ligeramente húmedo. Para la limpieza, vigilar que el agua no entre en contacto directo con el interior y que las conexiones de cable sean resueltas.
4. La unidad de control incluye componentes electrónicos, metálicos, plásticos, cables, etc y por tanto deben ser desecharados de acuerdo con las normativas medioambientales de los respectivos países – No deben llegar a los residuos domésticos.
5. Para un uso más fácil, procure que se haya realizado un completo y correcto montaje.
6. Antes del primer uso debe de familiarizarse con todas las funciones y configuraciones del programa.
7. Este aparato no es un juguete para niños, ya que durante el juego puede tener lugar un uso imprevisto, el cual puede llevar a consecuencias perjudiciales.
8. Una leve producción de ruidos en la correa del ventilador o en el sistema de frenado debido a la construcción es normal y no afecta a las funciones del aparato.
9. Para la limpieza del aparato no debe ser utilizado ningún producto de limpieza corrosivo o abrasivo. Procure que el empleo de los productos de limpieza no cargue el ambiente.
10. Asegúrese de que no exista ninguna fuente de peligro en el entorno operativo, como por ejemplo en el contexto de herramientas dispersas. Fundamentalmente el embalaje va acorde a la prevención de posibles riesgos para los niños, como por ejemplo atender el riesgo de asfixia.
11. Conserve el embalaje original del aparato en caso de necesidad en un momento futuro.
12. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que el aparato implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
13. Los niños no deberán realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
14. Si el cable de alimentación está dañado, deberá reemplazarlo el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.

Uso del interruptor manual



●	“▲”	Adapte la altura de la mesa hacia arriba
●	“▼”	Adapte la altura de la mesa hacia abajo

Instrucciones de funcionamiento

- Reinicio
 - a. Cuando el escritorio esté en la posición más baja, mantenga presionado el botón «▼» durante 5 segundos para acceder al modo de reinicio, el reinicio se completará hasta que el sistema de elevación llegue al fondo y luego rebote para detenerse.
 - b. Cuando el sistema de elevación falle, suelte el botón, mantenga presionado el botón «▼», el reinicio se completará hasta que el sistema de elevación llegue al fondo y luego rebote para detenerse.
- Elevación

Presione el botón «▲» o «▼» para ajustar la altura del escritorio.
- Resolución de problemas

Si no hay respuesta después de presionar el botón «▲» o «▼» tras estar trabajando durante un período de tiempo, descansen durante algo más de 18 minutos antes de volver a usarlo.

Gestión de residuos



Para evitar posibles daños al medio ambiente o efectos sobre la salud por la eliminación descontrolada de residuos, debe desechar debidamente el aparato y reutilizar el material. Para desechar el aparato usado, por favor, escoga el posterior sistema de recogida de residuos o contacte con el proveedor con el que fue adquirido el producto, él puede recibir este producto para una eliminación respetuosa con el medio ambiente.

Persona de contacto
Ibérica de Distribuciones online del Hogar,
SLU,
Méndez Álvaro 20,
Madrid 28045,
Teléfono: +34 912907933
www.tectake.es
correo electrónico: mail@idoh.es