

Programmable

WIFI-THERMOSTAT TH70WF



User's Manual

[english] [deutsch] [français] [italiano] [español] [nederlands]



feeling



health



energy



safe

EN INSTRUCTION MANUAL

(Programmable thermostat with wifi for electric heating panels)3 - 11

All eFulfillment GmbH products meet the Conformité Européenne (CE) standard. The CE symbol indicates that a product complies with the applicable rules within the European Union.

A Declaration of Conformity can be found here: www.efulfillment-online.com

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

(Programmierbares Thermostat mit Wifi für elektrische Heizpaneele)12 - 20

Alle Produkte der eFulfillment GmbH entsprechen der Conformité Européenne (CE)-Norm. Das CE-Zeichen zeigt an, dass ein Produkt den geltenden Regeln innerhalb des Europäischen Union entspricht.

Eine Konformitätserklärung finden Sie unter: www.efulfillment-online.com

FR MANUEL D'INSTRUCTIONS

(Thermostat programmable avec Wifi pour les panneaux de chauffage électrique)..21 - 29

Tous les produits de eFulfillment GmbH répondent à la norme Conformité Européenne (CE). Le symbole CE indique qu'un produit est conforme aux règles applicables dans l'Union Européenne.

Une déclaration de conformité peut être trouvée ici : www.efulfillment-online.com

IT MANUALE DI ISTRUZIONI

(Termostato programmabile con Wifi per pannelli di riscaldamento elettrico).....30 - 38

Tutti i prodotti eFulfillment GmbH sono conformi allo standard Conformité Européenne (CE). Il simbolo CE indica che un prodotto è conforme alle norme applicabili nell'Unione europea.

Una dichiarazione di conformità può essere trovata qui: www.efulfillment-online.com

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

(Termostato programable con Wifi para paneles de calefacción eléctrica).....39 - 47

Todos los productos de eFulfillment GmbH cumplen con la norma Conformité Européenne (CE). El símbolo CE indica que un producto cumple con las normas aplicables dentro de la Unión Europea. Una declaración de conformidad se encuentra aquí: www.efulfillment-online.com

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

(Programmeerbare thermostaat met Wifi voor elektrische verwarmingspanelen) ...48 - 56

Alle eFulfillment GmbH producten voldoen aan de Conformité Européenne (CE) norm. Het CE-symbool geeft aan dat een product voldoet aan de geldende regels binnen de Europese Unie. Een conformiteitsverklaring vindt u hier: www.efulfillment-online.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Please read these instructions carefully and keep them in an accessible place for all users.

Please note the following safety instructions:

- In the case of a damaged product, send the appliance with an error description to your distributor.
Do not open the device.
- Be careful while handling near water.
Do not touch the device with wet hands.
The device must not hang in the immediate vicinity of swimming pools, bathtubs or showers and operated directly from there.
The appliance must be positioned so that it will not fall in bathtubs, showers, containers with liquids.
- Always use only indoors, making sure that the socket used is clean and dust free.
- Disconnect from power supply to clean the device.
Do not use cleaning solutions containing solvents.
Use a dry linen cloth which you can moisten slightly if the device is heavily soiled.
- The device may only be loaded up to the capacity indicated.
The result of overload can cause damage, fire or even an electrical accident.
- Never insert two or more devices in succession and only use with permanently installed sockets.
Not suitable for use with extension cords or power strips.
- Make sure that no devices are connected, that may cause a fire if unattended.
- Ensure periodically that the device and the socket are in perfect condition.

KEY FEATURES

- Control from Anywhere: Control devices connected to the Smart Plug wherever you are using the free Smart Life app.
- Programmable Thermostat: Easy to set schedules, temperature, and countdown timer with your smartphone.
- Voice Control: Works with Google Assistant and Alexa.
- Multiple Safety Guarantees:
 1. Built-in fuse for overload protection, support 100-260VAC, 15A maximum load.
 2. Low voltage supply to the 3.5mm temperature sensor port, safe and no risk of electric shock.
 3. Childproof safety socket.

APPEARANCE



SPECIFICATION

Input Power	100~260VAC, 50Hz/60Hz
Temperature Control Output	100~260VAC, Max. 15A
Power Rated	230VAC/15N3450W/50Hz(EU) 240VAC/15N3600W/50Hz(AU) 250VAC/13N3250W/50Hz(UK) 120VAC/15N1800W/60Hz(US) 220VAC/10N2200W/50Hz(CN)
Temperature Measurement Range	-20~ 100°C/-4~212°F
Temperature Sensor length WiFi	50mm
Requirement	2.4GHzWiFi
APP	Smart Life, available on the App Store and Google Play
Compatibility	iOS & Android

APP INSTRUCTIONS

Before configuring the WIFI, check the connection of your mobile phone, whether you have 2.4GHz WIFI

1. Install the "Smart Life" app from App Store or Google Play, or scan the QR code below to download it.



or




2. Open the Smart Life app and add device, also turn on your phone's WiFi and Bluetooth settings, choose the **Socket WiFi** or **Socket BLE** to connect the smart plug, then follow step-by-step app instructions to complete the setup



OPERATION MODE

1. Manual Mode


Click the symbol  to turn on/off the socket manually.

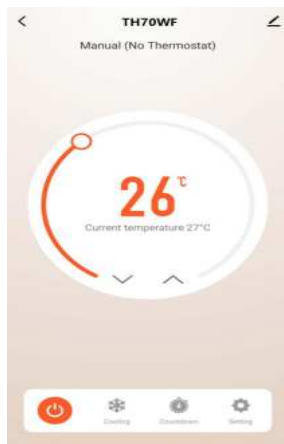

2. Heating and Cooling Mode

Select the heating or cooling mode and then adjust the target temperature.


IMPORTANT: you have to adjust the target temperature to activate the Simple Thermostat Mode, even if the currently target temperature is already your desired temperature!

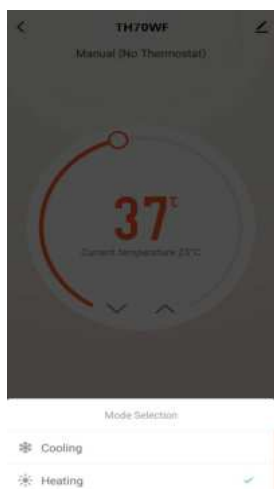

OPERATION MODE

3. Countdown mode

Tap the symbol  to choose Countdown mode, 1min-60min optional. Warm Tips: If you want the socket to turn on after the time you set, please manually turn off the socket first and then set the countdown mode, and vice versa.

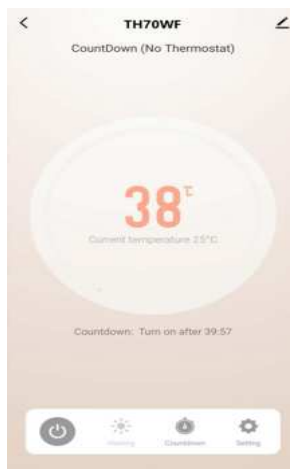

4. Programmable mode



Click  symbol and then turn on the "Weekly program (multi-stage)" to activate Programmable Mode.

IMPORTANT: When setting the weekly programming, please select the heating or cooling mode in advance on the home page.



OPERATION MODE

Tap the "Week Program" to start setting your 7-day flexible scheduling, 4 time periods can be set per day. Press and hold the the week icon to copy the current settings to another day.

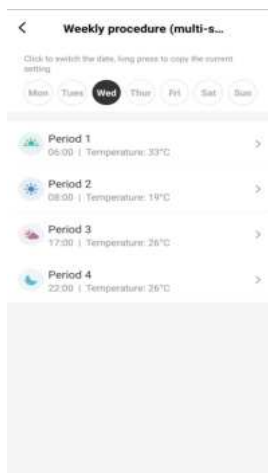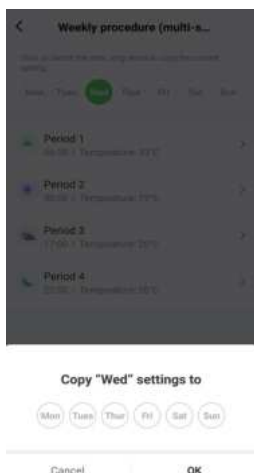

For example:

Period 1: 06:00, target temperature: 33°C;
Period 2: 08:00, target temperature: 25°C;
Period 3: 17:00, target temperature: 18°C;
Period 4: 22:00, target temperature: 26°C;

Temperature control:

06:00-08:00, 33°C; 08:00-11:00, 25°C;
11:00-22:00, 18°C; 22:00-06:00, 26°C;

OPERATION MODE

Week Program: set 7-day scheduling

Temperature unit: C°/F°

Temperature calibration: calibrate the current temperature

Target temperature lower offset-: the default is 0, corresponding to $\pm 1^{\circ}\text{C}$ turn on/off socket. For example, set the target temperature 25°C , heating mode, target temperature lower offset-: 1, the socket will turn on at $25 - 2 = 23^{\circ}\text{C}$ while default at $25 - 1 = 24^{\circ}\text{C}$.

Target temperature upper offset+: the default is 0, corresponding to $\pm 1^{\circ}\text{C}$ turn on/off socket. For example, set the target temperature 25°C , heating mode, target temperature upper offset+: 1, the socket will turn off at $25 + 2 = 27^{\circ}\text{C}$ while default at $25 + 1 = 26^{\circ}\text{C}$.

Compressor restart delay (min): effective only in cooling mode, delayed start after the target temperature is reached to protect the compressor, e.g. in window air conditioners. On/Off (power restored & network failure): default is OFF, when turn on, it is ON

Heating Temp Limit (Week Prog Offline): when weekly heating program is set, if the network fails, the maximum temperature allowed in the heating mode to protect electrical appliances and prevent fires.


Cooling Temp Limit (Week Prog Offline): when weekly cooling program is set, if the network fails, the Minimum temperature allowed in the cooling mode to protect electrical appliances and save energy.

<	Setting
Week Program	>
Temperature unit	°C >
Temperature calibration	0 >
Factory data reset	
Weekly program (multi-stage) on/off	☒
Target temperature lower offset-	0 >
Target temperature upper offset+	0 >
Compressor restarts delay (min)	0 >
On/Off (power restored & network failure)	☐
Heating Temp Limit (Week Prog Offline)	26 >
Cooling Temp Limit (Week Prog Offline)	26 >


CONNECT TO ALEXA

1. Setup your Echo with Alexa app, and SIGN IN with your Amazon account and password.
2. Link Smart Life account to Alexa, if you don't have an account, create one first.

Tap "Skills & Games" in the menu, then search "Smart Life". Select "Smart Life" and tap "ENABLE" to enable the Skill.

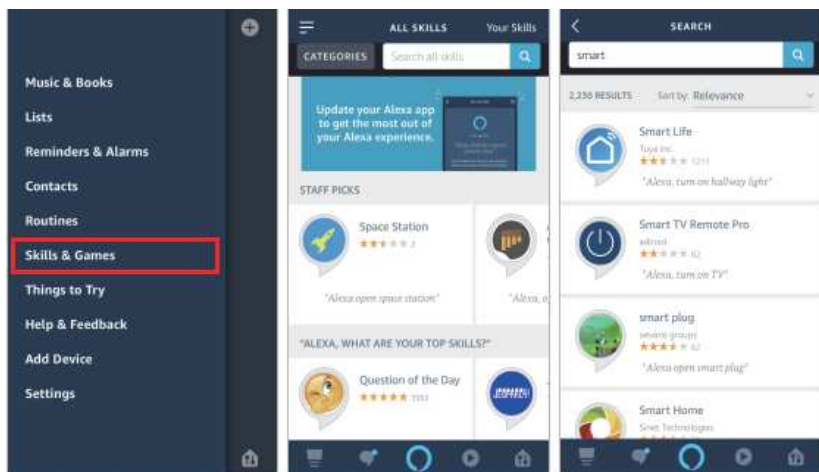

You will be redirected to the account link page. Type in your Smart Life account and password, don't forget to select the country/region where your account belongs to. Then tap "Link Now" to link your Smart Life account.

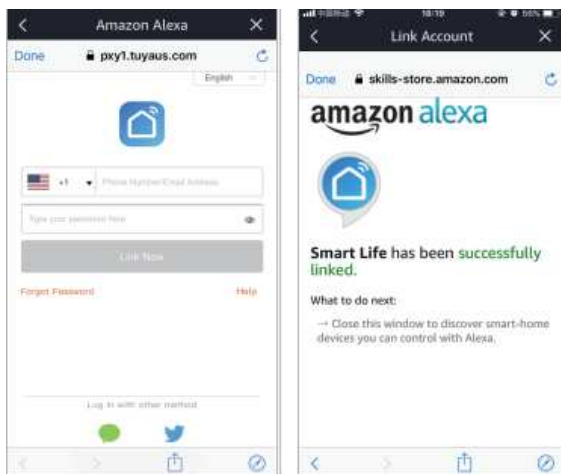


CONNECT TO ALEXA

3. Control your smart devices through Echo

Echo needs to discover your smart devices before it controls them. After the skill binding is successful, the page as figure1 will appear automatically. Click "DISCOVER DEVICES" to discover the device, or you can say 'Alexa, discover devices' to Echo. Echo will discover devices which have already been added in the Smart Life App. You can also tap 'DISCOVER DEVICES' to discover the smart devices. Discovered devices will be shown in the list.

Note: every time you change the device's name on Smart Life App, Echo must re-discover before you control them.

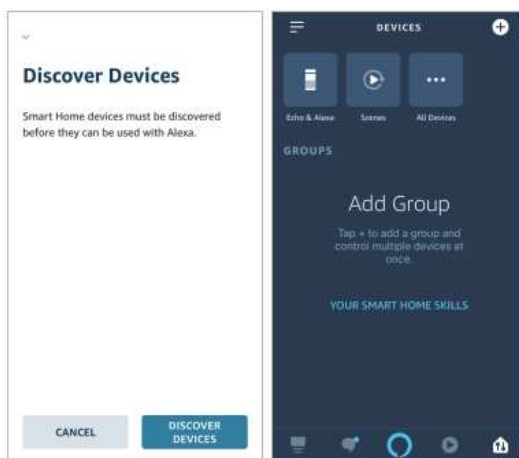

4. Control devices by voice commands.

Now you can control your smart devices through Echo. You can use the following commands to control your thermostat:

Alexa, turn on/off thermostat.

Alexa, set thermostat to 25°C.

Alexa, set thermostat to heating mode.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese an einem für alle Benutzer zugänglichen Ort auf.

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

- Im Falle eines Fehlers schicken Sie das Gerät bitte mit einer Fehlerbeschreibung an Ihren Händler.
Öffnen Sie das Gerät nicht.
- Vorsicht im Umgang mit Wasser.
Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Schwimmbädern, Badewannen oder Duschen hängen und von dort aus direkt bedient werden.
Das Gerät muss so positioniert werden, dass es nicht in Badewannen, Duschen, Behältern mit Flüssigkeiten o.ä. fallen kann.
- Verwenden Sie das Gerät stets nur in Innenräumen und achten Sie darauf, dass die verwendete Steckdose sauber / staubfrei ist.
- Ziehen Sie den Stecker von der Steckdose, um das Gerät zu reinigen.
Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel.
Verwenden Sie ein trockenes Leinentuch, welches Sie bei starker Verschmutzung leicht anfeuchten können.
- Das Gerät darf nur bis zur angegebenen Leistungsgrenze belastet werden.
Die Folge einer Überlastung kann Zerstörung, Brand oder gar zu einem elektrischen Unfall führen.
- Stecken Sie niemals zwei oder mehrere Empfänger hintereinander und verwenden Sie den Empfänger nur bei fest installierten Steckdosen.
Nicht für Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten geeignet.
- Achten Sie darauf, dass keine Endgeräte angeschlossen werden, die bei Ihrer Abwesenheit und unbeaufsichtigtes Einschalten zu Bränden führen können.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Empfänger, sowie die Steckdose, ob diese sich in einwandfreiem Zustand befinden.

HAUPTMERKMALE

- Steuerung von überall aus: Steuern Sie die mit dem Smart Plug verbundenen Geräte mit der kostenlosen Smart Life App, wo immer Sie Internet haben.
- Programmierbarer Thermostat: Einfache Einstellung von Zeitplänen, Temperatur und Countdown-Timer mit Ihrem Smartphone.
- Sprachsteuerung: Funktioniert mit Google Assistant und Alexa.
- Mehrere Sicherheitsgarantien: 1. Eingebaute Sicherung für Überlastschutz, unterstützt 100- 260VAC, 15A maximale Last. 2. Niederspannungsversorgung des 3,5-mm-Temperatursensoranschlusses, sicher und kein Risiko eines Stromschlags. 3. Kindersichere Sicherheitssteckdose.

ABBILDUNG



SPEZIFIKATION

Eingangsleistung	100~260VAC, 50Hz/60Hz
Ausgang Temperaturregelung	100~260VAC, Max. ISA
Nennleistung	230VAC/15N3450W/50Hz(EU) 240VAC/15N3600W/50Hz(AU) 250VAC/13N3250W/50Hz(UK) 120VAC/15N1800W/60Hz(US) 220VAC/10N2200W/50Hz(CN)
Temperaturmessbereich	-20~ 100°C/-4~212°F
Temperatursensordlänge	50mm
WiFi-Anforderung	2.4GHzWiFi
APP	Smart Life, erhältlich im App Store und bei Google Play
Kompatibilität	iOS & Android

WIFI - VERBINDUNG

Bevor Sie das WIFI konfigurieren, überprüfen Sie die Verbindung Ihres Mobiltelefons und ob Sie über 2,4 GHz WIFI verfügen.

1. Installieren Sie das Smart Life-App aus dem App Store oder von Google Play, oder scannen Sie den QR-Code unten, um sie herunterzuladen.



or



2. Öffnen Sie die Smart Life App und fügen Sie ein Gerät hinzu, schalten Sie auch die WiFi- und Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons ein, wählen Sie die Steckdose (WiFi) oder Steckdose (BLE), um den Smart Plug zu verbinden, und folgen Sie dann den schrittweisen Anweisungen der App, um die Einrichtung abzuschließen.



BETRIEBSMODUS


1. Manuell Modus

Tippen Sie auf die Taste  um die Steckdose manuell ein-/auszuschalten.



2. Heiz- oder Kühlmodus


Wählen Sie den Heiz- oder Kühlmodus und stellen Sie dann die Zieltemperatur ein.
WICHTIG: Sie müssen die Zieltemperatur einstellen, um den einfachen Thermostatmodus zu aktivieren, auch wenn die aktuelle Zieltemperatur bereits Ihre Wunschtemperatur ist!

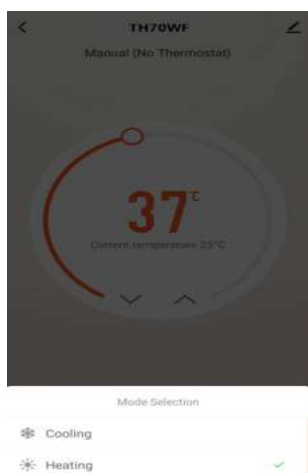

BETRIEBSMODUS


3. Countdown - Modus

Tippen Sie auf die Taste , um den Countdown-Modus zu wählen, 1min-60min optional. **Warme Tipps:** Wenn Sie möchten, dass sich die Steckdose nach der eingestellten Zeit einschaltet, schalten Sie die Steckdose bitte zuerst manuell aus und stellen Sie dann den Countdown-Modus ein und umgekehrt.

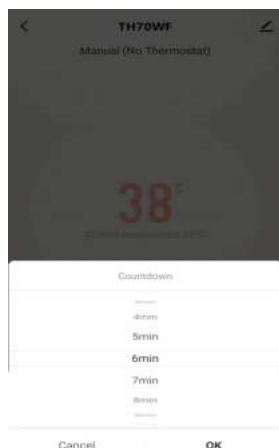



4. Programmierter Thermostatmodus

Tippen Sie auf die Taste  und schalten Sie dann die Option "Wochenprogramm" ein, um den programmierbaren Thermostatmodus zu aktivieren. **WICHTIG:** Wenn Sie das Wochenprogramm einstellen, wählen Sie bitte vorher auf der Startseite den Heiz- oder Kühlmodus.

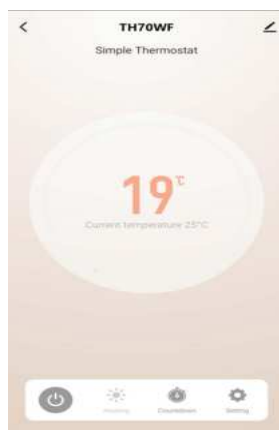

BETRIEBSMODUS

Tippen Sie auf "Wochenprogramm", um mit der Einstellung Ihrer 7-tägigen flexiblen Zeitplanung zu beginnen; pro Tag können 4 Zeiträume eingestellt werden. Drücken und halten Sie das Wochensymbol, um die aktuellen Einstellungen auf einen anderen Tag zu übertragen

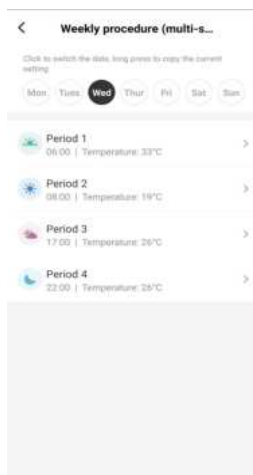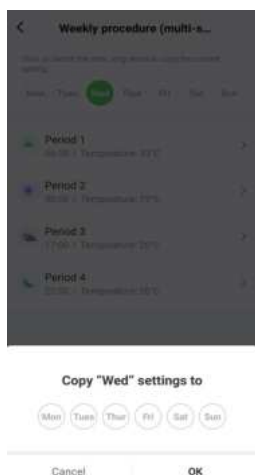

Zum Beispiel:

Zeitraum 1: 06:00, Zieltemperatur: 33°C;
Zeitraum 2: 08:00, Zieltemperatur: 25°C;
Zeitraum 3: 17:00, Zieltemperatur: 18°C;
Zeitraum 4: 22:00, Zieltemperatur: 26°C;

Temperaturkontrolle:

06:00-08:00,33°C; 08:00-11:00,25°C;
11:00-22:00,18°C 22:00-06:00, 26°C ;

BETRIEBSMODUS

Wochenprogramm: 7-Tage-Planung einstellen

Einheit der Temperatur: C°/F°

Temperaturkalibrierung: Kalibrierung der aktuellen Temperatur

Zieltemperatur unterer Versatz-: Die Voreinstellung ist 0, entsprechend $\pm 1^\circ\text{C}$ Ein-/Ausschalten der Steckdose. Zum Beispiel, stellen Sie die Zieltemperatur 25°C , Heizungsmodus, Zieltemperatur unterer Versatz: 1, schaltet sich die Steckdose bei $25-2=23^\circ\text{C}$ ein, während die Voreinstellung $25-1=24^\circ\text{C}$ ist.

Zieltemperatur oberer Versatz-: die Voreinstellung ist 0, was einer $\pm 1^\circ\text{C}$ bei Ein-/Ausschalten der Steckdose entspricht. Beispiel: Solltemperatur 25°C , Heizmodus, Solltemperatur oberer Versatz+: 1, die Steckdose schaltet sich bei $25+2=27^\circ\text{C}$ ein, während der Standardwert bei $25+1=26^\circ\text{C}$ liegt.

Wiedereinschaltverzögerung des Kompressors (min): nur im Kühlbetrieb wirksam, verzögerter Start nach Erreichen der Zieltemperatur zum Schutz des Kompressors, z.B. bei Fensterklimageräten.

On/Off (Wiederherstellung der Stromversorgung und Netzausfall): Standard ist OFF, beim Einschalten ist es ON.


Heating Temp Limit (Week Prog Offline): Wenn das wöchentliche Heizprogramm eingestellt ist, wird bei einem Netzausfall die maximal zulässige Temperatur im Heizmodus festgelegt, um elektrische Geräte zu schützen und Brände zu vermeiden.

Cooling Temp Limit (Week Prog Offline): Wenn das wöchentliche Kühlprogramm eingestellt ist, wird bei einem Netzausfall die Mindesttemperatur im Kühlmodus festgelegt, um elektrische Geräte zu schützen und Energie zu sparen.


<	Setting
Week Program	>
Temperature unit	$^\circ\text{C}$ >
Temperature calibration	0 >
Factory data reset	
Weekly program (multi-stage) on/off	☒
Target temperature lower offset-	0 >
Target temperature upper offset+	0 >
Compressor restarts delay (min)	0 >
On/Off (power restored & network failure)	☐
Heating Temp Limit (Week Prog Offline)	26 >
Cooling Temp Limit (Week Prog Offline)	26 >

ALEXA VERBINDUNG

1. Richten Sie Ihren Echo mit der Alexa-App ein, und melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto und Passwort an.
 2. Verknüpfen Sie Ihr Smart Life Konto mit Alexa. Wenn Sie noch kein Konto haben, erstellen Sie zuerst eines.
- Tippen Sie im Menü auf "Skills&Games" und suchen Sie dann "Smart Life". Wählen Sie "Smart Life" und tippen Sie auf "AKTIVIEREN", um den Skill zu aktivieren.

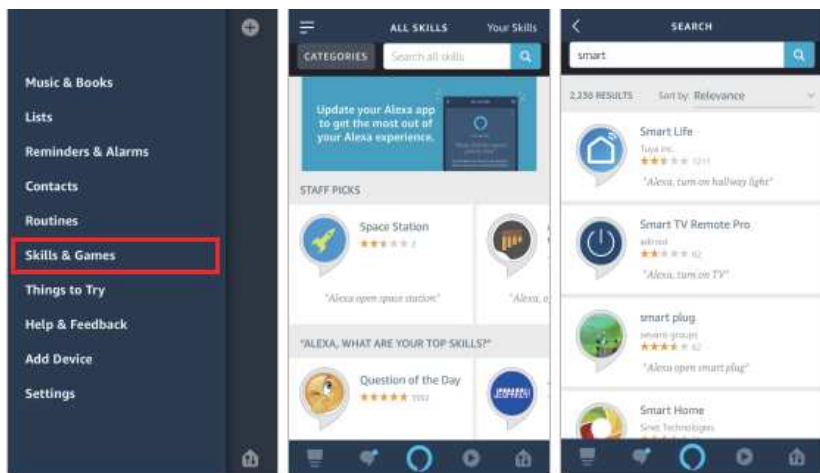

Sie werden auf die Seite mit dem Kontolink weitergeleitet. Geben Sie Ihr Smart Life-Konto und Ihr Kennwort ein und vergessen Sie nicht, das Land/die Region auszuwählen, zu dem/der Ihr Konto gehört. Tippen Sie dann auf "Jetzt verknüpfen", um Ihr Smart Life-Konto zu verknüpfen.

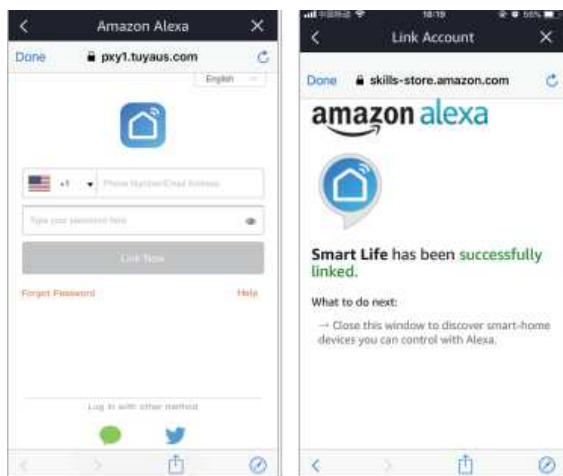

ALEXA VERBINDUNG


3. Steuern Sie Ihre intelligenten Geräte über Echo

Echo muss Ihre intelligenten Geräte erkennen, bevor es sie steuern kann. Nachdem die Skill-Bindung erfolgreich war wird die Seite, wie in der Abbildung gezeigt, automatisch erscheinen.

Klicken Sie auf "DISCOVER DEVICES", um das Gerät zu erkennen oder Sie können zu Echo sagen: "Alexa, Geräte erkennen". Echo erkennt Geräte, die bereits in der Smart Life App hinzugefügt wurden.

Sie können auch auf "GERÄTE ENTDECKEN" tippen, um die intelligenten Geräte zu starten. Die entdeckten Geräte werden in der Liste angezeigt.

Hinweis: Jedes Mal, wenn Sie den Namen des Geräts in der Smart Life App ändern, muss Echo das Gerät neu erkennen, bevor Sie es steuern können.

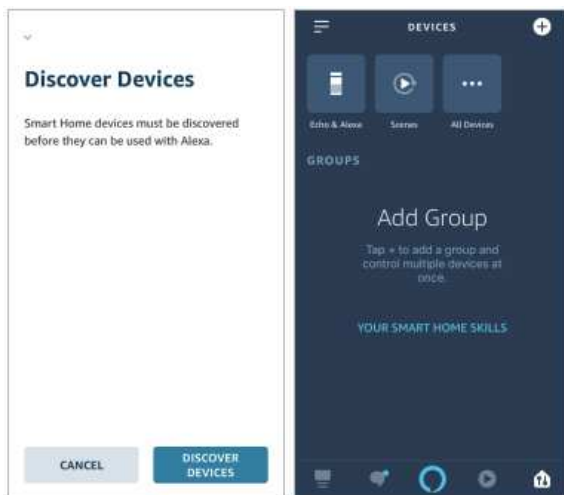

4. Geräte über Sprachbefehle steuern.

Jetzt können Sie Ihre intelligenten Geräte über Echo steuern. Sie können die folgenden Befehle verwenden, um Ihr Thermostat zu steuern:

Alexa, schalte das Thermostat ein/aus.

Alexa, Thermostat auf 25°C einstellen.

Alexa, Thermostat in den Heizmodus versetzen.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Veillez lire attentivement ces instructions et les conserver dans un endroit accessible à tous les utilisateurs.

Veillez noter les consignes de sécurité suivantes :

- Dans le cas d'un produit endommagé, envoyez l'appareil avec une description de l'erreur à votre distributeur.
N'ouvrez pas l'appareil.
- Soyez prudent lors des manipulations à proximité de l'eau.
Ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées.
L'appareil ne doit pas être suspendu à proximité immédiate d'une piscine, d'une baignoire ou d'une douche et actionné directement depuis celle-ci.
L'appareil doit être positionné de manière à ne pas tomber dans les baignoires, les douches, les récipients contenant des liquides.
- Utilisez toujours l'appareil uniquement à l'intérieur, en veillant à ce que la prise utilisée soit propre et exempte de poussière.
- Débranchez l'alimentation électrique pour nettoyer l'appareil.
N'utilisez pas de solutions de nettoyage contenant des solvants.
Utilisez un chiffon sec en lin que vous pouvez humidifier légèrement si l'appareil est très sale.
- L'appareil ne doit être chargé que jusqu'à la capacité indiquée.
Le résultat d'une surcharge peut provoquer des dommages, un incendie ou même un accident électrique.
- N'insérez jamais deux ou plusieurs appareils à la suite et n'utilisez que des prises installées de façon permanente.
Ne convient pas à une utilisation avec des rallonges ou des multiprises.
- Veillez à ce qu'aucun appareil ne soit connecté, susceptible de provoquer un incendie s'il est laissé sans surveillance.
- Assurez-vous périodiquement que l'appareil et la prise sont en parfait état.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Contrôlez où que vous soyez : Contrôlez les appareils connectés à la Smart Plug avec l'application gratuite Smart Life, où que vous ayez accès à Internet.
- Thermostat programmable : Réglez facilement les horaires, la température et le compte à rebours avec votre smartphone.
- Commande vocale : fonctionne avec Google Assistant et Alexa.
- Plusieurs garanties de sécurité :
 1. fusible intégré pour la protection contre les surcharges, supporte 100- 260VAC, 15A de charge maximale.
 2. alimentation basse tension de la prise du capteur de température de 3,5 mm, sûre et sans risque de choc électrique.
 3. prise de sécurité à l'épreuve des enfants.

VUE

Bouton de commande
Allumer/Éteindre:
Appuyer sur le bouton

Réinitialiser:
pendant 5 secondes
appuyer et maintenir
jusqu'à ce que le signal
WiFi clignote

État de l'énergie Mise en
marche: Vert
Éteindre: Lumière éteinte



LED de signal Wi-Fi

Toujours ON : dans le réseau.

Clignotement rapide : prêt pour
la mise en réseau.

Clignotement lent : Erreur de
réseau

SPÉCIFICATION

Puissance d'entrée	100~260VAC, 50Hz/60Hz
Sortie Régulation de température	100~260VAC, Max. ISA
Puissance nominale	230VAC/15N3450W/50Hz(EU) 240VAC/15N3600W/50Hz(AU) 250VAC/13N3250W/50Hz(UK) 120VAC/15N1800W/60Hz(US) 220VAC/10N2200W/50Hz(CN)
Plage de mesure de la température	-20~ 100°C/-4~212°F
Longueur du capteur de température	50mm
Demande de WiFi	2.4GHzWiFi
APP	Smart Life, available on the App Store et Google Play
Compatibilité	iOS & Android

CONFIGURER SMART PLUG

Avant de configurer le WIFI, vérifiez la connexion de votre téléphone mobile et si vous disposez du WIFI 2,4 GHz.

1. Installez l'application "Smart Life" depuis l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR.



or



2. Ouvrez l'application Smart Life et ajoutez un appareil, activez également les paramètres WiFi et Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez la prise (WiFi) ou la prise (BLE) pour connecter la Smart Plug, puis suivez les instructions pas à pas de l'application pour terminer la configuration.



MODE D' OPERATION

1. Mode Manuel



Tapez sur le bouton  pour allumer/éteindre la prise manuellement



2. Mode chauffage ou refroidissement

Sélectionnez le mode de chauffage ou de refroidissement, puis réglez la température cible.


IMPORTANT : vous devez régler la température de consigne pour activer le mode Thermostat simple, même si la température de consigne actuelle est déjà la température souhaitée !

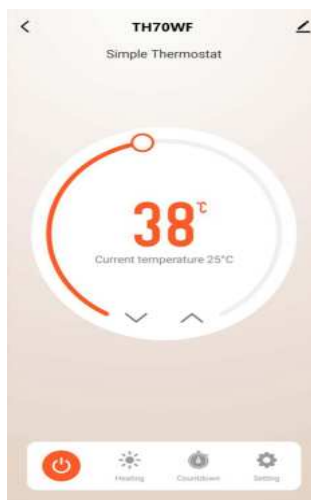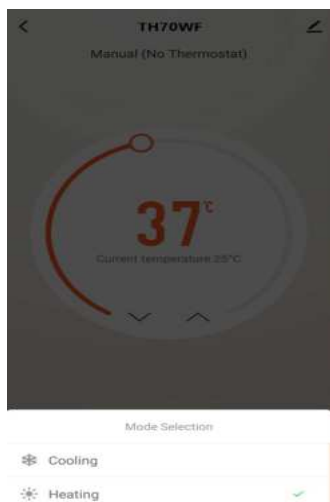

MODE D' OPERATION

3. Mode Countdown


Touchez le symbole  pour choisir le mode Compte à rebours, 1min-60min en option.
Conseils : Si vous souhaitez que la prise s'allume après le temps que vous avez défini, veuillez d'abord éteindre manuellement la prise, puis définir le mode compte à rebours, et vice versa.

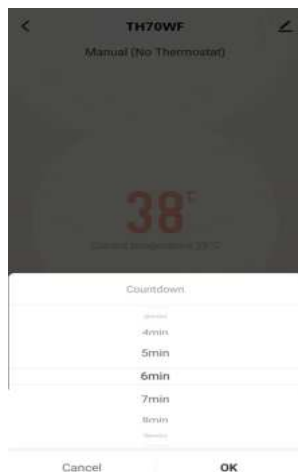

4. Mode de programmation


Touchez le symbole  puis activez le "Programme hebdomadaire (multi-étages)" pour activer le mode programmable.

IMPORTANT : Lors du réglage de la programmation hebdomadaire, veuillez sélectionner à l'avance le mode de chauffage ou de refroidissement sur la page d'accueil.

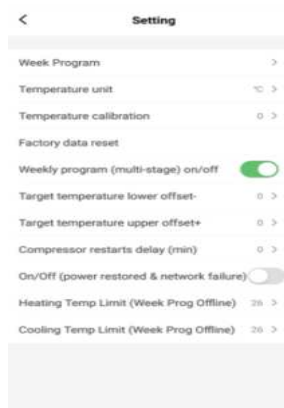

MODE D'OPERATION

Appuyez sur le "Programme hebdomadaire" pour commencer à définir votre programmation flexible sur 7 jours, 4 périodes peuvent être définies par jour. Appuyez et maintenez l'icône de la semaine pour copier les paramètres actuels sur un autre jour.

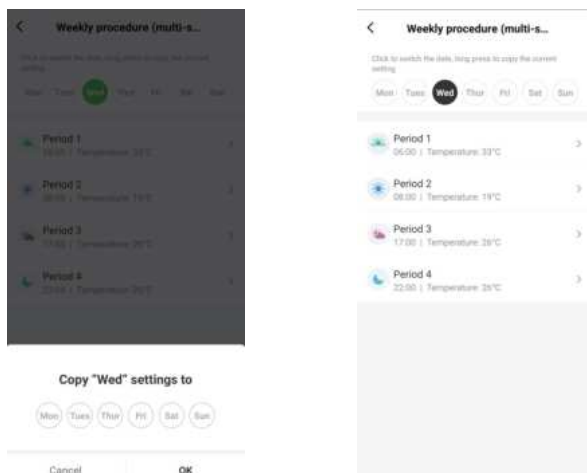

Par exemple :

Période 1 : 06:00, température de consigne : 33°C ;

Période 2 : 08:00, température de consigne : 25°C ;

Période 3 : 17:00, température de consigne : 18°C ;

Période 4 : 22:00, température de consigne : 26°C ;

Régulation de la température :

06:00-08:00, 33°C; 08:00-11:00, 25°C;

11:00-22:00, 18°C; 22:00-06:00, 26°C;


MODE D' OPERATION

Programme hebdomadaire : programmation sur 7 jours Unité de température : C°/F°

Calibrage de la température : calibrer la température actuelle


Target temperature lower offset- : la valeur par défaut est 0, ce qui correspond à une prise d'allumage/extinction de ± 1 °C. Par exemple, si vous définissez la température de consigne de 25°C, le mode chauffage, le décalage inférieur de la température de consigne- : 1, la prise s'allumera à $25 - 2 = 23$ °C alors que la valeur par défaut est $25 - 1 = 24$ °C.

Température de consigne offset supérieur : par défaut 0, ce qui correspond à ± 1 °C d'activation/désactivation de la prise. Par exemple, si la température de consigne est de 25°C, en mode chauffage, le décalage supérieur de la température de consigne est de 1, le socle s'allumera à $25 + 2 = 27$ °C alors que par défaut il sera à $25 + 1 = 26$ °C. Délai de redémarrage du compresseur (min) : effectif uniquement en mode refroidissement, démarrage différé une fois la température cible atteinte pour protéger le compresseur, par exemple dans les climatiseurs de fenêtre. On/Off (rétablissement de l'alimentation et défaillance du réseau) : la valeur par défaut est OFF, lorsqu'elle est allumée, elle est ON. Heating Temp Limit (Week Prog Offline) : lorsque le programme de chauffage hebdomadaire est défini, en cas de défaillance du réseau, la température maximale autorisée en mode chauffage pour protéger les appareils électriques et éviter les incendies. Cooling Temp Limit (Week Prog Offline) : lorsque le programme de refroidissement hebdomadaire est défini, en cas de défaillance du réseau, la température minimale autorisée en mode de refroidissement pour protéger les appareils électriques et économiser de l'énergie.

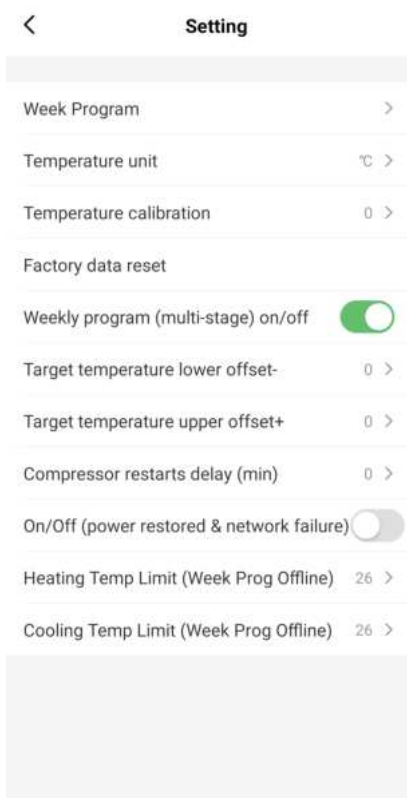


CONNEXION ALEXA

1. Configurez votre Echo avec l'application Alexa, et CONNECTEZ-VOUS avec votre compte et votre mot de passe Amazon.
 2. Liez votre compte Smart Life à Alexa, si vous n'avez pas de compte, créez-en un d'abord.
- Appuyez sur "Compétences et jeux" dans le menu, puis recherchez "Vie intelligente". Sélectionnez "Smart Life" et appuyez sur "ENABLE" pour activer la compétence.

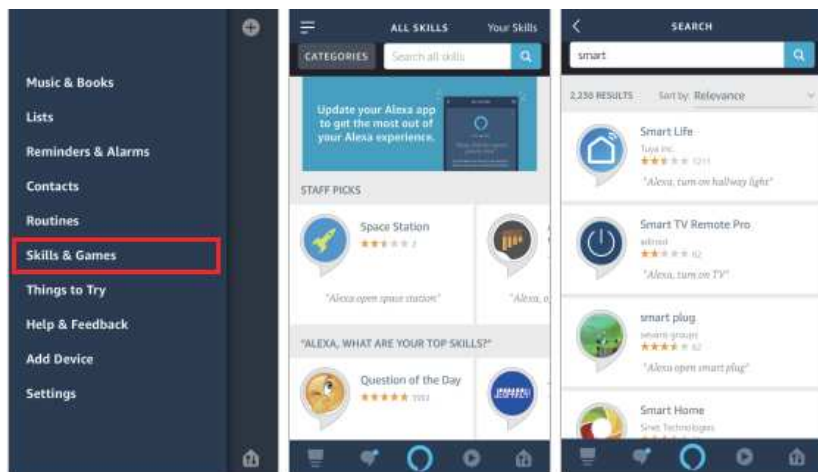

Vous serez redirigé vers la page de liaison du compte. Saisissez votre compte Smart Life et votre mot de passe, n'oubliez pas de sélectionner le pays/la région où se trouve votre compte. Puis appuyez sur "Link Now" pour lier votre compte Smart Life.

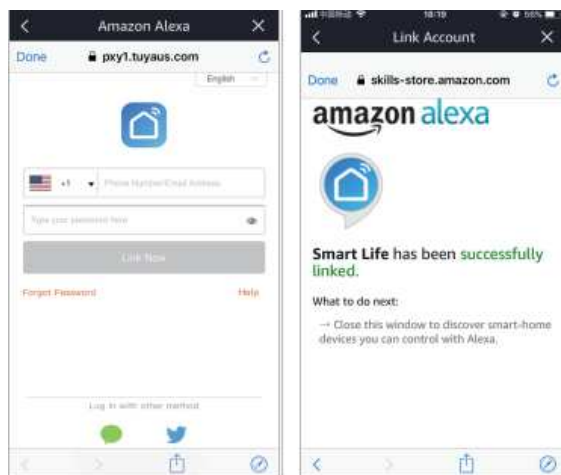


CONNEXION ALEXA

3. Contrôlez vos appareils intelligents grâce à Echo

Echo doit découvrir vos appareils intelligents avant de les contrôler. Une fois que la liaison des compétences est réussie, la page de la figurel apparaîtra automatiquement. Cliquez sur "DISCOVER DEVICES" pour découvrir l'appareil, ou vous pouvez dire "Alexa, discover devices" à Echo. Echo découvrira les appareils qui ont déjà été ajoutés dans l'application Smart Life. Vous pouvez également appuyer sur "DÉCOUVRIR DES APPAREILS" pour découvrir les appareils intelligents. Les appareils découverts seront affichés dans la liste.

Remarque : chaque fois que vous changez le nom d'un appareil dans l'application Smart Life, Echo doit le redécouvrir avant que vous puissiez le contrôler.

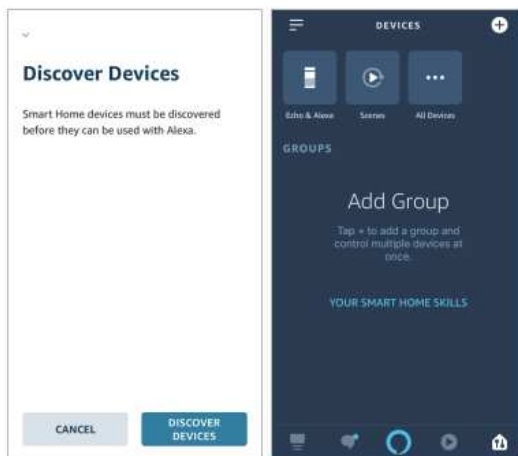

4. Contrôlez vos appareils par commandes vocales.

Vous pouvez désormais contrôler vos appareils intelligents grâce à Echo. Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour contrôler votre thermostat :

Alexa, allumer/éteindre le thermostat.

Alexa, règle le thermostat à 25 °C.

Alexa, règle le thermostat en mode chauffage.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle in un luogo accessibile a tutti gli utenti.

Si prega di notare le seguenti istruzioni di sicurezza:

- In caso di prodotto danneggiato, inviate l'apparecchio con una descrizione dell'errore al vostro distributore.
Non aprire l'apparecchio.
- Fare attenzione quando si maneggia vicino all'acqua.
Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
L'apparecchio non deve essere appeso nelle immediate vicinanze di piscine, vasche da bagno o docce e azionato direttamente da esse.
L'apparecchio deve essere posizionato in modo da non cadere in vasche da bagno, docce, contenitori con liquidi.
- Utilizzare sempre solo in ambienti interni, assicurandosi che la presa utilizzata sia pulita e priva di polvere.
- Scollegare dalla rete elettrica per pulire l'apparecchio.
Non utilizzare soluzioni detergenti contenenti solventi.
Usare un panno di lino asciutto che si può inumidire leggermente se il dispositivo è molto sporco.
- Il dispositivo può essere caricato solo fino alla capacità indicata.
Il risultato di un sovraccarico può causare danni, incendi o addirittura un incidente elettrico.
- Non inserire mai due o più apparecchi in successione e utilizzare solo con prese fisse.
Non è adatto all'uso con prolunghe o ciabatte.
- Assicurarsi che non siano collegati dispositivi che, se incustoditi, potrebbero causare un incendio.
- Assicurarsi periodicamente che il dispositivo e la presa siano in perfette condizioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controllo da qualsiasi luogo: Controlla gli apparecchi collegati allo Smart Plug con l'app gratuita Smart Life ovunque tu abbia internet.
- Termostato programmabile: imposta facilmente orari, temperatura e timer per il conto alla rovescia con il tuo smartphone.
- Controllo vocale: funziona con Google Assistant e Alexa.
- Molteplici garanzie di sicurezza:
 1. Fusibile incorporato per la protezione da sovraccarico, supporta 100- 260VAC, 15A di carico massimo.
 2. alimentazione a bassa tensione del connettore del sensore di temperatura da 3,5 mm, sicuro e senza rischio di scosse elettriche.
 3. presa di sicurezza a prova di bambino.

FIGURA



SPECIFICA

Potenza d'ingresso	100~260VAC, 50Hz/60Hz
Controllo della temperatura di uscita	100~260VAC, Max. ISA
Potenza nominale	230VAC/15N3450W/50Hz(EU) 240VAC/15N3600W/50Hz(AU) 250VAC/13N3250W/50Hz(UK) 120VAC/15N1800W/60Hz(US) 220VAC/10N2200W/50Hz(CN)
Campo di misura di temperatura	-20~ 100°C/-4~212°F
Lunghezza del sensore di temperatura	50mm
WiFi- Anforderung	2.4GHzWiFi
APP	Smart Life, disponibile sull'App Store e Google Play
Compatibilità	iOS & Android

CONNESSIONE WIFI

Prima di configurare il WIFI, controlla la connessione del tuo cellulare e se hai il WIFI a 2.4 GHz.

1. Installa l'applicazione Smart Life da App Store o Google Play, o scansiona il codice QR qui sotto per scaricarla.



or



2. Apri l'app Smart Life e aggiungi un dispositivo, attiva anche le impostazioni WiFi e Bluetooth del tuo telefono, seleziona la presa (WiFi) o la presa (BLE) per collegare lo Smart Plug, poi segui le istruzioni passo dopo passo nell'app per completare la configurazione.



MODALITÀ OPERATIVA


1. Modalità Manuale

Tocca il pulsante  per accendere/spegnere la presa manualmente.



2. Modalità di riscaldamento o raffreddamento


Selezionare la modalità di riscaldamento o di raffreddamento e poi impostare la temperatura target. **IMPORTANTE:** È necessario impostare la temperatura target per attivare la modalità termostato semplice, anche se la temperatura target attuale è già quella desiderata!

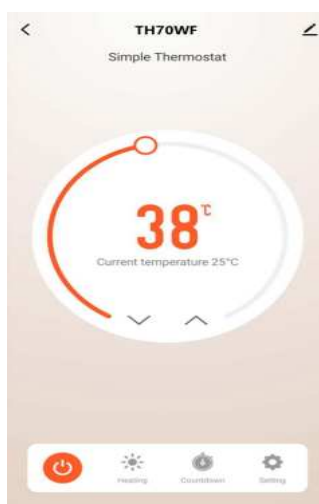

MODALITÀ OPERATIVA

3. COUNTDOWN Modo

Toccare il pulsante  per selezionare la modalità di conto alla rovescia, 1min-60min opzionale. Suggerimenti caldi: Se si desidera che la presa si accenda dopo il tempo impostato, si prega di spegnere la presa manualmente prima e poi impostare la modalità di conto alla rovescia e viceversa.

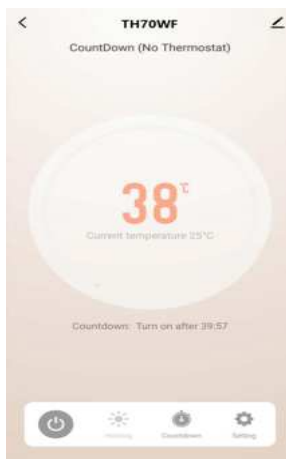

4. Modalità programmata



Tocca il simbolo  poi attiva l'opzione "Programma settimanale" per attivare la modalità termostato programmabile.

IMPORTANTE: Quando si imposta il programma settimanale, selezionare prima la modalità di riscaldamento o raffreddamento sulla pagina iniziale.



MODALITÀ OPERATIVA

Tocca "Programma settimanale" per iniziare a impostare il tuo programma flessibile di 7 giorni; si possono impostare 4 periodi di tempo al giorno. Tenere premuta l'icona della settimana per trasferire le impostazioni correnti a un altro giorno

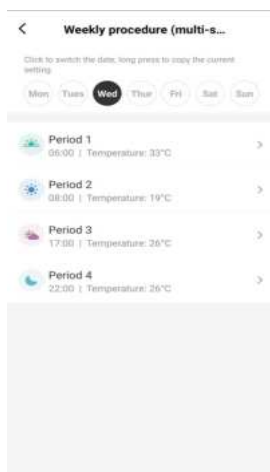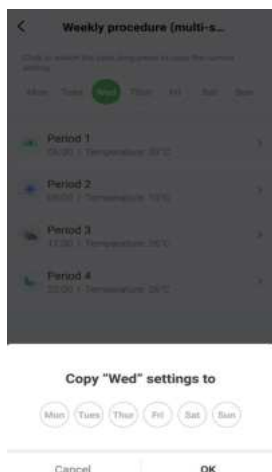

Per esempio:

Periodo 1: 06:00, temperatura target: 33°C;
Periodo 2: 08:00, temperatura target: 25°C;
Periodo 3: 17:00, temperatura target: 18°C;
Periodo 4: 22:00, temperatura target: 26°C;

Controllo della temperatura:

06:00-08:00, 33°C; 08:00-11:00, 25°C;
11:00-22:00, 18°C 22:00-06:00, 26°C ;

MODALITÀ OPERATIVA

Programma settimanale: impostare un programma di 7 giorni Unità di temperatura: C°/F°
Calibrazione della temperatura: calibrazione della temperatura attuale.

Temperatura target inferiore di offset:-

L'impostazione predefinita è 0, corrispondente a $\pm 1^\circ\text{C}$.

Accensione e spegnimento della presa. Per esempio, impostare la temperatura target 25°C , modalità riscaldamento, offset inferiore della temperatura target: 1, la presa si accende a $25-2=23^\circ\text{C}$, mentre l'impostazione predefinita è $25-1=24^\circ\text{C}$.

Offset superiore della temperatura target: il valore predefinito è 0, che corrisponde a $\pm 1^\circ\text{C}$ quando la presa si accende/spegne. Esempio: temperatura target 25°C , modalità riscaldamento, temperatura target offset superiore+: 1, la presa si accende a $25+2=27^\circ\text{C}$, mentre il valore di default è $25+1=26^\circ\text{C}$. Ritardo di riavvio del compressore (min): efficace solo in modalità di raffreddamento, avvio ritardato dopo il raggiungimento della temperatura target per proteggere il compressore, ad esempio per i condizionatori a finestra.

On/Off (ripristino dell'alimentazione e mancanza di rete): l'impostazione predefinita è OFF, all'accensione è ON.

Heating Temp Limit (Week Prog Offline): Se il programma di riscaldamento settimanale è impostato, la temperatura massima consentita in modalità riscaldamento è impostata in caso di mancanza di rete per proteggere gli apparecchi elettrici e prevenire gli incendi.


Cooling Temp Limit (Week Prog Offline): Se il programma di raffreddamento settimanale è impostato, la temperatura minima in modalità di raffreddamento è impostata in caso di guasto della rete per proteggere gli apparecchi elettrici e risparmiare energia.

<	Setting	
	Week Program	>
	Temperature unit	$^\circ\text{C}$ >
	Temperature calibration	0 >
	Factory data reset	
	Weekly program (multi-stage) on/off	☒
	Target temperature lower offset-	0 >
	Target temperature upper offset+	0 >
	Compressor restarts delay (min)	0 >
	On/Off (power restored & network failure)	☐
	Heating Temp Limit (Week Prog Offline)	26 >
	Cooling Temp Limit (Week Prog Offline)	26 >


CONNESSIONE ALEXA

1. Imposta il tuo Echo con l'app Alexa e accedi con il tuo account Amazon e la tua password.
2. Collega il tuo account Smart Life con Alexa. Se non hai ancora un account, creane uno prima.

Tocca "Skills&Games" nel menu e poi cerca "Smart Life". Seleziona "Smart Life" e tocca "ACTIVATE" per attivare l'abilità.

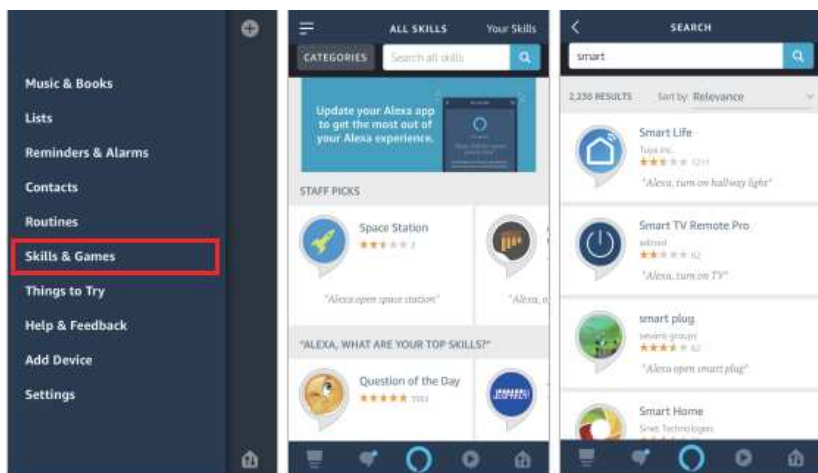

Sarai reindirizzato alla pagina di collegamento dell'account. Inserisci il tuo account Smart Life e la tua password e non dimenticare di selezionare il paese/regione a cui appartiene il tuo account. Poi tocca "Link now" per collegare il tuo account Smart Life.

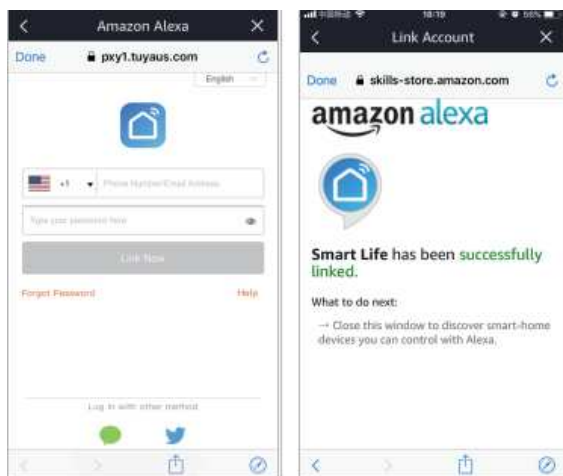

CONNESSIONE ALEXA

3. controlla i tuoi dispositivi intelligenti tramite Echo.


Echo ha bisogno di riconoscere i tuoi dispositivi intelligenti prima di poterli controllare.

Dopo che la rilegatura delle abilità ha avuto successo, la pagina come mostrato nell'immagine apparirà automaticamente.

Cliccate su "DISCOVER DEVICES" per scoprire il dispositivo o potete dire a Echo: "Alexa, discover devices". Echo riconoscerà i dispositivi che sono già stati aggiunti nell'app Smart Life.

Puoi anche toccare "DISCOVER DEVICES" per lanciare i dispositivi intelligenti. I dispositivi scoperti vengono visualizzati nell'elenco.

Nota: Ogni volta che cambi il nome del dispositivo nell'app Smart Life, Echo deve riscoprire il dispositivo prima che tu possa controllarlo.

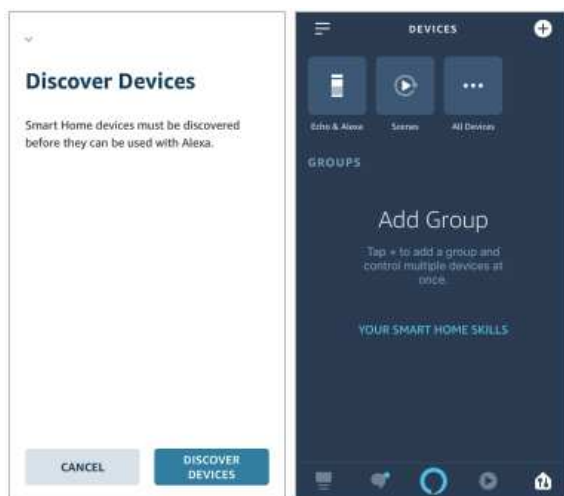

4. controllare i dispositivi tramite comandi vocali.

Ora puoi controllare i tuoi dispositivi intelligenti tramite Echo. Puoi usare i seguenti comandi per controllare il tuo termostato:

Alexa, accendi/spegni il termostato.

Alexa, imposta il termostato a 25°C.

Alexa, imposta il termostato in modalità riscaldamento.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas en un lugar accesible para todos los usuarios.

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad:

- En el caso de un producto dañado, envíe el aparato con una descripción del error a su distribuidor.
No abra el aparato.
- Tenga cuidado al manipularlo cerca del agua.
No toque el aparato con las manos mojadas.
El aparato no debe colgarse en las inmediaciones de piscinas, bañeras o duchas y manejarse directamente desde allí.
El aparato debe colocarse de forma que no se caiga en bañeras, duchas o recipientes con líquidos.
- Utilizar siempre sólo en interiores, asegurándose de que la toma de corriente utilizada esté limpia y libre de polvo.
- Desconectar de la red eléctrica para limpiar el aparato.
No utilice soluciones de limpieza que contengan disolventes.
Utilice un paño de lino seco que puede humedecer ligeramente si el dispositivo está muy sucio.
- El aparato sólo puede cargarse hasta la capacidad indicada.
El resultado de la sobrecarga puede causar daños, incendios o incluso un accidente eléctrico.
- No introduzca nunca dos o más aparatos seguidos y utilícelo únicamente con tomas de corriente instaladas de forma permanente.
No se puede utilizar con alargadores o regletas.
- Asegúrese de que no hay dispositivos conectados, que puedan provocar un incendio si no se atienden.
- Asegúrese periódicamente de que el aparato y la toma de corriente están en perfecto estado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Control desde cualquier lugar: Controla los electrodomésticos conectados al Enchufe Inteligente con la aplicación gratuita Smart Life dondequiera que tengas Internet.
- Termostato programable: Configura fácilmente los horarios, la temperatura y el temporizador de cuenta atrás con tu smartphone.
- Control por voz: funciona con Google Assistant y Alexa.
- Múltiples garantías de seguridad:
 1. Fusible incorporado para protección contra sobrecargas, soporta 100- 260VAC, 15A de carga máxima.
 2. alimentación de baja tensión del conector del sensor de temperatura de 3,5 mm, seguro y sin riesgo de descarga eléctrica.
 3. Toma de seguridad a prueba de niños.

FIGURA



ESPECIFICACIÓN

Potencia de entrada	100~260VAC, 50Hz/60Hz
Control de la temperatura de salida	100~260VAC, Max. ISA
Potencia nominal	230VAC/15N3450W/50Hz(EU) 240VAC/15N3600W/50Hz(AU) 250VAC/13N3250W/50Hz(UK) 120VAC/15N1800W/60Hz(US) 220VAC/10N2200W/50Hz(CN)
Rango de medición de la temperatura	-20~ 100°C/-4~212°F
Longitud del sensor de temperatura	50mm
Solicitud de WiFi	2.4GHzWiFi
APP	Smart Life, disponible en App Store y Google Play
Compatibilidad	iOS & Android

WIFI - CONEXIÓN

Antes de configurar el WIFI, comprueba la conexión de tu teléfono móvil y si tienes WIFI de 2,4 GHz.

1. Instala la aplicación Smart Life desde la App Store o Google Play, o escanea el código QR de abajo para descargarla.



or




2. Abre la app Smart Life y añade un dispositivo, activa también los ajustes de WiFi y Bluetooth de tu teléfono, selecciona el enchufe (WiFi) o la toma de corriente (BLE) para conectar el Smart Plug y, a continuación, sigue las instrucciones paso a paso de la app para completar la configuración.



MODO DE OPERACIÓN


1. Modo manual

Pulse el botón  para encender o apagar la toma de corriente manualmente.

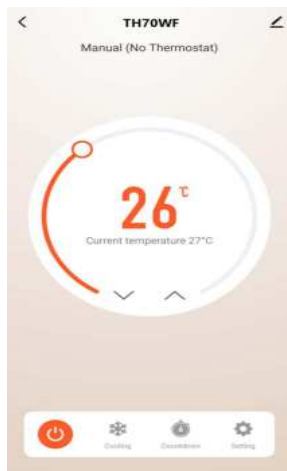

2. Modo de calefacción o refrigeración


Seleccione el modo de calefacción o refrigeración y, a continuación, ajuste la temperatura objetivo. **IMPORTANTE:** Para activar el modo de termostato simple, debe ajustar la temperatura objetivo, incluso si la temperatura objetivo actual ya es la deseada.

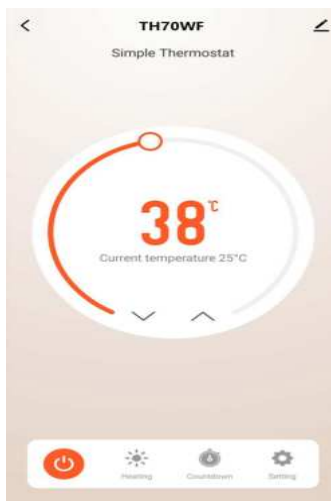

MODO DE OPERACIÓN

3. Countdown - Modus


Pulse el botón  para seleccionar el modo de cuenta atrás, 1min-60min opcional.
Consejos para calentar: Si desea que el enchufe se encienda después de la hora fijada, apague primero el enchufe manualmente y luego configure el modo de cuenta atrás y viceversa.

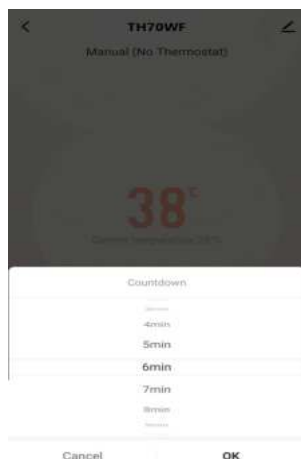

4. Modo de termostato programado



Toque el botón  y luego encienda la opción "Programa semanal" para activar el modo de termostato programable.

IMPORTANTE: Al ajustar el programa semanal, seleccione previamente el modo de calefacción o refrigeración en la pantalla de inicio.

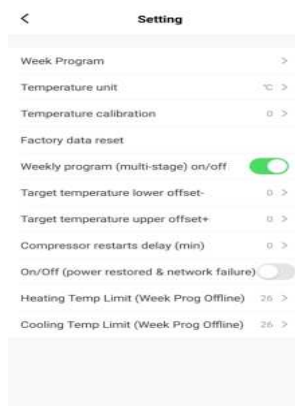

MODO DE OPERACIÓN

Pulse sobre "Programa semanal" para empezar a establecer su horario flexible de 7 días; se pueden establecer 4 periodos de tiempo por día. Mantenga pulsado el icono de la semana para transferir la configuración actual a otro día

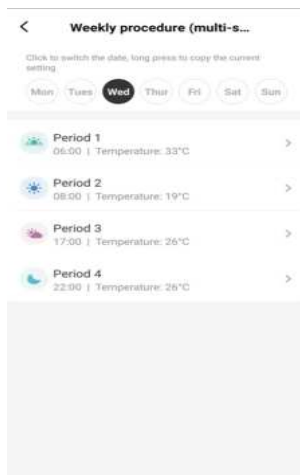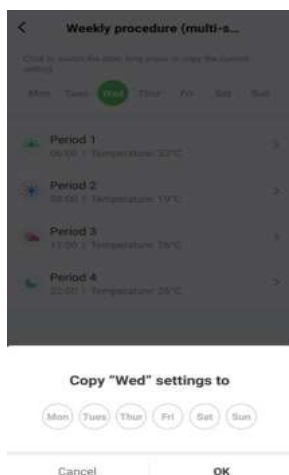

Por ejemplo:

Período 1: 06:00, temperatura objetivo: 33°C;
Período 2: 08:00, temperatura objetivo: 25°C;
Período 3: 17:00, temperatura objetivo: 18°C;
Período 4: 22:00, temperatura objetivo: 26°C;

Control de la temperatura:

06:00-08:00,33°C; 08:00-11:00,25°C;
11:00-22:00,18°C 22:00-06:00, 26°C ;

MODO DE OPERACIÓN

Programa semanal: Establece un programa de 7 días
Unidad de temperatura: C°/F°
Calibración de la temperatura: Calibración de la temperatura actual.

Compensación inferior de la temperatura
objetivo:- El ajuste por defecto es 0, que corresponde a $\pm 1^{\circ}\text{C}$.


Encendido y apagado de la toma de corriente.
Por ejemplo, si se ajusta la temperatura objetivo a 25°C , modo calefacción, temperatura objetivo inferior: 1, el enchufe se enciende a $25-2=23^{\circ}\text{C}$, mientras que el ajuste por defecto es $25-1=24^{\circ}\text{C}$.

Desplazamiento superior de la temperatura
objetivo: el valor predeterminado es 0, que corresponde a $\pm 1^{\circ}\text{C}$ cuando el enchufe se enciende/apaga. Ejemplo: temperatura objetivo 25°C , modo calefacción, temperatura objetivo offset superior+: 1, el enchufe se enciende a $25+2=27^{\circ}\text{C}$, mientras que el valor por defecto es $25+1=26^{\circ}\text{C}$. Retraso en el reinicio del compresor (min): sólo es efectivo en el modo de refrigeración, retraso en el arranque después de alcanzar la temperatura objetivo para proteger el compresor, por ejemplo, para los acondicionadores de aire de ventana.

Encendido/Apagado (restablecimiento de la energía y fallo de la red): por defecto está en OFF, cuando se enciende está en ON.


Límite de temperatura de calefacción (programa semanal sin conexión): Si el programa de calefacción semanal está configurado, se establece la temperatura máxima permitida en modo calefacción en caso de fallo de la red eléctrica para proteger los aparatos eléctricos y evitar incendios.

Límite de temperatura de refrigeración (Programa semanal fuera de línea): Si el programa de refrigeración semanal está configurado, la temperatura mínima en modo de refrigeración se establece en caso de fallo de la red para proteger los aparatos eléctricos y ahorrar energía.

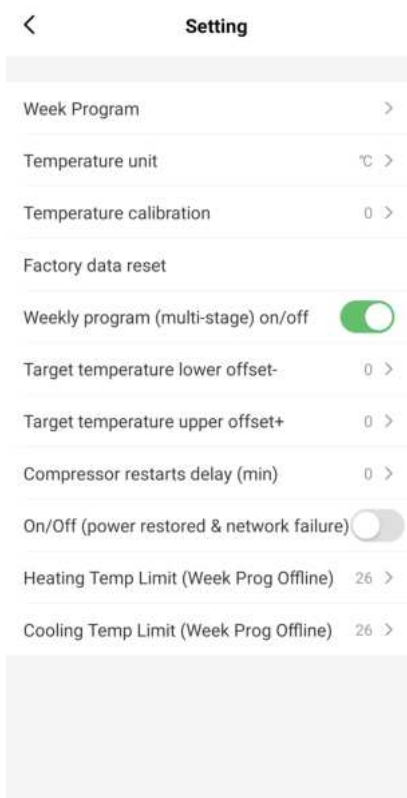


CONEXIÓN ALEXA

1. Configura tu Echo con la app Alexa e inicia sesión con tu cuenta y contraseña de Amazon. cuenta y contraseña.
2. Vincula tu cuenta de Smart Life con Alexa. Si aún no tienes una cuenta, crea una primero. Toca "Habilidades y juegos" en el menú y luego busca "Smart Life". Selecciona "Vida inteligente" y toca "ACTIVAR" para activar la habilidad.

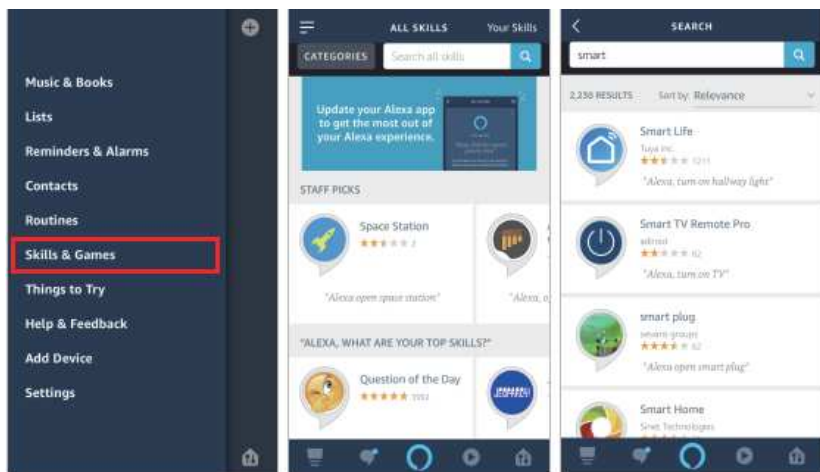

Será redirigido a la página de enlace de la cuenta. Introduce tu cuenta y contraseña de Smart Life y no olvides seleccionar el país/región al que pertenece tu cuenta. A continuación, pulse "Vincular ahora" para vincular su cuenta Smart Life.

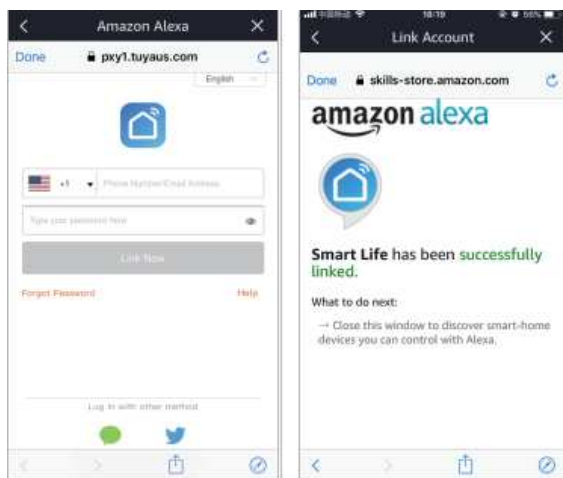

CONEXIÓN ALEXA


3. Controla tus dispositivos inteligentes a través de Echo.

Echo necesita reconocer tus dispositivos inteligentes antes de poder controlarlos. Una vez que la unión de habilidades ha sido exitosa, la página como se muestra en la imagen aparecerá automáticamente.

Haz clic en "DESCUBRIR DISPOSITIVOS" para descubrir el dispositivo o puedes decirle a Echo: "Alexa, descubre dispositivos". Echo reconocerá los dispositivos que ya han sido añadidos en la aplicación Smart Life.

También puedes tocar en "DESCUBRIR DISPOSITIVOS" para lanzar los dispositivos inteligentes. Los dispositivos descubiertos se muestran en la lista.

Nota: Cada vez que cambias el nombre del dispositivo en la aplicación Smart Life, Echo tiene que volver a descubrir el dispositivo antes de que puedas controlarlo.

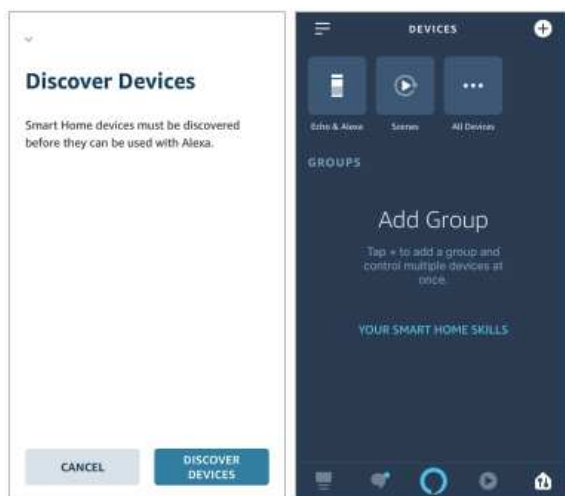

4. Controla los dispositivos mediante comandos de voz.

Ahora puedes controlar tus electrodomésticos inteligentes a través de Echo.

Puedes utilizar los siguientes comandos para controlar tu termostato:

Alexa, enciende y apaga el termostato.

Alexa, ajusta el termostato a 25°C.

Alexa, pon el termostato en modo calefacción.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES



Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een toegankelijke plaats voor alle gebruikers.

Gelieve de volgende veiligheidsinstructies in acht te nemen:

- In het geval van een beschadigd product, stuurt u het apparaat met een foutbeschrijving naar uw distributeur.
Open het apparaat niet.
- Wees voorzichtig bij het hanteren in de buurt van water.
Raak het apparaat niet aan met natte handen.
Het apparaat mag niet in de onmiddellijke nabijheid van zwembaden, badkuipen of douches hangen en van daaruit rechtstreeks worden bediend.
Het apparaat moet zo geplaatst worden dat het niet in badkuipen, douches, containers met vloeistoffen kan vallen.
- Altijd alleen binnenshuis gebruiken en ervoor zorgen dat het gebruikte stopcontact schoon en stofvrij is.
- Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening om het schoon te maken.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten.
Gebruik een droge linnen doek die u licht kunt bevochtigen als het apparaat sterk vervuild is.
- Het apparaat mag slechts tot de aangegeven capaciteit worden belast. Overbelasting kan leiden tot schade, brand of zelfs een elektrisch ongeval.
- Plaats nooit twee of meer apparaten na elkaar in het apparaat en gebruik het alleen met vast geïnstalleerde contactdozen.
Niet geschikt voor gebruik met verlengsnoeren of stekkerdozen.
- Zorg ervoor dat er geen apparaten aangesloten zijn, die brand kunnen veroorzaken als er geen toezicht is.
- Controleer regelmatig of het apparaat en het stopcontact in perfecte staat verkeren.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Controle van overal: Bedien de apparaten die zijn aangesloten op de Smart Plug met de gratis Smart Life app, waar u ook internet hebt.
- Programmeerbare thermostaat: Stel eenvoudig schema's, temperatuur en afteltimer in met uw smartphone.
- Spraakbesturing: werkt met Google Assistant en Alexa.
- Meervoudige veiligheidsgaranties:
 1. Ingebouwde zekering voor overbelastingsbeveiliging, ondersteunt 100- 260VAC, 15A maximale belasting.
 2. laagspanningsvoeding van 3,5mm temperatuursensor connector, veilig en geen risico op elektrische schokken.
 3. kindveilig stopcontact.

ABBILDUNG

Bedieningsknop Aan/
Uit: Druk op de toets

Reset: gedurende 5
seconden ingedrukt
houden tot het
signaal
WiFi-signaal knippert

Energietoestand
Inschakelen: Groen
Uitschakelen: Licht uit

---- Wi-Fi-signaal-LED

Altijd AAN: op het netwerk.
S Snel knipperen: klaar om te
netwerken.
Langzaam knipperen: netwerkfout



SPECIFICATIE

Ingangsvermogen	100~260VAC, 50Hz/60Hz
Temperatuurregeling uitgang	100~260VAC, Max. ISA
Vermogen	230VAC/15N3450W/50Hz(EU) 240VAC/15N3600W/50Hz(AU) 250VAC/13N3250W/50Hz(UK) 120VAC/15N1800W/60Hz(US) 220VAC/10N2200W/50Hz(CN)
Meetbereik temperatuur	-20~ 100°C/-4~212°F
Lengte van de temperatuursensor	50mm
WiFi aanvragen	2.4GHzWiFi
APP	Smart Life, beschikbaar in de App Store en Google Play
Verenigbaarheid	iOS & Android

WIFI - VERBINDING

Voordat u de WIFI instelt, moet u de verbinding van uw mobiele telefoon controleren en nagaan of u 2.4 GHz WIFI hebt.

1. Installeer de Smart Life app in de App Store of Google Play, of scan de QR-code hieronder om hem te downloaden.



or




2. Open de Smart Life-app en voeg een apparaat toe, schakel ook de WiFi- en Bluetooth-instellingen van uw telefoon in, selecteer het stopcontact (WiFi) of stopcontact (BLE) om de Smart Plug aan te sluiten en volg vervolgens de stapsgewijze instructies in de app om de installatie te voltooien.



BEDIENINGSMODUS


1. Handmatige modus

TTik op de toets  om het stopcontact handmatig in of uit te schakelen.

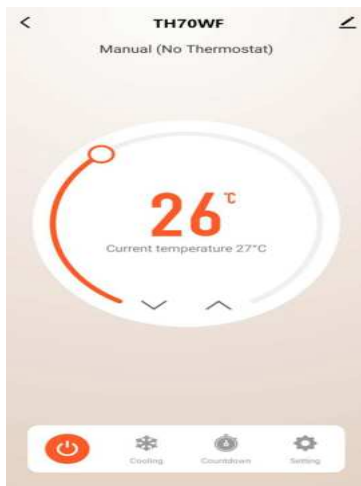

2. Verwarmings- of koelingsmodus

Selecteer de verwarmings- of koelingsmodus en stel vervolgens de gewenste temperatuur in. **BELANGRIJK:** U moet de gewenste temperatuur instellen om de bedrijfstermostaatmodus te activeren, zelfs als de huidige gewenste temperatuur al de gewenste temperatuur is!

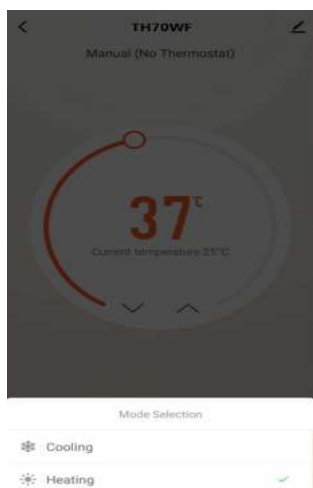

BEDIENINGSMODUS

3. Countdown - Modus

Tik op de toets  om de aftelmodus te kiezen, 1min-60min naar keuze. Warme tips: Als u wilt dat het stopcontact na de ingestelde tijd wordt ingeschakeld, schakelt u het eerst handmatig uit en stelt u vervolgens de aftelfunctie in en omgekeerd.

Sélectionnez le mode chauffage ou refroidissement, puis réglez la température cible.


IMPORTANT : vous devez régler la température cible pour activer le mode thermostat simple, même si la température cible actuelle est déjà votre température souhaitée !



4. Geprogrammeerde thermostaatmodus



Tik op de toets  en schakel vervolgens de optie "Weekprogramma" in om de programmeerbare thermostaatmodus te activeren.

BELANGRIJK: Bij het instellen van het weekprogramma, gelieve vooraf de verwarmings- of koelingsmodus op de startpagina te selecteren.

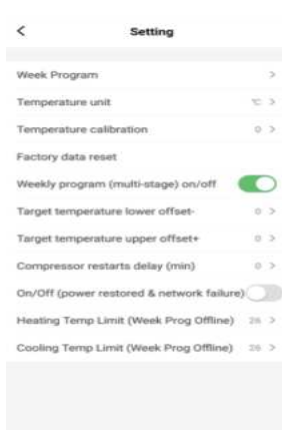

BEDIENINGSMODUS

Tik op "Weekprogramma" om te beginnen met het instellen van uw 7-daagse flexibele schema; 4 tijdsperiodes kunnen per dag worden ingesteld. Houd het weekicoon ingedrukt om de huidige instellingen naar een andere dag over te zetten

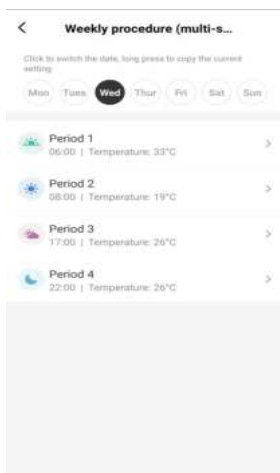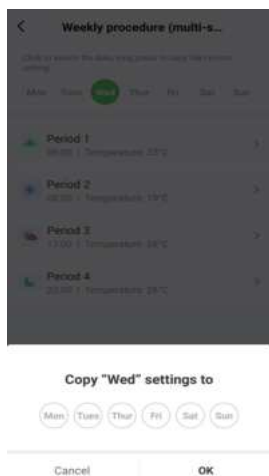

Bijvoorbeeld:

Periode 1: 06.00 uur, doeltemperatuur: 33°C;
Periode 2: 08.00 uur, doeltemperatuur: 25°C;
Periode 3: 17.00 uur, doeltemperatuur: 18°C;
Periode 4: 22.00 uur, doeltemperatuur: 26°C;

Temperatuurregeling:

06:00-08:00,33°C; 08:00-11:00,25°C;
11:00-22:00,18°C 22:00-06:00, 26°C ;

BEDIENINGSMODUS

Weekprogramma: Instellen van een 7-daags schema
Eenheid van temperatuur: C°/F°
Temperatuurkalibratie: Kalibratie van de huidige temperatuur.

Doeltemperatuur lager offset:- De standaardinstelling is 0, wat overeenkomt met $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

In-/uitschakelen van het stopcontact.

Bijvoorbeeld, stel de gewenste temperatuur in op 25°C , verwarmingsmodus, gewenste temperatuur lager offset: 1, het stopcontact schakelt in op $25-2=23^{\circ}\text{C}$, terwijl de standaardinstelling $25-1=24^{\circ}\text{C}$.

Gewenste temperatuur bovenste offset: de standaardwaarde is 0, wat overeenkomt met $\pm 1^{\circ}\text{C}$ wanneer het stopcontact aan/uit gaat.

Voorbeeld: gewenste temperatuur 25°C , verwarmingsmodus, gewenste temperatuur bovenste offset+: 1, het stopcontact schakelt in bij $25+2=27^{\circ}\text{C}$, terwijl de standaardwaarde $25+1=26^{\circ}\text{C}$ is. Compressor herstartvertraging (min): alleen effectief in koelmodus, vertraagde start na het bereiken van de gewenste temperatuur om de compressor te beschermen, bijv. voor raamairco's.

Aan/Uit (stroomherstel en stroomuitval): standaard is dit UIT, wanneer ingeschakeld is dit AAN.


Temp. begrenzing verwarming (weekprogramma Offline): Als het weekprogramma verwarming is ingesteld, wordt de maximaal toelaatbare temperatuur in de verwarmingsmodus ingesteld in geval van een stroomstoring om elektrische apparaten te beschermen en brand te voorkomen.

Koelingstemp. limiet (Week Prog Offline): Als het wekelijkse koelprogramma is ingesteld, wordt de minimumtemperatuur in de koelmodus ingesteld in geval van een netwerkstoring om elektrische apparaten te beschermen en energie te besparen.


<	Setting	
	Week Program	>
	Temperature unit	$^{\circ}\text{C}$ >
	Temperature calibration	0 >
	Factory data reset	
	Weekly program (multi-stage) on/off	☒
	Target temperature lower offset-	0 >
	Target temperature upper offset+	0 >
	Compressor restarts delay (min)	0 >
	On/Off (power restored & network failure)	☐
	Heating Temp Limit (Week Prog Offline)	26 >
	Cooling Temp Limit (Week Prog Offline)	26 >

VERBINDING MET ALEXA

1. Stel uw Echo in met de Alexa-app en log in met uw Amazon-account en wachtwoord.
 2. Koppel uw Smart Life account met Alexa. Als je nog geen account hebt, maak er dan eerst een aan.
- Tik op "Skills&Games" in het menu en zoek dan naar "Smart Life". Selecteer "Smart Life" en tik op "ACTIVATE" om de vaardigheid te activeren.

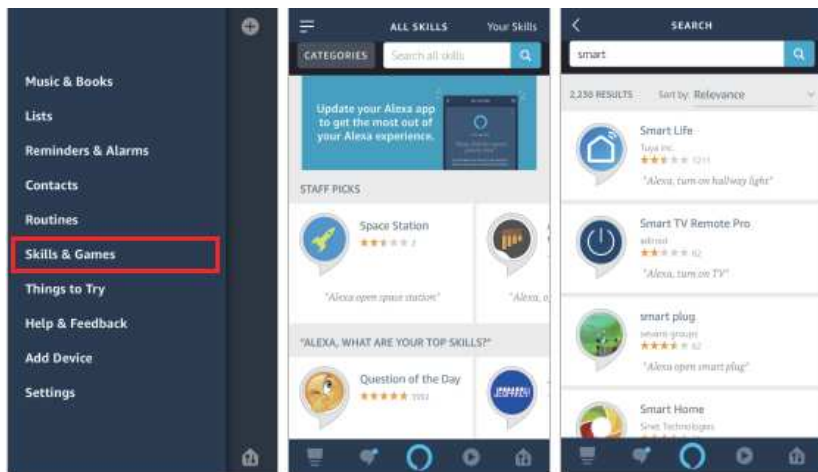

U wordt doorverwezen naar de account link pagina. Voer uw Smart Life account en wachtwoord in en vergeet niet het land/regio te selecteren waartoe uw account behoort. Tik vervolgens op "Nu koppelen" om uw Smart Life account te koppelen.

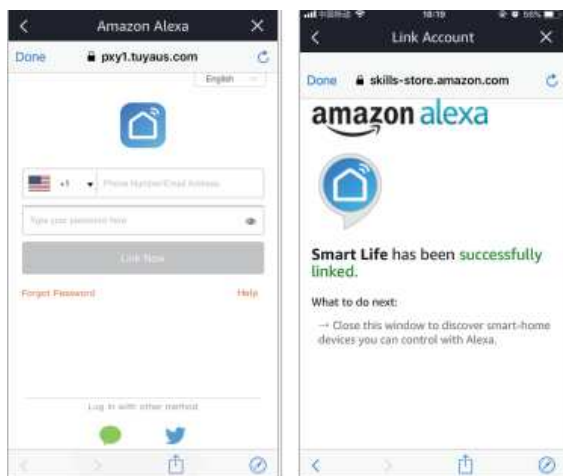


VERBINDING MET ALEXA

3. Bedien uw slimme apparaten via Echo.

Echo moet uw slimme apparaten herkennen voordat het ze kan bedienen. Nadat de vaardigheidsbinding is geslaagd, verschijnt automatisch de pagina zoals in de afbeelding. Klik op "DISCOVER DEVICES" om het apparaat te ontdekken of u kunt tegen de Echo zeggen: "Alexa, ontdek apparaten". Echo herkent apparaten die al zijn toegevoegd in de Smart Life-app.

U kunt ook op "DISCOVER DEVICES" tikken om de slimme apparaten te starten. De ontdekte apparaten worden in de lijst weergegeven.

Opmerking: Telkens wanneer u de naam van het apparaat in de Smart Life-app wijzigt, moet Echo het apparaat opnieuw detecteren voordat u het kunt bedienen.

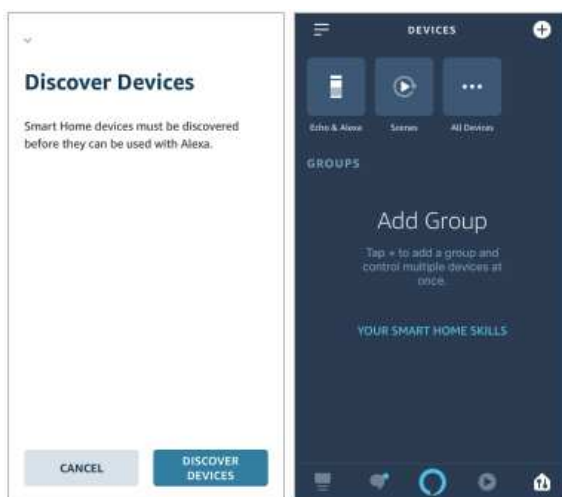

4. Apparaten bedienen via spraakopdrachten.

Nu kun je je slimme apparaten bedienen via Echo. U kunt de volgende commando's gebruiken om uw thermostaat te bedienen:

Alexa, zet de thermostaat aan/uit.

Alexa, zet de thermostaat op 25°C.

Alexa, zet de thermostaat op verwarmen.

- EN** The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.
- DE** Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten
- FR** Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ainsi que des modifications de conception dans le cadre du développement continu de nos produits
- IT** Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello sviluppo del prodotto.
- ES** El derecho de realizar modificaciones técnicas y de diseño en el curso del desarrollo continuo del producto está reservado.
- NL** Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden.

Manufacturer • Hersteller • Fabricant • Fabbricante • Fabricante • Fabrikant

**eFulfillment GmbH
Ikarusallee 15
30179 Hannover**

Germany • Deutschland • Allemagne • Germania • Alemania • Duitsland

**E-Mail: sales@efulfillment-online.de
Internet: www.efulfillment-online.com**