

SAT - Empfang



## TELESTAR DIGIRAPID 80

Satellitenantenne aus wetterbeständigem Aluminium,

mit 80 cm Durchmesser, inklusive vormontierter Masthalterung zur Schnellmontage sowie Halterung für ein LNB mit 40mm Feeddurchmesser. Die Antenne ist in 2 Farbvarianten (lichtgrau oder schiefergrau) lieferbar.



vormontierte, stufenlos einstellbare Masthalterung inklusive Schellen

### Geräteigenschaften

- Material: Alu
- Offsetwinkel: 25,62 °
- Gewinn: 35 dB - 37 dB
- F/D: 0,62
- Farbe: lichtgrau, schiefergrau

Qualitativ hochwertige Digital-LNBs „HC“ (High Class) mit hervorragenden Empfangswerten für den Ein- oder Mehrteilnehmerempfang in edler Optik

### DIGIRAPID 80 mit SKYSINGLE HC LNB

zum Anschluss eines Receivers



HDTV & 3D geeignet

Rauschmaß <0,1 dB

empfangsoptimiert

FÜR 1 SAT-RECEIVER

beige Art. Nr.: 5109731-AB  
grau Art. Nr.: 5109731-AG

### DIGIRAPID 80 mit SKYTWIN HC LNB

zum Anschluss von bis zu zwei Receivern



HDTV & 3D geeignet

Rauschmaß <0,1 dB

empfangsoptimiert

FÜR 2 SAT-RECEIVER

beige Art. Nr.: 5109733-AB  
grau Art. Nr.: 5109733-AG

### DIGIRAPID 80 mit SKYQUAD HC LNB

zum Anschluss von bis zu vier Receivern



HDTV & 3D geeignet

Rauschmaß <0,1 dB

empfangsoptimiert

FÜR 4 SAT-RECEIVER

beige Art. Nr.: 5109737-AB  
grau Art. Nr.: 5109737-AG

### DIGIRAPID 80 mit SKYQUATRO HC LNB

zum Empfang der analogen und digitalen Fernsehprogramme. Betrieb nur mit einem Multischalter, 5/8, 9/8 oder anderen möglich.



HDTV & 3D geeignet

Rauschmaß <0,1 dB

empfangsoptimiert

FÜR 4 UND MEHR SAT-RECEIVER

beige Art. Nr.: 5109735-AB  
grau Art. Nr.: 5109735-AG





# TELESTAR SKYSINGLE HC LNB



Qualitativ hochwertiges Digital-LNB „HC“ (High Class) mit hervorragenden Empfangswerten in edler Optik, zum Anschluss eines digital Receivers

FÜR **1** SAT-RECEIVER



Wetterschutzgehäuse




Montagebeispiel, Kabel und Stecker nicht im Lieferumfang enthalten

Durch den integrierten Wetterschutz schützen Sie Ihr Anschlusskabel! Einfach nach Montage des Koaxkabels Wetterschutzkappe nach unten ziehen.

### Technische Daten

Eingangsfrequenz	Low Band: 10.7~11.7 High Band: 11.7~12,75
Ausgangsfrequenz	Low Band: 950~1950 High Band: 1100~2150
Ausgangsimpedanz	75 Ω
LOF	Low Band: 9.75 GHz High Band: 10.60 GHz
Verstärkung	55 dB
Rauschmaß	<0.1 dB
Frequenzbandumschaltung	High Band: 22 KHz Low Band: 0 KHz
Spannungsversorgung	(vertikal) 11.5~14 V DC (horizontal) 16~20 V DC
Stromverbrauch	80 mA

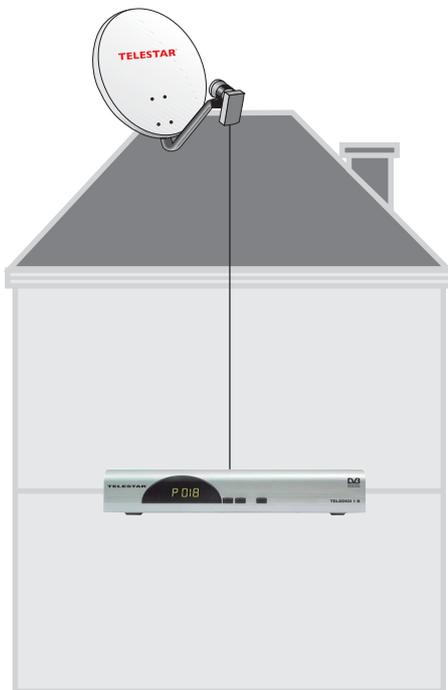

HDTV & 3D geeignet

Rauschmaß <0,1 dB

empfangsoptimiert

TELESTAR SKYSINGLE HC LNB  
Art.-Nr.5930521



4 024035 305219



TELESTAR-DIGITAL GmbH  
Am Weiher 14  
D-56766 Ulmen

Telefon +49 - (0) 26 76 / 9 52 00  
Telefax +49 - (0) 26 76 / 9 52 01 00  
E-mail Verkauf@telestar.de

