














ClimbMaxx M2

JCM2

Montageanleitung



Jeflex GmbH
Albert-Einstein-Straße 2
30926 Seelze
Germany
E-Mail: info@jeflex.de
Web.: www.jeflex.de

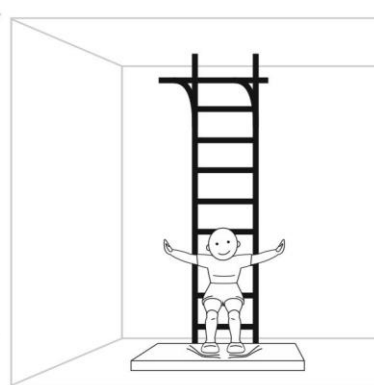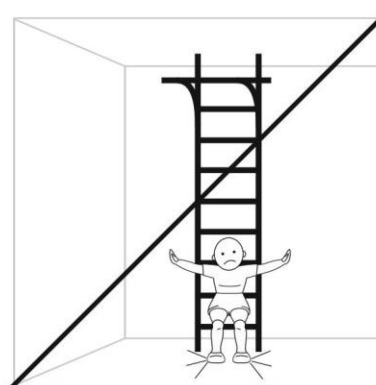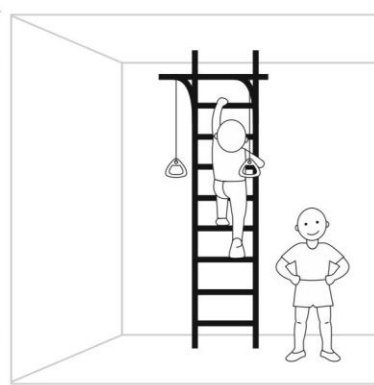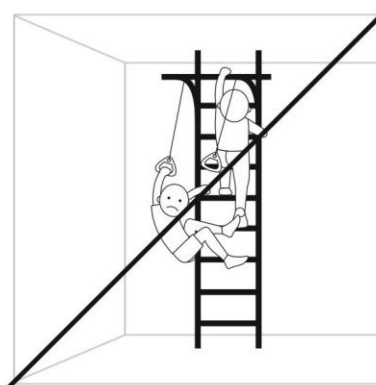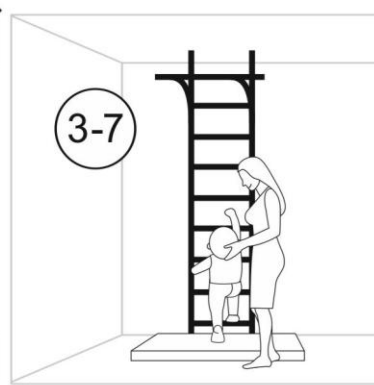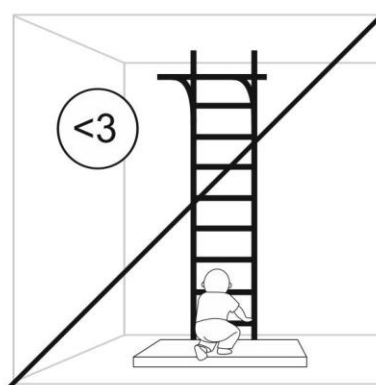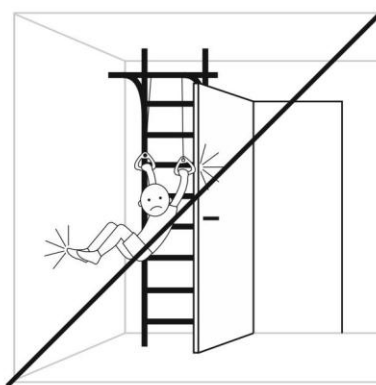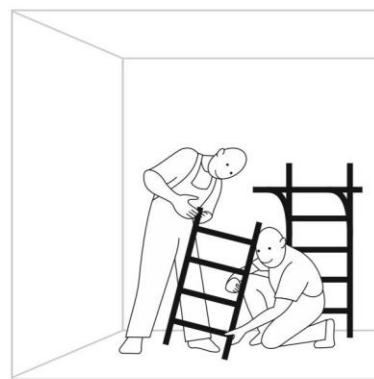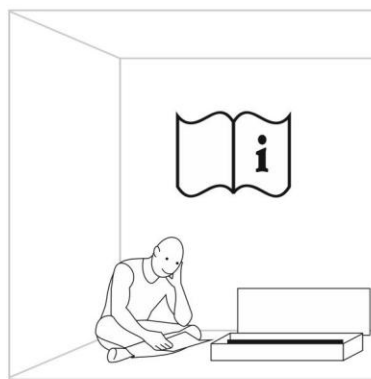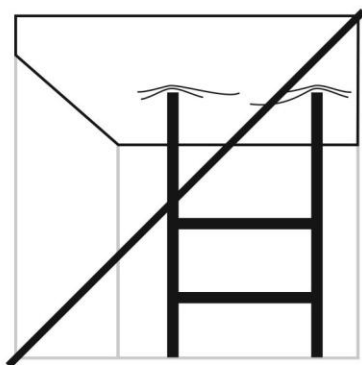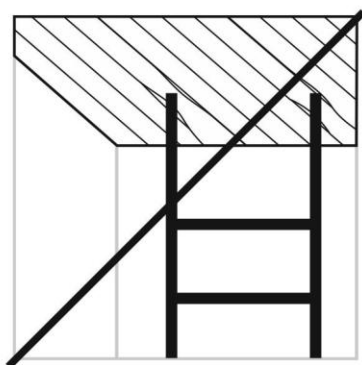

DANKE,

dass Sie sich für den Sport- und Spielkomplex
“ClimbMaxx” entschieden haben

ACHTUNG

**Nicht für den öffentlichen Bereich – nur für private Benutzung.
Gleichzeitig darf nur ein Kind am Komplex turnen.**



Lesen Sie bitte die Montageanleitung aufmerksam durch. Hier werden Informationen zur Montage und Handhabung gegeben. Montage, Demontage und Aufstellung des Produktes müssen die Personen mit der dafür erforderlichen Kompetenz und materiell-technischen Basis durchführen. Die Montageanleitung ist während der ganzen Nutzungszeit aufzubewahren.



Jegliche Änderung der Konstruktion durch den Kunden oder Benutzer ist nicht gestattet, mit Ausnahme der vom Hersteller vorgenommenen Änderungen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Produkte, an deren Konstruktion nicht vereinbarte Änderungen vorgenommen wurden.



Zur Vermeidung der Verletzungen ist es unzulässig, dass:



- die Kinder an der Montage des KOMPLEXES teilnehmen
- die Kinder die Regelung des KOMPLEXES durchführen
- die Kinder ohne Kontrolle der Erwachsenen turnen
- die Übungen ohne weiche Matten unter dem KOMPLEX erfolgen

1. ALLGEMEINES

- 1.1 Bezeichnung: Jeflex ClimbMaxx M2
- 1.2 Hergestellt für: Jeflex GmbH, Albert-Einstein-Straße 2, 30926 Seelze
- 1.3 Aufstellungsort: Das Produkt ist für die Benutzung innerhalb der Wohnräume bestimmt.

2. TECHNISCHE DATEN JCM2



Abmessungen, mm	Länge	850
	Breite	860
	Höhe max (Höhe der Leiter)	2275 max (2113)
Maximales Bruttogewicht, kg		24,5
Maximales Gewicht des Benutzers, kg (ausschließlich der Hängeturngeräte)		100
Maximale Belastung der Hängeelemente in kg		50
Höhe der Räumlichkeit: H min, mm		2200

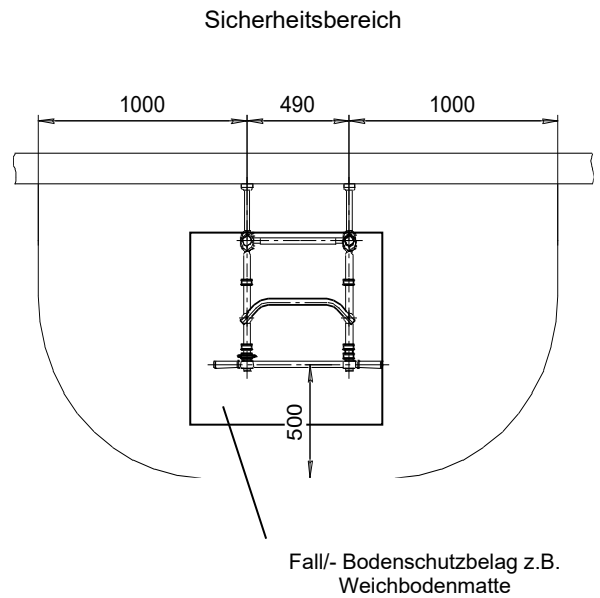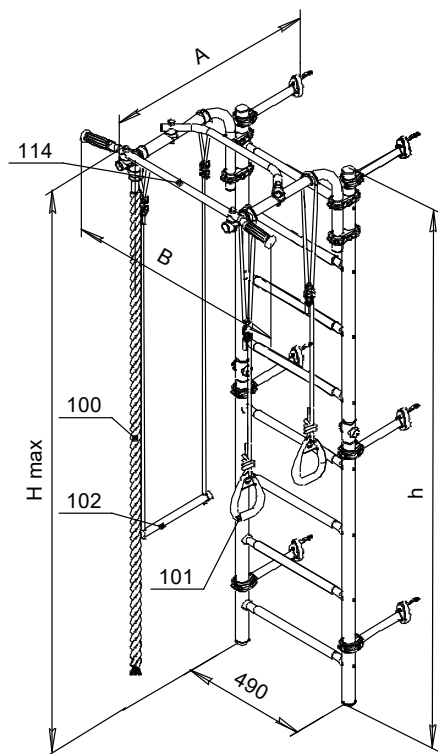

3. STÜCKLISTE


Tabelle 1

Nr.			Stückanzahl	Paket / Beutel	Nr. der Verpackung
	Bezeichnung	Abbildung			
9	Rumpf DSK 05-011-20		4	1	1
10	Stopfen DSK 05-012-20		4	1	1
29	Balken 1.DSKM 149.00.01		6		1
30	Stützgehäuse DSK 05-034-20		6	1	1
31	Schelle DSK 05.120.00-20		12	1	1
42	Bügel DSKM 02.104.01		6	1	1
161	Sprossenwandunterteil 1.DSKM-Ln 4.06.490.111 (mit Stopfen)		1		1
162	Sprossenwandoberteil 1.DSKM-Lw 4.06.490.111 (mit Stopfen)		1		1
	Standardzubehör				
62	Schraube M8x55.58.016 GOST 7798-92		2	2	1

75	Mutter M8.6.016 GOST 5915-98		2	2	1
76	Mutter M8 GOST 11860-85		6	2	1
79	Senkkopfschraube 8x80 DIN 571		6	2	1
81	Unterlegscheibe 8.01.016 GOST 11371-78		10	2	1
87	Dübel 12x70		6	1	1
93	Schraube M8x55.58.016 GOST 11738-84		6	2	1
	Schlüssel S=24x13 mm		2	2	1
	Innensechskantschlüssel S=6 mm		1	2	1
114	verstellbarer Rahmen 1.DSKM 150.00-20 siehe Tabelle 2		1		1
100	Klettertau 6.51.01-20		1	4	1
101	Turnringe 1.D-27.00-22 siehe Tabelle 3		1	5	1
102	Trapez 6.53.01-21 siehe Tabelle 4		1	6	1

4. Stückliste verst. Rahmen 1.DSKM 150.00-20

Tabelle 2

Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Stückanzahl	Paket / Beutel	Nr. der Verpa- ckung
26	Griff 1.DSK 039.00-20		1		1
28	Schelle DSK 05.122.00-20		8	3	1
41	Platte DSKM 02.105.01		8	3	1
49	Klippspule DSK 05.109.00-20		6	3	1
52	Balken halbfertig 1.DSKM 066.00-20		1		1
53	Schräge montiert 1.DSKM 065.03-20		2		1

54	Halbschelle 25 DSK 05.060.03-20		4	3	1
55	Halbschelle DSK 05.060.04-20		4	3	1
	Standardzubehör				
65	Schraube M8x75.58.016 GOST 7798-70		4	3	1
76	Mutter M8 GOST 11860-85		12	3	1
81	Unterlegscheibe 8.04.016 GOST 11371-78		4	3	1
85	Unterlegscheibe 8H 65G GOST 6402-70		8	3	1
93	Schraube M8 x 55.58.016 GOST 11738-84		8	3	1

5. Turnringe 1.D-27.00-22



Tabelle 3

Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Stückanzahl	Paket / Beutel	Nr. der Verpa- ckung
101.1	Turnringe DSK 05.119.00-20		2	5	1
101.2	Seil DSK -WO 91.03.10.001-03		2	5	1
110	Fixierer DSK 02-009-01		2	5	1

6. Trapez 6.53.01-21

Tabelle 4


Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Stückanzahl	Paket / Beutel	Nr. der Verpa- ckung
102.1	Trapez zusammengebaut mit Seil		1	6	1
110	Fixierer DSK 02-009-01		2	6	1

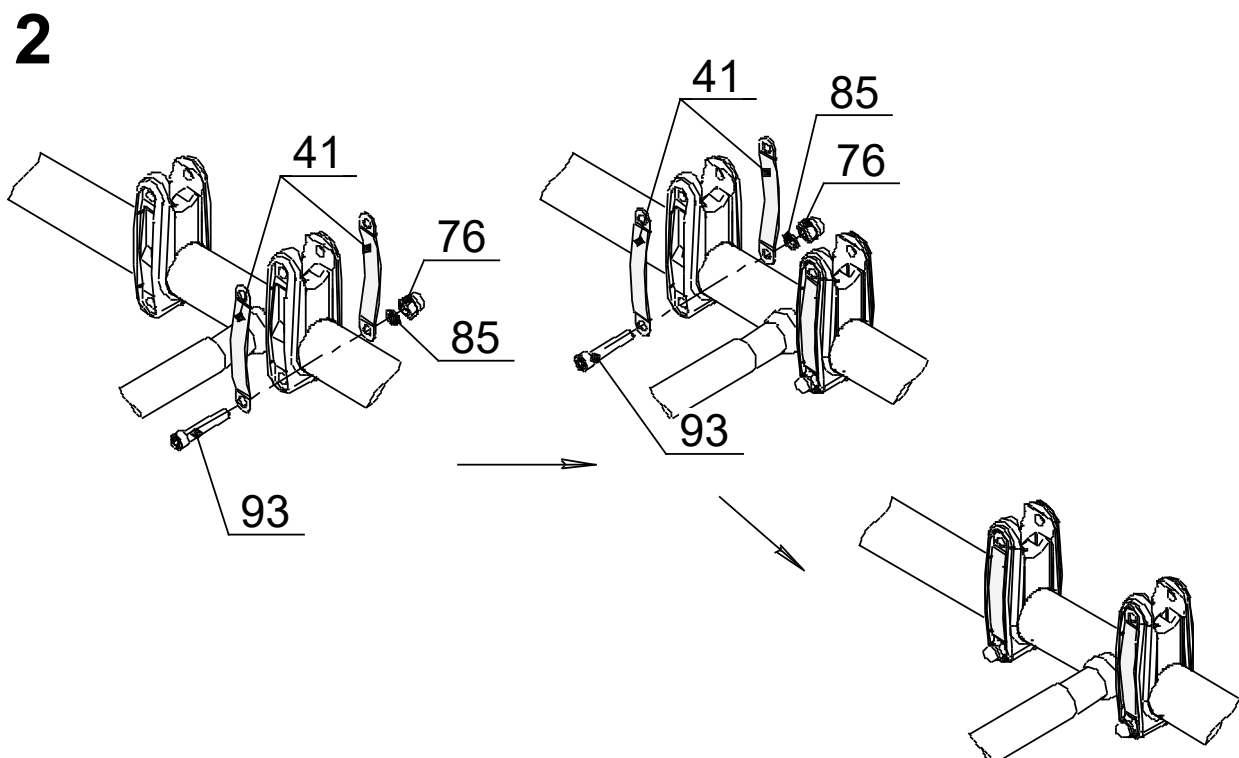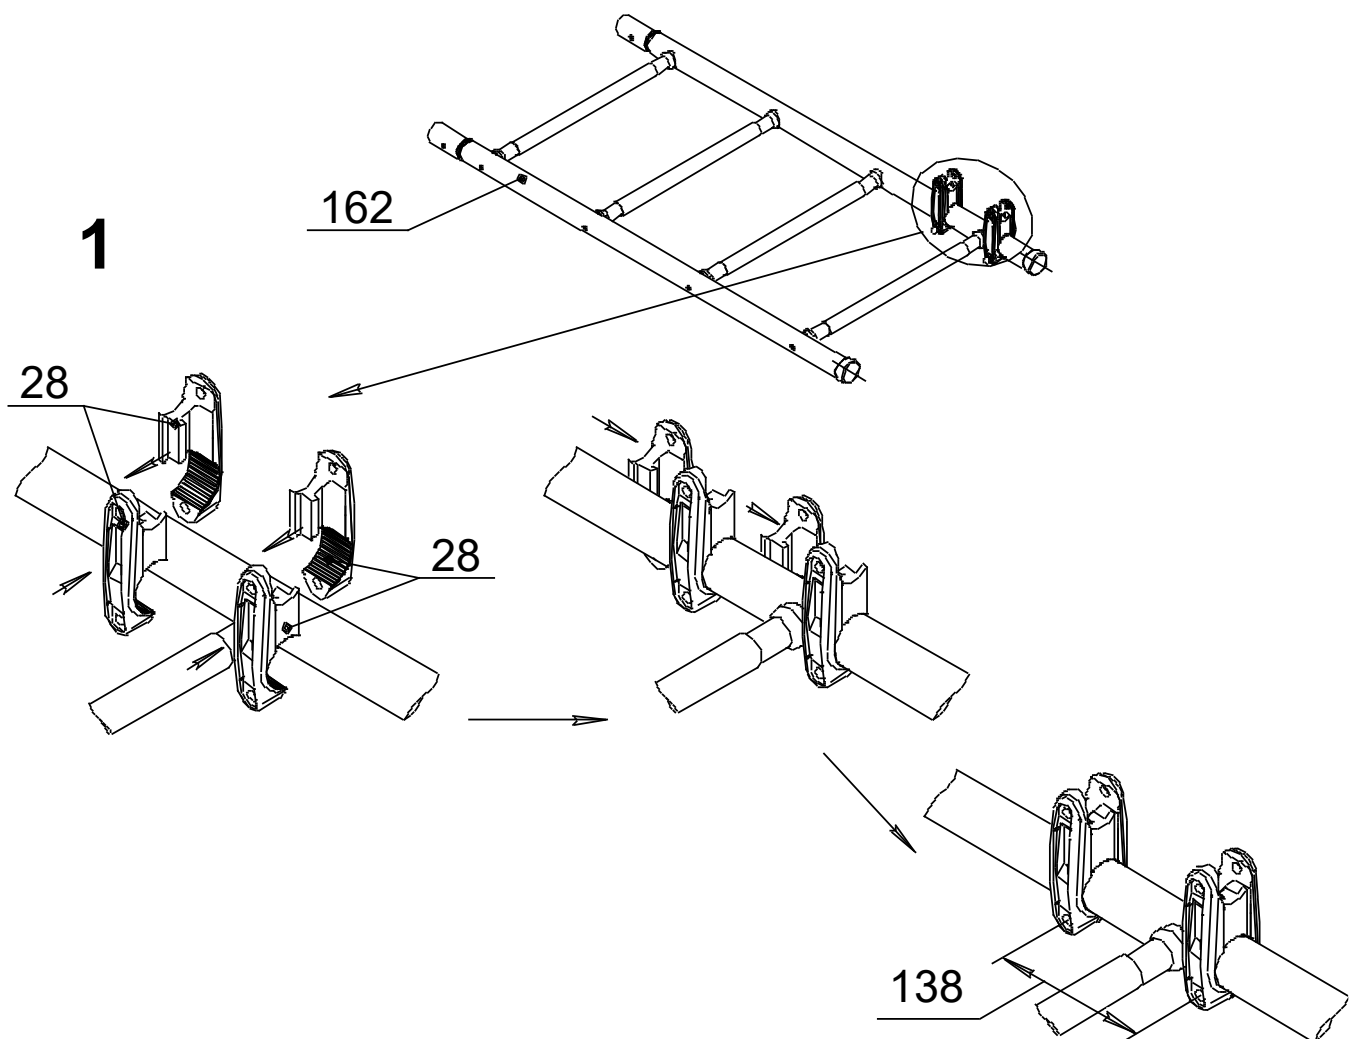

Achtung! Die Klemmen Position 28 sollten auf die Querträger gestützt werden.

Die Schrauben Position 93 nicht zu fest anziehen! Die Schrauben Position 93 mit den Muttern Position 76 vor dem Anziehen vorsichtig einfädeln, dabei die Unterlegscheiben Position 85 nicht verwenden (siehe Punkt 9).


3

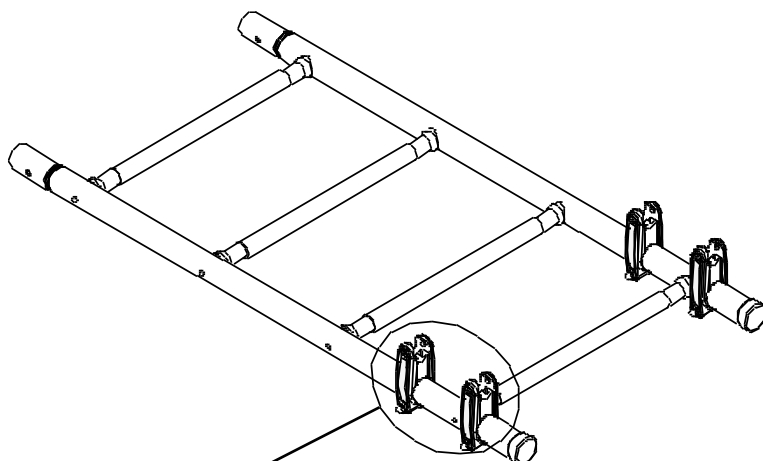


siehe Pos. 1 und 2

Die Schrauben Position 93 nicht zu fest anziehen! Die Schrauben Position 93 mit den Muttern Position 76 vor dem Anziehen vorsichtig einfädeln, dabei die Unterlegscheiben Position 85 nicht verwenden (siehe Punkt 9).


4

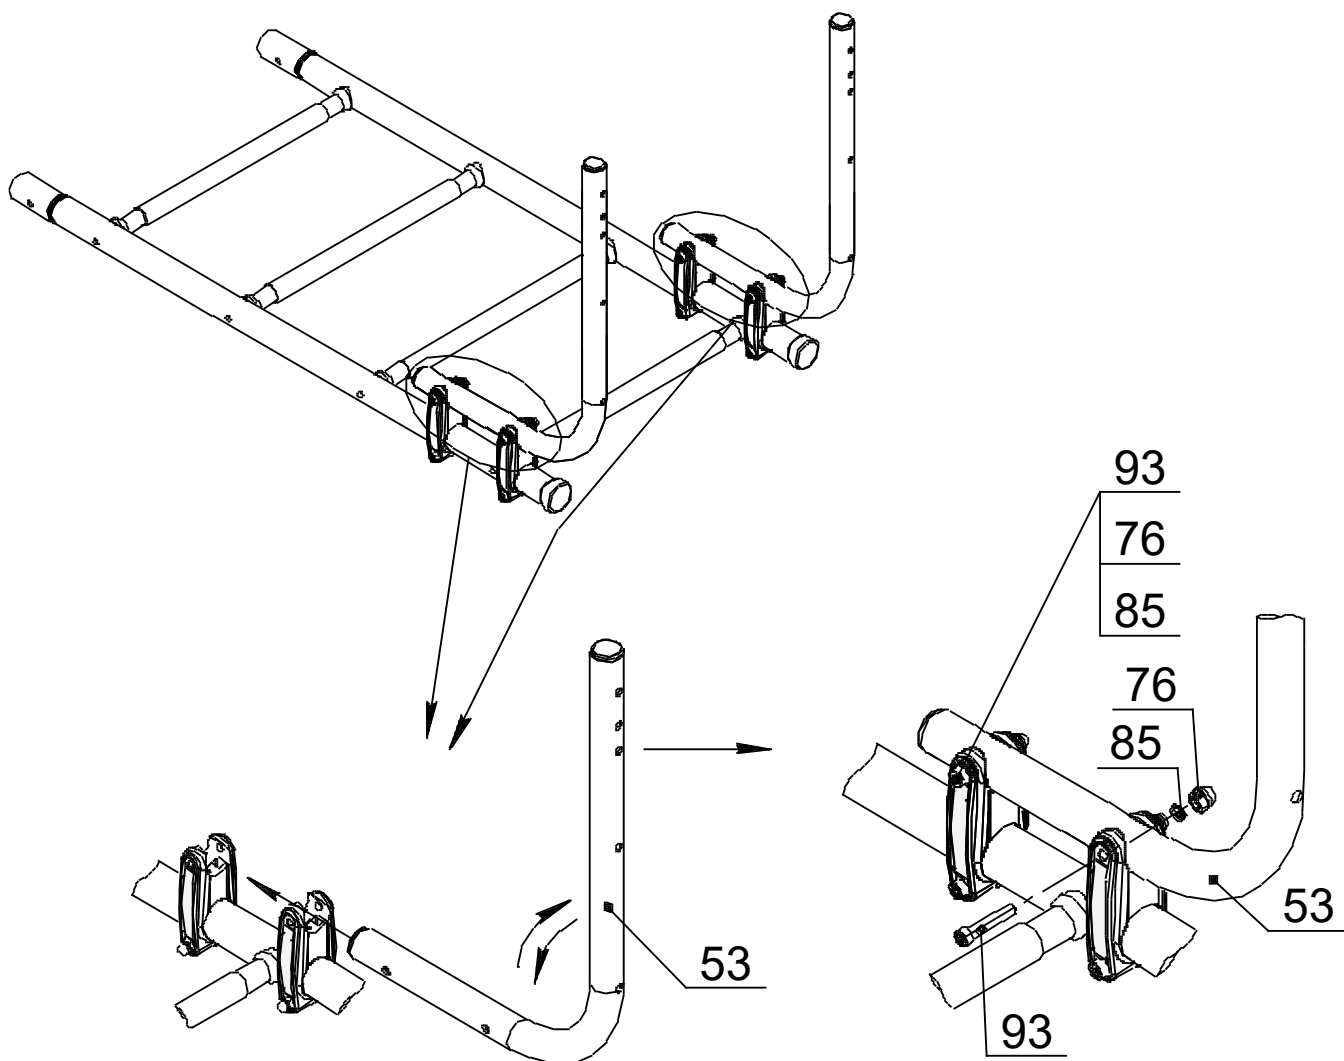


5

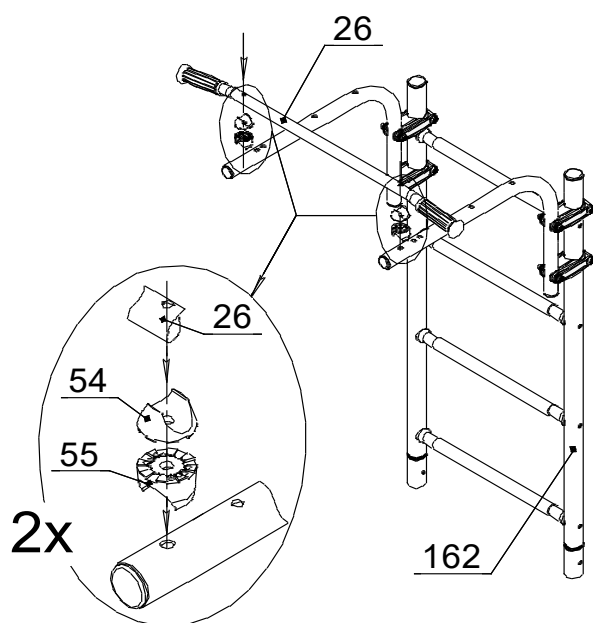


6

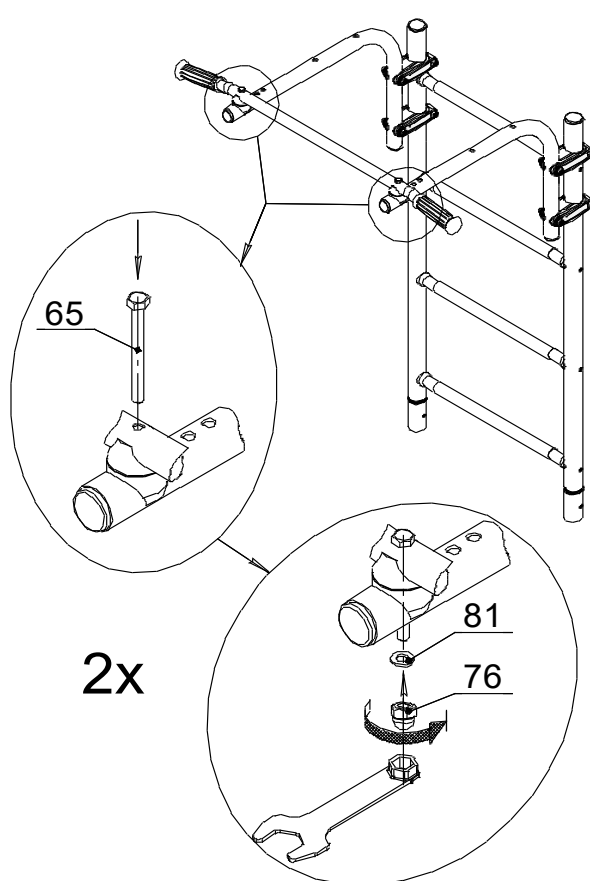

7

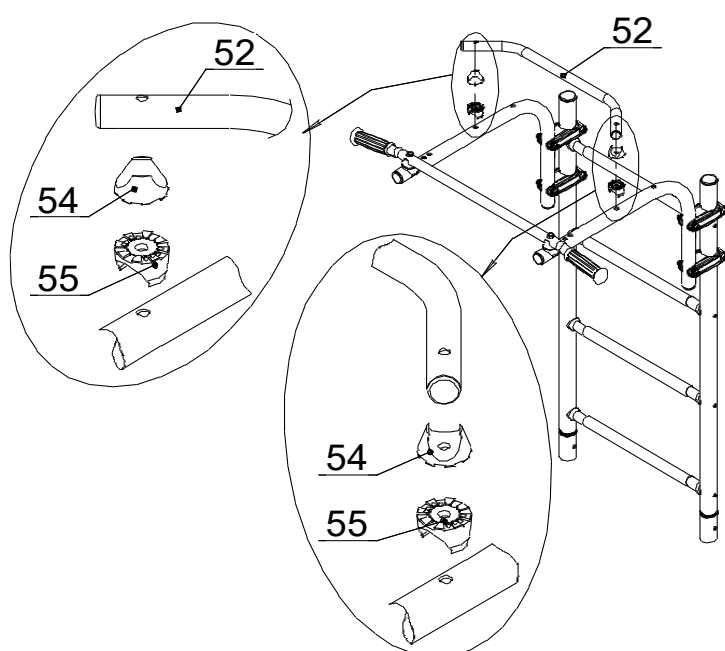


8

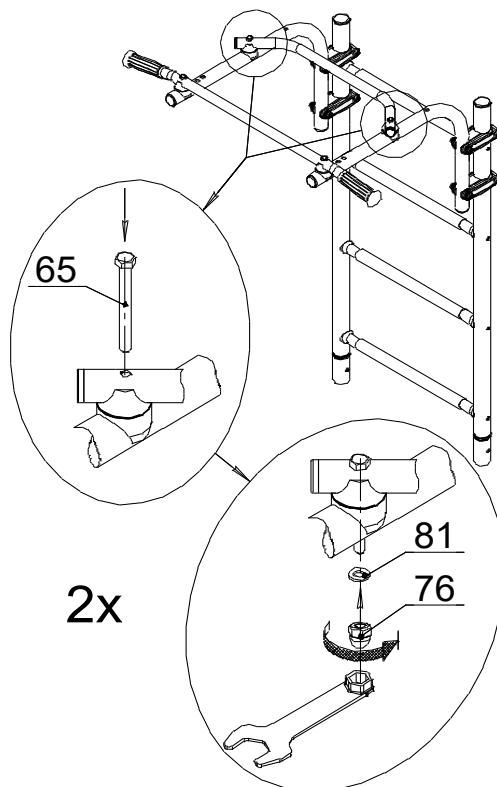


9

Nach dem Zusammenbau der Schrägen Position 53 mit dem Griff Position 26 und der Querträger Position 52 die Schrauben Position 93 bis zum Anschlag anziehen, damit die Platten Position 41 fest in die Schlitze der Klemmen passen (siehe Abbildung 2...4). Anschließend die Schrauben Position 93 nacheinander herausdrehen und erneut mit Unterlegscheiben Position 85 installieren. Die Schrauben Position 93 abschließend festziehen.


10

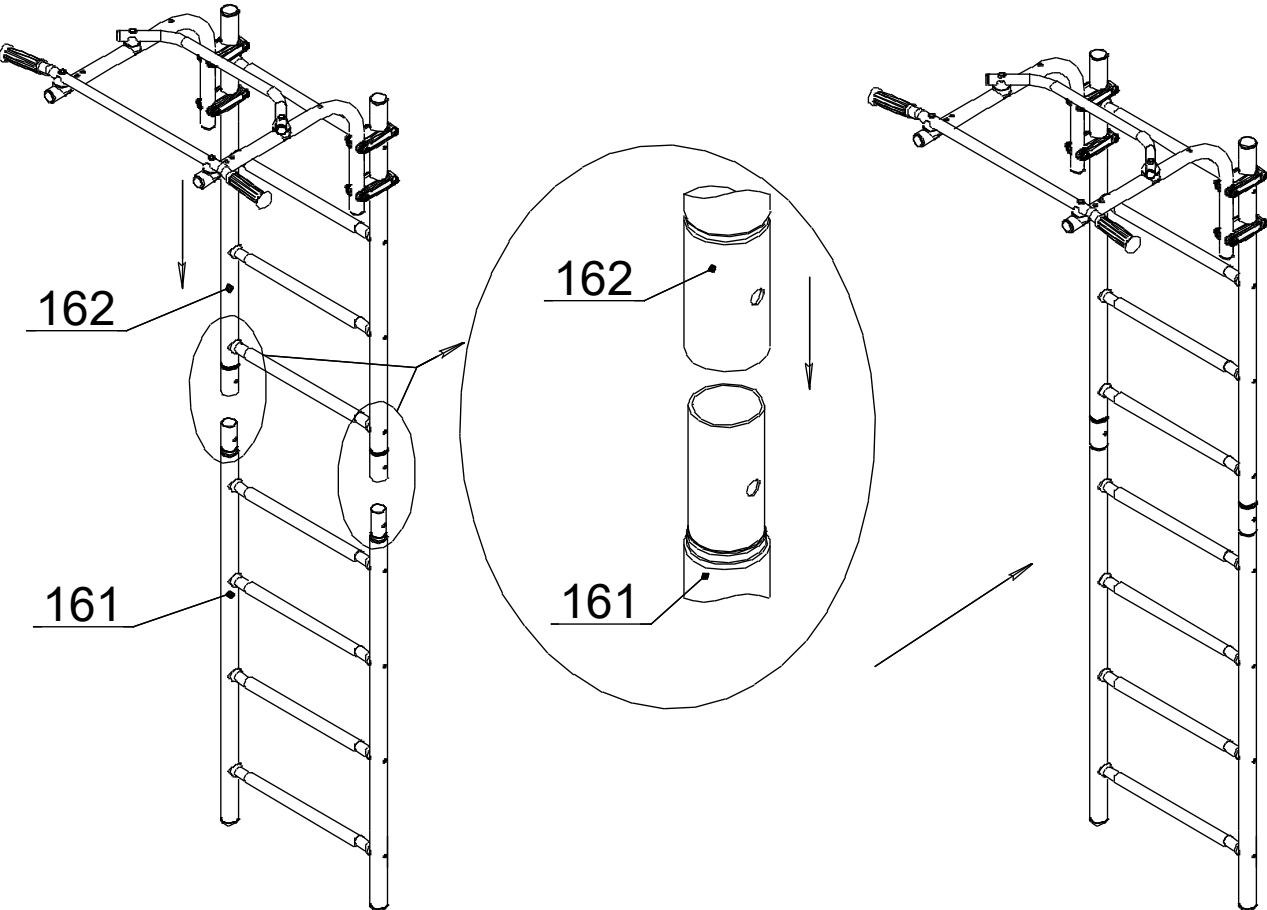


11

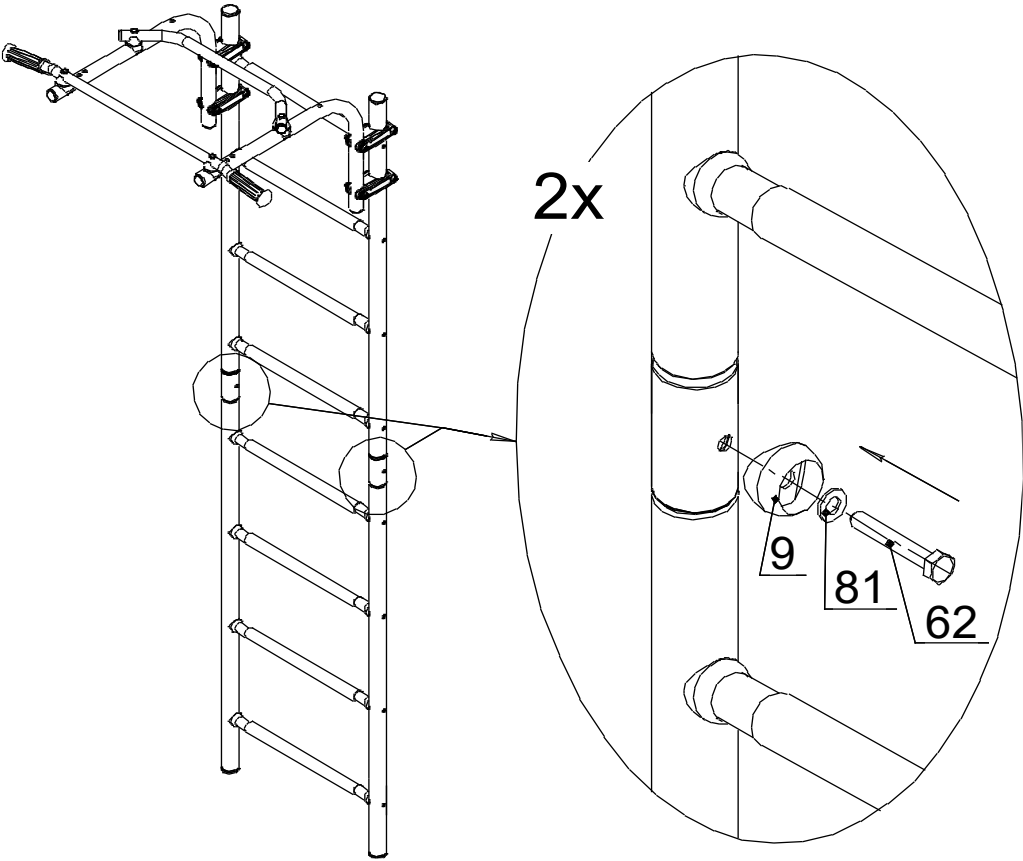


12

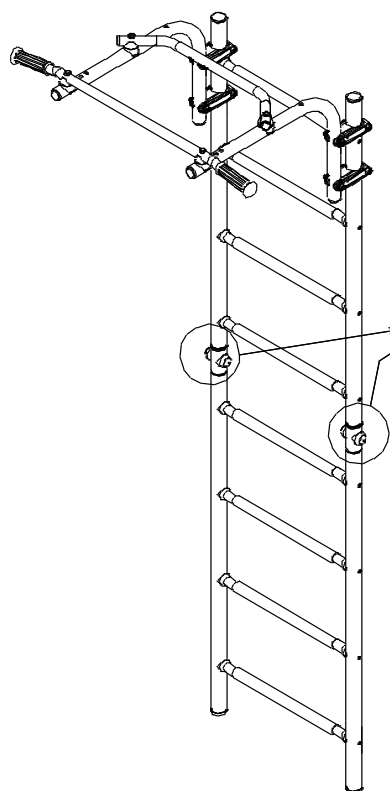


13

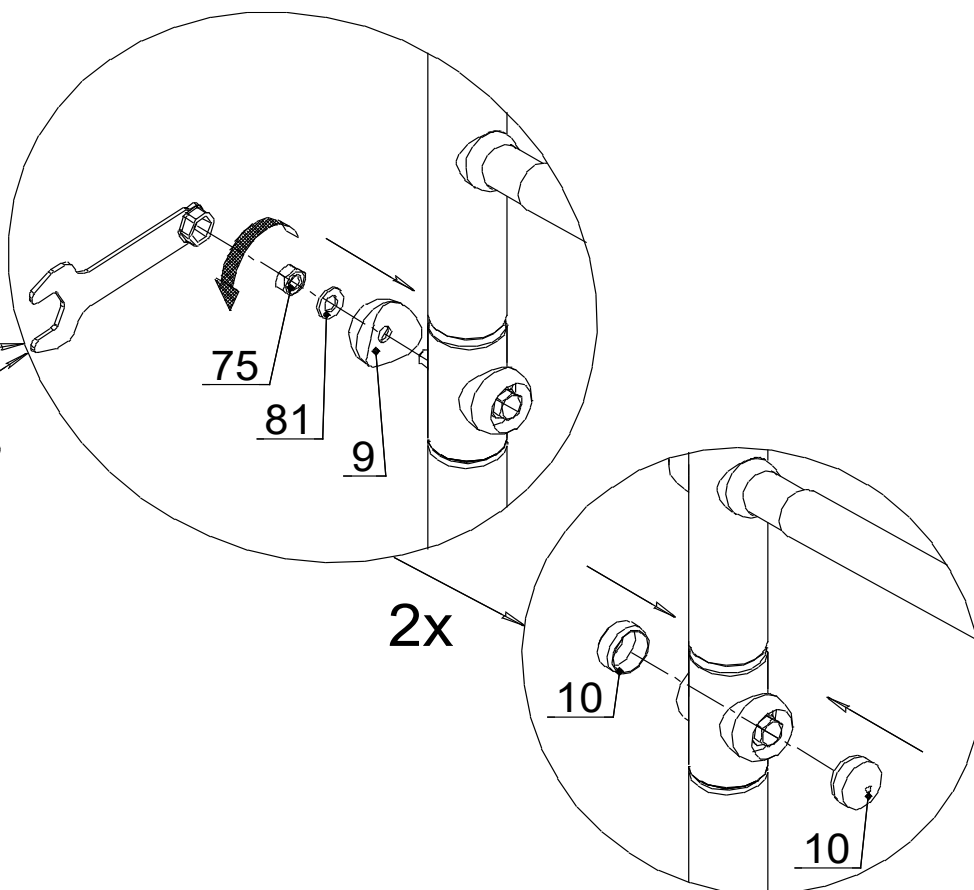


14

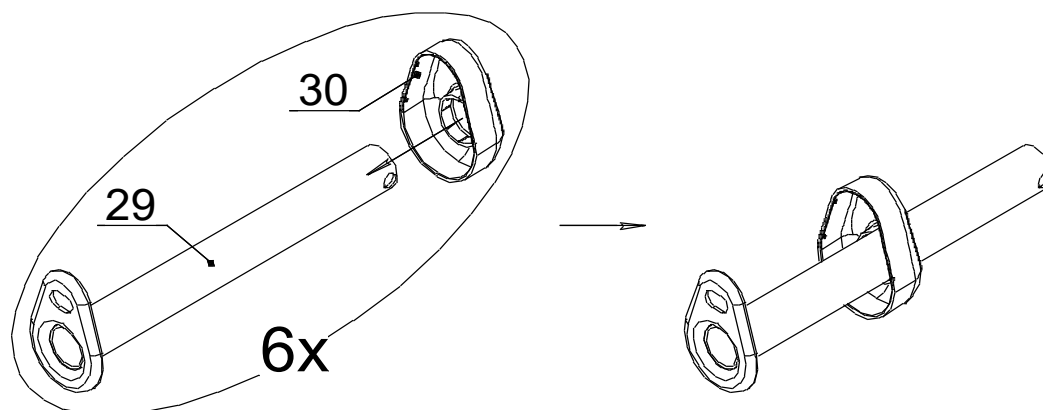


15; 16

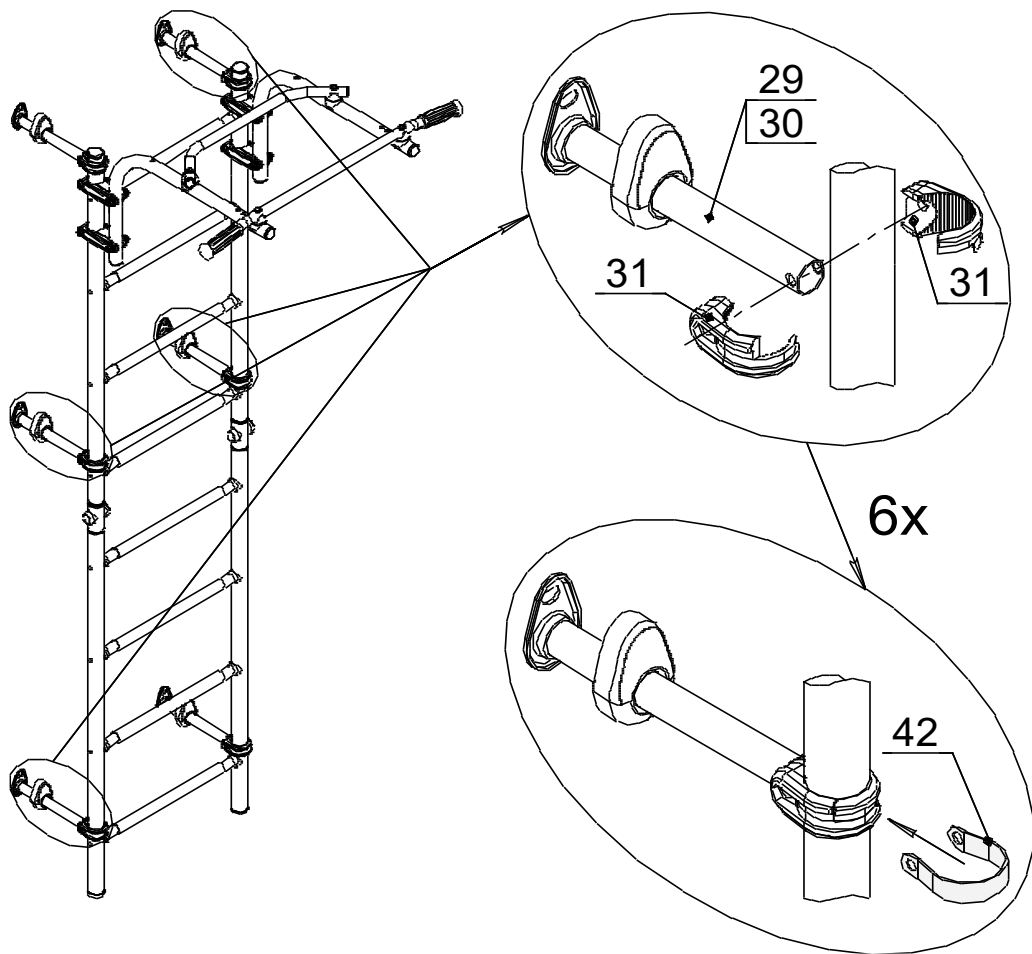


17

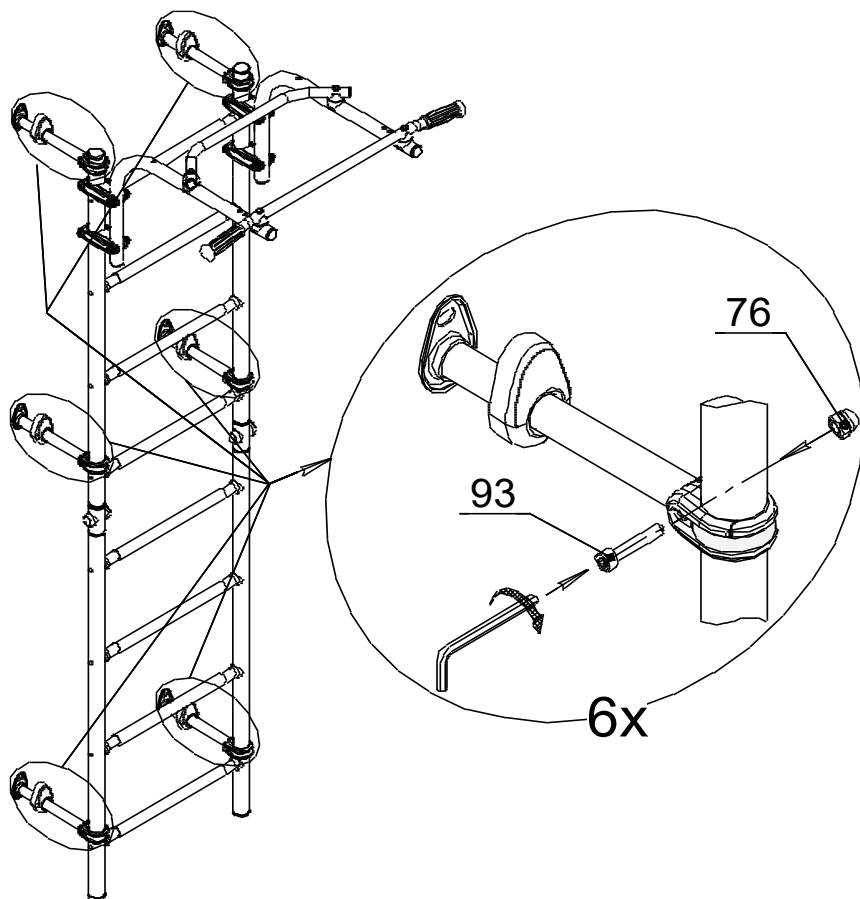


18

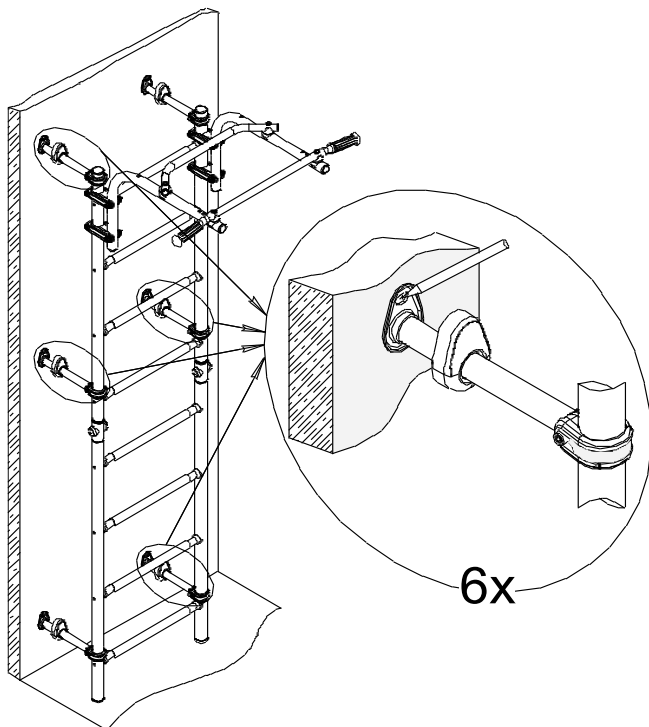


19

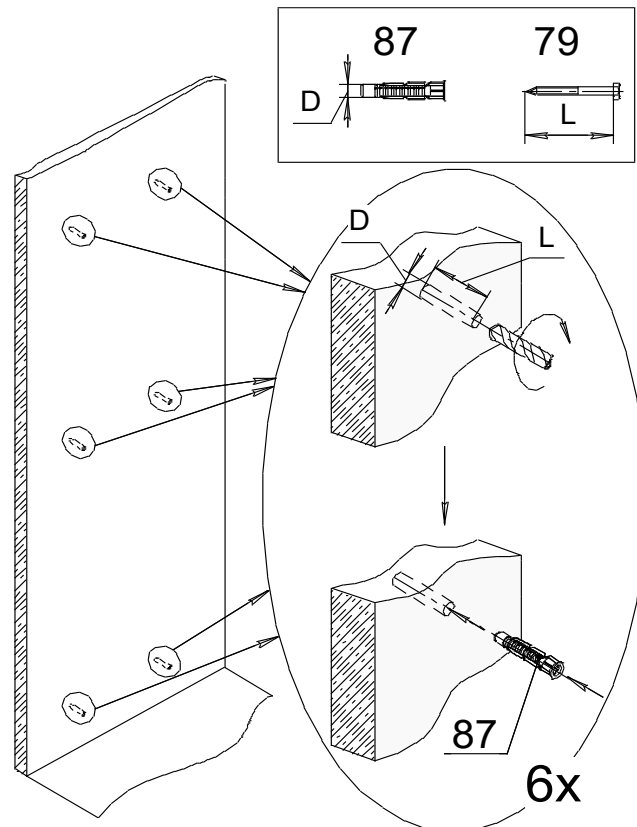


20

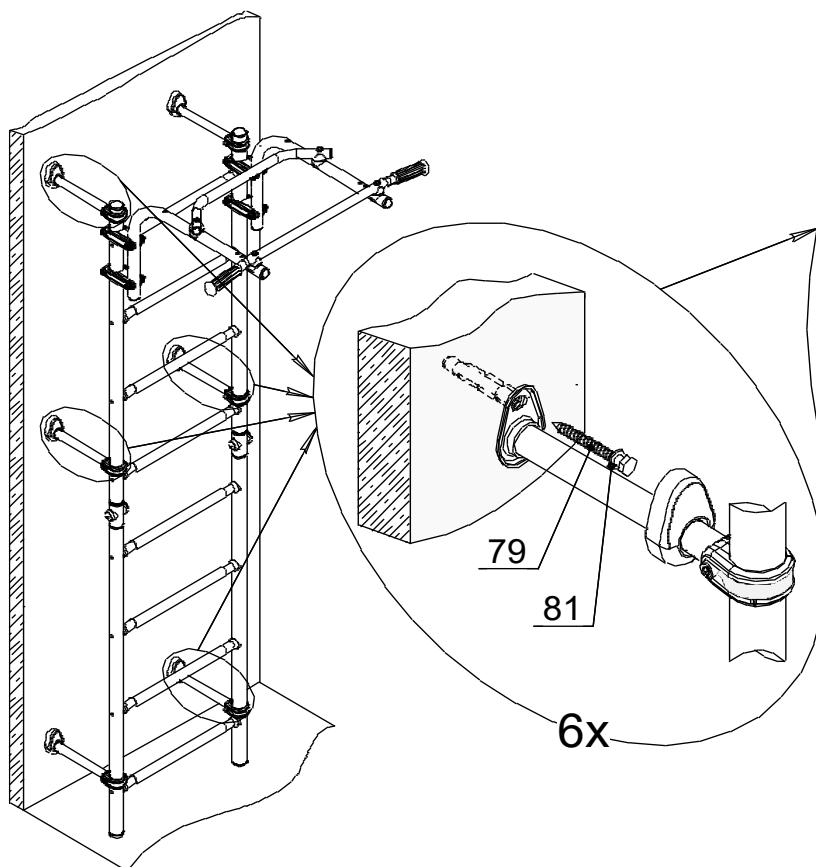

21

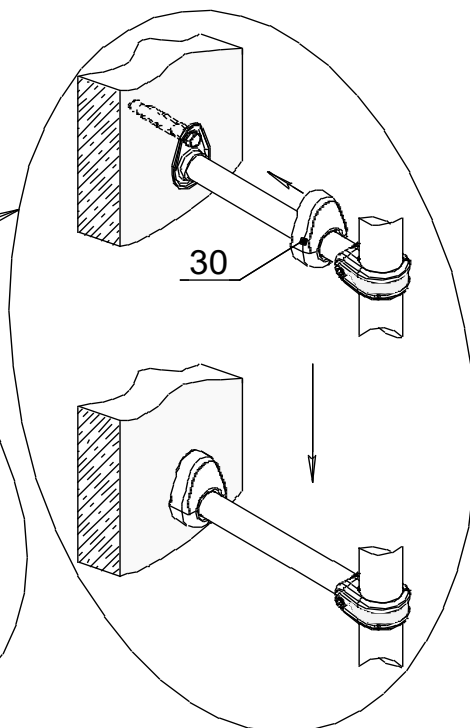



Gipskarton- und ähnliche Wände sind nicht für die Installation des Wandkomplexes geeignet. Die dem Komplex beiliegenden Befestigungsmittel sind für Beton- und Ziegelwände bestimmt. Verwenden Sie Befestigungsmittel, die für das Wandmaterial in Ihrem Haus geeignet sind. Für die Auswahl geeigneter Befestigungsmittel wenden Sie sich an ein Fachgeschäft.

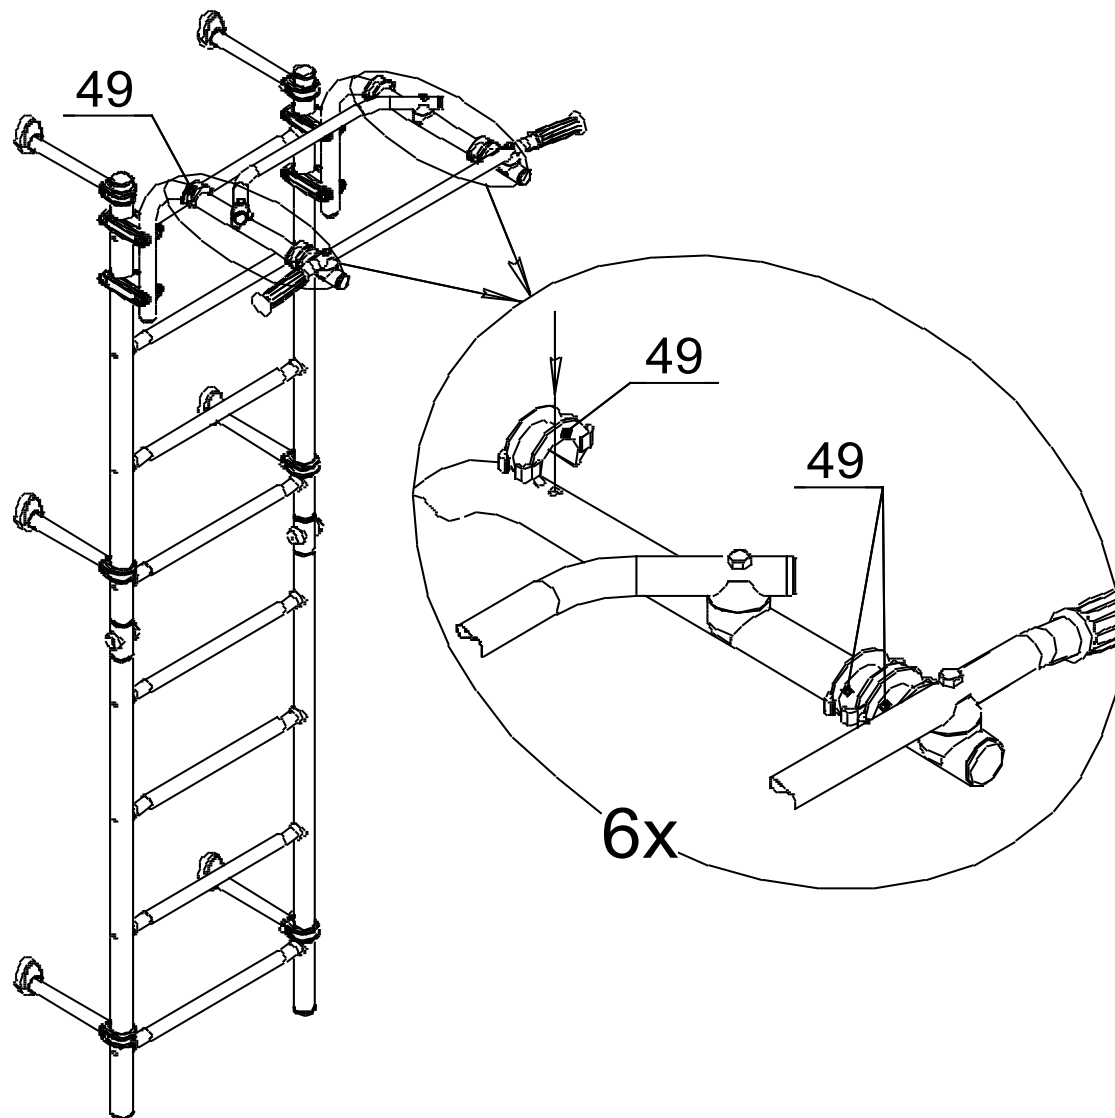

Es ist auch eine andere Montagesequenz zulässig.


Kontrolle der Montagegenauigkeit:

- Überprüfen Sie die Vertikalität der Installation der Treppenpfosten in Bezug auf den Boden mit einer Wasserwaage.
- Testen Sie den Komplex, indem Sie eine Last (mindestens 75 kg) auf die Klimmzugstange des beweglichen Rahmens legen.
- Stellen Sie sicher, dass die Installation des Komplexes zuverlässig ist."

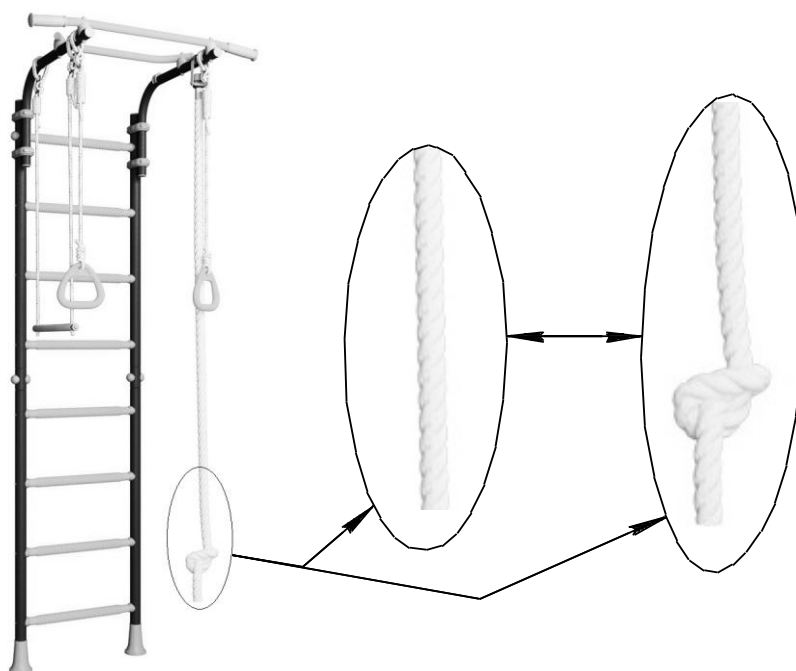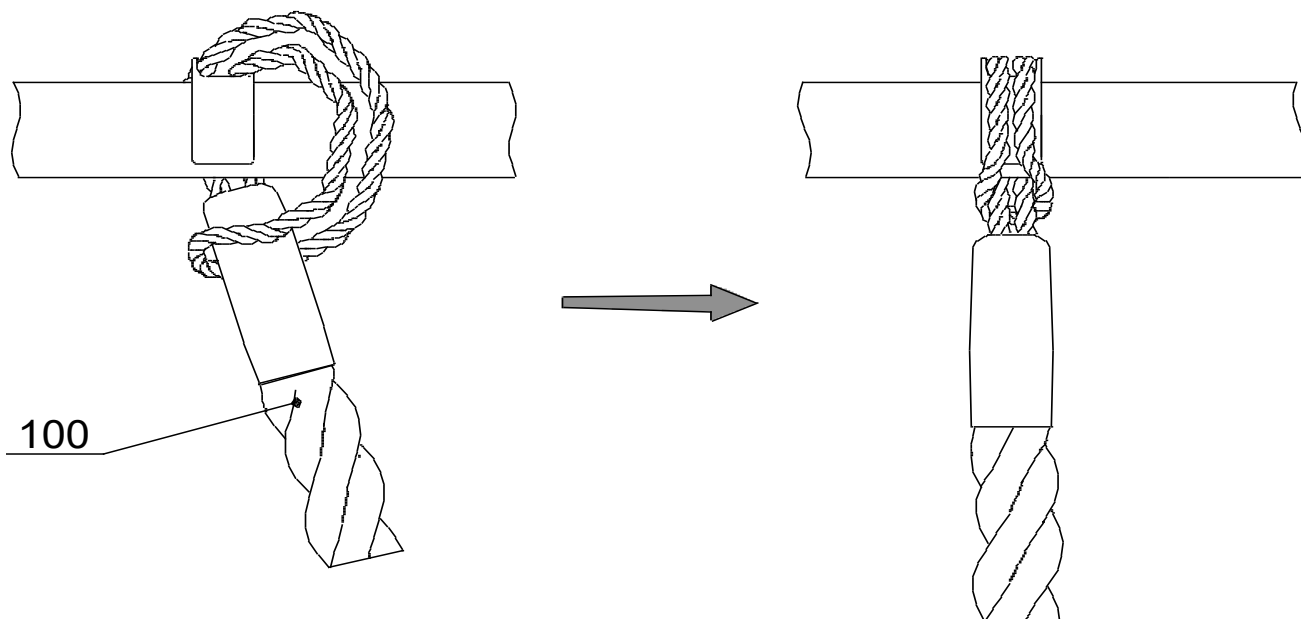

**Verwenden Sie das Seil wie vorgesehen.
Entwirren oder entknoten Sie die Stränge nicht gegen die Richtung des Geflechts.**

24; 25

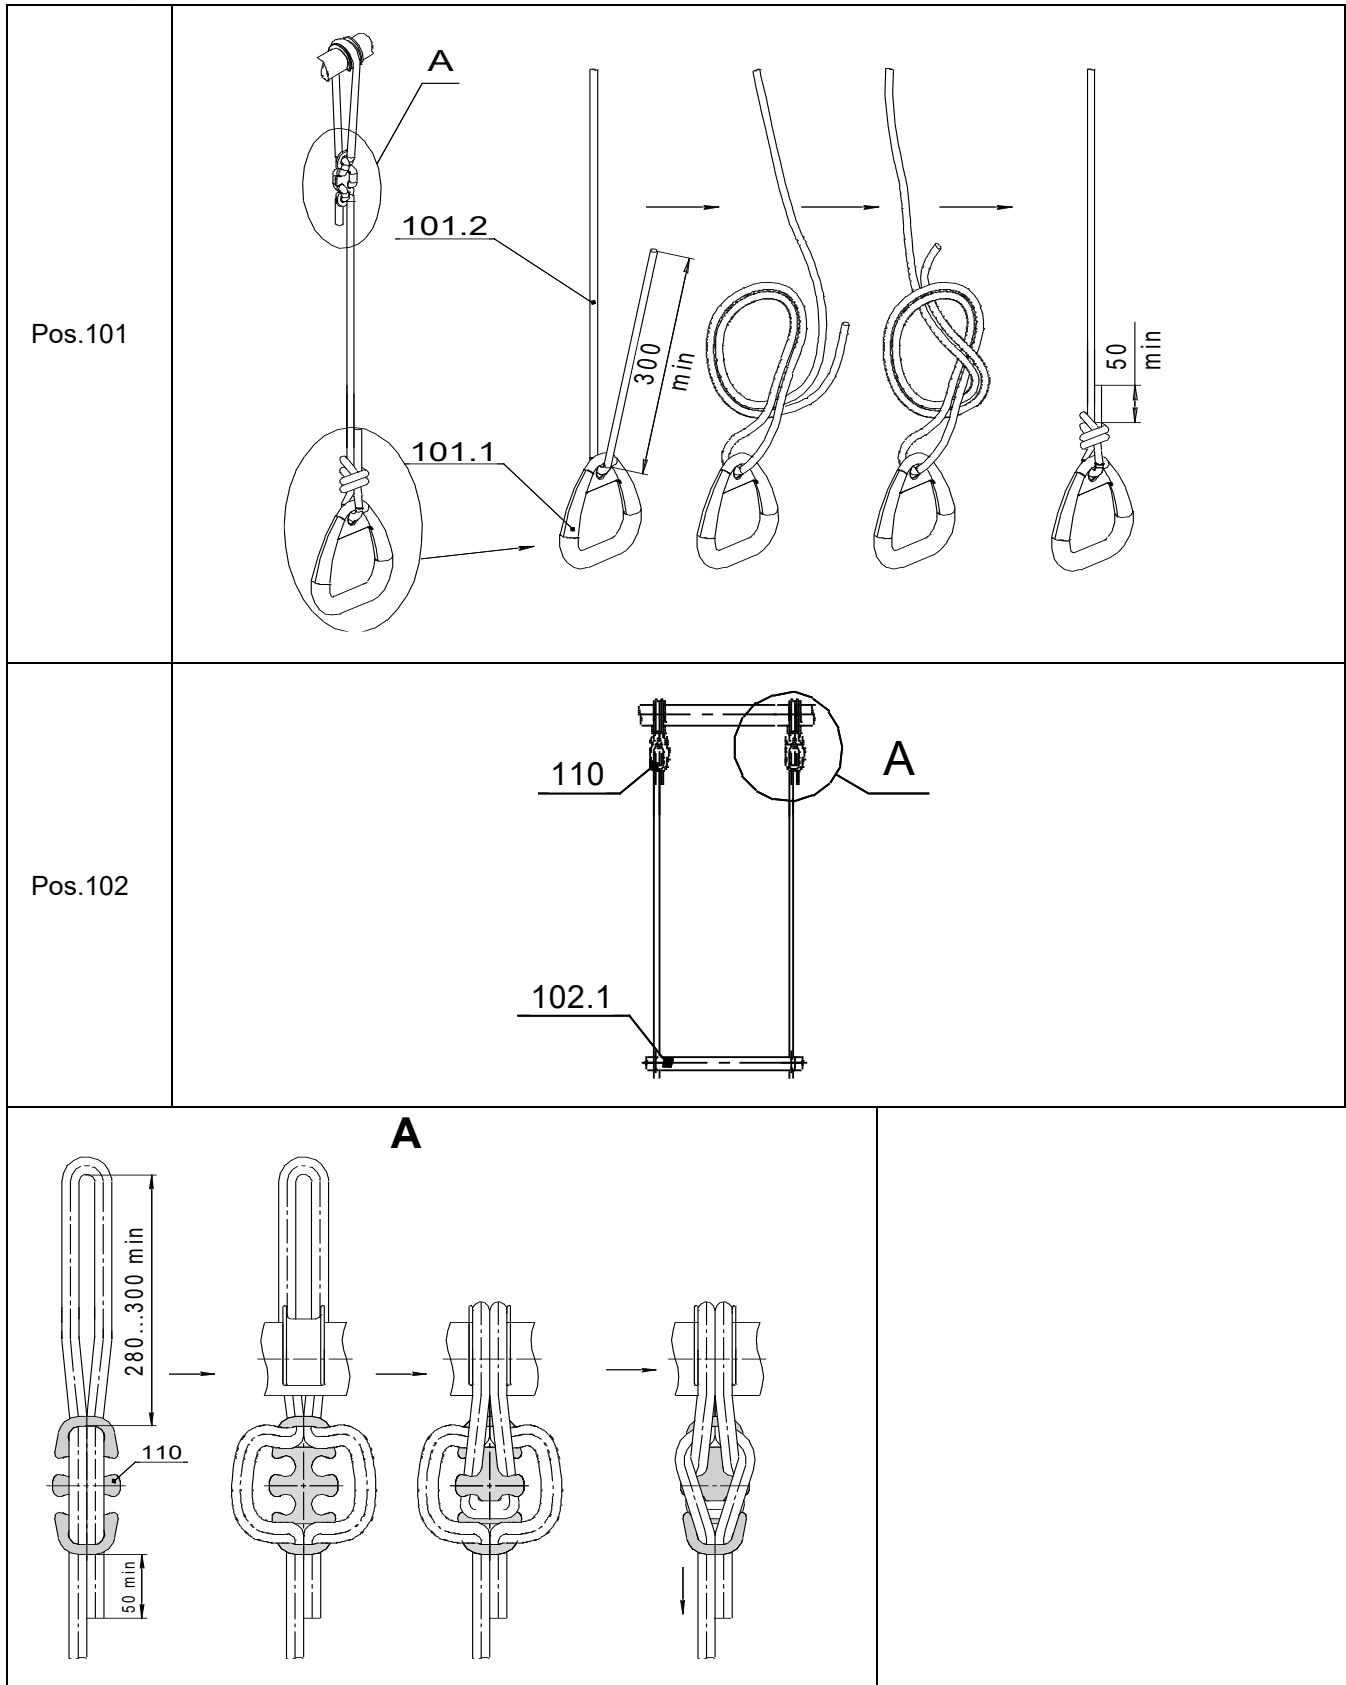

7. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

7.1 Vor jeder Nutzung muss die Zuverlässigkeit der Befestigung überprüft werden. Alle Knoten und Schrauben müssen fest angezogen sein und die Seilaufhängungen dürfen keine Beschädigungen oder Abnutzung der Fasern aufweisen. Im Falle eines der oben genannten Schäden darf das Produkt bis zur vollständigen Reparatur nicht verwendet werden.

7.2 Um Prellungen und Verletzungen zu vermeiden, wird empfohlen, während der Nutzung Sportmatten zu verwenden, die auf dem Boden unter dem Klettergerüst platziert wird.

8. TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

Der Transport erfolgt in der Originalverpackung des Herstellers mit jedem Transportmittel, sofern die Unversehrtheit des Produkts gewährleistet ist.

9. INSPEKTIONS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN

Führen Sie vor jeder Nutzung eine Sichtprüfung durch:

- Prüfen Sie alle Befestigungs- und Knotenpunkte, ob diese festgezogen sind, falls nicht bitte nachziehen
- Prüfen Sie Unversehrtheit der Konstruktion, sowie der Seile und Hängeelemente
- Prüfen Sie die Festigkeit der Fixierer und ob diese richtig eingefädelt sind

Sollte einer der oben beschriebenen Punkte zutreffen, so ist das Gerät zu entfernen.

Im Fall eines Defektes können einzelne Bauteile beim Hersteller angefragt werden.

10. ENTSORGUNG

Die Entsorgung der Abfälle muss gemäß den geltenden Anforderungen Ihres Landes erfolgen.

11. GARANTIE

Wir gewähren eine **Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum**. Zusätzlich besteht die gesetzliche **Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum**, die Mängel abdeckt, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe des Produkts vorhanden waren. Bitte beachten Sie, dass die Gewährleistung erlischt, wenn nachträgliche Veränderungen am Produkt vorgenommen wurden.

Bei Fragen oder im Garantiefall wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Jeflex GmbH
Albert-Einstein-Straße 2
30926 Seelze
Germany

0511-515 14 050
info@jeflex.de