ONBEST®

# Aluminium
# Teleskop Fahnenmast

# Teileliste

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 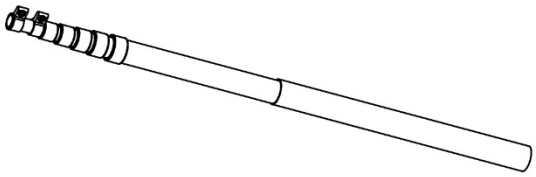 |  | | |
| 1PCS | 1PCS | 2PCS | 2PCS |

1

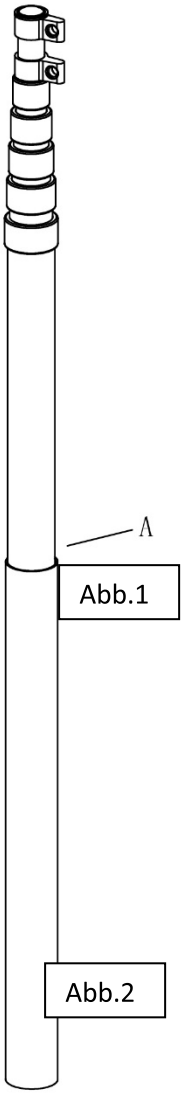


Abb.1

Abb.2

2

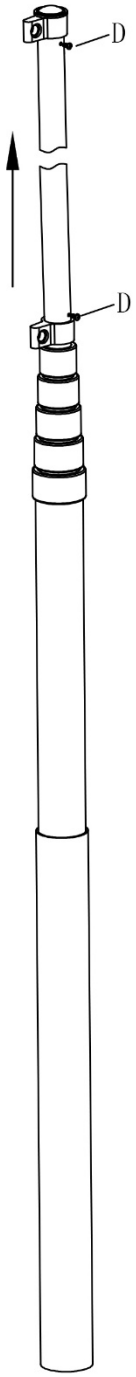


3

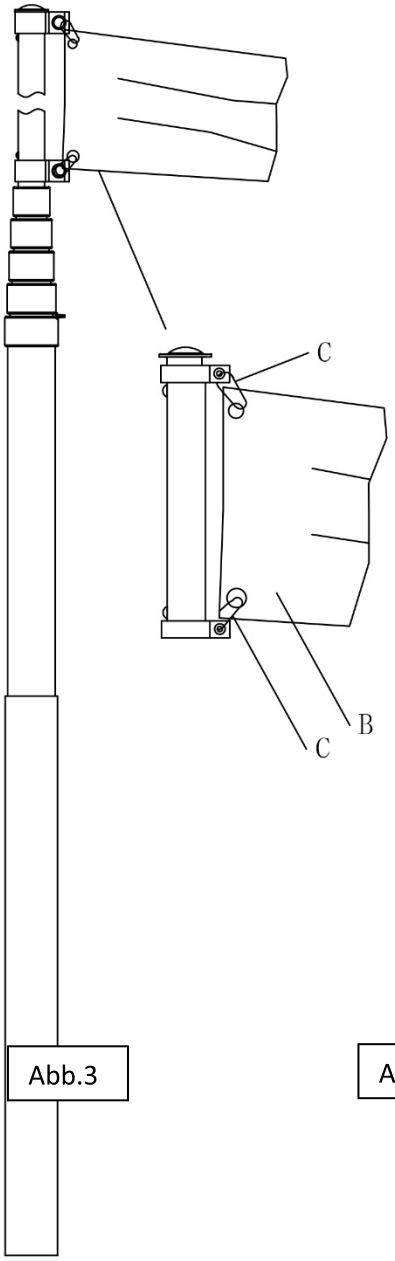


Abb.3

4

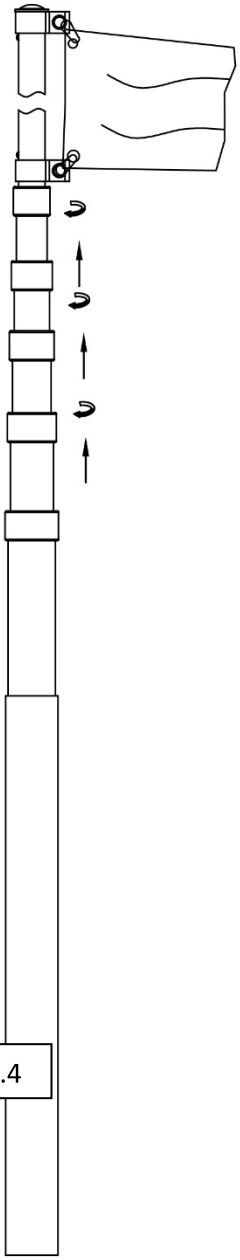

Abb.4

# Montageanleitung

## ❖ Auspacken

- Öffnen Sie die Verpackung.

  ⚠ Achtung! Beschädigen Sie nicht die Oberfläche des Fahnenmastes mit scharfen oder Spitzen Gegenständen.
- Benutzen Sie die Verpackung als Unterlage um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

## ❖ Prüfung des Lieferumfangs

- Kontrollieren Sie den Paketinhalt auf Vollständigkeit durch Abgleich mit der Teileliste auf Seite 2.
  - Hinweis: Die Bodenhülse steckt unten um den Mast

## ❖ Bodenhülse einbetonieren

- Standplatz auswählen. Achten Sie darauf, dass genügend Platz für das Fundament vorhanden ist. Fundamentmaße: min. LxBxT: 70x70x90 cm

  ⚠ Achtung! Bei sandigem oder losem Boden muss die Kantenlänge mit mind. 1,3 multipliziert werden.
- ⚠ Achtung! Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zu Hochspannungsleitungen und zu Gebäuden.
- Am vorgesehenen Standort ein Loch für das Fundament ausheben.
  - Ggf. muss das Loch mit einem Holz- oder Kunststoffrahmen verschalt werden.
- Schottern Sie die untere Lage mit grobem Kies damit Regenwasser ablaufen kann. Mind. 15 cm Kiesschicht.
- Stellen Sie die Bodenhülse auf den Kies und richten Sie sie mit einer Wasserwage sorgfältig aus.
- Gießen Sie Beton um die Bodenhülse und verdichten Sie diesen. Achten Sie auf die Ausrichtung der Bodenhülse und kontrollieren Sie diese wiederholt mit der Wasserwaage.
- Lassen Sie den Beton nach Herstellervorgaben aushärten bevor Sie den Fahnenmast aufstellen.

⚠ Achtung!
mind. Betonqualität C 25/30
Die Bodenhülse darf nur von Personen montiert werden, die damit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann die Standsicherheit gefährden auch noch später zu schweren Verletzungen führen.

## ❖ Fahnenmast aufstellen

- Stecken Sie den Fahnenmast entsprechend Bild 1 in der Teileliste in die einbetonierte Bodenhülse
- Ziehen Sie das oberste Rohr entsprechend der Fahnenhöhe heraus und drehen Sie es fest. Bild 2
- Hängen Sie die Fahne an den Karabinerhaken ein. Bild 3
- Schieben Sie einfach die 5 inneren Stangen bis auf die gewünschte Länge heraus und drehen diese dann fest. Bild 4

## ❖ Sicherheits- und Warnhinweise

- Verwenden Sie ausschließlich schnell trocknende Flaggen aus max. 150g/m² Polyester.
- ⚠ Achtung! KEIN Planen-Material oder anderen schweren Stoff verwenden.
- Befestigen Sie keine Schilder, Banner oder andere Teile am Fahnenmast.
- Bohren Sie keine Löcher in den Mast.
- Ab Windstärke 8 Beaufort bzw. Sturm müssen Flaggen eingeholt werden. Holen Sie die Flaggen nachts ein, wenn Sie Sturm nicht ausschließen können. Bitte beachten Sie diese Hinweise, auch zum Schutz Ihrer Flaggen.

## ❖ Reinigung und Pflege

- Den Fahnenmast im unteren Bereich in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel reinigen. Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden, die die Oberfläche angreifen können. Bezüglich Aluminium Fahnenmasten können kleine Kratzer mit Eloxal/Polier oder Schleifpasten ausgebessert werden. Der Mastkopf ist wartungsfrei

## ❖ Kontakt

**Haben Sie noch eine Frage oder ein Anliegen zu Ihrem neuen Produkt?**

Dann zögern Sie nicht unseren technischen Service zu kontaktieren und schreiben Sie einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns an.

**Wir möchten, dass Sie glücklich sind und helfen Ihnen gerne weiter!**

**Emailadresse:**
**kontakt@onbest-shop.de**

## ❖ Notizen