

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch
Modellkennung: DWB97IM50
Jährlicher Energieverbrauch: 59,5 kWh/annum
Energieeffizienzklasse: B
Fluiddynamische Effizienz: 29
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A
Beleuchtungseffizienz: 74 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 88,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 260,0 m ³ /h / 450 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 710 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 52 dB / 65 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 74 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,25 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,00 W

Serie | 4 Dunstabzüge

DWB97IM50
Wandesse, 90 cm
Box-Design
Edelstahl

B

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 710 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	583-912/583-1022
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	53
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	13,0
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	450
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	370
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	320
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	710
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	65
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242005039616
Anschlusswert (W) :	255
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage


Sonderzubehör

DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm, DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm, DHZ9550 Ruckwandpaneel Edelstahl, DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf), DSZ6200 CleanAir - Modul, DWZ0XX0I0 Integriertes CleanAir - Modul, DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

Serie | 4 Dunstabzüge

DWB97IM50

Wandesse, 90 cm

Box-Design

Edelstahl

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Gesamtanschlusswert: 255 W
 - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
 - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
 - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Betriebsart und Leistung

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Max. Förderleistung: 710 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 320 m³/h
Intensivstufe 370 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

Komfort:

- Beleuchtungsstärke: 221 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen


Serie | 4 Dunstabzüge

DWB97IM50


Wandesse, 90 cm

Box-Design

Edelstahl

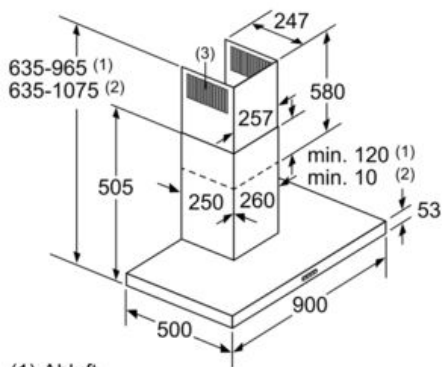

- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

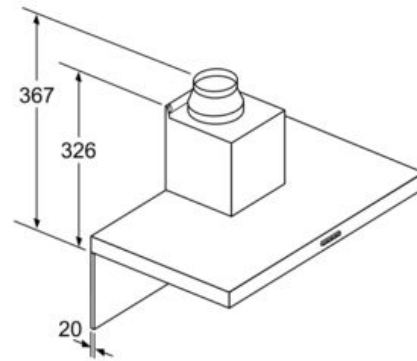

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

