

Wenn an Ihrem KHE Bike eine Scheibenbremse montiert ist



Die Bremsen sind sehr wichtig für Ihre Sicherheit! Führen Sie Arbeiten an der Bremse nur selbst aus, wenn Sie die dafür notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Werkzeuge besitzen! Wenn Sie unsicher bei der Ausführung der Arbeiten sind, sollten Sie diese Arbeiten unbedingt einem Fachmann überlassen!

Vorderrad montieren

Wenn Sie ein Bike mit Scheibenbremse erworben haben, ist das Vorderrad nicht montiert. Sie müssen das Vorderrad in die Gabel montieren und den Bremszug einhängen. Dieser Vorgang ist in der Montageanleitung auf S. 7 beschrieben. Da Ihr Bike mit einer Scheibenbremse ausgestattet ist, müssen Sie die Luft nicht aus dem Reifen lassen.

Einbremsen von Scheibenbremsen

Neue Scheibenbremsbeläge und Bremsscheiben müssen vor der ersten Fahrt sorgfältig eingebremst werden. Dieser Vorgang optimiert die Bremsleistung.



Der Einbremsprozess erfordert heftiges Bremsen. Sie müssen mit der Bremsleistung und der Bedienung von Scheibenbremsen vertraut sein. Heftiges Bremsen, ohne mit der Bremsleistung und der Bedienung von Scheibenbremsen vertraut zu sein, kann zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Bremsen von einem qualifizierten Fahrradmechaniker einbremsen lassen.

Gehen Sie wie folgt vor:

Beschleunigen Sie zum Einbremsen das BMX Bike auf 15 km/h und bremsen Sie das BMX Bike danach mit maximaler Bremsleistung bis zum Stopp ab. Wiederholen Sie den Vorgang ca. 20 Mal. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, dürfen die Räder nicht blockieren.



Berühren Sie die Bremsscheibe nicht, wenn sie sich dreht oder direkt nach dem Bremsen. Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Verbrennungen.




Quelle: Shimano® techdocs

Die Scheibenbremse ist ab Werk sorgfältig eingestellt. Die Bremsscheibe soll sich zwischen den Bremsbelägen drehen, ohne zu schleifen. Wenn dies einmal nicht der Fall sein sollte, wenden Sie sich direkt an KHE Bikes (+49 7247 / 954558 – 13) oder service@khebikes.de



Wenn Sie mit einer unsachgemäß eingebauten Bremse fahren, kann das zu Schäden am Bike und zu schweren oder lebensgefährlichen Stürzen und Verletzungen führen.

Wenn Sie ein Rad mit Bremsscheibe aus- und wieder einbauen, muss die Scheibe zwischen den Bremsbelägen des Bremssattels eingefädelt werden und abschließend mittig und berührungsfrei sitzen.

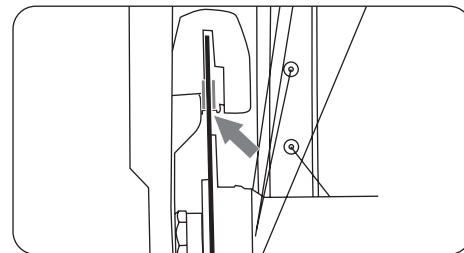

Lesen und befolgen Sie zur sicheren Nutzung, Wartung und Reparatur von Bike und Bremse unbedingt die gesamte Montage- und Bedienungsanleitung!