


1




2



3

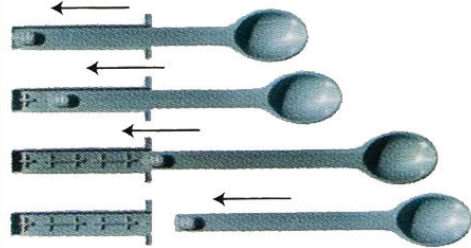

Schieben Sie Teil Nr. 2 nach oben und legen Sie es auf den Schlitten von Produkt Nr. 1.

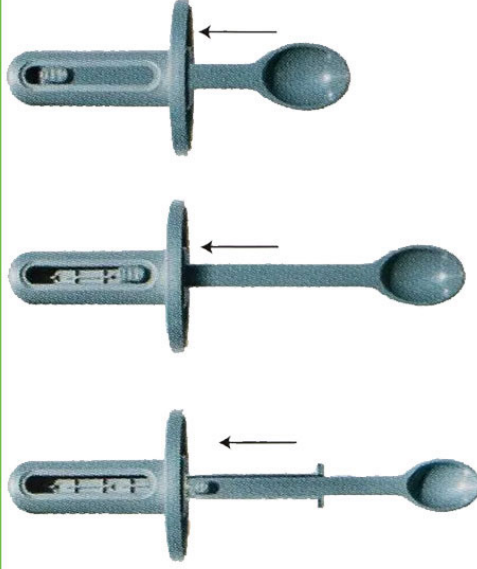

Drücken Sie die zusammengeführten Teile nach oben in den unteren Schlittenteil von Teil Nr. 3. Nachdem sich die gesamte Konstruktion im Inneren befindet, drücken Sie mit zwei Fingern fest darauf, um den Verriegelungsmechanismus zu aktivieren