



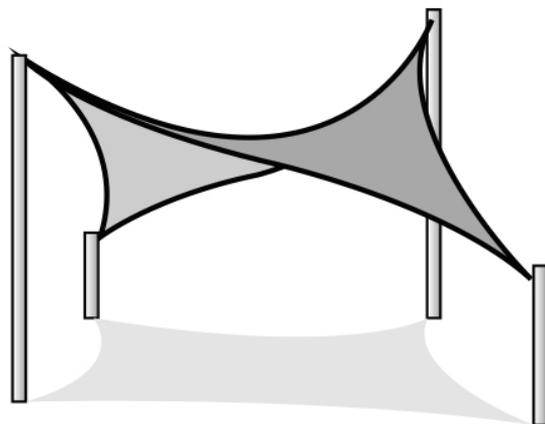

Montageanleitung für Sonnensegel

(Modell: 96000-96045)

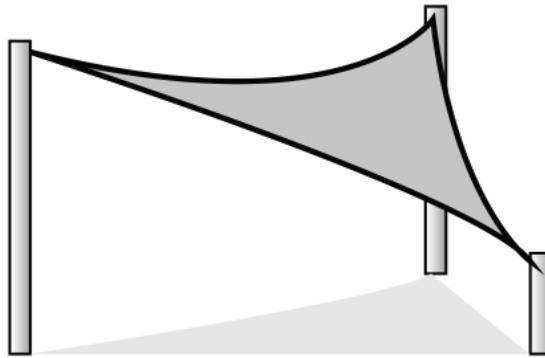


- Mögliche Konstruktionen nach Segelform -

Konstruktion HYPAR (Quadrat-/Rechtecksegel)

Für den „HYPAR“ (Hyperbolic Parabola) Twist-Effekt wird das Segel an zwei diagonal stehenden hohen und zwei diagonal stehenden niedrigen Pfosten befestigt.


Ideal für ein 4-seitiges Segel:

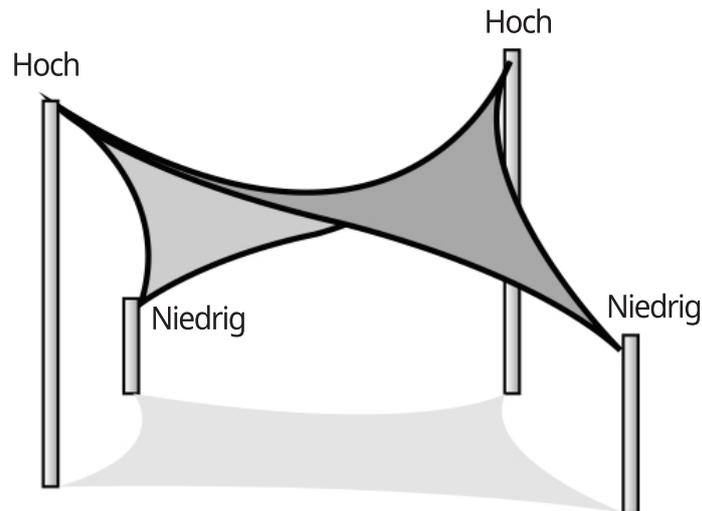

Konstruktion Resort-Stil (Dreiecksegel)

Die Konstruktion im Resort-Stil sieht eine Befestigung des Sonnensegels mit zwei Ecken an hohen Pfosten und einer Ecke an einem niedrigen Pfosten vor.

Ideal für ein Dreiecksegel:

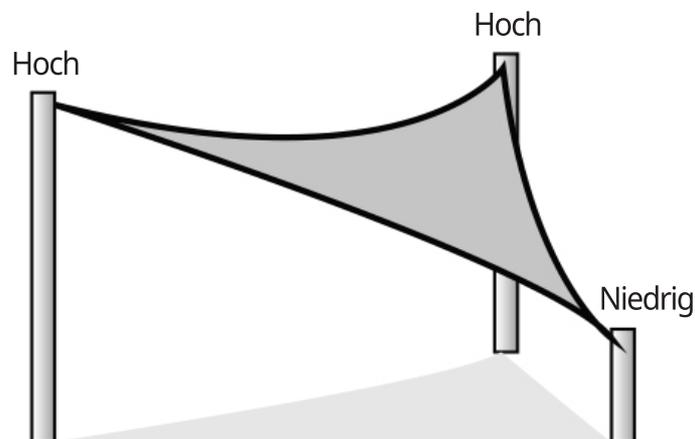

Haftungsausschluss

Diese Anleitung ist nur als Leitfaden zu verstehen. Die Installationsanforderungen können in Abhängigkeit von vielen Faktoren variieren, wie z. B.: Boden, Windverhältnisse, Verankerungspunkte und bestehende Konstruktionen in Ihrer Umgebung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihr Sonnensegel aufstellen sollen, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann oder Konstrukteur.

- Aufbau Segel -

1 Auswahl eines geeigneten Standorts

Bevor Sie mit der Montage beginnen, ist es sehr wichtig, einen geeigneten Standort für Ihr Sonnensegel zu finden. Berücksichtigen Sie bitte die folgenden Faktoren:

- Größe des Sonnensegels
- Stärke der vorhandenen Strukturen, die als Verankerungspunkte dienen sollen, z.B. Hauswand, Mauer, Pergola
- Fähigkeit, Befestigungspunkte zu installieren. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungspunkte statisch einwandfrei sind
- Umgebung wie Bäume, geplanter Standort des Segels, Strom-/Telefonkabel usw.
- Vorgaben Ihrer örtlichen Behörden für relevante Bauvorschriften


2 Bestimmung der Befestigungspunkte

Nachdem Sie den Standort für Ihr Sonnensegel ausgewählt haben, ist es wichtig, die am besten geeigneten Befestigungspunkte für die Ecken zu bestimmen.

Einige dieser Befestigungspunkte könnten bereits vorhanden sein (z. B. Pergola/Sonnenterrasse, großer Baum, Zaunpfosten oder Dachbalken). Diese Phase der Installation ist entscheidend. Sie sollten sicherstellen, dass alle Befestigungspunkte statisch einwandfrei sind.

Hinweis: Es ist wichtig, die geeignete Position des Sonnensegels zu bestimmen, um sicherzustellen, dass die Neigung des Gewebes einen guten Wasserabfluss ermöglicht.

Für eine unkomplizierte Montage breiten Sie das Segel zunächst auf einer ebenen Fläche aus. Sie können nun geeignete Befestigungspunkte bestimmen. Zwischen jedem Befestigungspunkt und dem Ende des gewählten Montage-Zubehörs sollten mindestens 10% der Segellänge zum Spannen vorgesehen werden.


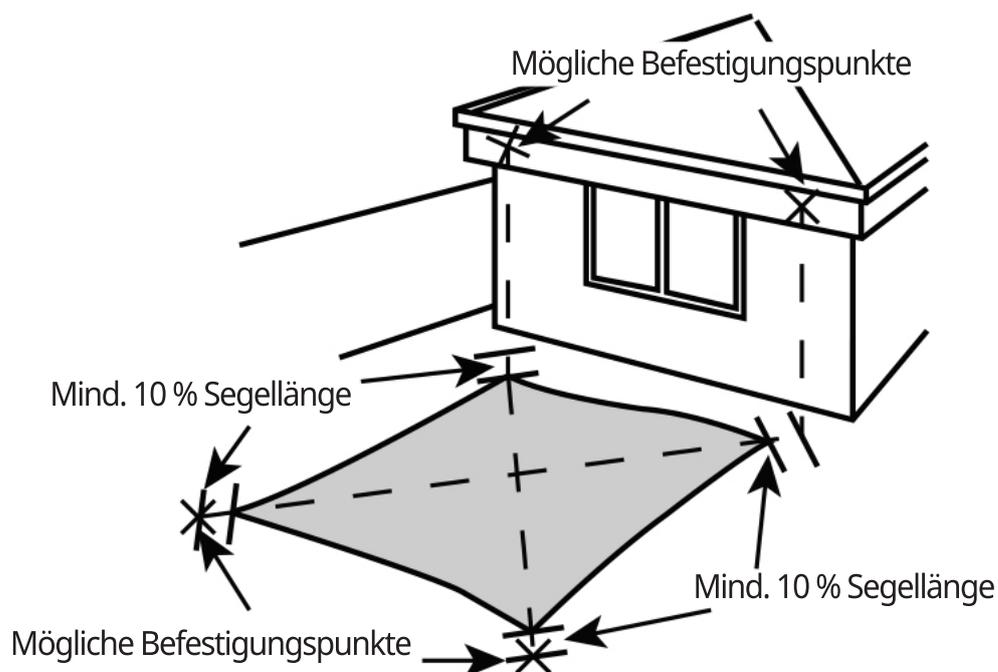


3 Auswahl des Befestigungszubehörs


Für die Befestigung Ihres Sonnensegels gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Wählen Sie die für Ihre Gegebenheiten passende Möglichkeit der Befestigung aus. Das nötige Zubehör ist in der Regel in Ihrem örtlichen Baumarkt erhältlich.

Beispiele Befestigungszubehör (nicht inkl.):

	Spannschloss: Befestigen Sie die D-Ringe des Segels an den Punkten und sorgen Sie für Spannung.
	Pad Eye: Befestigen Sie die D-Ringe des Segels an festen Strukturen.
	Karabinerhaken: Verbinden Sie die D-Ringe des Segels mit den Befestigungsösen.

Befestigungsbeispiel:

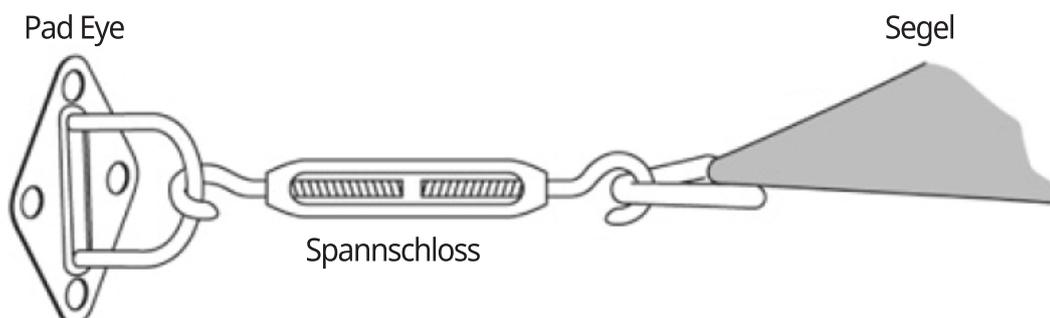


HINWEIS: Im Lieferumfang ist kein Befestigungszubehör enthalten. Dieses muss separat hinzugekauft werden.

4 Montage

Befestigen Sie das Zubehör wie erforderlich an den Befestigungspunkten.

Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse zur Mitte des Segels zeigen und gut befestigt sind. Prüfen Sie nochmals, ob alle Befestigungspunkte stabil befestigt sind.


Legen Sie Ihr Sonnensegel aus und beginnen Sie mit der Montage.

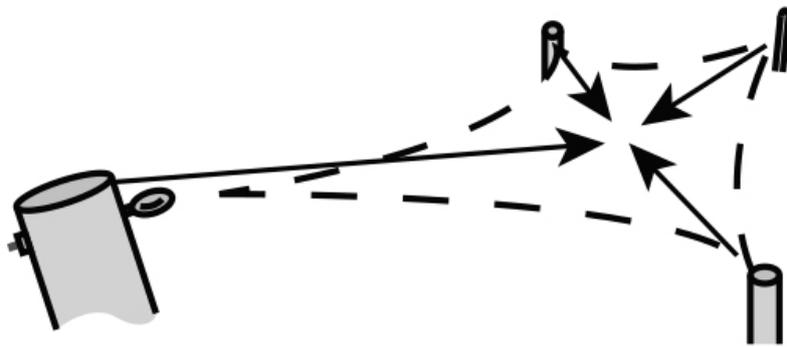


5 Spannen

Alle Punkte werden mit Hilfe eines Gurtstraffers so straff wie möglich mit dem Sonnensegel verbunden und mit dem gewählten Zubehör befestigt.

Hören Sie mit dem Spannen auf, wenn das Sonnensegel straff ist und wenig oder gar keine Falten wirft.

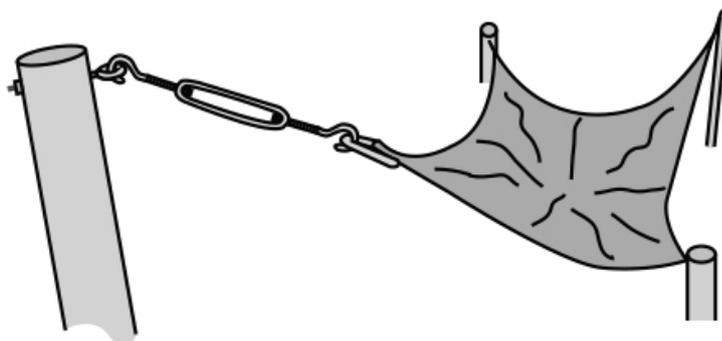

Spannung benötigt

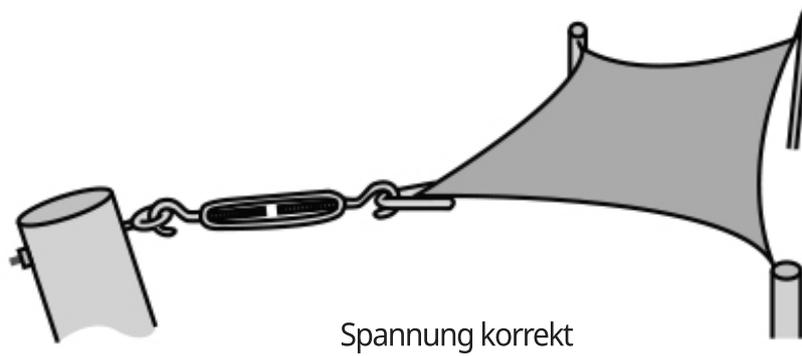

Achtung! NICHT überspannen.

- Pflege und Wartung -

Der Kontakt mit bestimmten Chemikalien, z. B. Chlor, kann zu einem vorzeitigen Zerfall des Gewebes führen.

Bei Verschmutzung läßt sich das Sonnensegel ganz einfach mit Wasser reinigen. Bei besonders hartnäckigen Flecken hilft eine milde Seifenlauge.

Bitte waschen oder trocknen Sie Ihr Segel NICHT in der Maschine.



Händlerkontakt:

Clic-Trade GmbH

E-Mail: service@clctrade.de

Telefon: +49-2203-947 9300

(Mo.-Fr. 09-18 Uhr)

**Vielen Dank für Ihren Kauf!
Falls Sie Unterstützung benötigen, können
Sie sich gerne an unser Service Team wenden:**

Clic-Trade GmbH
51149 Köln
www.svita-shop.de