

# PRODUKTDATENBLATT

## LED WORKLIGHT TRIPOD 2X20 W 4000 K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Renovierung
- Garagen
- Keller
- Werkstatt

### PRODUKTVORTEILE

- Für einfache Lagerung zusammenklappbar
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten
- Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen
- Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°
- Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65, Schutzart, Stecker: IP44
- Stativ höhenverstellbar bis zu 1.8 m Gesamthöhe
- Schnellverschluß zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels
- Stecker Typ E/F



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Nennleistung</b> | 40,00 W                             |
| <b>Betriebsart</b>  | Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) |
| <b>Nennspannung</b> | 220...240 V                         |
| <b>Netzfrequenz</b> | 50/60 Hz                            |


Photometrische Daten

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Farbtemperatur</b>           | 4000 K     |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>   | ≥80        |
| <b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b> | Cool White |
| <b>Lichtstrom</b>               | 3400 lm    |
| <b>Lichtausbeute</b>            | 85 lm/W    |

Lichttechnische Daten

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Ausstrahlungswinkel</b> | 120 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht

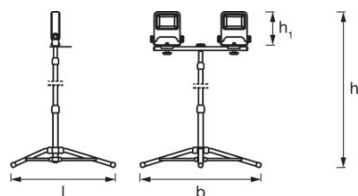

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Länge</b>          | 780,0 mm  |
| <b>Breite</b>         | 680,0 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 1700 mm   |
| <b>Produktgewicht</b> | 3400,00 g |

Farben & Materialien

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                        | Aluminum/Steel |
| <b>Produktfarbe</b>                           | Dunkelgrau     |
| <b>Gehäusefarbe</b>                           | Dunkelgrau     |
| <b>Material Abdeckung</b>                     | Glas           |
| <b>Material der lichtemittierenden Fläche</b> | Glas           |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b> | -20...+45 °C |
|-----------------------------------|--------------|

### Lebensdauer

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Anzahl der Schaltzyklen</b> | 100000  |
| <b>Nennlebensdauer</b>         | 25000 h |

### Zusätzliche Produktdaten

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Montageart</b>            | Stehend                |
| <b>Montageort</b>            | Boden                  |
| <b>Anmerkung zum Produkt</b> | Verfügbar ab Juli 2019 |

### Einsatzmöglichkeiten

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Dimmbar</b>                | Nein                           |
| <b>Justierbar</b>             | Ja                             |
| <b>Anschlussart</b>           | Schutzkontaktstecker (Typ E/F) |
| <b>LED-Modul austauschbar</b> | Nicht austauschbar             |

### Zertifikate & Standards

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Schutzklasse</b> | I                  |
| <b>Schutzart</b>    | IP65 <sup>1)</sup> |
| <b>Normen</b>       | CE/EAC/REACH/ROHS  |

<sup>1)</sup> Leuchtenkopf und -gehäuse IP65, Stecker IP44

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075213913 | Faltschachtel<br>1                     | 148 mm x 173 mm x 644 mm            | 3491,00 g      | 16.49 dm <sup>3</sup> |
| 4058075213920 | Versandschachtel<br>4                  | 360 mm x 310 mm x 665 mm            | 14728,00 g     | 74.21 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.