

# PRODUKTDATENBLATT

## NIGHTLUX Stair White

NIGHTLUX Stair | Nachtlichter zur Treppenbeleuchtung, batteriebetrieben



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Innen- und Außenbereich
- Treppenhäuser
- Zur Orientierung im Gangbereich
- Gänge / Flure

---

### PRODUKTVORTEILE

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Schalter für Auto- oder An/Aus-Modus
- Schutzart: IP54
- Lichtausstrahlung nach unten zur Bodenausleuchtung



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	0,25 W
<b>Betriebsart</b>	Batterie
<b>Nennspannung</b>	4.5 V
<b>Netzfrequenz</b>	0 Hz


Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	10 lm
<b>Lichtausbeute</b>	40 lm/W

Daten des Leuchtensors

<b>Art des Sensors</b>	Licht / Bewegung
<b>Sensortechnik</b>	Passiv-Infrarot (PIR)

Abmessungen & Gewicht

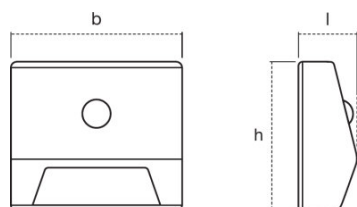

<b>Länge</b>	28,0 mm
<b>Breite</b>	84,0 mm
<b>Höhe</b>	73,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	95,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+25 °C
----------------------------	------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000
Nennlebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP54
Normen	CE/RoHS/REACH

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterien enthalten: 3x1.5 V LR03 (AAA)

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075260733	Blister 1	31 mm x 140 mm x 195 mm	115,00 g	0.83 dm <sup>3</sup>
4058075260740	Versandschachtel 6	198 mm x 154 mm x 210 mm	799,00 g	6.40 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.