

PRODUKTDATENBLATT

LUNETTA Round White

LUNETTA Round | Sockel-Nachtlicht mit On/Off-Schalter



ANWENDUNGSGEBIETE

- Schlafzimmer
- Kinderschlafzimmer
- Nur für Innenraumbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht
- Plug-and-Play durch EU-Stecker
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integrierter Tag-/Nacht-Sensor
- Integrierter Ein-/Ausschalter



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|--------------|
| Nennleistung | 0,30 W |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 0,03 A |


Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Lichtstrom | 3 lm |
| Lichtausbeute | 10 lm/W |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht

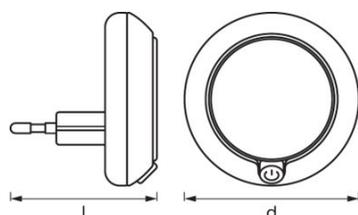

| | |
|-----------------------|---------|
| Durchmesser | 71,0 mm |
| Höhe | 60,0 mm |
| Produktgewicht | 35,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC)/Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Plastik |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|--------------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Nennlebensdauer | 25000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-------------------|-----------|
| Montageort | Steckdose |
|-------------------|-----------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimmbar | Nein |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
| Anschlussart | Stecker, EU |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|-------------------|
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075266827 | Blister 1 | 61 mm x 140 mm x 195 mm | 56,00 g | 1.67 dm ³ |
| 4058075266834 | Versandschachtel 6 | 385 mm x 154 mm x 210 mm | 509,00 g | 12.45 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.