

Spezifikation

Eingang: AC 220-240V, 50/60Hz	Schutzart: IP20
Leistung: 24W	Maße: Φ 40cm x H 7cm
Farbtemperatur: 3000-6000K	Abstrahlwinkel: 120°
Dimmbereich: 10-100%	Lebensdauer: 20000 Stunden
Farbwiedergabeindex (CRI): >80	Lichtstrom: 2000 Lumen



Sicherheitshinweis

1. Die Leuchten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal nach den jeweils geltenden Elektroinstallationsvorschriften installiert werden.
2. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.
3. Achtung! Bitte seien Sie sicher, bevor Installation die Hauptstromversorgung abschaltet ist.

Installationsanleitung



1. Schalten Sie den Strom aus. Drehen Sie den Lampenschirm gegen den Uhrzeigersinn, um den Lampenschirm zu entfernen.

2. Bohren Sie 6mm Löcher nach der Lochposition der Aufhängeplatte und befestigen Sie die Aufhängeplatte mit Dübeln und Schrauben an der Decke.

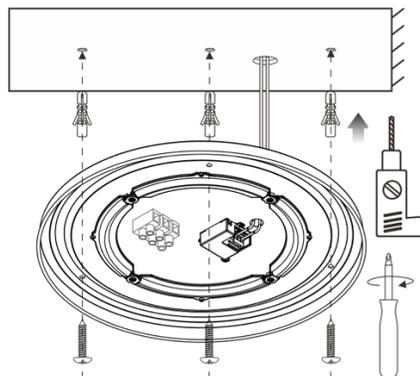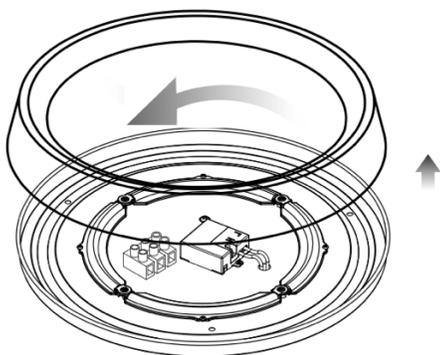


3. Schließen Sie die Kabel L/N/E richtig an.

4. Drehen Sie den Lampenschirm im Uhrzeigersinn, um den Lampenschirm zu befestigen.

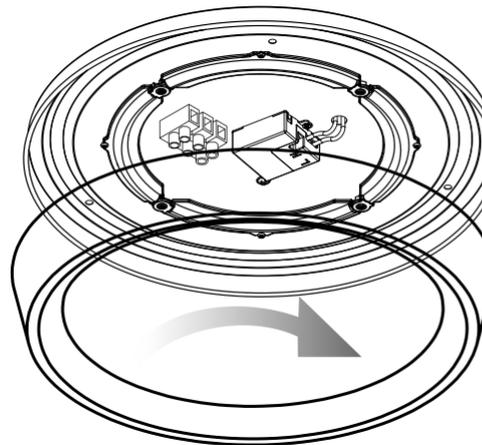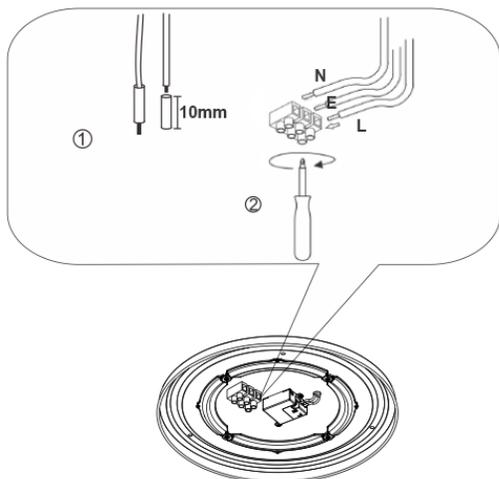

Fernbedienungsanleitung

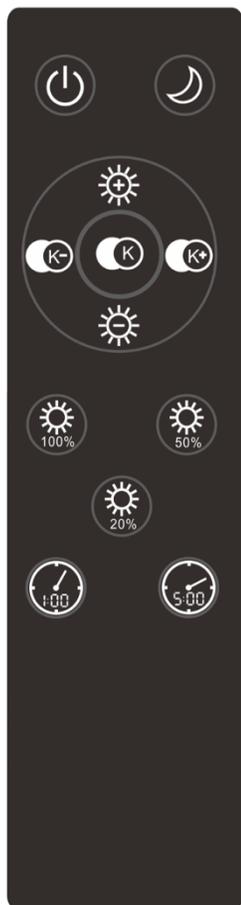

-  An/Ausschalten
-  Nachtlicht
-  Helligkeit erhöhen
-  Helligkeit reduzieren
-  Kälteres Licht
-  Wärmeres Licht
-  Die Lichtmodi wechseln: kalt, warm, neutral
-  Helligkeit 100%
-  Helligkeit 50%
-  Helligkeit 20%
-  Ausschalten nach 1 Minuten
-  Ausschalten nach 5 Minuten

* Für die Fernbedienung sind 2 AAA-Batterien erforderlich, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

* Die Kopplung zwischen Fernbedienung und Leuchten wurde bereits im Werk ausgeführt. Falls die Leuchte nicht auf die Fernbedienung reagiert, bitte versuchen Sie, die Fernbedienung direkt auf die Lampe zu richten.



Der Kopf der Fernbedienung sollte nicht blockiert werden, da sonst die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Ailiebe GmbH
Donnersbergweg 1
67059 Ludwigshafen am Rhein
www.ailiebedesign.de
service@ailiebedesign.de

CE RoHS

