

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014**

Marke: Bosch
Modellkennung: DEM63AC00
Jährlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/annum
Energieeffizienzklasse: D
Fluiddynamische Effizienz: 10,9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: E
Beleuchtungseffizienz: 29 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 76 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 240,0 m <sup>3</sup> /h / 360 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 52 dB / 62 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: - W

**Serie | 2 Dunstabzüge**
**DEM63AC00 silber**  
**Zwischenbauhaube 60 cm**


**Die Zwischenbauhaube: wird zwischen Oberschränken mit gleichem Dekor platziert und reiht sich dadurch nahtlos in Ihre Küchenzeile ein.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 360 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

**Technische Daten**

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE
Länge Netzkabel (cm) :	150
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	500
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	10.0
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	360
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	250
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005041091
Anschlusswert (W) :	126
Absicherung (A) :	KSA
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Art der Installation :	Wandmontage



4 242005 041091

## Serie | 2 Dunstabzüge

### DEM63AC00 silber

### Zwischenbauhaube 60 cm

**Die Zwischenbauhaube: wird zwischen Oberschränken mit gleichem Dekor platziert und reiht sich dadurch nahtlos in Ihre Küchenzeile ein.**

---

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591  
max. 360 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor

#### Bedienung

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

#### Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 xLED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K


#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB\*


#### Technische Informationen

- Für Montage zwischen Hängeschränken
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 150 mm

*\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

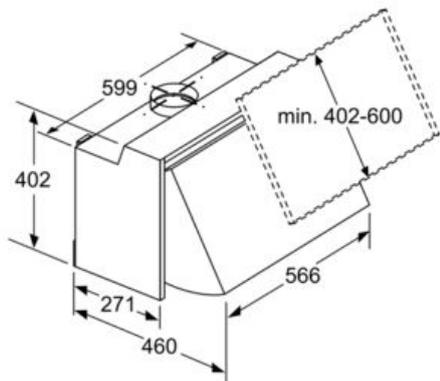**Serie | 2 Dunstabzüge****DEM63AC00 silber****Zwischenbauhaube 60 cm**

Masse in mm

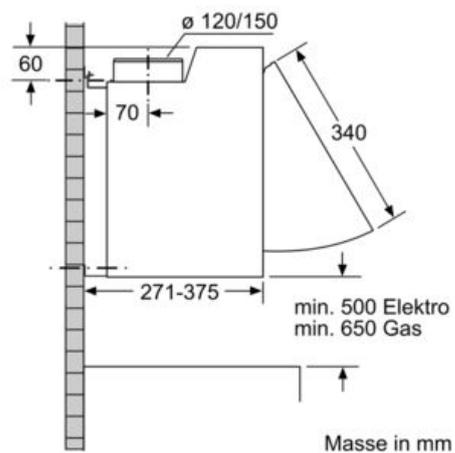

Masse in mm