

Technisches Merkblatt

PRIMASTER ZINKSPRAY Matt

Datum: 28.04.2021

Lief.-Art.-Nr.: **341 053**

- **ZINKSPRAY Matt**
- 400 ml: 1 Artikel / Grau

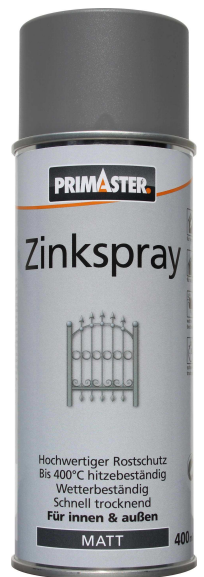


Abb.: 400 ml Spraydose
Lief.-Art.-Nr. 341053
ZINKSPRAY grau matt

PRIMASTER ZINKSPRAY Matt ist ein lösemittelhaltiger, schnell trocknender Speziallack für witterungsbeständige Schutzlackierungen von Metallkonstruktionen. Zur Ausbesserung von korrosionsanfälligen Teilen. Zum Beschichten von Heizungsanlagen, Rohrleitungen, Lüftungsvorrichtungen, Stahlaufbauten, Zaunpfählen, Geländern etc. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit auch für Punktschweißungen und Überlackierungen von Schweißnähten geeignet. Das Primaster Zinkspray ist bis zu 400°C hitzebeständig.

Anwendung:

- Für Eisen, Stahl, verzinktem Stahl, Schweißnähte (gereinigt, staub- und fettfrei). Ideal für Metallkonstruktionen und korrosionsgefährdete Teile.
- Vielfältige Anwendungsbereiche im Bereich Heimwerken, Haus & Garten sowie Auto (z.B. Auspuffanlagen, Karosserieinnenseiten) und Zweirad.

Produktvorteile:

- Hochwirksamer, metallischer Rostschutz
- Sehr guter Verlauf und hohe Ergiebigkeit
- Wetterbeständig und widerstandsfähig
- Für innen und außen
- Schnell trocknend
- Langfristiger Korrosionsschutz
- Ideal für Teile nicht überlackiert werden sollen

Bindemittelbasis:

- Spezielle Bindemittelkombination

Sprühauftrag:

- In mehreren gleichmäßigen, dünnen Schichten mit ca. 15-25 cm Sprühabstand lackieren, bis der gewünschte Grundierungs- bzw. Rostschutzeffekt erreicht wird.
- Zwischen den Spritzgängen ca. 2-3 Minuten warten.

Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 20 Min.
- Griffest: nach ca. 30-45 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 24 Std.

Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 2 m² bei einmaliger Sprühlackierung.
- Abhängig von Untergrund, Farbton, Schichtdickenauftrag sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Vorbehandlung:

- Untergründe müssen sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
- Lose Teile wie zum Beispiel Rost sind zu entfernen.
- Falls noch vorhanden: Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.
- Keine Vorbehandlung mit Grundierungen und keine Nachbehandlung mit weiteren Deck- und Klarlacken notwendig.
- Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.
- Überlackierbar mit sich selbst, zu jedem Zeitpunkt.

Hinweise:

- Dose gründlich schütteln, mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.
- Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen.
- Beginnen Sie mit dem Sprühlackieren immer außerhalb des Lackierobjektes
- Lackieren Sie gleichmäßig in mehreren dünnen Schichten, z.B. zuerst horizontal und dann vertikal, um Überbeschichtungen zu vermeiden.