



Anleitung



Instructions for use



Mode d'emploi



Istruzioni per l'uso



Manual de instrucciones




Handleiding



Bruksanvisning



Instrukcja

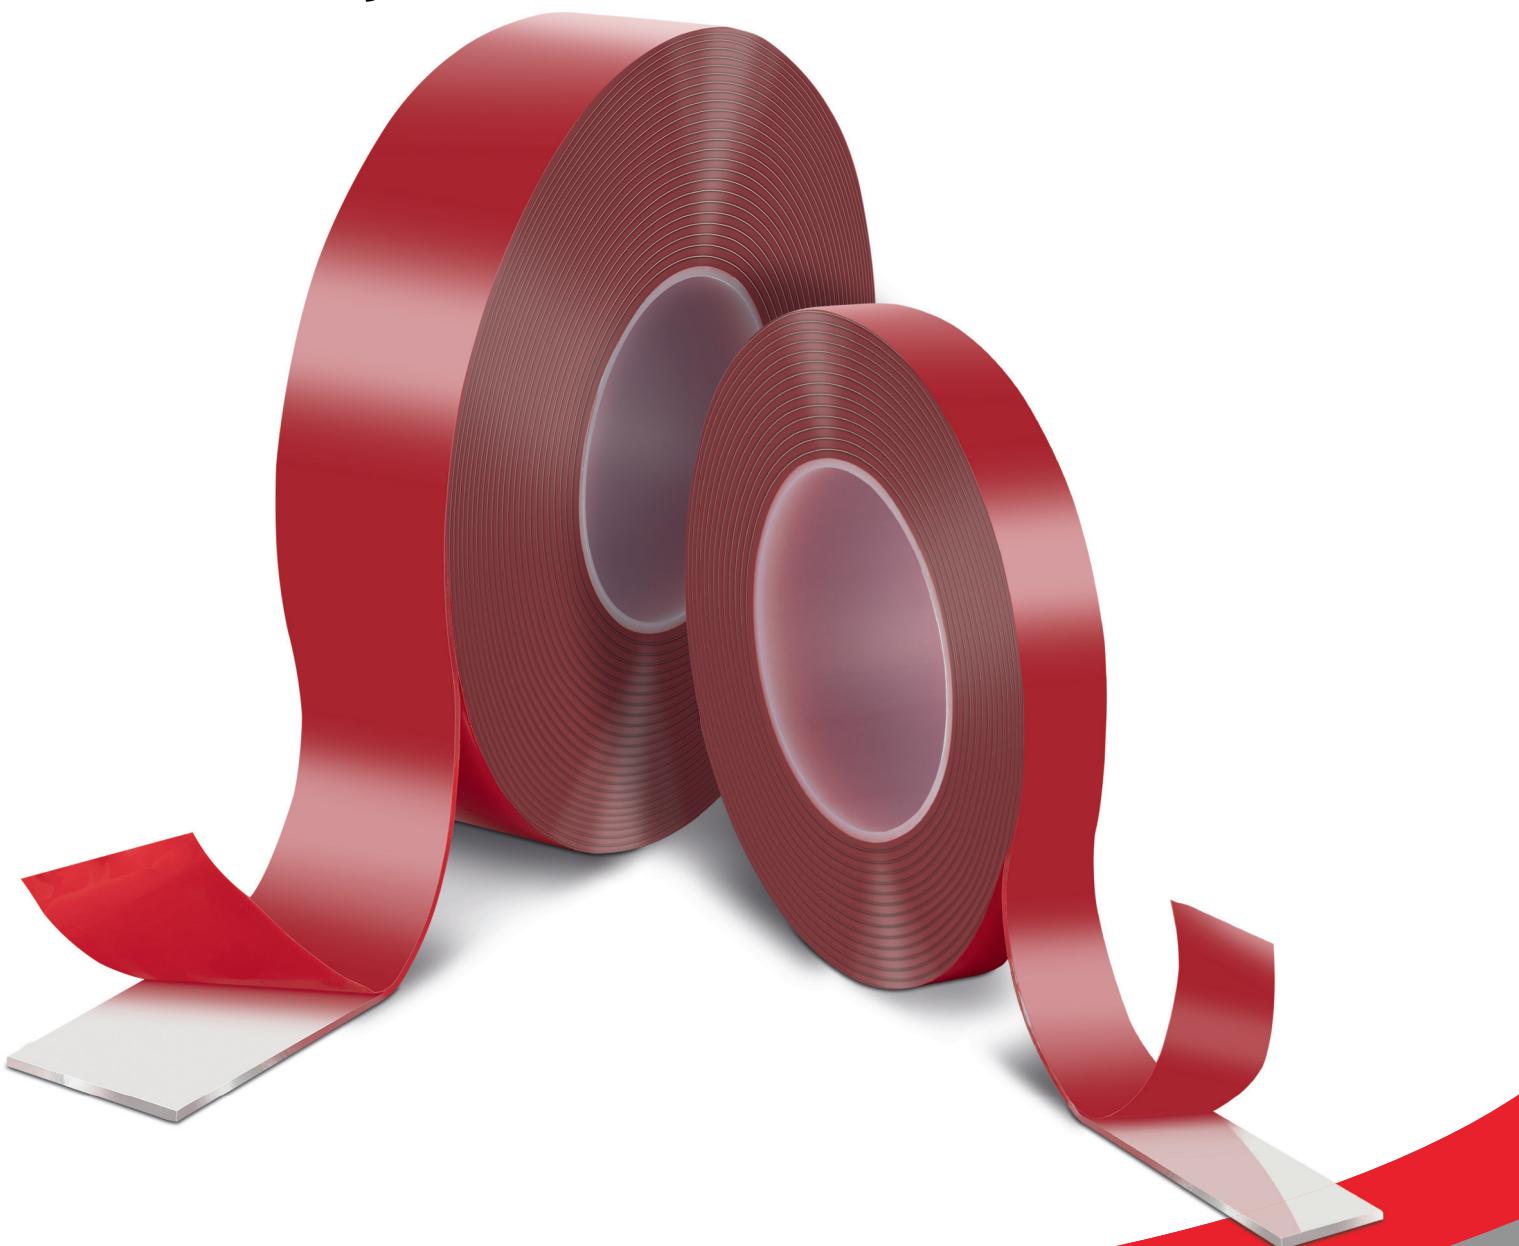


POPPSTAR®

Gebrauchsanleitung

Das Poppstar Acrylklebeband ist doppelseitig klebend und einfach wiederablösbar. Durch seine Dehnbarkeit, gute Klebekraft und Hitzeresistenz bis 120 °C ist das Klebeband flexibel einsetzbar. Zudem ist es wasser- und wetterfest und dadurch ebenfalls in den verschiedensten Bereichen anwendbar: Es hält verschiedenste Gegenstände wie Bilder, LED-Leuchtstreifen, rutschige Teppiche und Läufer oder andere Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle.

Das Band hält auf den meisten Oberflächen wie Glas, Holz und Metall.


Es ist in den Längen 5 m und 10 m und in den Breiten 19 mm, 38 mm und 50 mm erhältlich.




1. Klebeflächen vor der Anwendung gründlich reinigen, Rückstände von Fett etc. entfernen. Die Oberfläche sollte nicht zu rau/uneben sein.



2. Klebeband abmessen und auf die gewünschte Länge zurechtschneiden.



3. Klebeband mit der klebenden Fläche nach unten auflegen und fest andrücken, danach die rote Schutzfolie abziehen.




4. Fügeteile passgenau auflegen und für den optimalen Halt einige Zeit aufeinanderpressen.

User Manual

Our Poppstar acrylic tape is sticky on both sides and easily removable. Its flexibility, adhesive force and heat resistance against temperatures of up to 120 °C make our tape easy to apply. It is water- and weatherproof so it can be used in many different areas. With the reusable acrylic tape, you can attach photos, led light strips, slithering carpets or other interior design items to any place you want.

The tape flexibly adapts to most surfaces and materials such as glass, wood and metal.


Our acrylic tape is available in two different lengths (5 m / 10 m) and three different widths (19 mm / 38 mm / 50 mm).




1. Clean the surface to which the tape will be applied from oil and dirt. The surface should be clean, dry and not too rough in order to achieve an optimum adhesion result.



2. Measure the tape to the desired length and cut it off.



3. Place the tape (adhesive side downward) on the surface and press firmly. Remove the red protective film from the tape.




4. Align the edges of the element you would like to attach so they are in line with the tape. Place the element on the tape and press down firmly for a few minutes.

Mode d'emploi

Le ruban adhésif acrylique Poppstar est un adhésif double face facile à retirer. Son élasticité, sa bonne force adhésive et sa résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C rendent le ruban polyvalent à l'usage. En outre, il est étanche et résistant aux intempéries et peut donc être utilisé dans des domaines très variés : Il permet de maintenir en place divers objets tels que des tableaux, des bandes lumineuses LED, des tapis ou d'autres meubles.

La bande adhésive tient sur la plupart des surfaces comme le verre, le bois et le métal.


Il est disponible dans des longueurs de 5 m et 10 m et dans des largeurs de 19 mm, 38 mm et 50 mm.




1. Nettoyez soigneusement les surfaces adhésives avant application, enlever les résidus de graisse, etc. La surface ne doit pas être trop rugueuse/irrégulière.



2. Mesurez le ruban adhésif et le couper à la longueur requise.



3. Placez le ruban adhésif avec la surface adhésive vers le bas et appuyer fermement, puis retirer le film protecteur rouge.




4. Placez les objets à joindre avec précision et les presser ensemble pendant un certain temps pour assurer une tenue optimale.

Manuale d'uso

Il nastro acrilico di Poppstar è autoagglomerante, biadesivo, rimovibile e facile da usare. Grazie alla sua elasticità, alla sua buona forza adesiva e alla sua resistenza al calore fino a 120 °C, il nastro può essere utilizzato in modo flessibile. È impermeabile all'acqua e a gli agenti atmosferici e quindi è applicabile in un'ampia gamma di campi. Il nastro fissa una grande varietà di oggetti come quadri, strisce luminose a LED, passatoie e tappeti scivolosi o altri arredi.

Altrettanto, il nastro in acrilico biadesivo aderisce alla maggior parte dei materiali, ad esempio a vetro, legno o metallo.


Il nostro nastro in acrilico biadesivo è disponibile in diverse lunghezze (5 m / 10 m) e larghezze (19 mm / 38 mm / 50 mm).




1. Se necessario, pulire ed asciugare l'area da fissare: Per ottenere un'adesione ottimale, le superfici devono essere il più possibile pulite. Le superfici non devono essere troppo ruvide.



2. Misurare il nastro ed accorciare il nastro alla lunghezza desiderata.



3. Mettere il nastro (con il lato adesivo verso il basso) sulla superficie e rimuovere la pellicola protettiva rossa del nastro.



4. Mettere la parte da aggiungere sul nastro adesivo e premere con forza (un rullo o un utensile simile è adatto a questo scopo).




Manual de usuario

La Poppstar cinta adhesiva de acrílico es de doble cara y fácil de retirar. Su elasticidad, su buena fuerza adhesiva y su resistencia al calor hasta 120 °C hacen que la cinta acrílica sea flexible en su uso. Además, es impermeable, resistente al clima y, por lo tanto, también puede utilizarse en una amplia variedad de áreas: Sujeta varios objetos como cuadros, cintas de luz LED, alfombras resbaladizas y corredores u otros muebles en su lugar.

La cinta se adhiere a la mayoría de las superficies como el vidrio, la madera y el metal.


Está disponible en las longitudes de 5 m y 10 m y en los anchos de 19 mm, 38 mm y 50 mm.




1. Limpiar bien las superficies a la que se aplicará la cinta antes de usarla, eliminar los residuos de grasa, etc. La superficie no debe ser demasiado áspera/despareja.



2. Medir la cinta y cortarla a la longitud deseada.



3. Colocar la cinta con el lado adhesivo hacia abajo en la zona a adherir y presionar firmemente, luego retirar la lámina protectora roja.




4. Colocar las partes a unir exactamente una encima de la otra y presionar las juntas durante algún tiempo para asegurar una sujeción óptima.

Handleiding

De Poppstar Acryl Tape is dubbelzijdig klevend en gemakkelijk te verwijderen. De elasticiteit, de goede kleefkracht en de hittebestendigheid tot 120°C dragen bij tot de flexibiliteit van de tape. Bovendien is hij waterdicht en weerbestendig waardoor hij ook geschikt is voor tal van andere toepassingen. De tape houdt verschillende voorwerpen zoals foto's, LED-lichtstrips, gladde tapijten en matten of ander meubilair op hun plaats.

De tape plakt op de meeste oppervlakken zoals glas, hout en metaal.


Hij is beschikbaar in lengtes van 5 m en 10 m en in breedtes van 19 mm, 38 mm en 50 mm.




1. Reinig het oppervlak grondig voor gebruik, verwijder vetresten etc. Het oppervlak mag niet te ruw of te oneven zijn.



2. Meet de tape en knip de gewenste lengte af.



3. Bevestig de tape met kleefzijde naar onder en druk hem stevig aan. Verwijder daarna de rode beschermfolie.




4. Leg beide onderdelen nauwkeurig op elkaar en druk ze even samen om te zorgen dat ze perfect aan elkaar plakken.

Bruksanvisning

Poppstars akryltejp är dubbelhäftande och lätt att avlägsna. I och med sin elasticitet, vidhäftningskraft och värmebeständighet upp till 120°C är tejpen flexibel i sin användning. Den är dessutom vatten- och väderbeständig och kan därför användas inom många olika områden. Den dubbelhäftande akryltejpen håller t.ex. bilder, LED-slingor, glidande mattor eller andra inredningsföremål på plats.

Tejpen anpassar sig till de flesta ytor och material så som glas, trä och metall.

Vår akryltejp finns i två olika längder 5 m och 10 m samt tre olika bredder 19 mm, 38 mm och 50 mm.




1. Rengör ytan där tejpen ska appliceras. Avlägsna fett och annat smuts. Ytan ska vara ren, torr och inte för grov för bästa vidhäftning.



2. Mät upp önskad tejplängd och klipp av tejpen.



3. Placera tejpen med med den vidhäftande sidan nedåt på ytan och tryck fast tejpen. Avlägsna sedan den röda skyddsfilmen från tejpen.




4. Placera sedan delen som ska sammanfogas med den andra med hjälp av tejpen exakt mot och tryck ihop delarna ordentligt i några minuter.

Instrukcja użycia

Akrylowa taśma klei się z obu stron, łatwo ją usunąć. Dzięki swojej rozciągliwości, dobrej przyczepności i odporności na temperaturę do 120°C, taśma ma szeroki zakres zastosowania. Ponadto jest ona odporna na warunki atmosferyczne i wodoszczelna, znajdująca zastosowanie w wielu dziedzinach jak np.: przy jej pomocy można zamocować różne przedmioty jak zdjęcia, obrazki, węże LED, może być ona również stosowana jako zabezpieczenie antypoślizgowe do dywanów, chodniczków, itp.

Taśma klei się do większości powierzchni drewnianych, szklanych czy metalowych.

Taśma dostępna jest o długościach: 5 m i 10 m, a także o szerokościach: 19 mm, 38 mm i 50 mm.




1. Powierzchnia przed przyklejeniem taśmy powinna zostać dokładnie wyczyszczona, wszelkie zabrudzenia, takie jak np. tłuszcz, powinny zostać usunięte. Powierzchnia, na której naklejona ma zostać taśma nie powinna być chropowata, ani nierówna.



2. Najpierw należy odmierzyć i odciąć kawałek taśmy o wybranej długości.



3. Taśmę należy przyłożyć do powierzchni, na której ma zostać przyklejona stroną klejącą, i mocno docisnąć, następnie zdjąć czerwoną folię ochronną.



4. Następnie na taśmie należy przyłożyć element lub przedmiot, który ma zostać przymocowany, należy przy tym zwrócić uwagę, by powierzchnia taśmy przylegała dokładnie do elementu, przytrzymać chwilę by element lub przedmiot mocno przykleił się do taśmy