

**BAND- UND TELLERSCHLEIFER**

- Leistungsstarker Induktionsmotor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Schleifband horizontal und vertikal verstellbar
- Beidseitig arretierbarer und schwenkbarer Aluminiumauflagetisch
- Schleifteller mit Klettverschluss für einen einfachen Wechsel des Schleifpapiers
- Solide Metallkonstruktion erlaubt ausreichend hohen Anpressdruck für gleichbleibend präzise Schleifergebnisse



Schleifband horizontal und vertikal verstellbar

Schleifteller mit Klettverschluss



**LOGISTISCHE DATEN**



Gewicht netto / brutto	14,5 / 16,5 kg
Abmessung Verpackung	510 x 330 x 305 mm
Artikelnummer	5903313901
EAN	4046664220725
20 Container	530 Stück
40 Container	1120 Stück
40 HQ Container	1280 Stück

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	410 x 380 x 295 mm
Schleifbandlänge / -breite	914 / 100 mm
Schleifteller-Ø	150 mm
Verstellbereich Auflagetisch	0° – 45°
Bandgeschwindigkeit	310 – 450 m/min
Schleiftellergeschwindigkeit	2000 – 2980 U/min
Absaugstutzen-Ø	35 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	400 W



**ANWENDUNGSBEISPIELE**  
GEEIGNET FÜR WEICHHOLZ UND HARTHOLZ

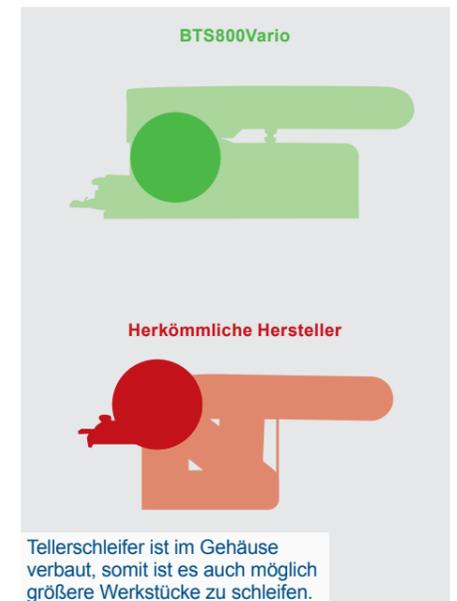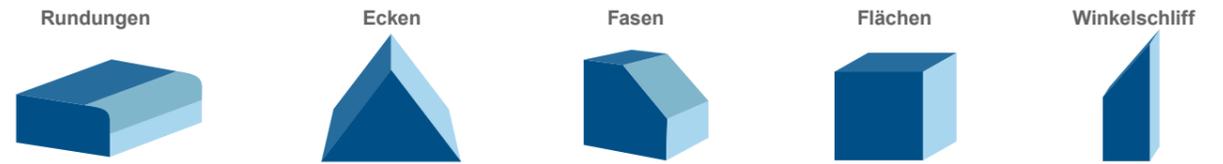


**PRODUKT-DETAILS**

Schleifteller  
150 mm Durchmesser



Schleifbandlänge  
914 x 100 mm



Schleifteller mit Klett



Absaugmöglichkeit  
am Gerät von 35 mm



Auflagetisch 0° – 45°



Schleifband horizontal und vertikal verstellbar



Variable Drehzahl



Kompakte Stellmaße  
410 x 380 x 295 mm

