8+

PRODUKTHANDBUCH

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden

Um den Betrieb dieses ferngesteuerten Autos für Sie einfacher, geübter und sicherer zu gestalten, bitten wir Sie, vor der Nutzung diese Anleitung sorgfältig zu lesen. Die Anleitung enthält wichtige Informationen und sollte gut aufbewahrt werden.

GYRO USE MATTERS

Gyro Version



① **GAIN**
Steering Servo Knopf stellt den Gyro Intervention Gain Wert 0-100% von links nach rechts ein.

② **LED-Statusanzeige 3**
Beim Einschalten blinkt das rote Licht schnell und leuchtet lange.

③ **Kreiselkalibrierung**
Halten Sie vor dem Einschalten die Kreiselkalibrierungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellung wiederherzustellen; die LED-Anzeige wechselt von schnellem Blinken zu langem Leuchten.

LED-Status

LED	Status
Einschalten schnell	blinkend Kreiseliniti alisierung (Zeit ca. 2 Sekunden)
Lampe leuchtet nicht	Kreisel kein Signal
Rotes Licht leuchtet	immer Kreisel im Normalbetrieb
Anzeigelicht blinkt schnell	Kreisel in Kalibrierung

KUNDENDIENST

1.E-MAIL:service@esuneurope.com

2.Wenn Sie probleme bei der Verwendung unserer Produkte haben,kontaktieren Sie uns bitte und wir werden unser Bestes tun,um Ihnen zu helfen

3.Wenn Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sind oder bessere Vorschläge haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir werden den Wünschen jedes Kunden zuhören.

HINWEISE ZUR DRIFTFUNKTION

1.Um die Driftfunktion zu implementieren, ersetzen Sie bitte zuerst die 4 mitgelieferten Drifträder. Bitte scannen Sie den QR-Code unten, um das Betriebsvideo für den Reifenwechsel zu sehen.

2. Achten Sie beim Auswechseln der Räder darauf, dass die kleine horizontale Eisenachse nicht abfällt, da sich das Rad sonst nicht mehr drehen kann! Hinweis: Falls sie verloren geht, befindet sich eine kleine Eisenachse in der Ersatzteiltasche.

3.Wir empfehlen Ihnen, das Gyroskop-Armaturenbrett auf 70% -100% zu drehen, bevor Sie mit dem Driften beginnen, das verbessert den Drifteffekt.

PRODUKT-PARAMETER

Produktname: 1/18 4WD rc auto	Steuerungsabstand: ca. 80-100 Meter
Fernbedienungsbatterie: 4XAA (separat erhältlich)	Frequenz: 2.4G
Batterie: 7.4V,1500mAh*2	Fahrtzeit: ca. 20 Minuten pro Akku
Aufladezeit: ca. 4 Stunden pro Akku	Geschwindigkeit: 40KM/H

EINFÜHRUNG DER FERNBEDIENUNG

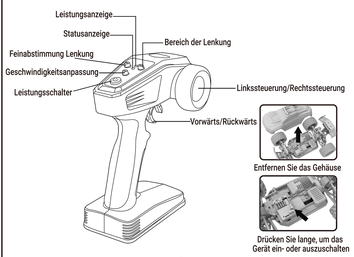

EINBAU DER FERNBEDIENUNGSBATTERIE



Vorsichtsmaßnahmen für Batterien

1) Bitte verwenden Sie 4 1,5V "AA" Nicht-Akku-Batterien für die Fernbedienung.
2) Beim Einsetzen und Entfernen der Batterien sollte die Polarität und die Spannungsmarkierungen auf der Spielzeugbatterie korrekt befolgt werden, die Batterie sollte nicht kurzgeschlossen werden.
3) Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
4) Verschiedene Typen von Batterien oder neue und alte Batterien, dürfen nicht gemischt verwendet werden.

EINFÜHRUNG IN DIE FUNKTION

Einführung der Bedienungshebel

1)Gashebel (Gashebel steuert Vorwärts- und Rückwärtsfahrt)





2)der Fahrtrichtungshebel (der Fahrtrichtungshebel steuert die Richtung der Links- und Rechtskurven)



VORSICHTSMAßNAHMEN BEIM FAHREN

- Berühren Sie während der Fahrt nicht die vier Räder des RC-Cars mit den Händen, um die Gefahr des Strangulierens oder von Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Wenn die Batterie der Fernsteuerung oder des ferngesteuerten Fahrzeugs zu schwach ist, wird die Reichweite der Fernsteuerung beeinträchtigt, und es wird zu langsam oder schwierig, den Hang hinaufzufahren.
- Lassen Sie das RC-Auto nicht von einer hohen Stelle fallen oder einen schweren Unfall bauen, was das RC-Auto beschädigt oder die Lebensdauer des RC-Autos verkürzt.
- Bitte spielen Sie nicht am Straßenrand, in Plützen, im Schlamm oder an anderen gefährlichen Stellen, um Gefahren zu vermeiden.

EINBAU EINER BATTERIE FÜR EIN FERNGESTEUERTES AUTO



1) Drehen Sie den Schraubenzieher, um die Batterieabdeckung zu öffnen.
2) Legen Sie die Batterie entsprechend der Batteriepolarität ein.
3) Decken Sie die Batterieabdeckung ab und verriegeln Sie die Schrauben.

AUFLADEN DER AUTOBATTERIE FÜR DIE FERNSTEUERUNG



1) Entfernen Sie zuerst den Akku aus dem RC-Car, stecken Sie dann den Stecker des Akkus in die Ladebuchse des USB-Kabels und stecken Sie das andere Ende des USB-Ladekabels in den Ladeadapter Grünes Licht blinkt beim Laden, das rote Licht am USB-Kabel leuchtet immer beim Laden und das grüne Licht am USB-Kabel leuchtet immer, wenn es voll ist.

PRÄVENTIVMAßNAHMEN

1.Bei der Verwendung des Produkts halten Sie bitte Abstand zu Eisenbahnen, Autobahnen und Ähnlichem.
2.Bei der Verwendung des Produkts halten Sie bitte Abstand zu Mobilfunkstationen und starken Emissionsquellen.
3.Bei der Verwendung des Produkts halten Sie bitte Abstand zu Fahrrädern, Autos und Ähnlichem.
4.Bitte verwenden Sie das Produkt nicht bei Regen, Gewitter, Sandsturm, Nebel, Schnee oder starkem Wind.
5.Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser.
6.Halten Sie das ferngesteuerte Fahrzeug immer im Sichtbereich des Bedieners.
7.Bitte betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von spielenden Kindern.
8.Bitte verwenden Sie das Produkt nicht zum Verfolgen von Transportmitteln oder zum Beeinflussen des normalen Betriebs von Transportmitteln.
9.Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn Sie Alkohol getrunken haben, müde sind, Medikamente eingenommen haben oder sich in einem schlechten körperlichen Zustand befinden.
10.Bitte überprüfen Sie das Produkt vor jedem Betrieb, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Festigkeit der Komponenten, Risse oder Abnutzung des Körpers und der Reifen, Batterieladestand, Wirksamkeit der Anzeigeleuchte und so weiter. Im Falle einer Unregelmäßigkeit, stellen Sie bitte sofort den Gebrauch ein und ersetzen Sie die entsprechenden Komponenten.
11.Ein ferngesteuertes Fahrzeug mit anomalem Betriebszustand kann wahrscheinlich einen Unfall verursachen.
12.Bitte betätigen Sie das Produkt nicht gewaltsam.
13.Bitte hindern Sie keine beweglichen Teile.
14.Bitte modifizieren Sie das Produkt nicht und verwenden Sie es nicht für Zwecke, für die es ursprünglich nicht konzipiert wurde.
15.Bitte betreiben Sie es entsprechend der Bedienungsanleitung.
16.Bitte verwenden Sie für Wartung und Austausch die Originalteile des Herstellers.
17.Es ist nicht erlaubt, Batterien unterschiedlicher Kategorien zu mischen.
18.Bitte verwenden Sie keine aufgeblähten, ausgelaufenen oder beschädigten Batterien.
19.Beim Aufladen der Batterie halten Sie bitte Abstand zu brennbaren Produkten wie Decken.
20.Bitte verwenden Sie das vom Originalhersteller bereitgestellte Ladekabel. Andere Marken oder beschädigte Ladekabel dürfen nicht verwendet werden.
21.Bitte drücken Sie nicht auf die Batterie und vermeiden Sie Kurzschlüsse, um Explosionen zu verhindern.
22.Der Motor ist der Heiztell, bitte nicht berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.

8+

PRODUKTHANDBUCH

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden

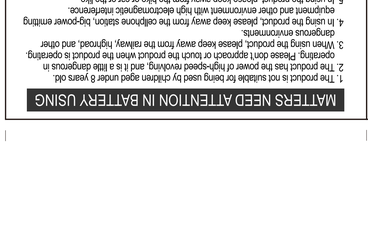

Um den Betrieb dieses ferngesteuerten Autos für Sie einfacher, geübter und sicherer zu gestalten, bitten wir Sie, vor der Nutzung diese Anleitung sorgfältig zu lesen. Die Anleitung enthält wichtige Informationen und sollte gut aufbewahrt werden.

1

GYRO USE MATTERS

Gyro Version



① **GAIN**
Steering Servo Knopf stellt den Gyro Intervention Gain Wert 0-100% von links nach rechts ein.

② **LED-Statusanzeige 3**
Beim Einschalten blinkt das rote Licht schnell und leuchtet lange.

③ **Kreiselkalibrierung**
Halten Sie vor dem Einschalten die Kreiselkalibrierungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellung wiederherzustellen; die LED-Anzeige wechselt von schnellem Blinken zu langem Leuchten.

LED-Status

LED	Status
Einschalten schnell	blinkend Kreiseliniti alisierung (Zeit ca. 2 Sekunden)
Lampe leuchtet nicht	Kreisel kein Signal
Rotes Licht leuchtet	immer Kreisel im Normalbetrieb
Anzeigelicht blinkt schnell	Kreisel in Kalibrierung

1

KUNDENDIENST

1.E-MAIL:service@esuneurope.comcom

2.Wenn Sie Probleme bei der Verwendung unserer Produkte haben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.

3.Wenn Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sind oder bessere Vorschläge haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir werden den Wünschen jedes Kunden zuhören.

HINWEISE ZUR DRIFTFUNKTION

1.Um die Driftfunktion zu implementieren, ersetzen Sie bitte zuerst die 4 mitgelieferten Drifträder. Bitte scannen Sie den QR-Code unten, um das Betriebsvideo für den Reifenwechsel zu sehen.

2. Achten Sie beim Auswechseln der Räder darauf, dass die kleine horizontale Eisenachse nicht abfällt, da sich das Rad sonst nicht mehr drehen kann! Hinweis: Falls sie verloren geht, befindet sich eine kleine Eisenachse in der Ersatzteiltasche.

3.Wir empfehlen Ihnen, das Gyroskop-Armaturenbrett auf 70% -100% zu drehen, bevor Sie mit dem Driften beginnen, das verbessert den Drifteffekt.

PRODUKT-PARAMETER

Produktname: 1/18 4WD rc auto	Steuerungsabstand: ca. 80-100 Meter
Fernbedienungsbatterie: 4XAA (separat erhältlich)	Frequenz: 2.4G
Batterie: 7.4V,1500mAh*2	Fahrtzeit: ca. 20 Minuten pro Akku
Aufladezeit: ca. 4 Stunden pro Akku	Geschwindigkeit: 40KM/H

EINFÜHRUNG DER FERNBEDIENUNG

EINBAU DER FERNBEDIENUNGSBATTERIE



Vorsichtsmaßnahmen für Batterien

1) Bitte verwenden Sie 4 1,5V "AA" Nicht-Akku-Batterien für die Fernbedienung.
2) Beim Einsetzen und Entfernen der Batterien sollte die Polarität und die Spannungsmarkierungen auf der Spielzeugbatterie korrekt befolgt werden, die Batterie sollte nicht kurzgeschlossen werden.
3) Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
4) Verschiedene Typen von Batterien oder neue und alte Batterien, dürfen nicht gemischt verwendet werden.

EINFÜHRUNG IN DIE FUNKTION

Einführung der Bedienungshebel

1)Gashebel (Gashebel steuert Vorwärts- und Rückwärtsfahrt)

2)der Fahrtrichtungshebel (der Fahrtrichtungshebel steuert die Richtung der Links- und Rechtskurven)

VORSICHTSMAßNAHMEN BEIM FAHREN

- Berühren Sie während der Fahrt nicht die vier Räder des RC-Cars mit den Händen, um die Gefahr des Strangulierens oder von Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Wenn die Batterie der Fernsteuerung oder des ferngesteuerten Fahrzeugs zu schwach ist, wird die Reichweite der Fernsteuerung beeinträchtigt, und es wird zu langsam oder schwierig, den Hang hinaufzufahren.
- Lassen Sie das RC-Auto nicht von einer hohen Stelle fallen oder einen schweren Unfall bauen, was das RC-Auto beschädigt oder die Lebensdauer des RC-Autos verkürzt.
- Bitte spielen Sie nicht am Straßenrand, in Plützen, im Schlamm oder an anderen gefährlichen Stellen, um Gefahren zu vermeiden.

EINBAU EINER BATTERIE FÜR EIN FERNGESTEUERTES AUTO



1) Drehen Sie den Schraubenzieher, um die Batterieabdeckung zu öffnen.
2) Legen Sie die Batterie entsprechend der Batteriepolarität ein.
3) Decken Sie die Batterieabdeckung ab und verriegeln Sie die Schrauben.

AUFLADEN DER AUTOBATTERIE FÜR DIE FERNSTEUERUNG

1) Entfernen Sie zuerst den Akku aus dem RC-Car, stecken Sie dann den Stecker des Akkus in die Ladebuchse des USB-Kabels und stecken Sie das andere Ende des USB-Ladekabels in den Ladeadapter Grünes Licht blinkt beim Laden, das rote Licht am USB-Kabel leuchtet immer beim Laden und das grüne Licht am USB-Kabel leuchtet immer, wenn es voll ist.

5

PRÄVENTIVMAßNAHMEN

1.Bei der Verwendung des Produkts halten Sie bitte Abstand zu Eisenbahnen, Autobahnen und Ähnlichem.
2.Bei der Verwendung des Produkts halten Sie bitte Abstand zu Mobilfunkstationen und starken Emissionsquellen.
3.Bei der Verwendung des Produkts halten Sie bitte Abstand zu Fahrrädern, Autos und Ähnlichem.
4.Bitte verwenden Sie das Produkt nicht bei Regen, Gewitter, Sandsturm, Nebel, Schnee oder starkem Wind.
5.Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser.
6.Halten Sie das ferngesteuerte Fahrzeug immer im Sichtbereich des Bedieners.
7.Bitte betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von spielenden Kindern.
8.Bitte verwenden Sie das Produkt nicht zum Verfolgen von Transportmitteln oder zum Beeinflussen des normalen Betriebs von Transportmitteln.
9.Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn Sie Alkohol getrunken haben, müde sind, Medikamente eingenommen haben oder sich in einem schlechten körperlichen Zustand befinden.
10.Bitte überprüfen Sie das Produkt vor jedem Betrieb, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Festigkeit der Komponenten, Risse oder Abnutzung des Körpers und der Reifen, Batterieladestand, Wirksamkeit der Anzeigeleuchte und so weiter. Im Falle einer Unregelmäßigkeit, stellen Sie bitte sofort den Gebrauch ein und ersetzen Sie die entsprechenden Komponenten.
11.Ein ferngesteuertes Fahrzeug mit anomalem Betriebszustand kann wahrscheinlich einen Unfall verursachen.
12.Bitte betätigen Sie das Produkt nicht gewaltsam.
13.Bitte hindern Sie keine beweglichen Teile.
14.Bitte modifizieren Sie das Produkt nicht und verwenden Sie es nicht für Zwecke, für die es ursprünglich nicht konzipiert wurde.
15.Bitte betreiben Sie es entsprechend der Bedienungsanleitung.
16.Bitte verwenden Sie für Wartung und Austausch die Originalteile des Herstellers.
17.Es ist nicht erlaubt, Batterien unterschiedlicher Kategorien zu mischen.
18.Bitte verwenden Sie keine aufgeblähten, ausgelaufenen oder beschädigten Batterien.
19.Beim Aufladen der Batterie halten Sie bitte Abstand zu brennbaren Produkten wie Decken.
20.Bitte verwenden Sie das vom Originalhersteller bereitgestellte Ladekabel. Andere Marken oder beschädigte Ladekabel dürfen nicht verwendet werden.
21.Bitte drücken Sie nicht auf die Batterie und vermeiden Sie Kurzschlüsse, um Explosionen zu verhindern.
22.Der Motor ist der Heiztell, bitte nicht berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.

6

Instruction Manual

Please read this instruction manual carefully before operation

8+

Gyroscope version

① **GAIN**
The knob adjusts the gyro intervention gain value 0-100% left to right.

② **LED status light**
When power on, the red light flashes quickly and turns to long light.

③ **Gyro calibration**
Before power on, press and hold the gyro calibration key for 5 seconds to restore the factory setting, the LED will change from fast flash to long light.

LED Status Indicator Description

LED	Status
Power on fast blinking	Gyro initialization (time about 2 seconds)
Lights do not turn on	Gyro no signal
Light flashes quickly	Gyro calibration in progress
Red light stays on	Gyro in normal operation

1

Gyroscope calibration status

2.If you have any problems when using our products,please contact us and we will try our best to help you .

3.If you are not satisfied with our products or have better suggestions, please contact us,we will listen to every customer's wishes.

AFTER-SALES SERVICE

1.EMAIL:service@esuneurope.com

NOTES ON DRIFT FUNCTION

1.To implement the drift function, please replace the 4 accompanying drift wheels first. Please scan the QR code below to view the operation video for tire replacement.

2. When replacing the wheel take care that the small horizontal iron axle does not fall off, otherwise the wheel will not be able to rotate! Note: If lost, there is a small iron axle in the spare parts bag.



2

INTRODUCTION OF REMOTE CONTROL

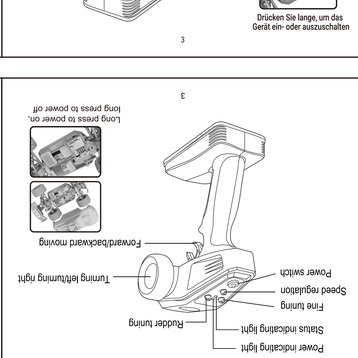

3

PRODUCT PARAMETERS

Product name: 1:18 four-wheel-drive high-speed vehicle Control distance: 80-100 m	
Remote control battery: 4XAA(additional purchase)	Frequency: 2.4G
Vehicle battery: 7.4V, 1500mAh*2.	Driving time: about 20 min per battery
Charging time: about 4h per battery	Speed: 40KM/H

BATTERY INSTALLATION

Matters need attention for the battery

1) The remote control uses 4 1.5V "AA" non-rechargeable batteries.
2) Loading and unloading the battery should correctly operate according to the polarity and voltage marks on the toy battery. The battery should not have any short circuit.
3) The non-rechargeable battery can not be charged.
4) The batteries of different types or new and old batteries can not be mixed in using.

FUNCTION INTRODUCTION

Introduction of the Operating Rod

1. Accelerator operating rod(the direction operating rod controls the driving route and direction)

2. Direction operating rod(the accelerator operating rod controls the forward, backward, turning left and turning right)



4

CHARGE THE BATTERY OF THE VEHICLE

1) Remove the battery from the RC car first, then insert the battery plug into the USB cable charging socket and insert the other end of the USB charging cable into the charging adapter green light blinking for charging, the red light on the USB cable is always on when full.



5

MATTERS NEED ATTENTION IN DRIVING

- When the car moves, please don't touch the four wheels of the remote control vehicle.
- When the remote control or vehicle has low power, the remote control distance will be affected. In the meanwhile, there will be too low speed or climbing difficulty.
- The remote control vehicle or tall from altitude or have serious collision, because it might damage the remote controller or broken the service life of the vehicle.
- Please do not play the vehicle near the roadside, puddle, earth or other dangerous places, so as to avoid danger.

BATTERY INSTALLATION OF THE VEHICLE

(1) Revolve the screwdriver to open the battery lid.
(2) Install the battery in right polarity.
(3) Cover the battery lid and tighten the bolt.

Forward
Backward

6

MATTERS NEED ATTENTION IN BATTERY USING

1. The product is not suitable for being used by children aged under 8 years old.
2. The product has the power of high-speed moving, and it is a little dangerous in operating. Please don't approach or touch the product when the product is operating.
3. When using the product, please keep away from the railway, highroad, and other dangerous environments.
4. When using the product, please keep away from the cellphone station, big-power emitting equipment and other environment with high electromagnetic interference.
5. In using the product, please keep away from the bike or car or the like.
6. Please do not use the product in raining, thunderstorm, sandstorm, fog, snow, strong wind, low temperature or other severe environment.
7. This product is not waterproof. Please do not operate the product near water domain.
8. Please do not operate the product near the site with children playing.
9. Please do not use the product clear ather any transportation tool or affect the normal operation of the transportation tool.
10. physical condition.
11. The product can not be used after drinking, tiredness, taking medicine or having poor
12. Imiiresse of the component, crack or wearing of the body and tire, battery power amount, effectiveness of the indicating light and so on. In case or any abnormality, the remote control vehicle with abnormal working status will probably have accident.
13. Please do not operate by force.
14. Please do not hinder any moving part.
15. Please operate as the instruction manual.
16. Please use the component of the original jlaint for maintenance and replacement.
17. It is not allowed to mx the batteries of different categories in using.
18. Please do not use the expanded, leaked or damaged battery.
19. In changing the battery, please do not approach any flammable product(such as blanket, wooden lumiture and wooden plate and so on.)
20. Please use the charging cord configured by the original jlaint. The charging line of other
21. brand or the damaged charging line can not be used.
22. Please do not squeeze the battery or enable it to have short circuit, or as to avoid explosion.
23. The motor is for heating part, please do not contact, so as to avoid scalding

8+

Instruction Manual

Please read this instruction manual carefully before operation

Gyroscope version

① **GAIN**
The knob adjusts the gyro intervention gain value 0-100% left to right.

② **LED status light**
When power on, the red light flashes quickly and turns to long light.

③ **Gyro calibration**
Before power on, press and hold the gyro calibration key for 5 seconds to restore the factory setting, the LED will change from fast flash to long light.

LED Status Indicator Description

LED	Status
Power on fast blinking	Gyro initialization (time about 2 seconds)
Lights do not turn on	Gyro no signal
Light flashes quickly	Gyro calibration in progress
Red light stays on	Gyro in normal operation

1

Gyroscope calibration status



2.If you have any problems when using our products,please contact us and we will try our best to help you .

3.If you are not satisfied with our products or have better suggestions, please contact us,we will listen to every customer's wishes.

AFTER-SALES SERVICE

1.EMAIL:service@esuneurope.com

NOTES ON DRIFT FUNCTION

1.To implement the drift function, please replace the 4 accompanying drift wheels first. Please scan the QR code below to view the operation video for tire replacement.

2. When replacing the wheel take care that the small horizontal iron axle does not fall off, otherwise the wheel will not be able to rotate! Note: If lost, there is a small iron axle in the spare parts bag.

2

INTRODUCTION OF REMOTE CONTROL

3

PRODUCT PARAMETERS

Product name: 1:18 four-wheel-drive high-speed vehicle Control distance: 80-100 m	
Remote control battery: 4XAA(additional purchase)	Frequency: 2.4G
Vehicle battery: 7.4V, 1500mAh*2.	Driving time: about 20 min per battery
Charging time: about 4h per battery	Speed: 40KM/H

BATTERY INSTALLATION

Matters need attention for the battery

1) The remote control uses 4 1.5V "AA" non-rechargeable batteries.
2) Loading and unloading the battery should correctly operate according to the polarity and voltage marks on the toy battery. The battery should not have any short circuit.
3) The non-rechargeable battery can not be charged.
4) The batteries of different types or new and old batteries can not be mixed in using.

FUNCTION INTRODUCTION

Introduction of the Operating Rod

1. Accelerator operating rod(the direction operating rod controls the driving route and direction)

2. Direction operating rod(the accelerator operating rod controls the forward, backward, turning left and turning right)

4

CHARGE THE BATTERY OF THE VEHICLE

1) Remove the battery from the RC car first, then insert the battery plug into the USB cable charging socket and insert the other end of the USB charging cable into the charging adapter green light blinking for charging, the red light on the USB cable is always on when full.

5

MATTERS NEED ATTENTION IN DRIVING

- When the car moves, please don't touch the four wheels of the remote control vehicle.
- When the remote control or vehicle has low power, the remote control distance will be affected. In the meanwhile, there will be too low speed or climbing difficulty.
- The remote control vehicle or tall from altitude or have serious collision, because it might damage the remote controller or broken the service life of the vehicle.
- Please do not play the vehicle near the roadside, puddle, earth or other dangerous places, so as to avoid danger.

BATTERY INSTALLATION OF THE VEHICLE

(1) Revolve the screwdriver to open the battery lid.
(2) Install the battery in right polarity.
(3) Cover the battery lid and tighten the bolt.

Forward
Backward

6

MATTERS NEED ATTENTION IN BATTERY USING

1. The product is not suitable for being used by children aged under 8 years old.
2. The product has the power of high-speed moving, and it is a little dangerous in operating. Please don't approach or touch the product when the product is operating.
3. When using the product, please keep away from the railway, highroad, and other dangerous environments.
4. When using the product, please keep away from the cellphone station, big-power emitting equipment and other environment with high electromagnetic interference.
5. In using the product, please keep away from the bike or car or the like.
6. Please do not use the product in raining, thunderstorm, sandstorm, fog, snow, strong wind, low temperature or other severe environment.
7. This product is not waterproof. Please do not operate the product near water domain.
8. Please do not operate the product near the site with children playing.
9. Please do not use the product clear ather any transportation tool or affect the normal operation of the transportation tool.
10. physical condition.
11. The product can not be used after drinking, tiredness, taking medicine or having poor
12. Imiiresse of the component, crack or wearing of the body and tire, battery power amount, effectiveness of the indicating light and so on. In case or any abnormality, the remote control vehicle with abnormal working status will probably have accident.
13. Please do not operate by force.
14. Please do not hinder any moving part.
15. Please operate as the instruction manual.
16. Please use the component of the original jlaint for maintenance and replacement.
17. It is not allowed to mx the batteries of different categories in using.
18. Please do not use the expanded, leaked or damaged battery.
19. In changing the battery, please do not approach any flammable product(such as blanket, wooden lumiture and wooden plate and so on.)
20. Please use the charging cord configured by the original jlaint. The charging line of other
21. brand or the damaged charging line can not be used.
22. Please do not squeeze the battery or enable it to have short circuit, or as to avoid explosion.
23. The motor is for heating part, please do not contact, so as to avoid scalding

6