

- 1** BENUTZEN SIE BITTE EINEN SCHRAUBENZIEHER, UM DIE SCHRAUBEN ZU LÖSEN UND DIE BATTERIEABDECKUNG ZU ÖFFNEN



- 3** Benötigt 3X1.5V „AA“ Batterien (NICHT EINGESCHLOSSEN)



- 2** VERBINDEN SIE DEN DINOSAURIERKÖRPER UND DEN SCHWANZ MITEINANDER.




- 4** NACH DER INSTALLATION DER BATTERIEABDECKUNG VERWENDEN SIE EINEN SCHRAUBENZIEHER, UM DIE SCHRAUBEN ZU BEFESTIGEN.



- 5** ÖFFNEN SIE DEN DECKEL DES KOPFES, VERWENDEN SIE DEN MITGELIEFERTEN BEHÄLTER, UM WASSER HINZUZUFÜGEN, UND DRÜCKEN SIE DANN DEN SCHALTER, UM DAS FEUER WÄHREND DES BETRIEBS ZU SPRÜHEN.



- 6**

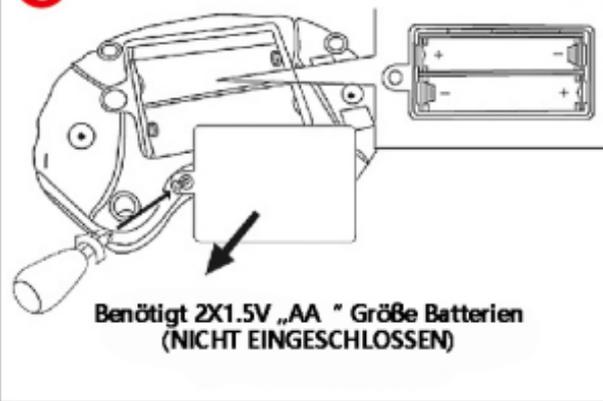

- 7**

