
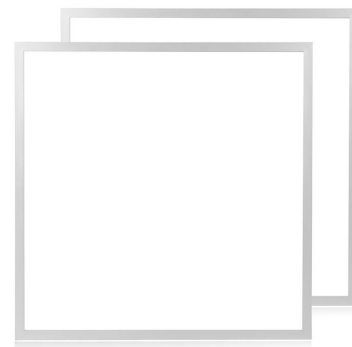


2er LED BackLit Panel UGR<19, 62x62 cm, 36W, 3600lm, 4000K

LUXULA

Artikelnummer: LX-262-4000U-BL

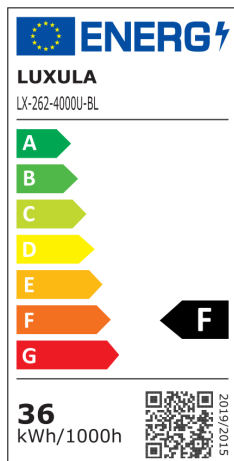

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-262-4000U-BL
Farbe	weiß
Leistung	36 W
Lichtstrom	3600 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	ohne Schalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblendeigenschaft	UGR<19
Abstrahlwinkel	90°
Lichtquelle	SMD4014
Schutzart	IP20
Material	Aluminium, Kunststoff
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	150.000
Powerfaktor	0,95
Eingangsspannung	220-240 V AC

Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Netzteil	inklusive
Produktart	LED-Rasterdeckenleuchte
Artikelmaß	620 x 620 x 30 mm
Einbaumaß	62 x 62 cm
Einbautiefe	90 mm
Artikelgewicht	2900 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	1354592
Lichtstromerhalt EOL	2520 lm
Markenkomponenten	AGT Netzteil
Marke	LUXULA
Lieferumfang	2 LED-Panels, 2 Netzteile, Bedienungsanleitung
Zertifizierungen	ENEC
EAN	4260508895072

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses 2er Set LED BackLit Panels von LUXULA bietet eine erstklassige Beleuchtung für Rasterdecken im Maß 62x62 cm. Mit einer blendfreien Optik von UGR<19 und einem Abstrahlwinkel von 90°; eignen sich die flickerfreien Leuchten ideal für anspruchsvolle Umgebungen. Jedes Panel liefert bei einer Leistung von 36 W einen Lichtstrom von 3600 lm mit einer Farbtemperatur von 4000 K.

- BackLit-Technologie mit blendfreiem UGR<19
- 36 W Leistung und 3600 lm Lichtstrom
- Flickerfreier Betrieb für optimalen Sehkomfort
- Inklusive AGT Netzteilen und ENEC-Zertifizierung

- Lange Lebensdauer von bis zu 35.000 Stunden