

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA CLASSIC Trad Alu Up E27 GD

ENDURA CLASSIC TRADITION ALU | Zeitlose Laternenform mit Gehäuse aus Aluminium



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Wegebeleuchtung
- Auffahrten

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Fassung
- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit Smart+ Lampen von LEDVANCE
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffuser aus klarem Polycarbonat
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Verfügbar als Wand- und Pollerleuchten




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|--------------|
| Betriebsart | Netzspannung |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Abmessungen & Gewicht

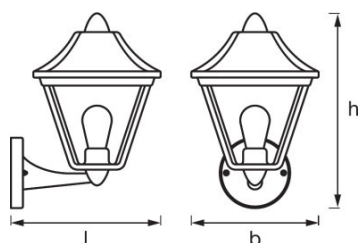

| | |
|-----------------------|----------|
| Länge | 230,0 mm |
| Breite | 170,0 mm |
| Höhe | 260,0 mm |
| Produktgewicht | 570,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|--------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Produktfarbe | Schwarz/Gold |
| Gehäusefarbe | Schwarz/Gold |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand |
| Bestückt mit Lampe | Nein |
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 60 W |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Schraub-Anschlussklemme |

| | |
|----------------------------|-----|
| Fassungsbezeichnung | E27 |
|----------------------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|-------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP44 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075206229 | Faltschachtel 1 | 181 mm x 239 mm x 292 mm | 755,00 g | 12.63 dm ³ |
| 4058075206236 | Versandschachtel 4 | 493 mm x 377 mm x 312 mm | 3780,00 g | 57.99 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.