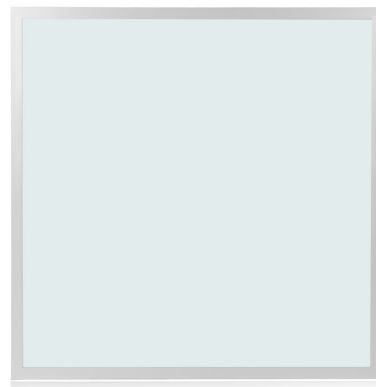
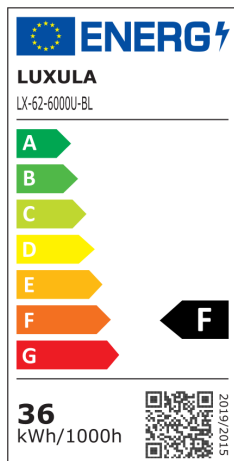


LED BackLit Panel UGR<19, 62x62 cm, 36W, 3600lm, 6000K

Artikelnummer: LX-62-6000U-BL

LUXULA

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LX-62-6000U-BL
Farbe	weiß
Leistung	36 W
Lichtstrom	3600 lm
Lichteffizienz	100 lm/W
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbtemperatur	6000 K
dimmbar	nein
flickerfrei	Ja
Schaltertyp	ohne Schalter
Farbwiedergabe	Ra>80
Antiblindeigenschaft	UGR<19
Abstrahlwinkel	120°
Lichtquelle	SMD4014
Schutzart	IP20
Material	Aluminium, Kunststoff
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	150000
Powerfaktor	0,95
Eingangsspannung	220-240 V AC

Netzfrequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-10°C ~ +50°C
Netzteil	inklusive
Produktart	LED-Rasterdeckenleuchte
Artikelmaß	620 x 620 x 32 mm
Einbaumaß	62 x 62 cm
Einbautiefe	90 mm
Artikelgewicht	1450 g
Montageart	Deckenmontage
Anschlussart	Klemme
Energieeffizienzklasse	F
EPREL Registrierungsnummer	2002681
Lichtstromerhalt EOL	2520 lm
Markenkomponenten	AGT Netzteil
Marke	LUXULA
Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Zertifizierungen	ENEC
EAN	4255719602274

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses LUXULA LED BackLit Panel im Format 62x62 cm überzeugt durch eine hervorragende Blendungsbegrenzung von UGR<19, was es ideal für konzentriertes Arbeiten macht. Mit einer Leistung von 36 W liefert es einen Lichtstrom von 3600 lm in kaltweißer Lichtfarbe (6000 K). Die hochwertige LED-Rasterdeckenleuchte ist flickerfrei und wird anschlussfertig inklusive eines AGT Netzteils geliefert.

- Hervorragende Blendungsbegrenzung mit einem UGR-Wert unter 19
- Flickerfreies, kaltweißes Licht mit 6000 K für optimale Sicht
- Inklusive Markenkomponente AGT Netzteil
- Robuste Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff mit ENEC-Zertifikat