

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Neff
Modellkennung: E1CCD2AK1
Category of the household appliance model: - (-)
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l


Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Neff						
Modellkennung: M56SBF1L0						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen: 4 {1}						
Energieverbrauch der Kochmulde je kg: 175 Wh/kg						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung		
Abmessungen: Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.	18,0	18,0	14,5	21,0		
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	175,0	175,0	175,0	175,0		
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						

N 30, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, SCHWARZ
E1CCD2AK1



A



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11TJ35X0 Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, anthrazit, Z1352X0 Pizzaform, emailliert, grau, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendeiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf, Z11CB10E0 Backblech, emailliert, grau, Z11CL15E0 Deckel für Profipfanne, emailliert, grau, Z11CN15E0 Profi-Pfanne, emailliert, grau, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11CU10E0 Universalpfanne, emailliert, grau, Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TE25X0 Teleskopauszug 2-fach, Z11TF25X0 Teleskopvollauszug 2-fach, Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard, Z11TI15X0 VarioClip, Z11TJ25X0 Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip

Einbauherd mit CircoTherm® - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.

- ✓ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums. Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ LED-Display – kontrastreich und gut lesbar

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem: Hydrolytisch
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 600-604 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 595 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 690 x 660 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 31.8 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
 Material 1. Backrohr: Andere
 Backofenregelung: mechanisch
 Anzahl eingebauter Leuchten: 1
 EAN-Nummer: 4242004275572
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
 Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):
 0.97 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.81 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95.3 %
 Anschlusswert: 11200 W
 Absicherung: 3*16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
 Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



N 30, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, SCHWARZ E1CCD2AK1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten:
- CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, rund, Voll versenkbare Bedienkebel
- Garraum: Email grau

Reinigung

- Easy Clean® Reinigungshilfe Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung

Technische Info:



- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, SCHWARZ
E1CCD2AK1

Maßzeichnungen

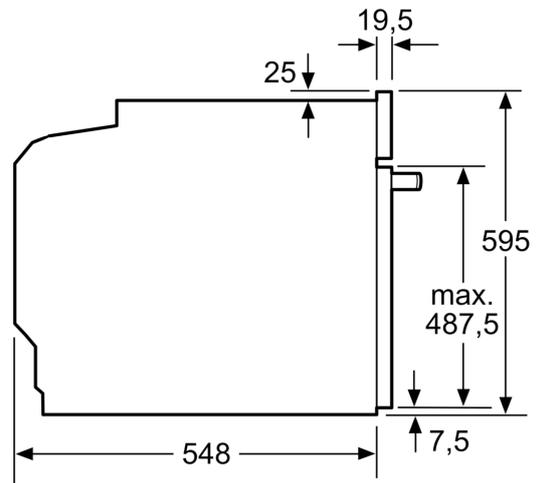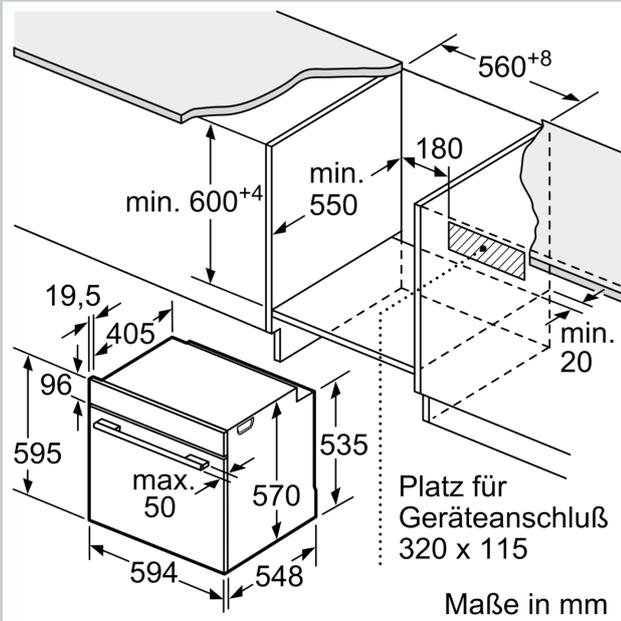

Einbau mit einem Kochfeld.

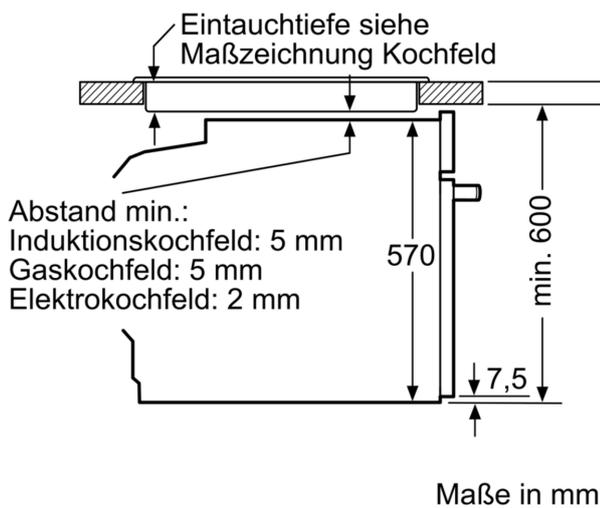

N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM,
HERDGESTEUERT, SCHWARZ, MIT RAHMEN
AUFLIEGEND
M56SBF1LO



Sonderzubehör

Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset
Z9410ES0	Espresso Kocher 4 Tassen
Z9428FE0	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Induktionskochfeld.

- ✓ Backofen Bedienung: Einfache und präzise Bedienung durch Kontrollknebel am Herd
- ✓ Powerstufe – das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- ✓ Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter
- ✓ Induktion: die Wärme wird direkt im Kochgeschirr erzeugt und der Kochvorgang stoppt, sobald das Kochfeld ausgeschaltet wird.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	Kochfeld
Glaskeramik	
Bauform:	Einbau
Beheizungsart:	Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen:	4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Breite:	583 mm
Abmessungen des Gerätes:	55 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	130 x 750 x 600 mm
Nettogewicht:	11.1 kg
Bruttogewicht:	13.3 kg
Restwärmearzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Art der Steuerung:	mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Oberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	86.0 cm
EAN-Nummer:	4242004271710
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM,
HERDGESTEUERT, SCHWARZ, MIT RAHMEN
AUFLIEGEND
M56SBF1LO

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufen auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer Wecker: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für Töpfe
- - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Design

- Rahmen in Edelstahl, aufliegend

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste


N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM,
HERDGESTEUERT, SCHWARZ, MIT RAHMEN
AUFLIEGEND
M56SBF1LO

Maßzeichnungen

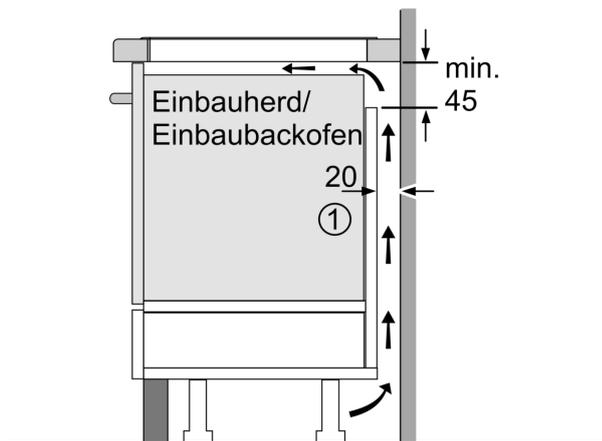


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

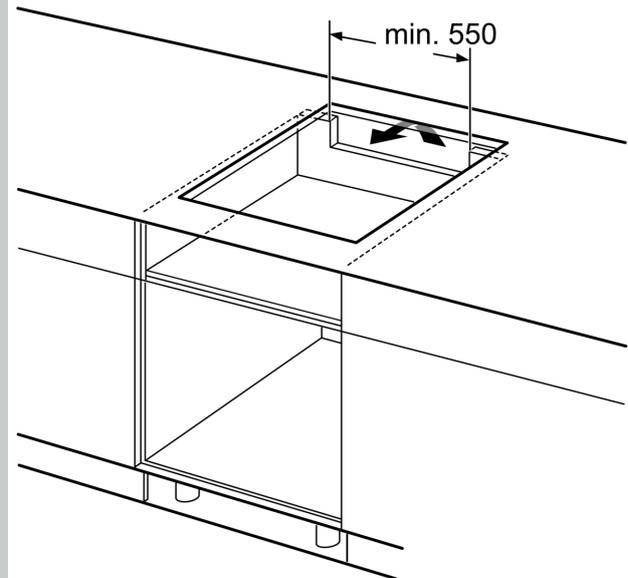

Maße in mm

Maße in mm



A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50