

HATTORO P100 Metall Gerätehaus

Montageanleitung für Modell: 95601-95605

Herstellungsland: Volksrepublik China
Importeur: Clic-Trade GmbH, DE . 51149 Köln



Die Montage erfordert mindestens zwei Personen und dauert in der Regel 3-4 Stunden.
Tragen Sie für den Aufbau Schutzhandschuhe, Schutzbrille und lange Kleidung um Verletzungen vorzubeugen. Beachten Sie, dass manche Teile scharfkantig sind!

Aufbauanleitung/ Voraussetzungen

Bevor Sie mit der Montage beginnen, schauen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig an und beachten Sie die Warnhinweise. **Prüfen Sie die Lieferung auf Schäden und Vollständigkeit. Sollten Teile beschädigt sein oder fehlen, darf das Gerätehaus auf keinen Fall aufgebaut werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Service, damit wir Ihnen fehlende / beschädigte Teile ersetzen können.**


Führen Sie den Aufbau nach der abgebildeten Reihenfolge durch. Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keine Verantwortung für Schäden, die durch unvorsichtige Montage oder durch höhere Gewalt entstanden sind, übernimmt.

Im Aufbau-Set ist kein Verankerungssystem vorhanden. Es ist zu empfehlen das Gerätehaus an einer windgeschützten Stelle und auf einer ebenmäßigen Fläche mit guter Drainage aufzustellen. Die Montageanleitung des Fundamentrahmens finden Sie auf S.26-27. Bitte beachten Sie dass ein Beton- oder Steinfundament vor dem Aufbau gelegt sein muss! Der Rahmen allein reicht nicht aus. ⚠

Achtung: Es ist gefährlich ein nur teilweise montiertes Gerätehaus stehen zu lassen. Das Gerätehaus muss fest verankert werden, um Windschäden zu vermeiden.

Werkzeug und Material:

Gehen Sie sicher, dass Sie für den Aufbau das nötige Werkzeug haben. Entfernen Sie die Schutzfolie, jedoch nicht die Nummerierung der Bauteile.

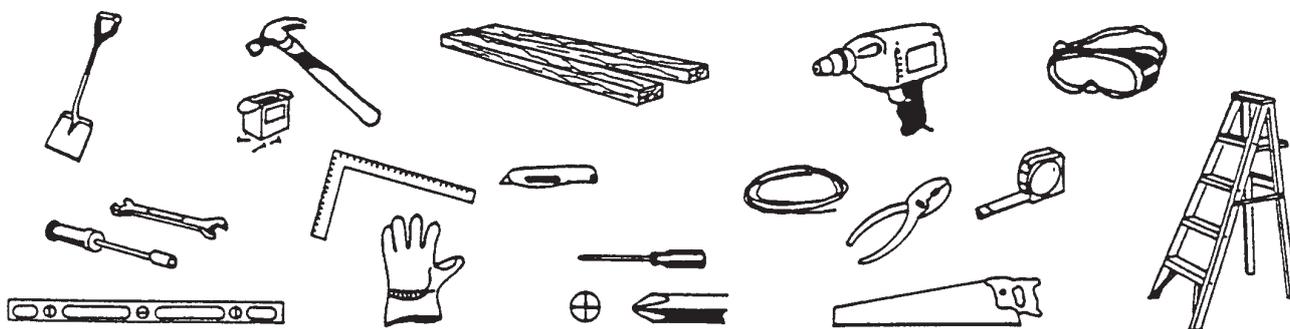

Sicherheit geht vor

Für den Aufbau nutzen Sie einen windstillen und trockenen Tag. Sie benötigen mindestens zwei Personen.

Tragen Sie für den Aufbau Schutzhandschuhe, Schutzbrille und lange Kleidung um Verletzungen vorzubeugen. **Beachten Sie, dass manche Teile scharfkantig sind!** ⚠

Stellen Sie das Gerätehaus ausschließlich auf einem ebenen, rechtwinkligen und tragfähigen Untergrund (Fundament) auf. Dafür eignen sich am besten Beton- oder Waschbetonplatten.

Achten Sie darauf, dass Regenwasser nicht unter das Gerätehaus eindringen kann.

Zum Schutz vor Feuchtigkeit raten wir Ihnen unter dem Fundament eine stabile Kunststoffolie zu platzieren, die das Eindringen von Feuchtigkeit von unten verhindert.

Beginnen Sie erst dann mit dem Aufbau, wenn das Fundament vollständig ausgehärtet ist.

Halten Sie Kinder und Tiere von der Baustelle fern.

Verlagern Sie nie Ihr gesamtes Gewicht auf das Gerätehausdach. Wenn Sie eine Leiter benutzen, gehen Sie vorher sicher, dass diese sicher steht.

Der Geräteschuppen muss sturmfest verankert sein, sonst kann er bei starkem Wind Schaden nehmen. Bewahren Sie keine Chemikalien und Gefahrenstoffe, sowie keine brennbare oder ätzende Materialien im Geräteschuppen auf.

Umbau, Missbrauch oder bauliche Veränderungen des Gerätehauses, führen zu einer Erlöschung der gesetzlichen Gewährleistung.

Wartung und Pflege

Reinigen Sie das Gerätehaus regelmäßig und nutzen Sie dazu ausschließlich warmes Wasser und milde Seifenlauge. Aggressive Reiniger oder Lösungsmittel schädigen das Gerätehaus und sollten auf keinen Fall angewendet werden.

Drahtbürsten oder Hochdruckreiniger dürfen nicht zum Reinigen verwendet werden.

Halten Sie die Türlaufschienen sauber, damit die Türen leichter gleiten. Pflegen Sie mindestens einmal im Jahr die Laufschienen mit Möbelpolitur oder Silikonspray.

Halten Sie das Dach mit entsprechenden Hilfsmitteln frei von Laub und Schnee. Eine hohe Schneelast kann das Gerätehaus beschädigen und die Stabilität ist in dem Fall nicht mehr gewährleistet.

In Gegenden mit viel Schneefall sollte der Dachfirst zusätzlich z.B. mit Kanthölzern abgestützt werden. Überprüfen Sie mehrfach im Jahr den Zustand der Muttern und Schrauben und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Das Gerätehaus ist nicht zu Wohnzwecken geeignet.

Heben Sie diese Anleitung als Referenz auf.

Retain these instructions for future reference.


Händlerkontakt:

E-Mail: service@clctrade.de

Telefon: 02203-947 9300


GERÄTEHAUS-MAßE

(Modell: 95601-95605)

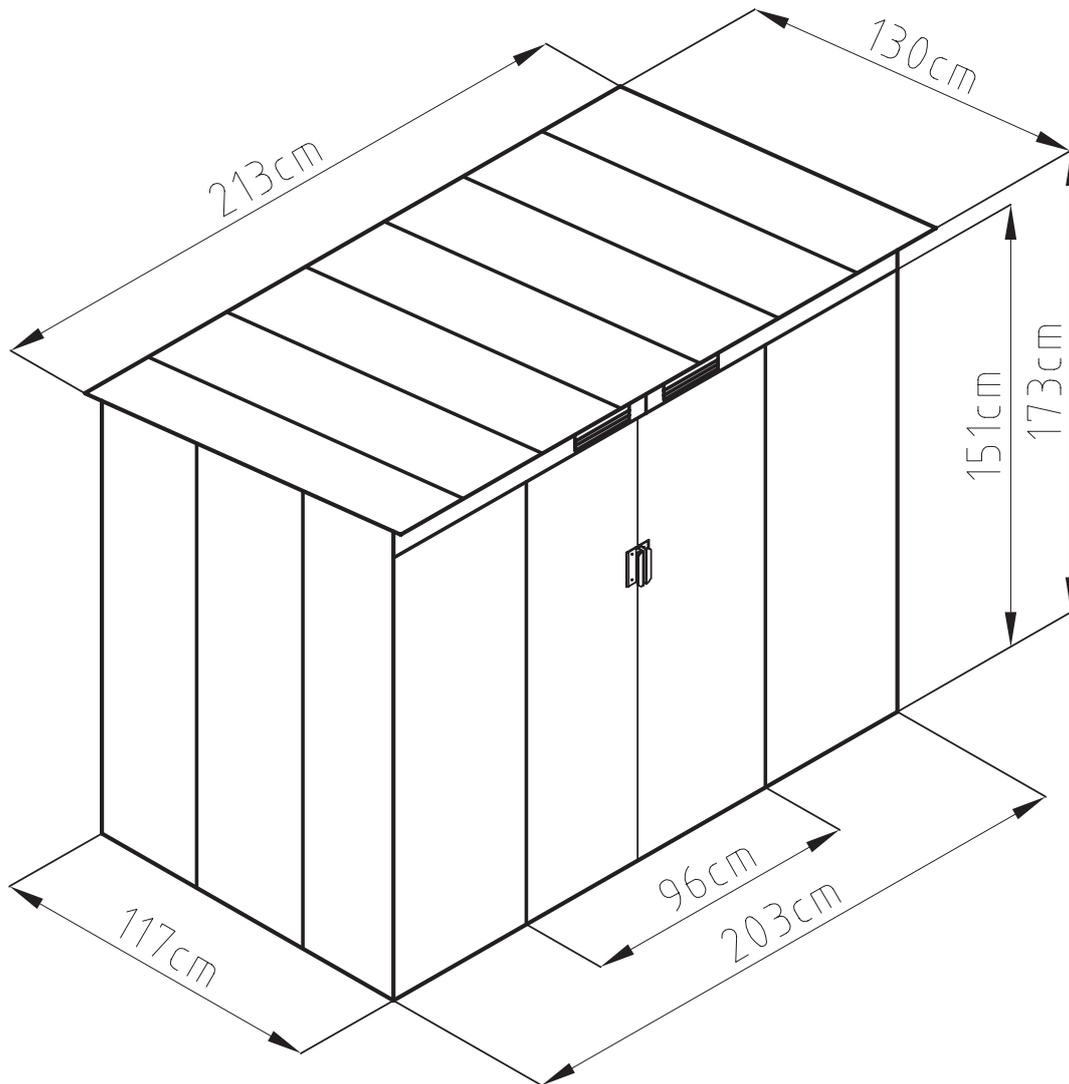



BENÖTIGTE FLÄCHE

Area of installation
requirement

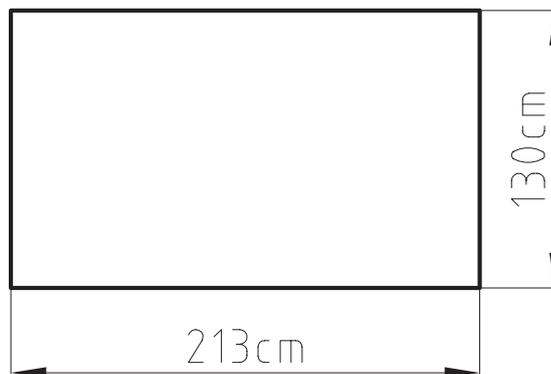

ÜBERSICHT

BODEN & MITTE

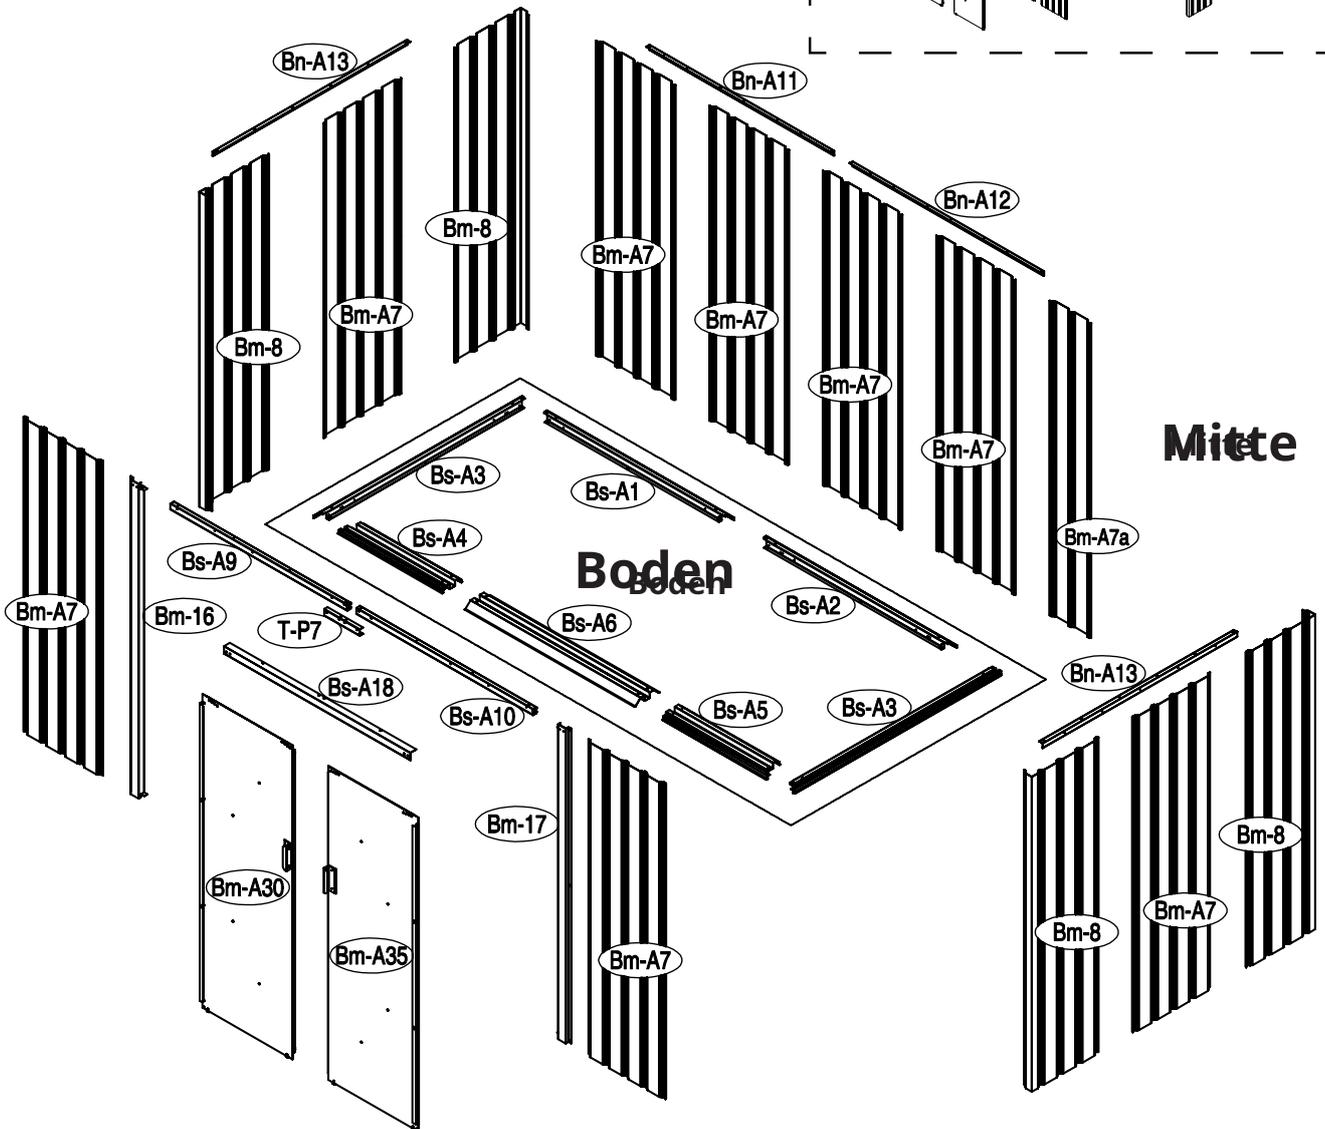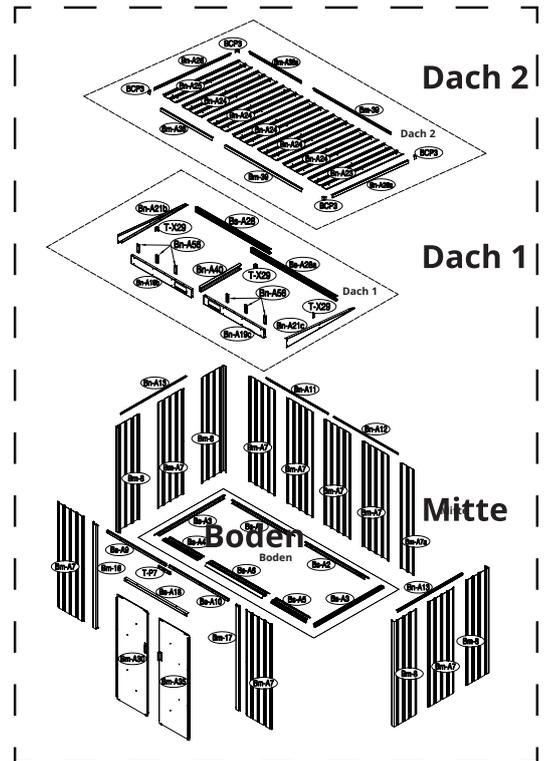

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand dieser Teilleiste.

Sollten Teile beschädigt sein oder fehlen, darf das Gerätehaus auf keinen Fall aufgebaut werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Service, damit wir Ihnen fehlende / beschädigte Teile ersetzen können.



NR	ABBILDUNG	mm	Anzahl
BODEN			
Bs-A1		1055	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-A3		1174	x2
Bs-A4		590	x1
Bs-A5		590	x1
Bs-A6		958	x1

MITTE			
Bm-A7		1548	x8
Bm-A7a		1548	x1
Bm-8		1548	x4
Bs-A9		995	x1
Bs-A10		995	x1
Bn-A11		1040	x1
Bn-A12		1077	x1
Bn-A13		1096	x2
Bm-16		1548	x1
Bm-17		1548	x1
Bs-A18		1044	x1

NR	ABBILDUNG	mm	Anzahl
TÜR			
Bm-A30		1543	x1
Bm-A35		1543	x1
Bm-31		1483	x2
Bm-A32		876	x4
Bs-A33		486	x1
Bs-A34		486	x1
Bs-A36		486	x1
Bs-A37		486	x1


ÜBERSICHT

DACH 1 & DACH 2


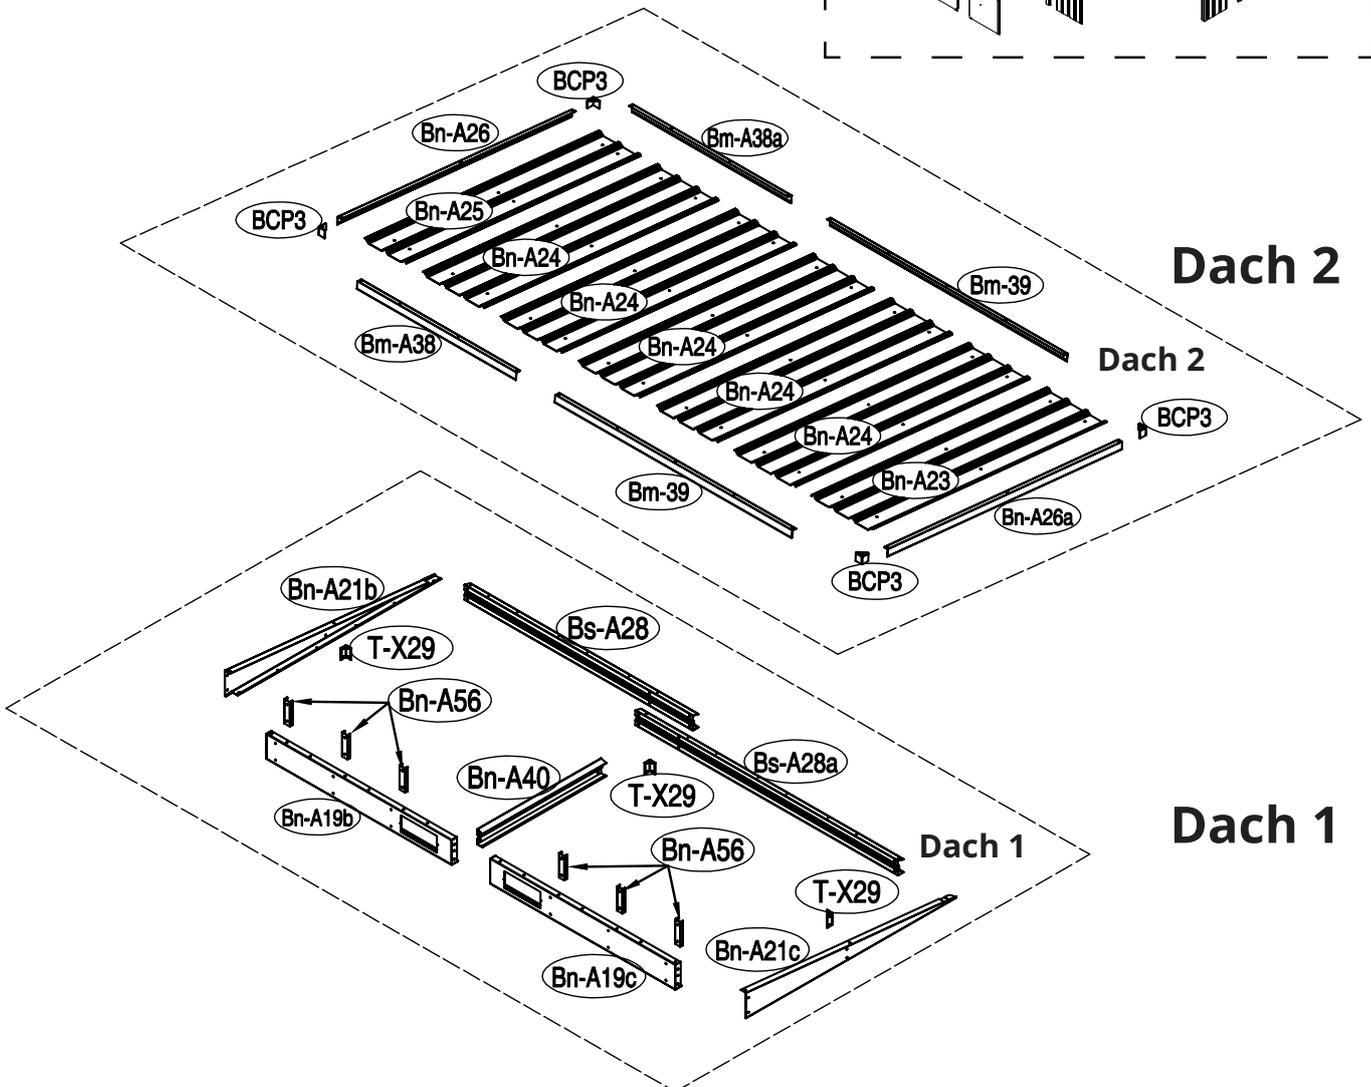
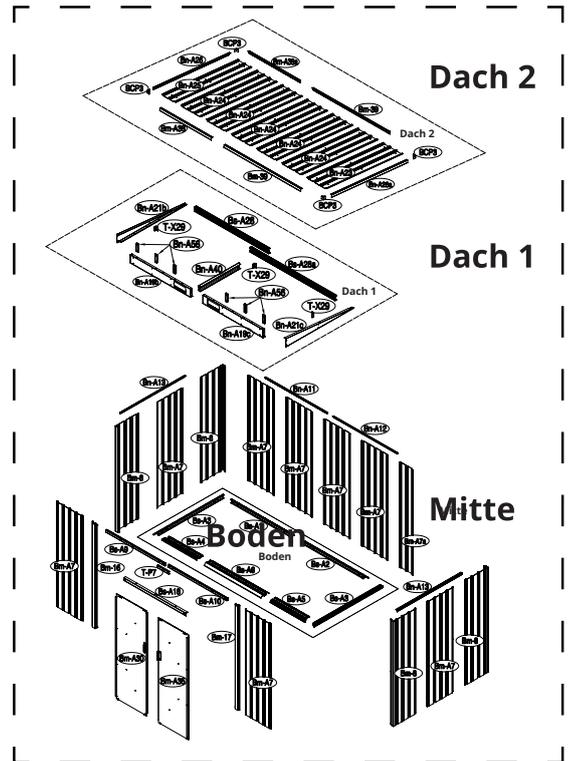





Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand dieser Teileliste.




Sollten Teile beschädigt sein oder fehlen, darf das Gerätehaus auf keinen Fall aufgebaut werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Service, damit wir Ihnen fehlende / beschädigte Teile ersetzen können.

NR	ABBILDUNG	mm	Anzahl
DACH 1			
Bn-A19b		1014	x1
Bn-A19c		1014	x1
Bn-A21b		1150	x1
Bn-A21c		1150	x1
Bs-A28		1041	x1
Bs-A28a		1196.5	x1
T-X29		56	x3
Bn-A40		565	x1
Bn-A56		116	x6
DACH 2			
Bn-A23		1289	x1
Bn-A24		1289	x5
Bn-A25		1289	x1
Bn-A26		1289	x1
Bn-A26a		1289	x1
Bm-A38		870	x1
Bm-A38a		870	x1
Bm-39		1296	x2


NR	ABBILDUNG	mm	Anzahl
ZUBEHÖR			
T-P1			x4
T-P2			x4
BCP3			x4
TP5A			x2
T-P6			x2
T-P7		200	x1
Bn-A50			x154
Bn-A51		ST4x10	x162
Bn-A52		ST4x16	x16
Bn-A53		M4x10	x97
Bn-A54			x72
V-A1		1024	x5
V-A2		512	x2

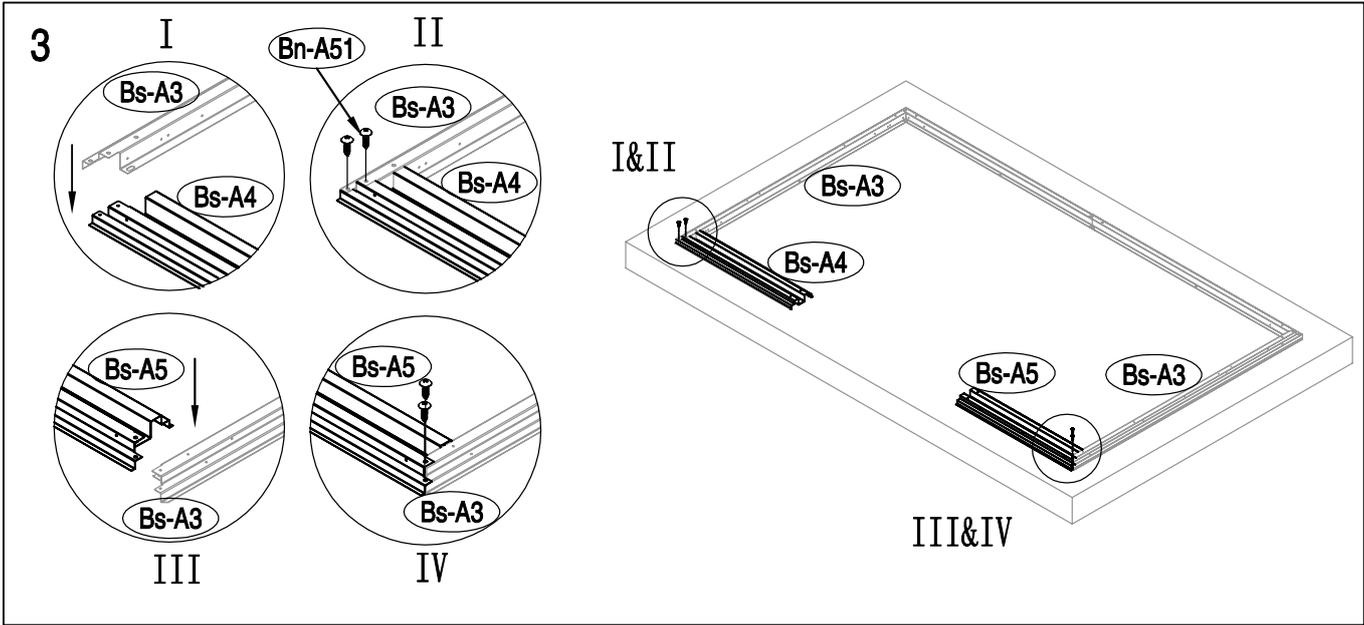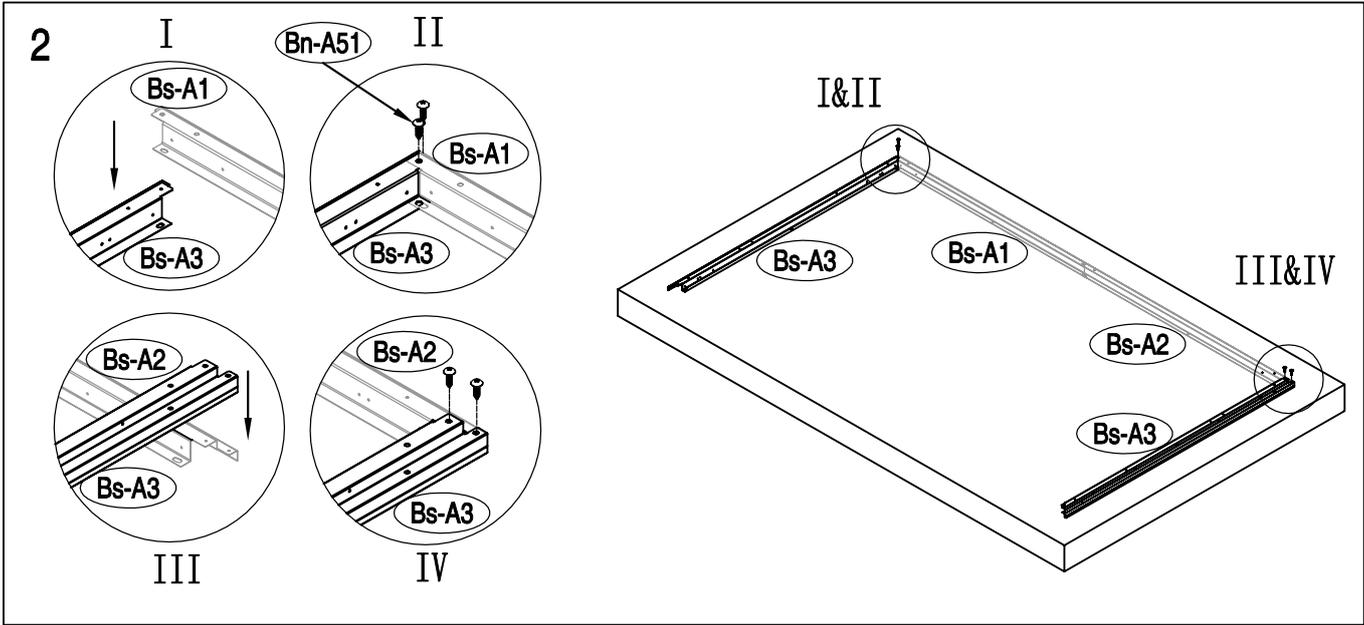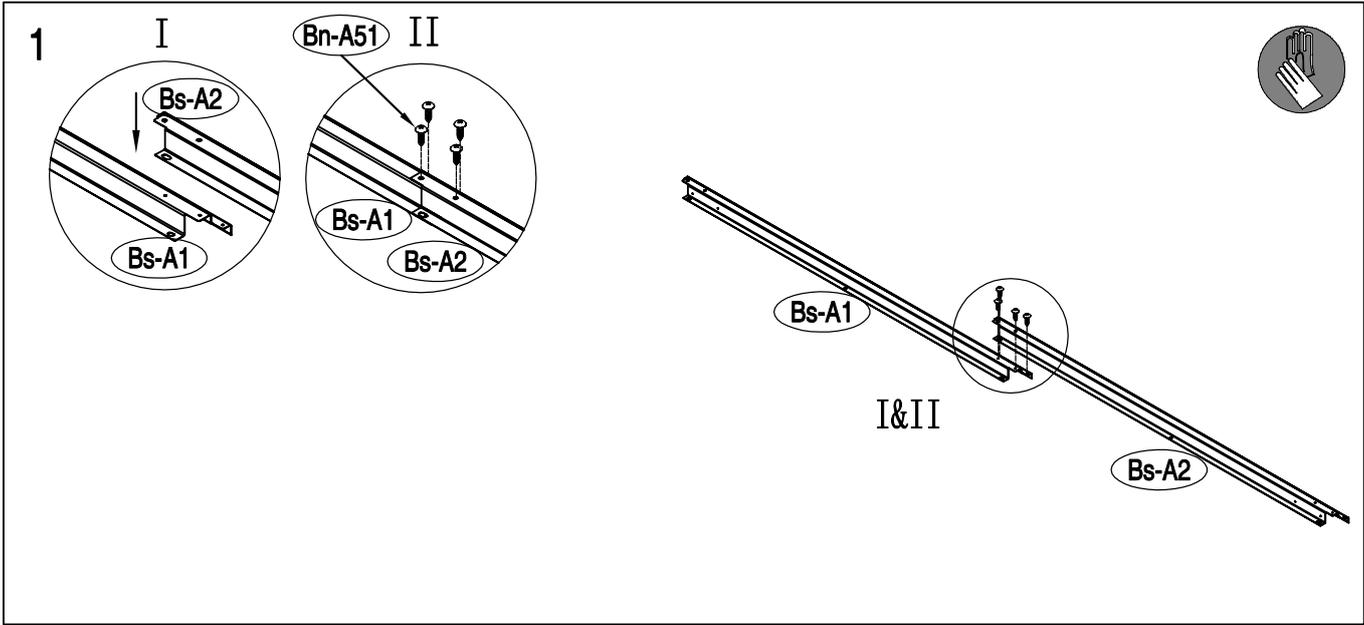

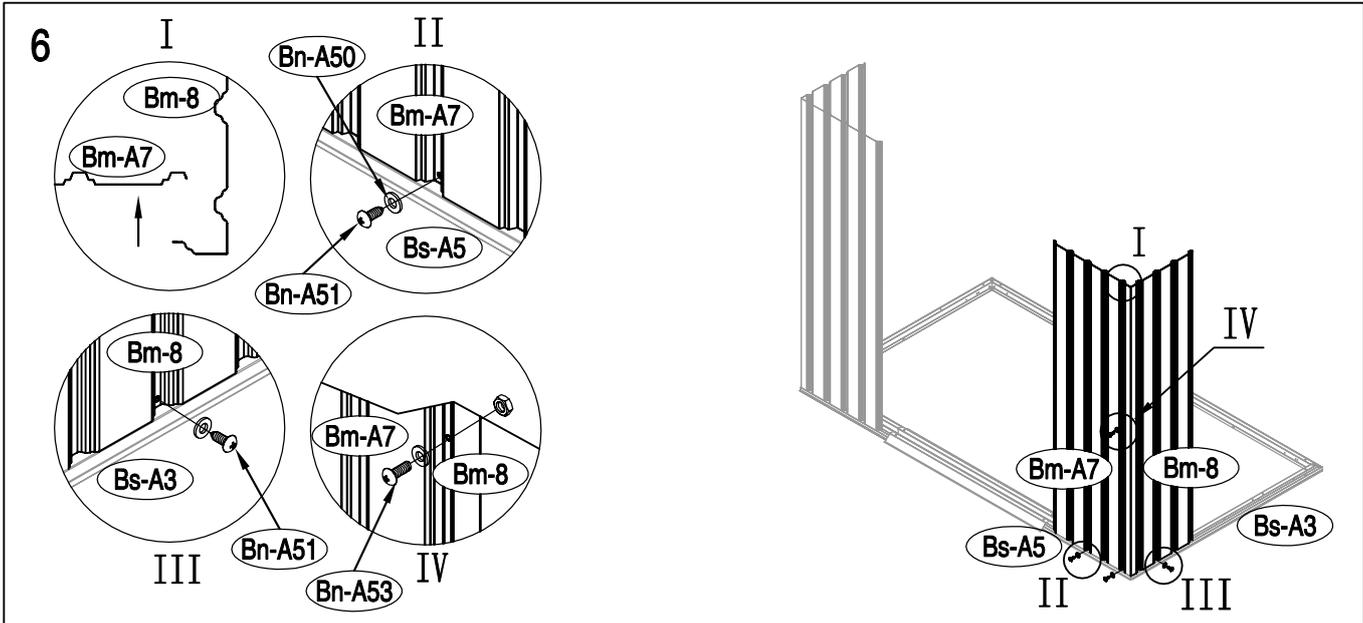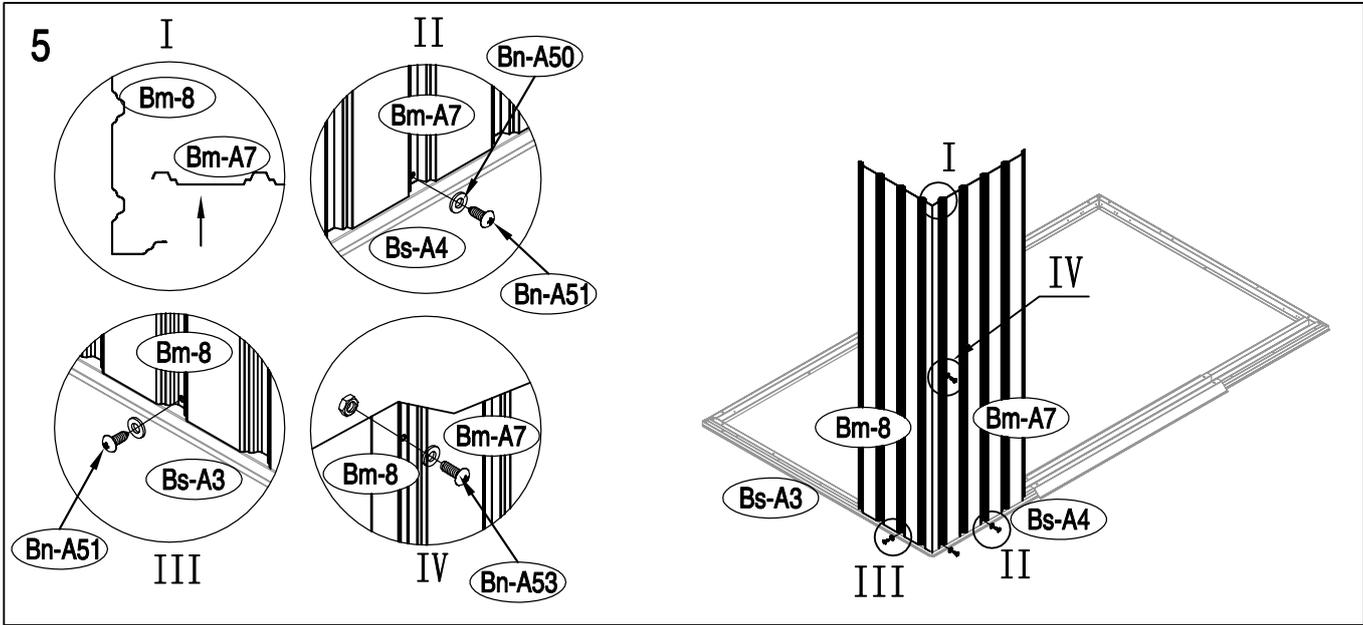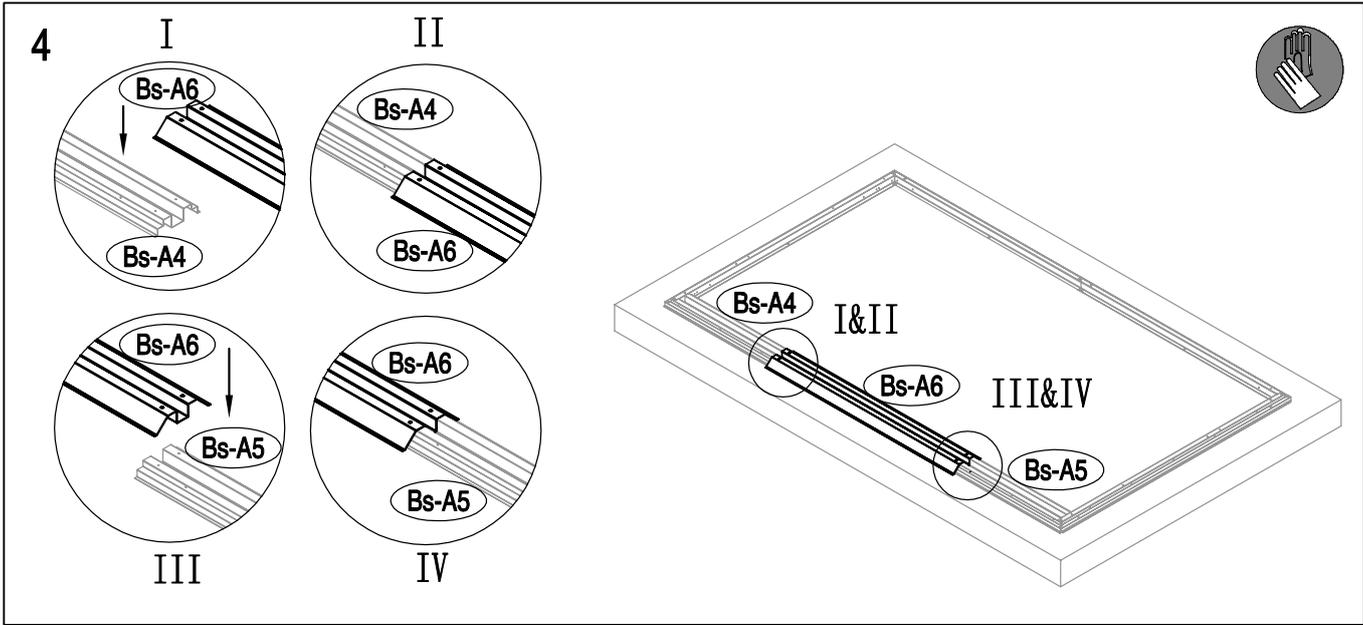


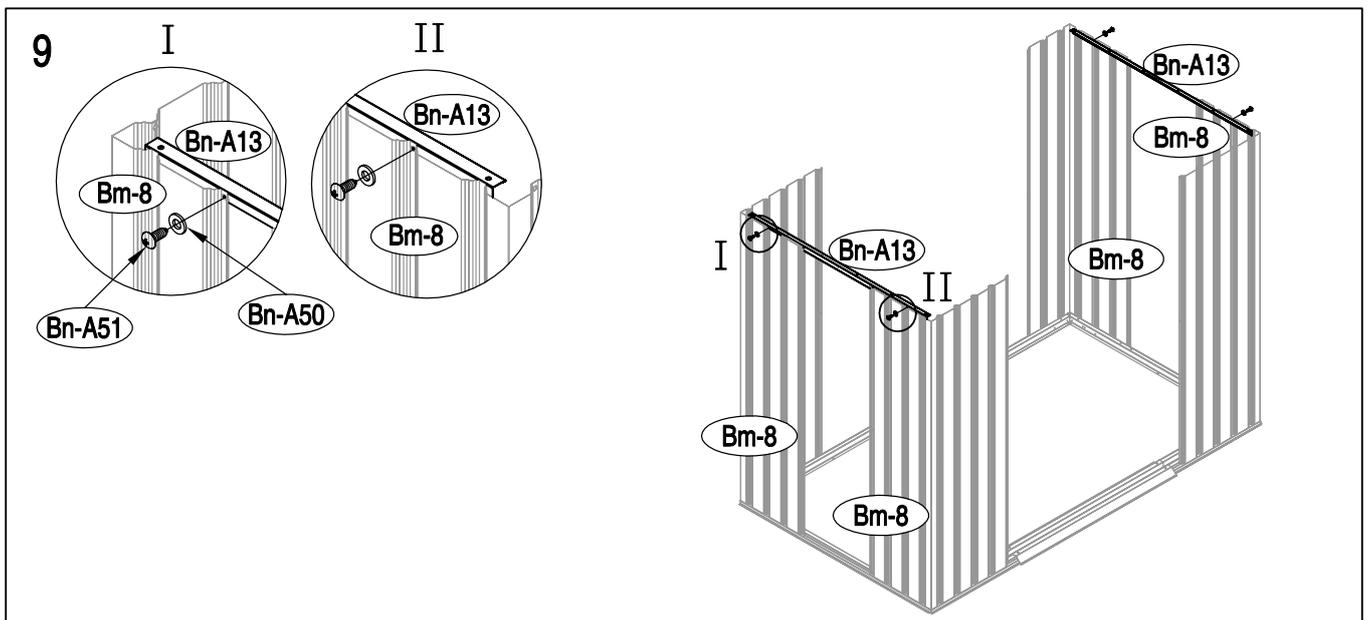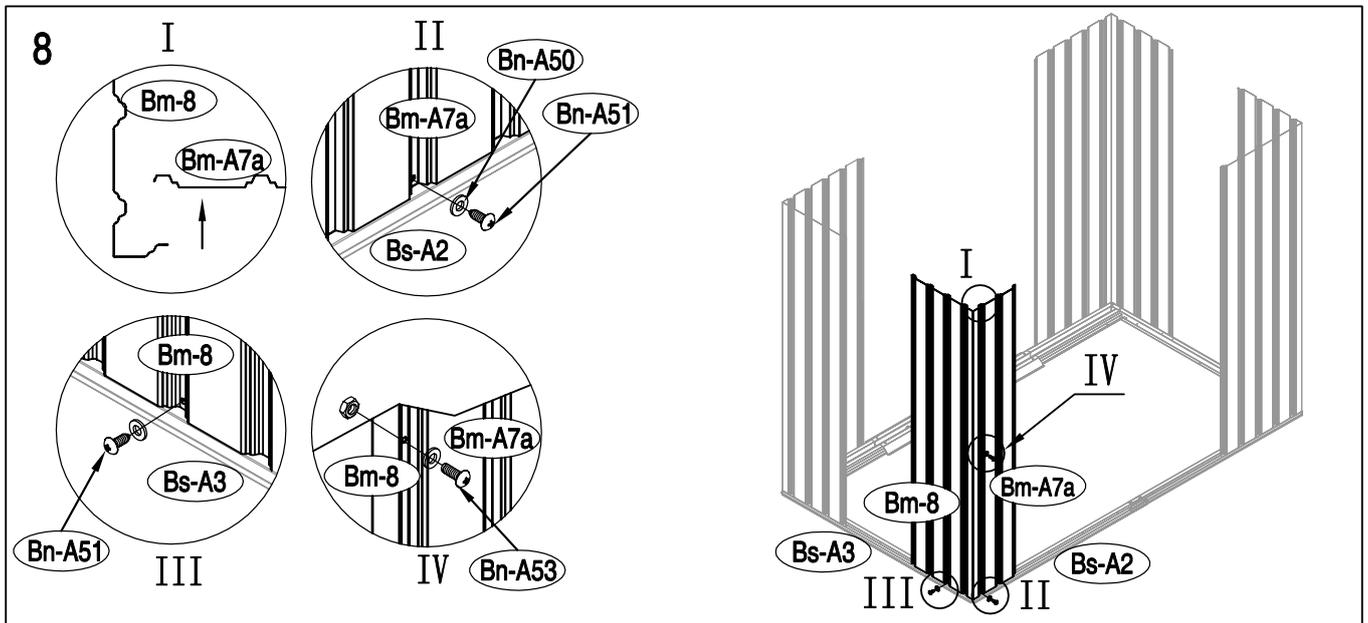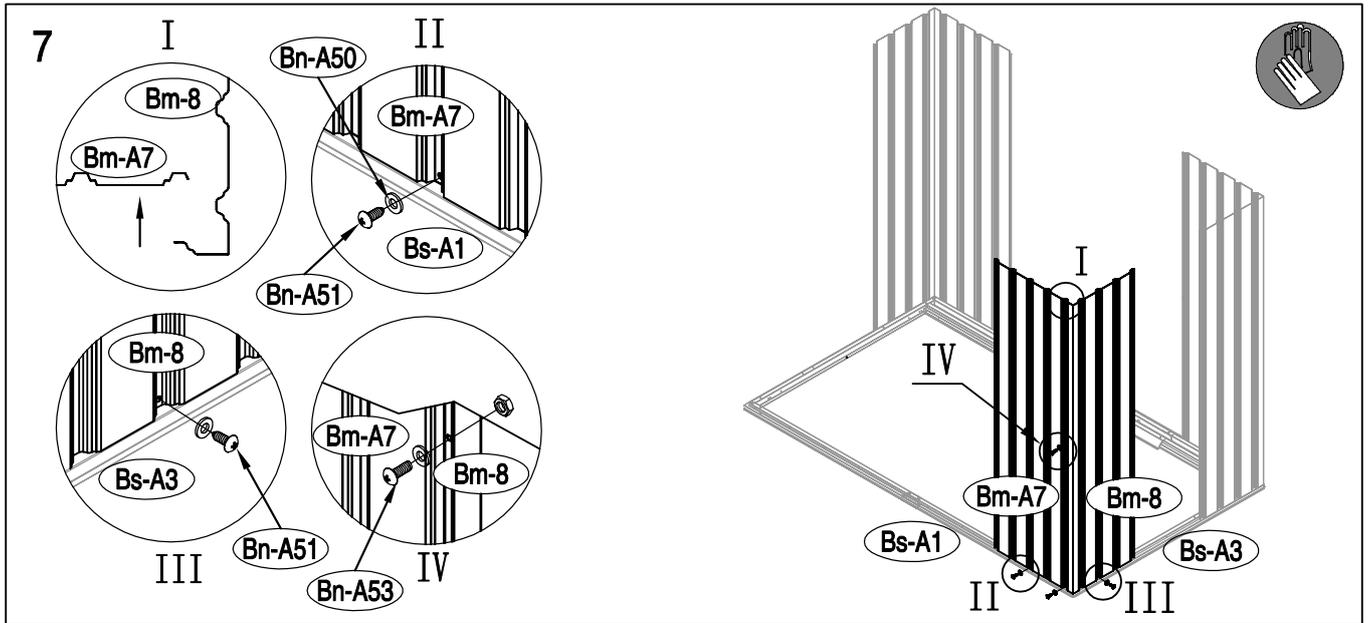


10



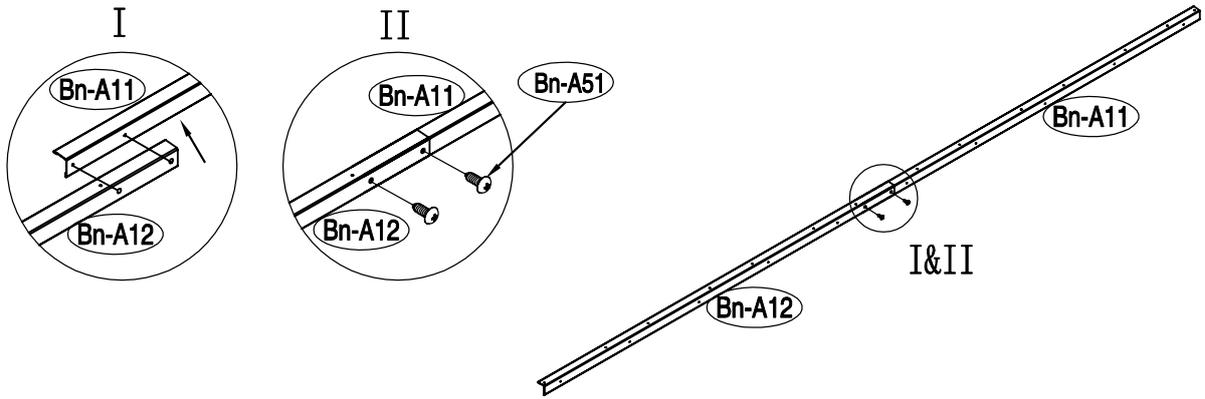





11



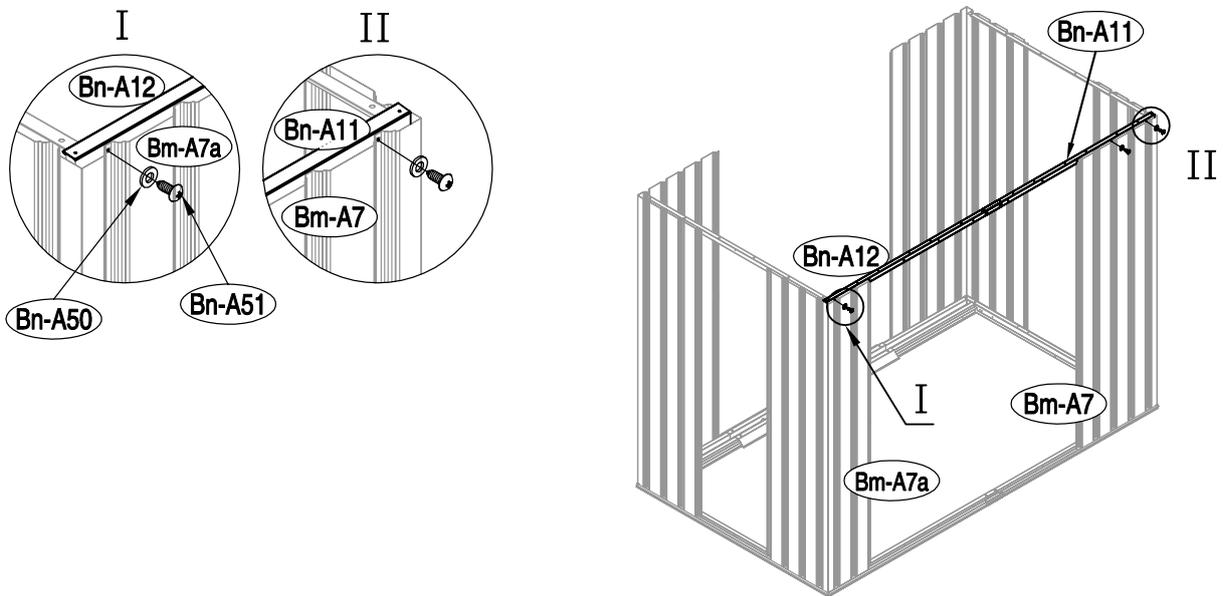





12



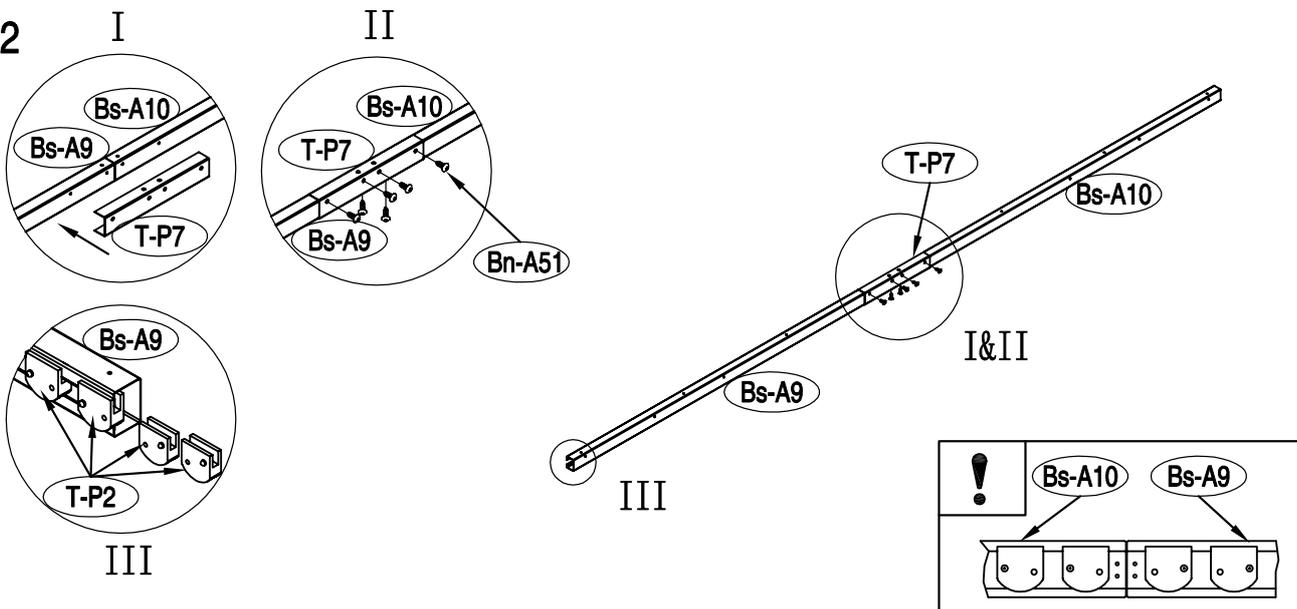


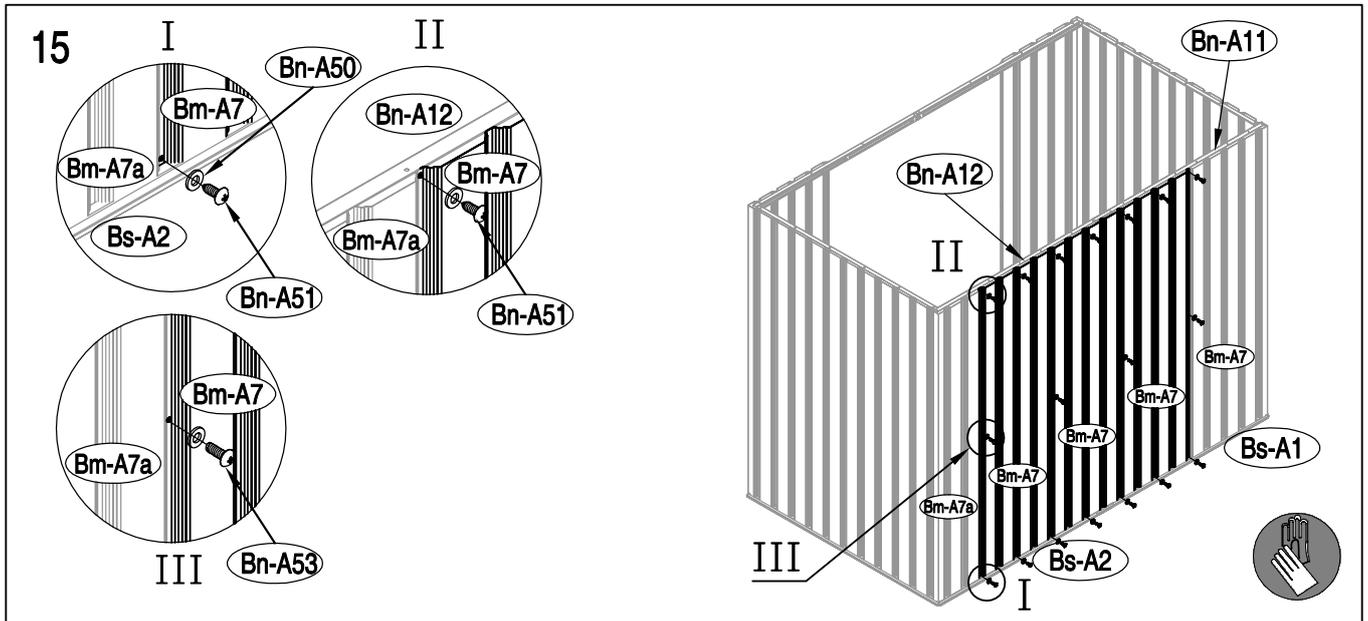
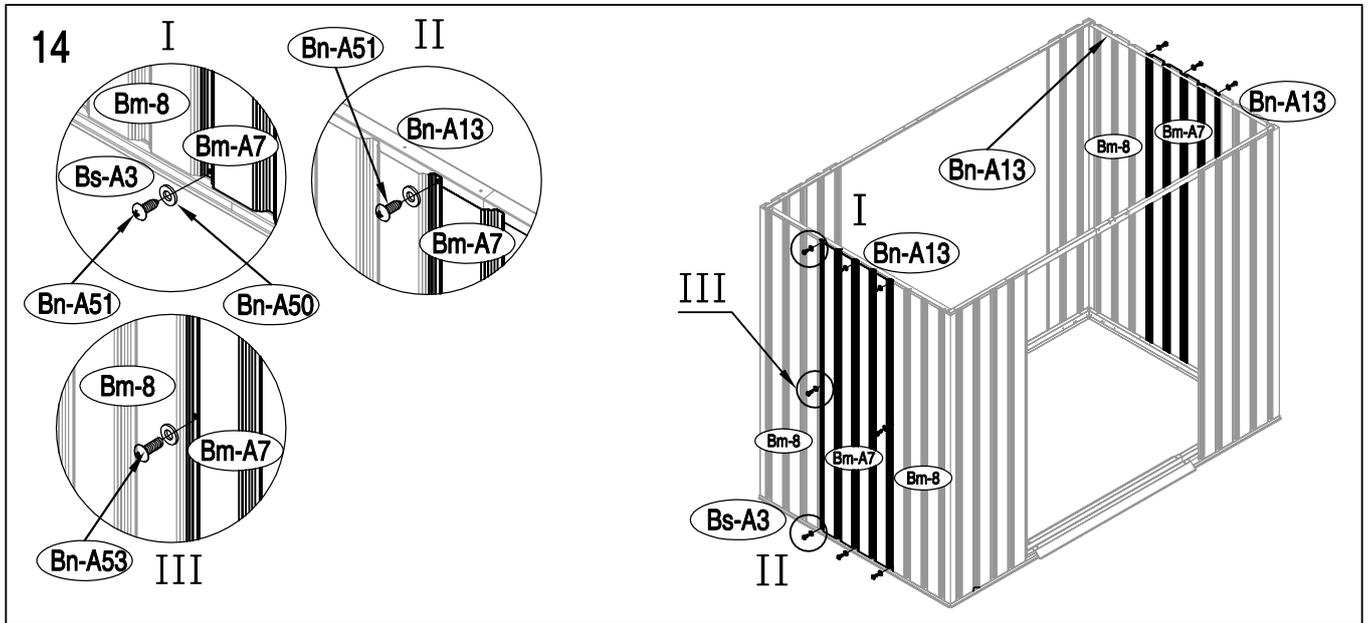
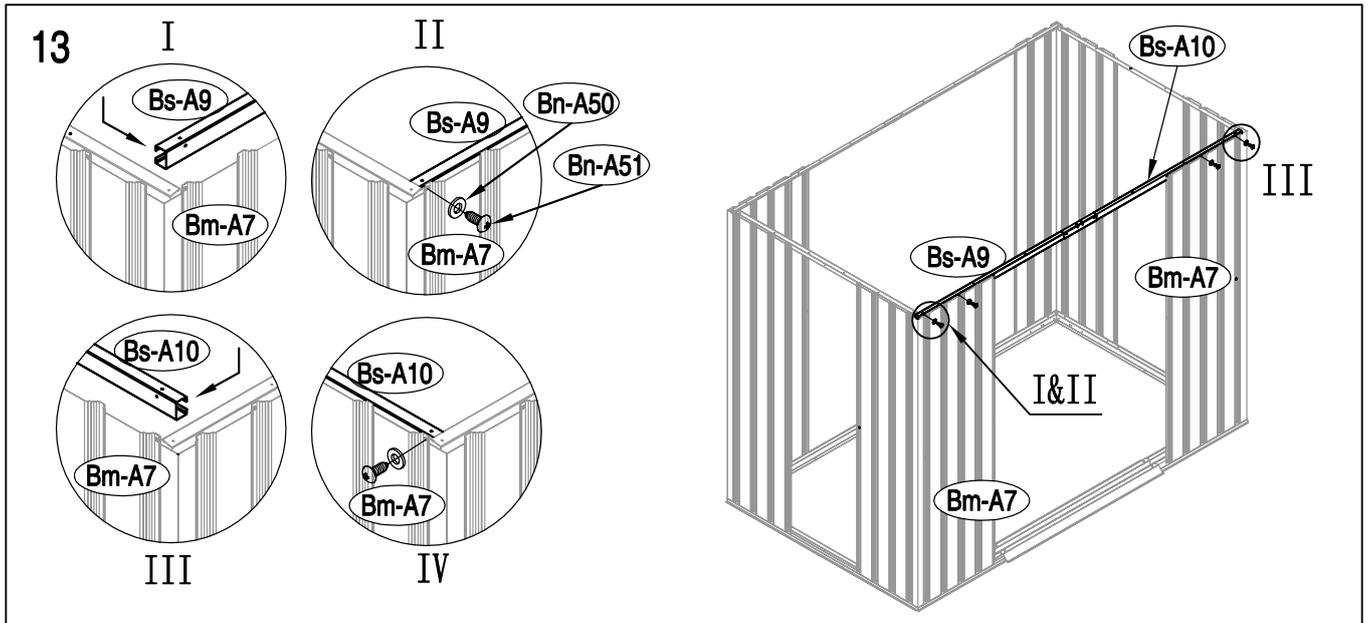


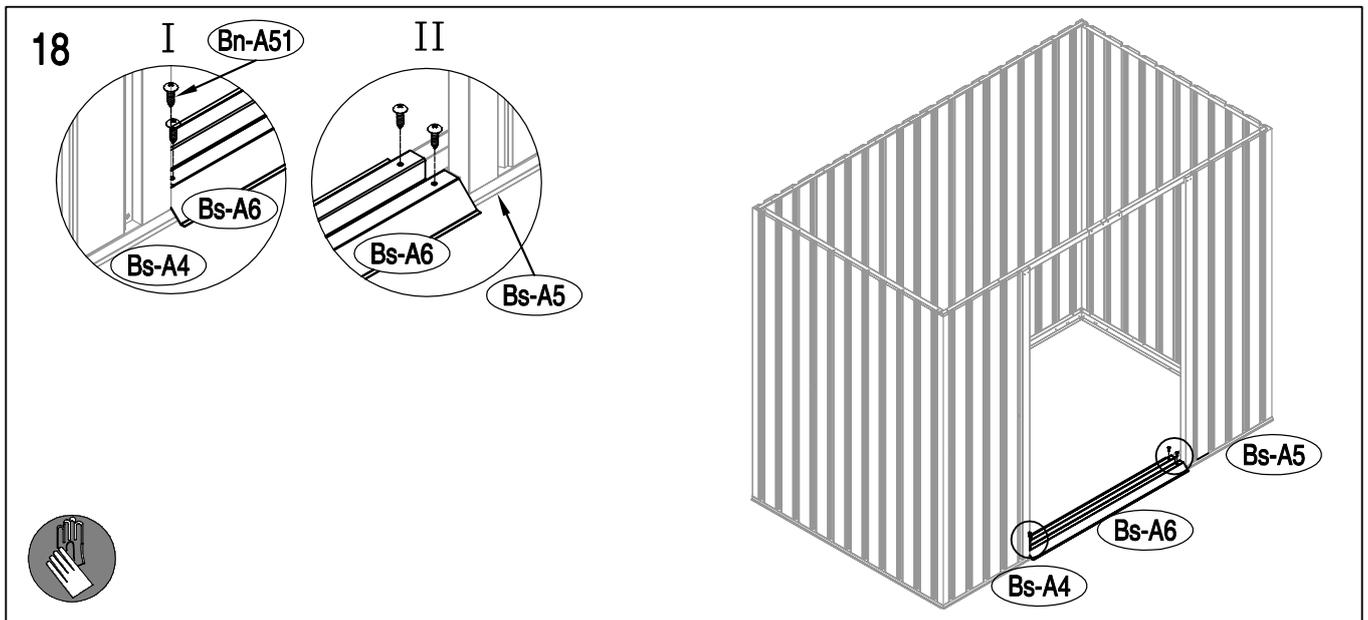
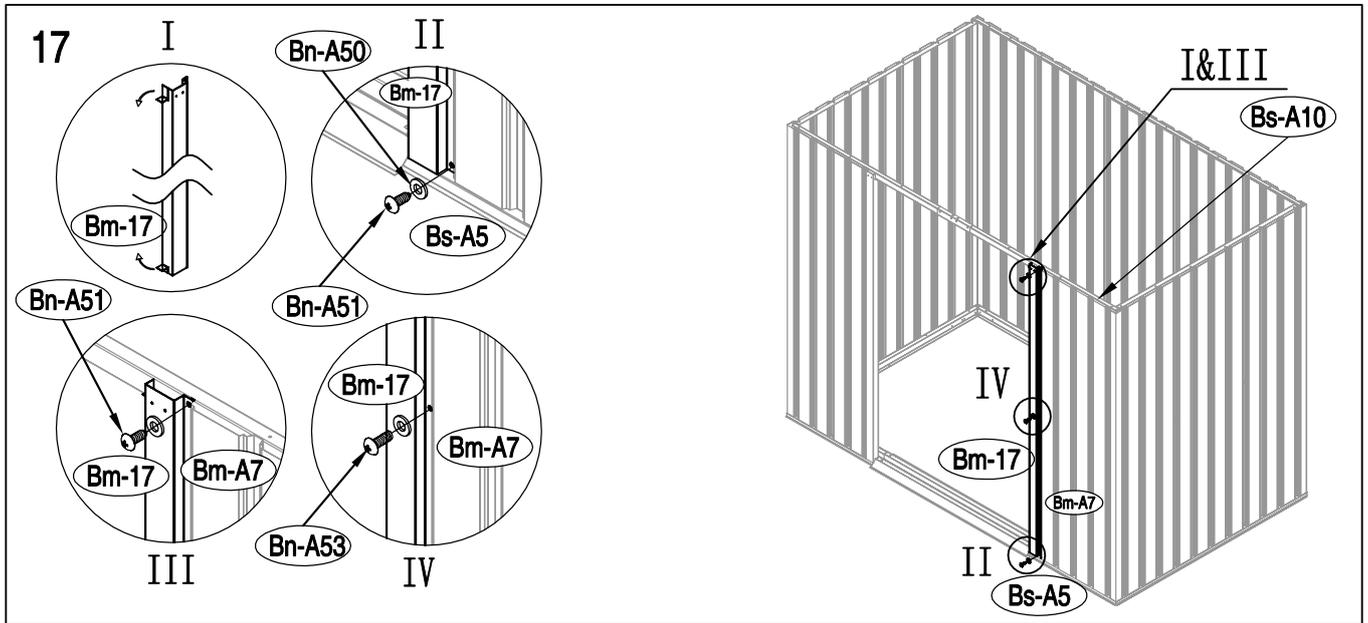
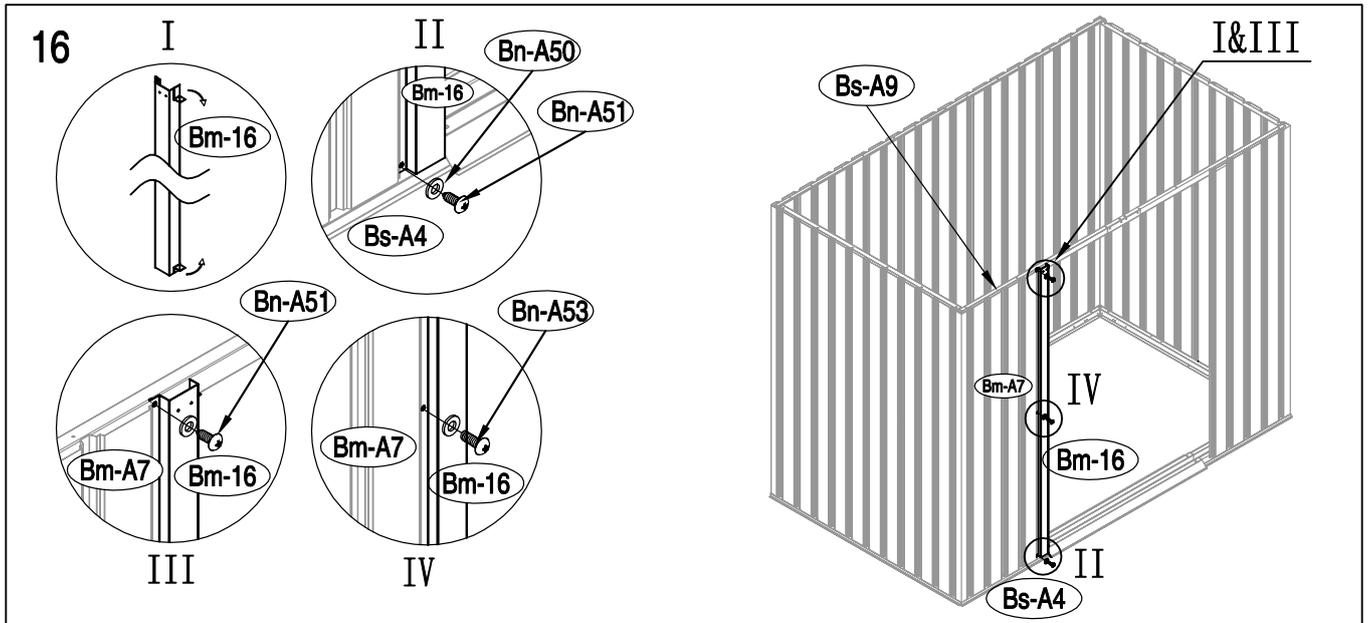


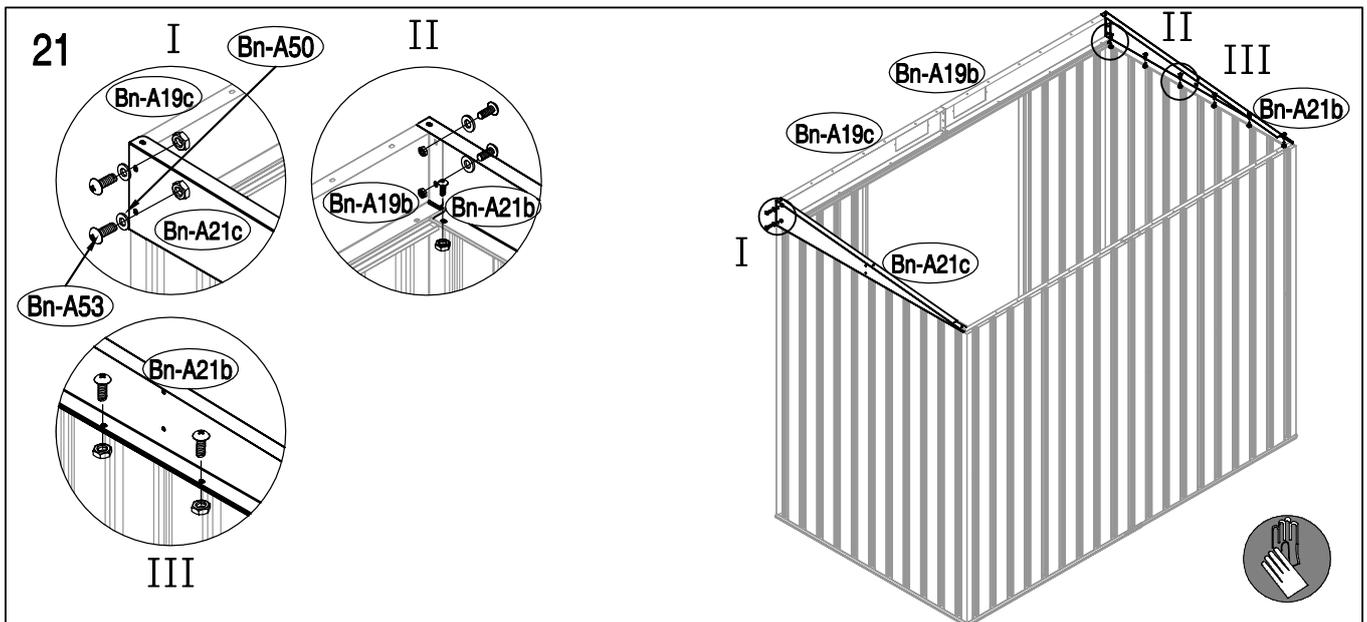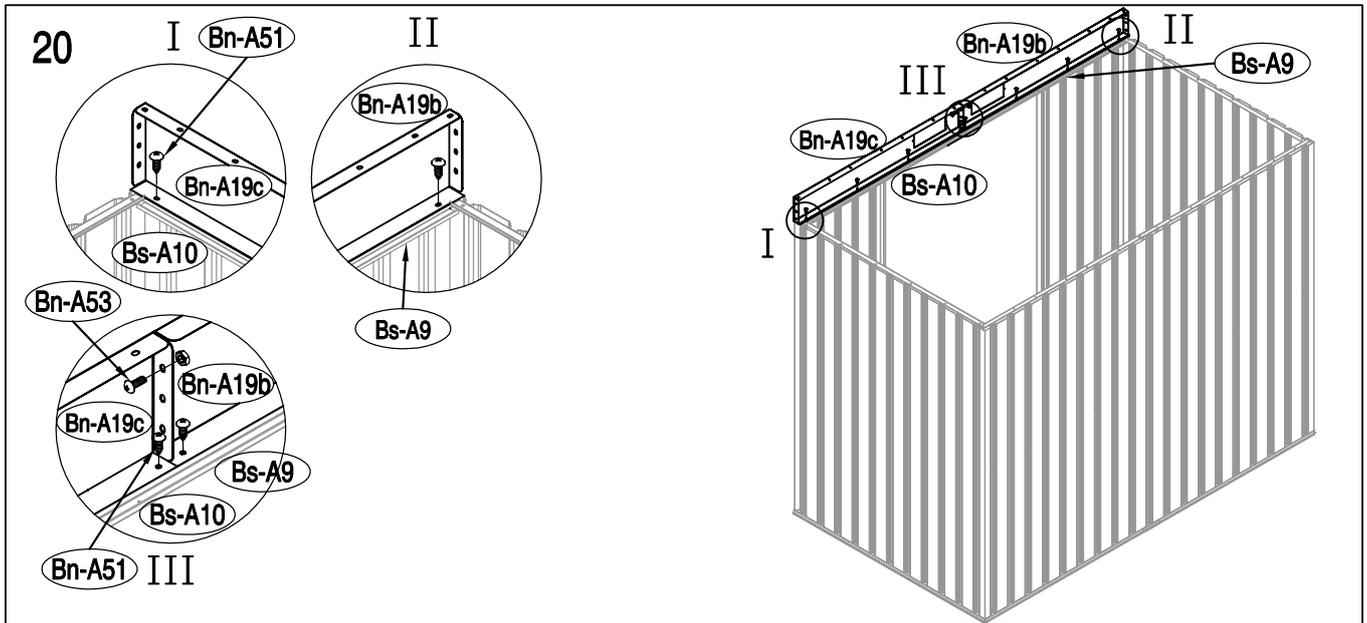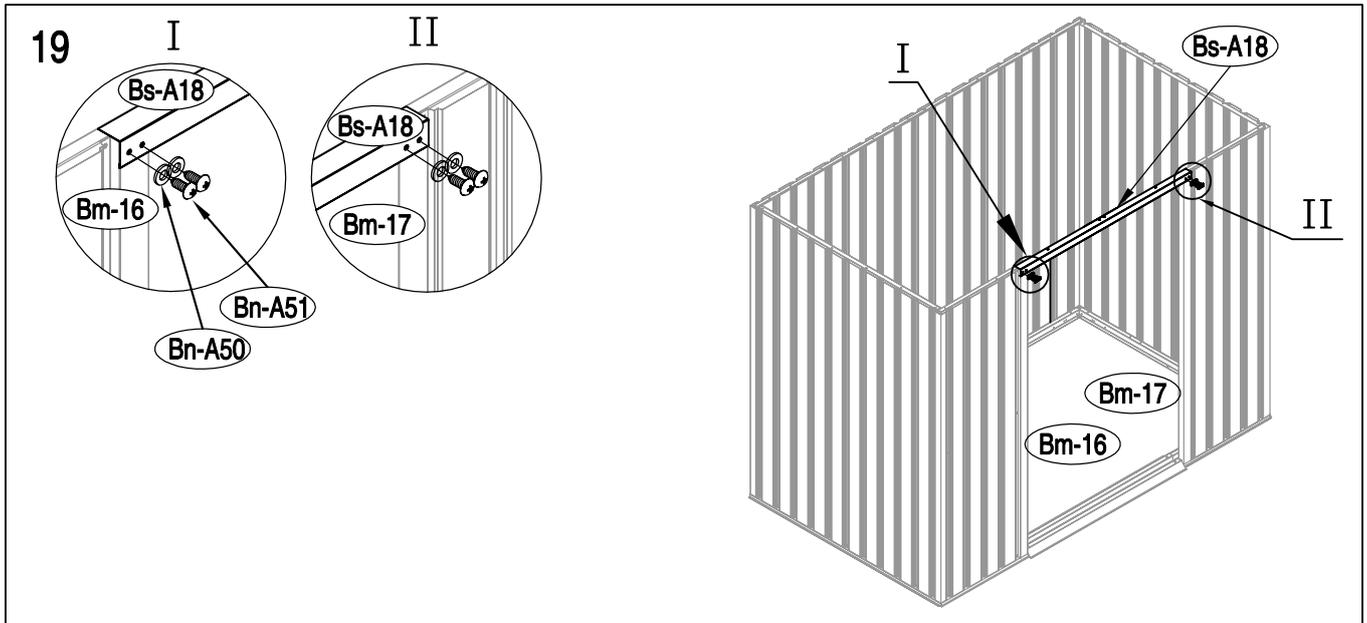

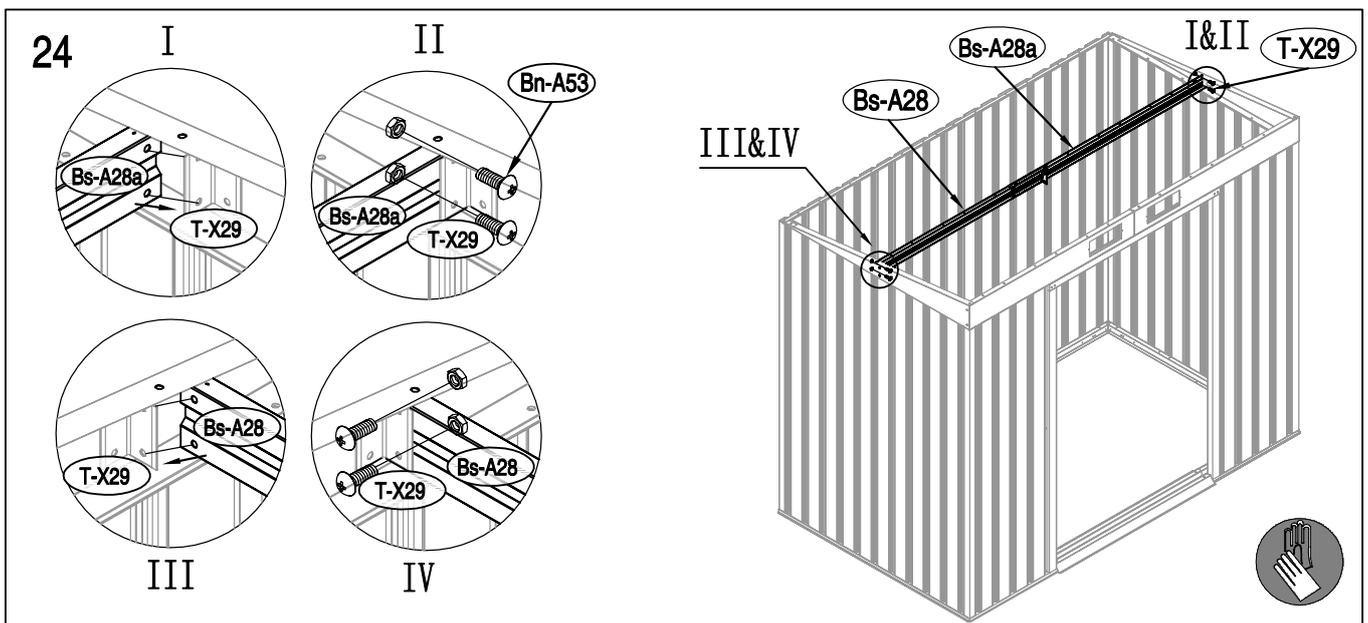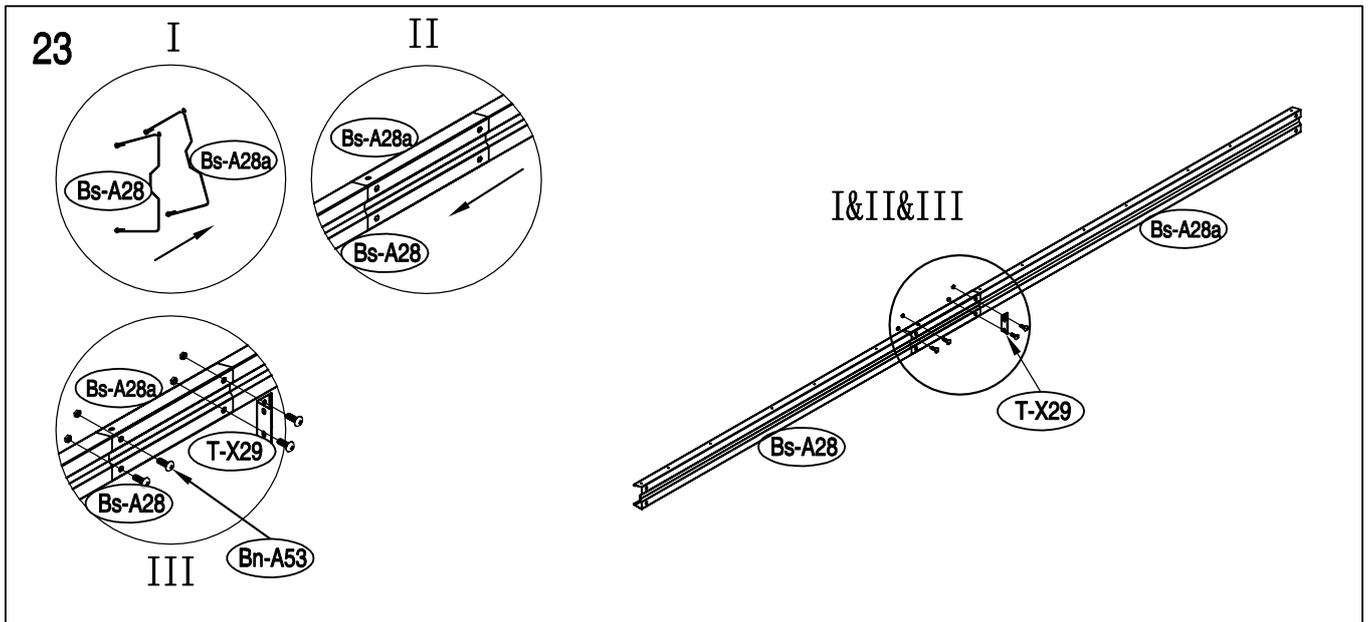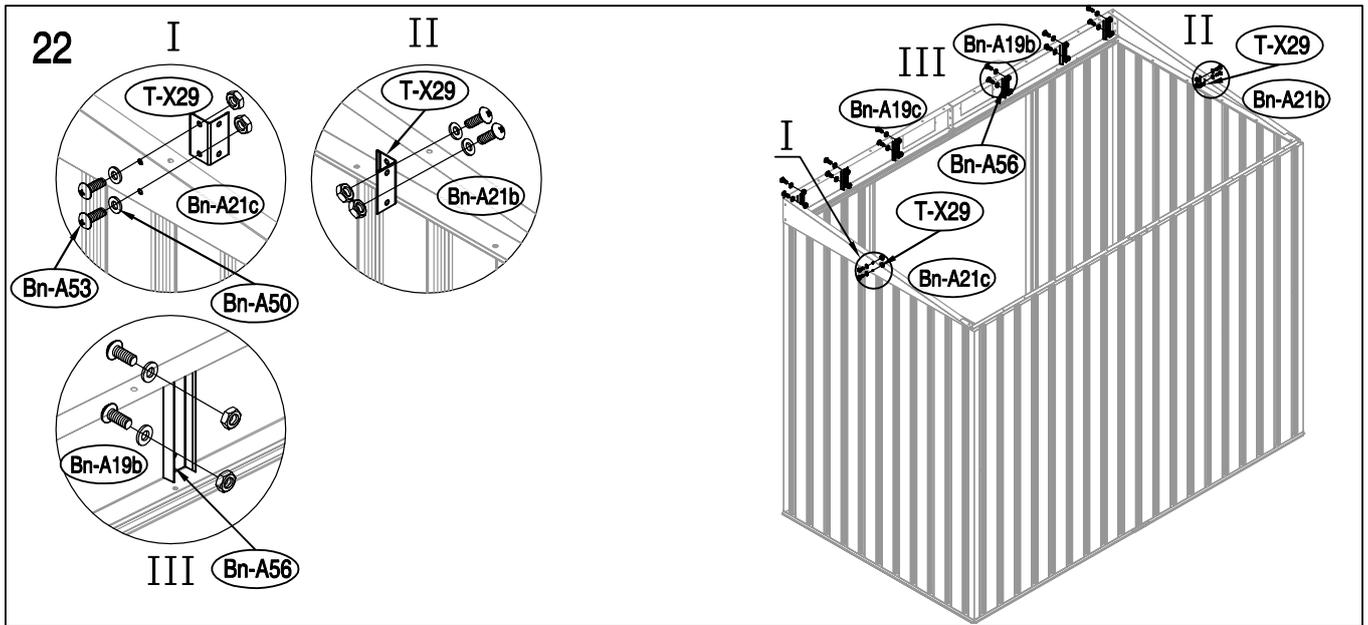


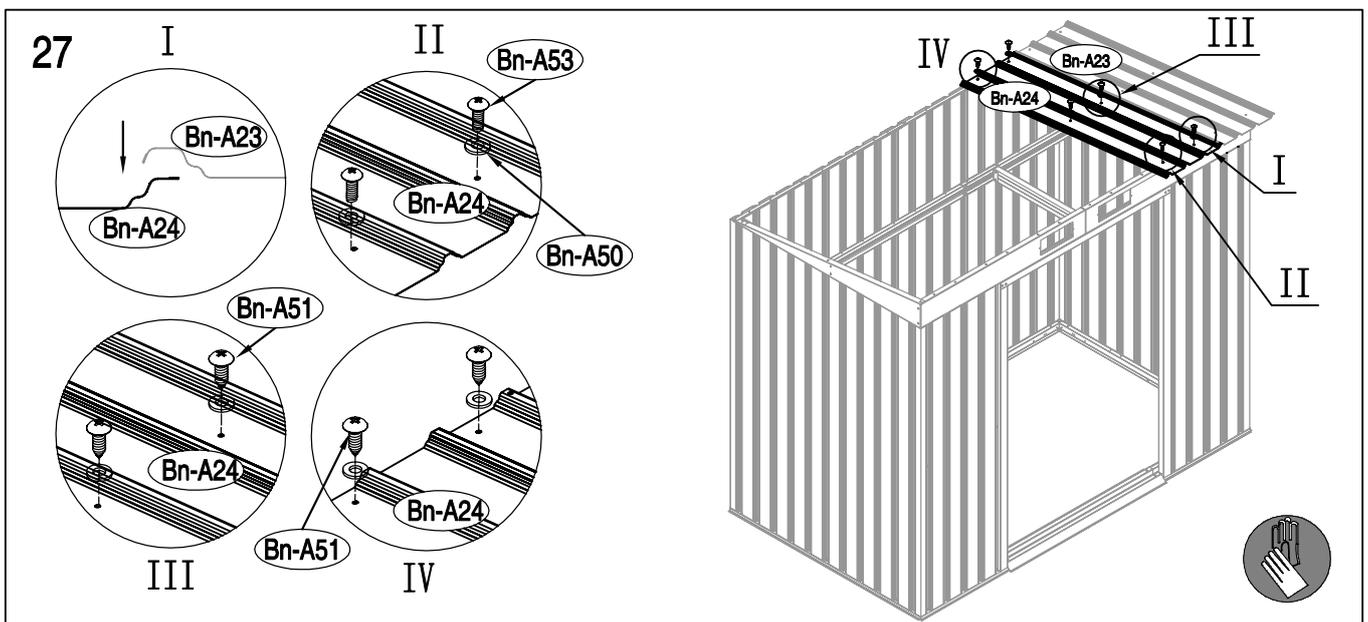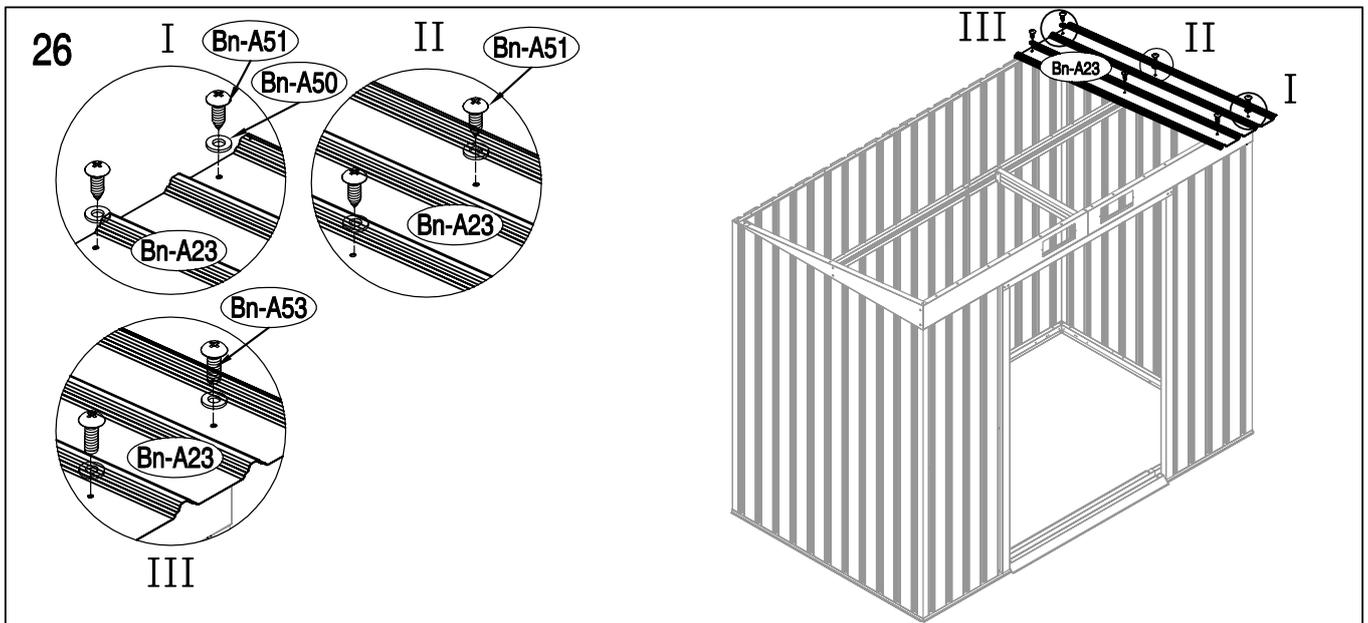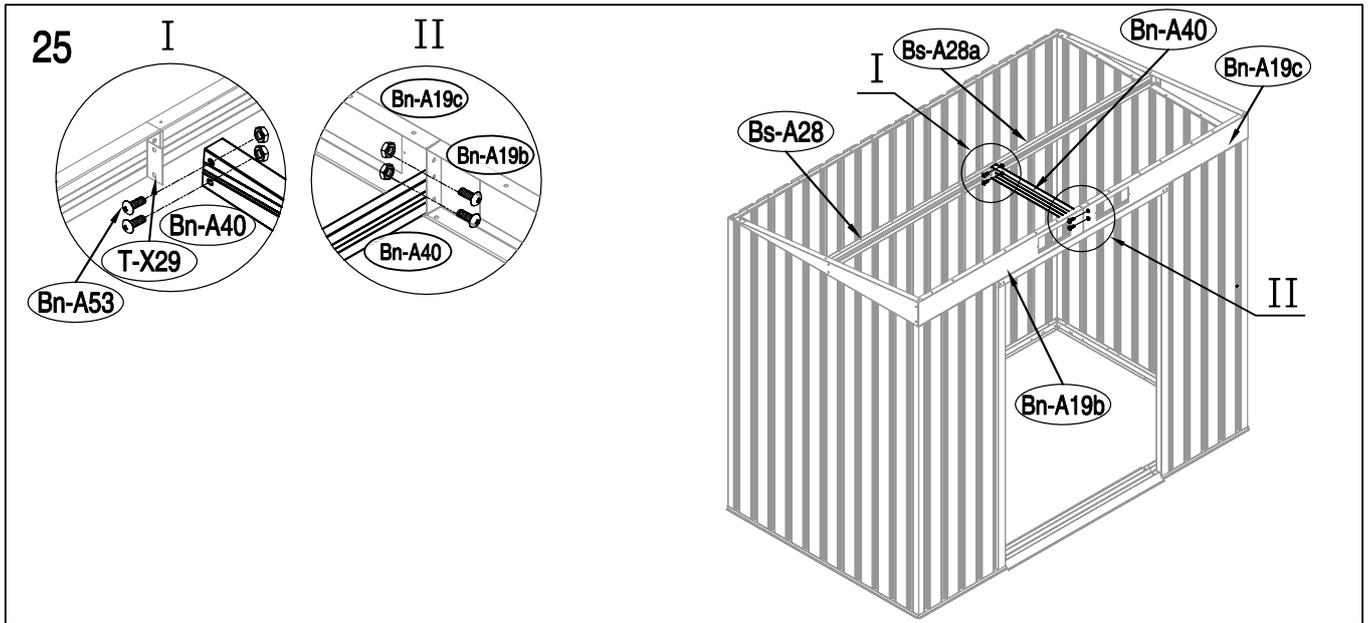

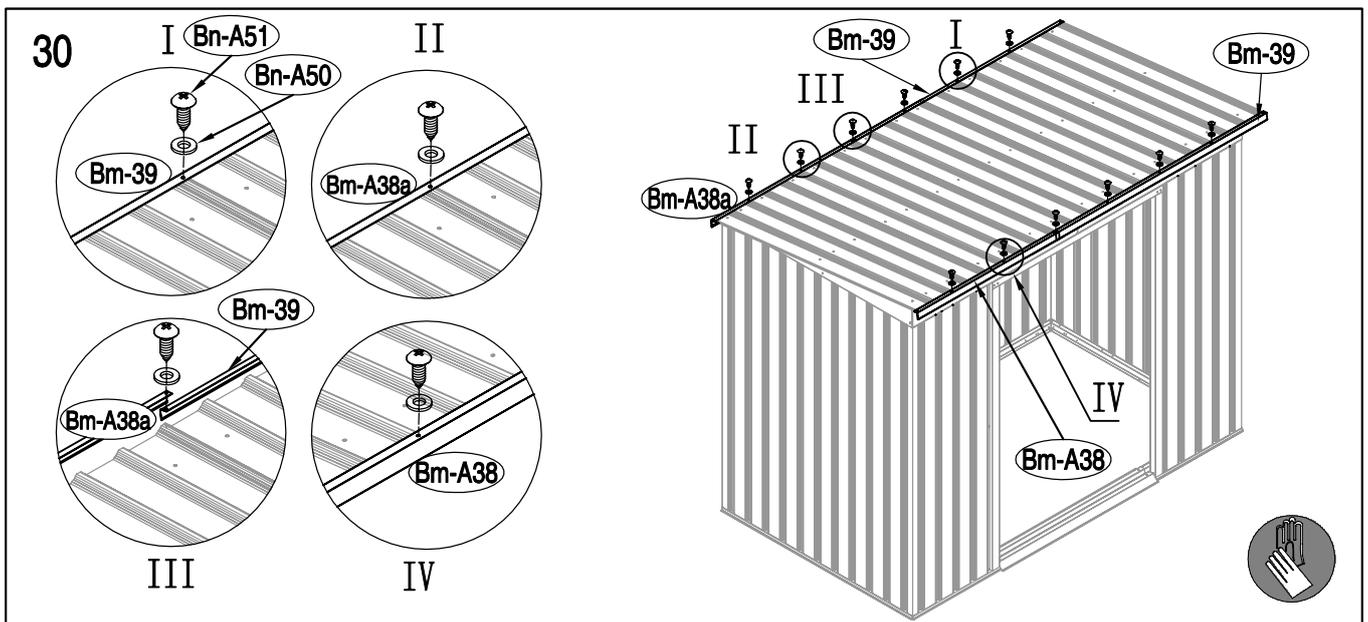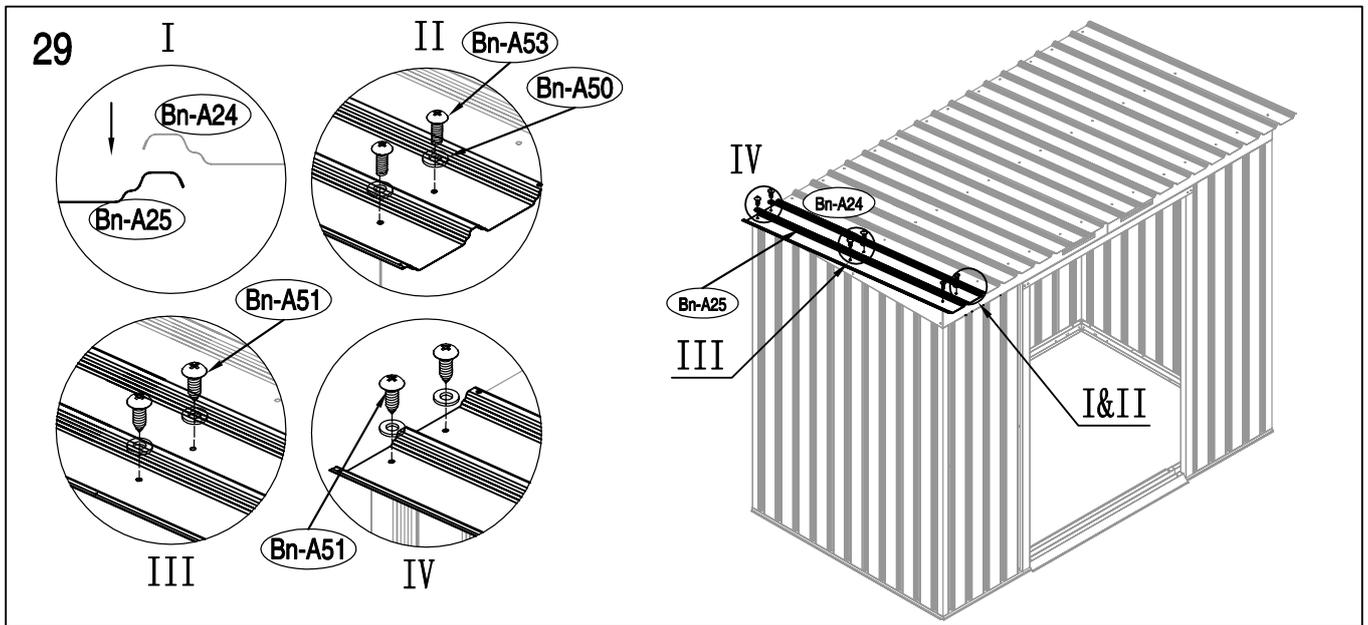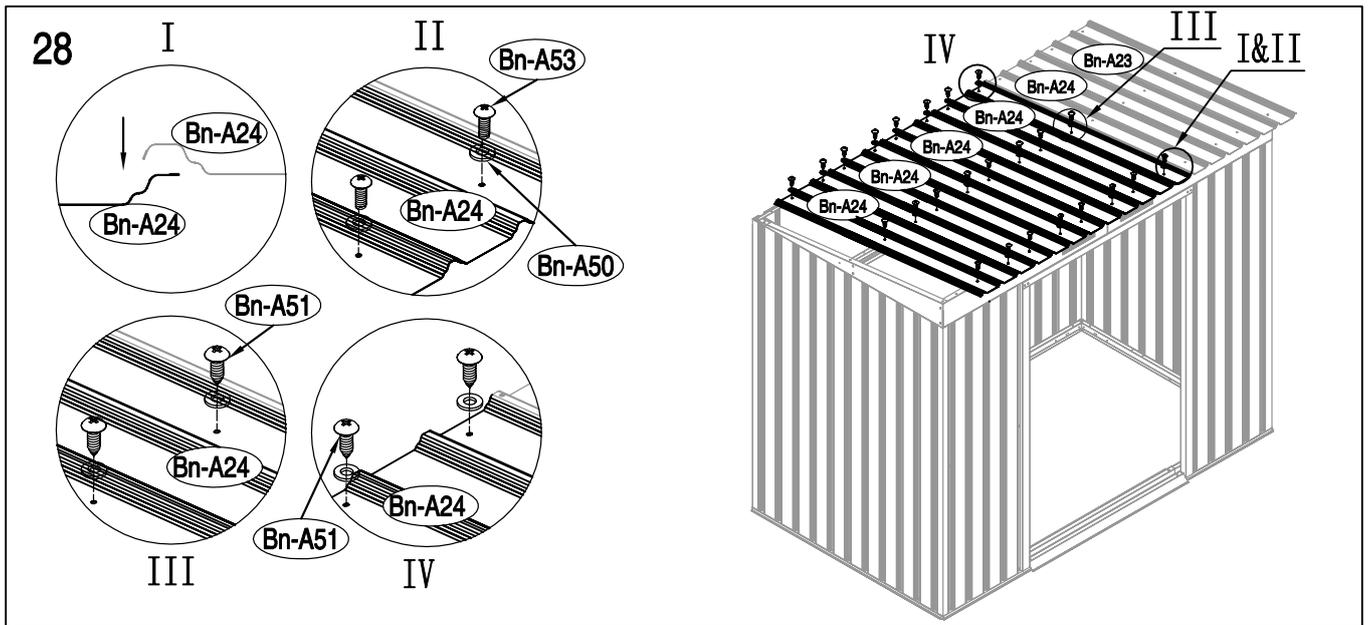


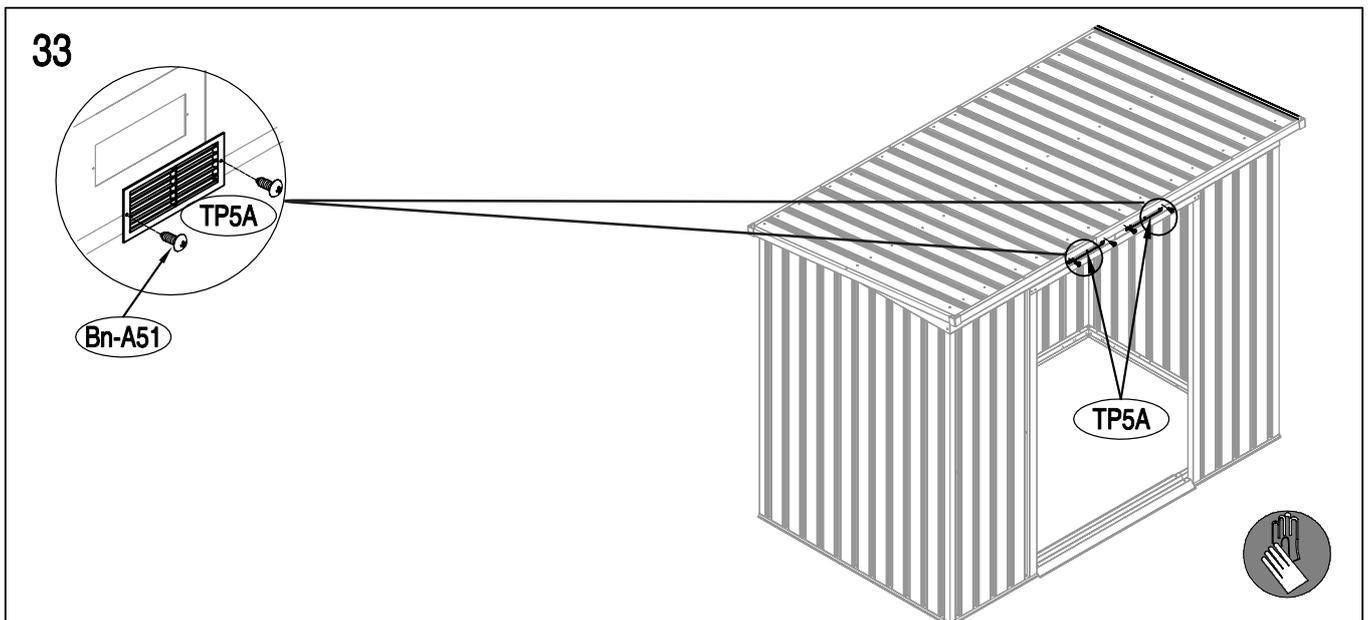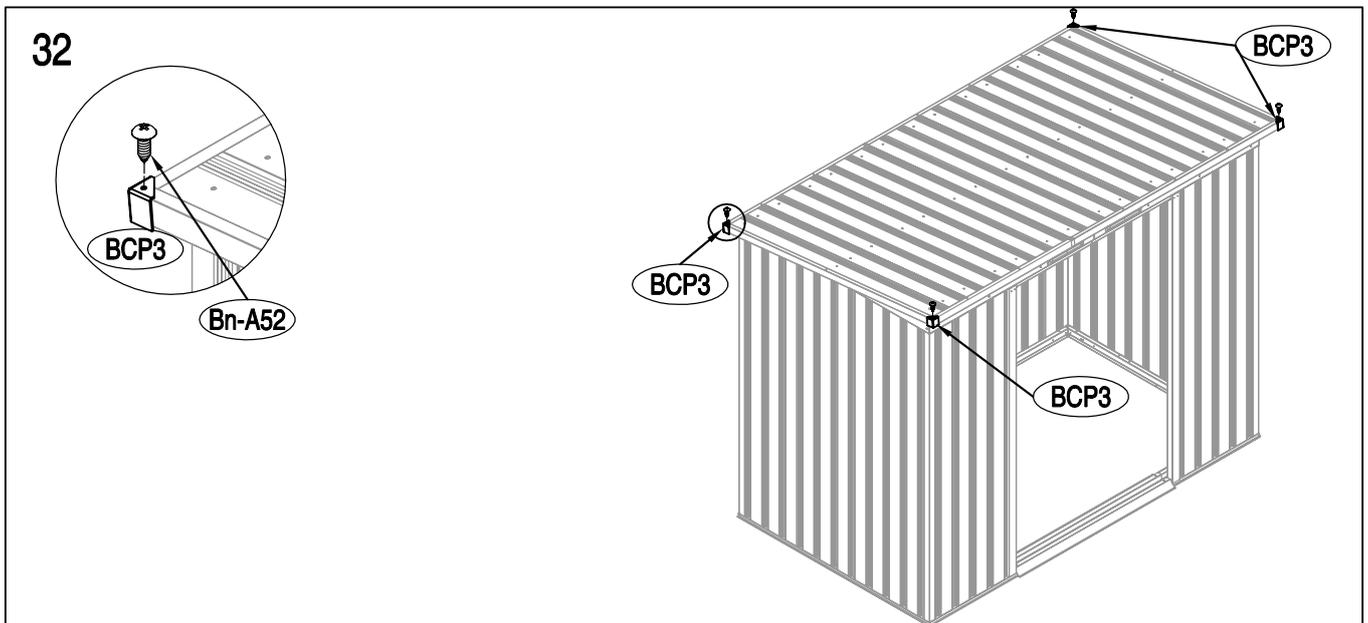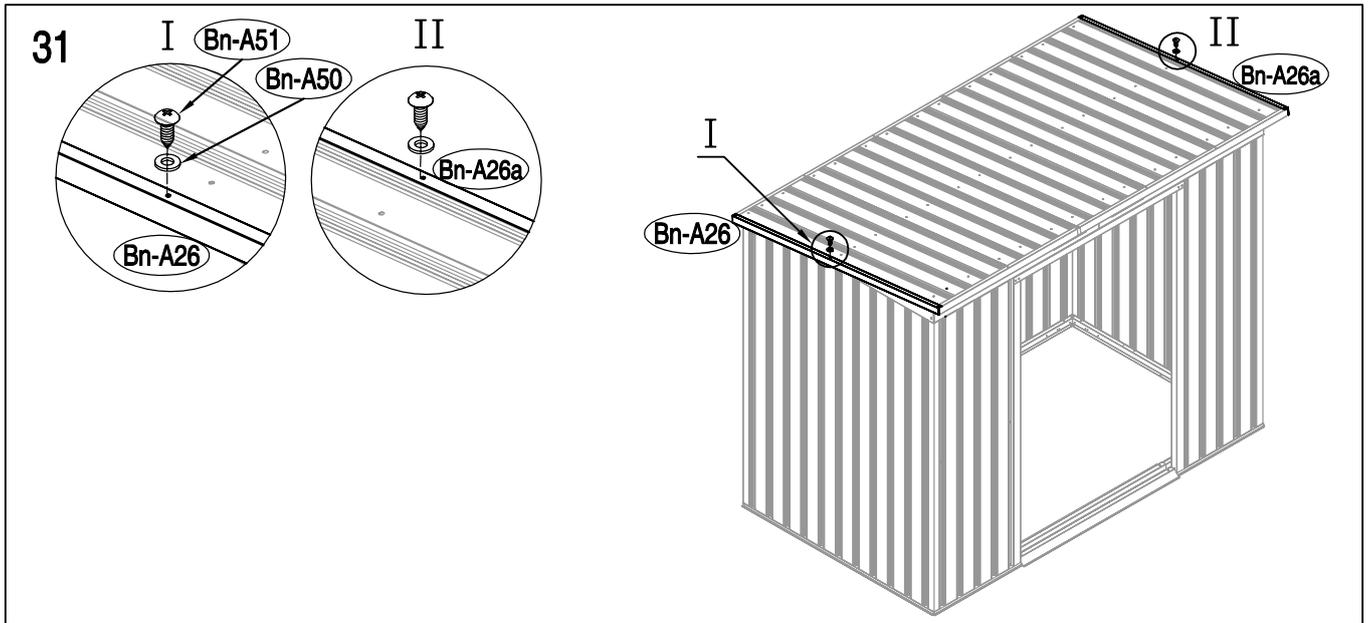



34





Bringen Sie die Schutzkappe **Bn-A54** zur Vermeidung von Verletzungen von Innen auf die Schraube **Bn-A51** (siehe Schritt 33) an.



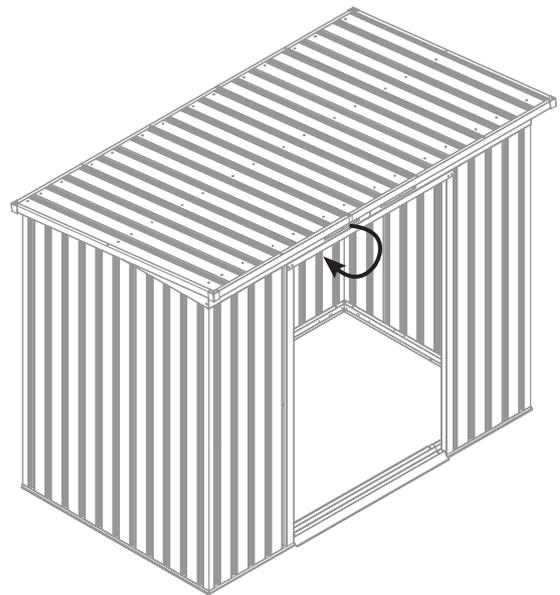





35


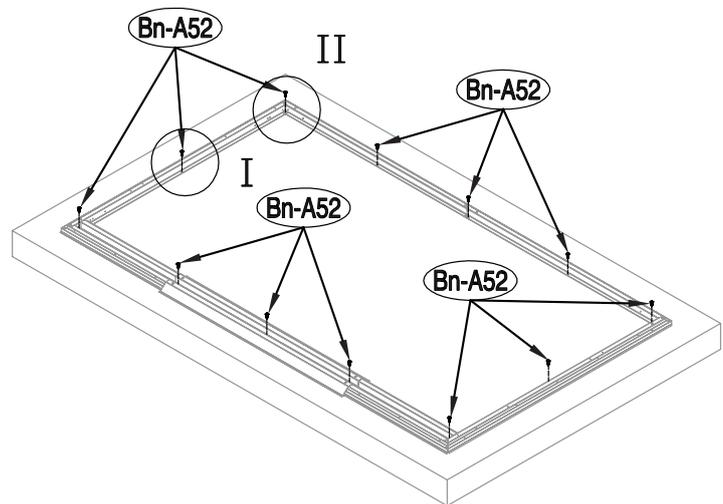
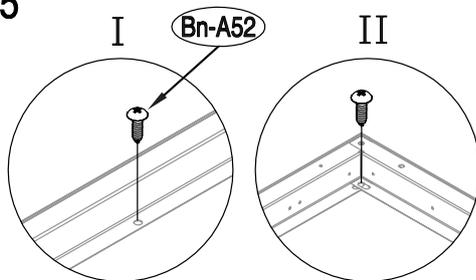


TÜR

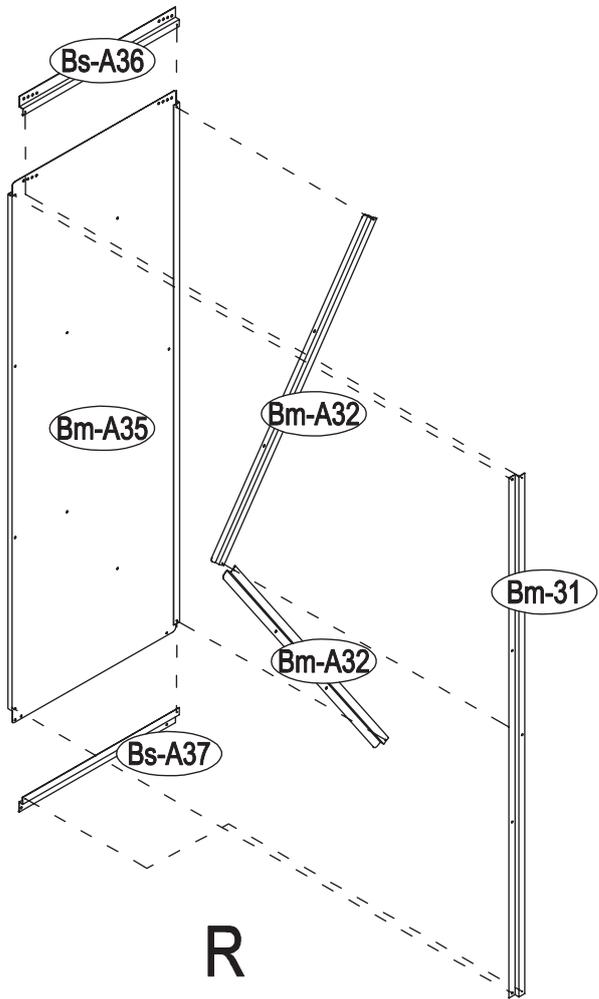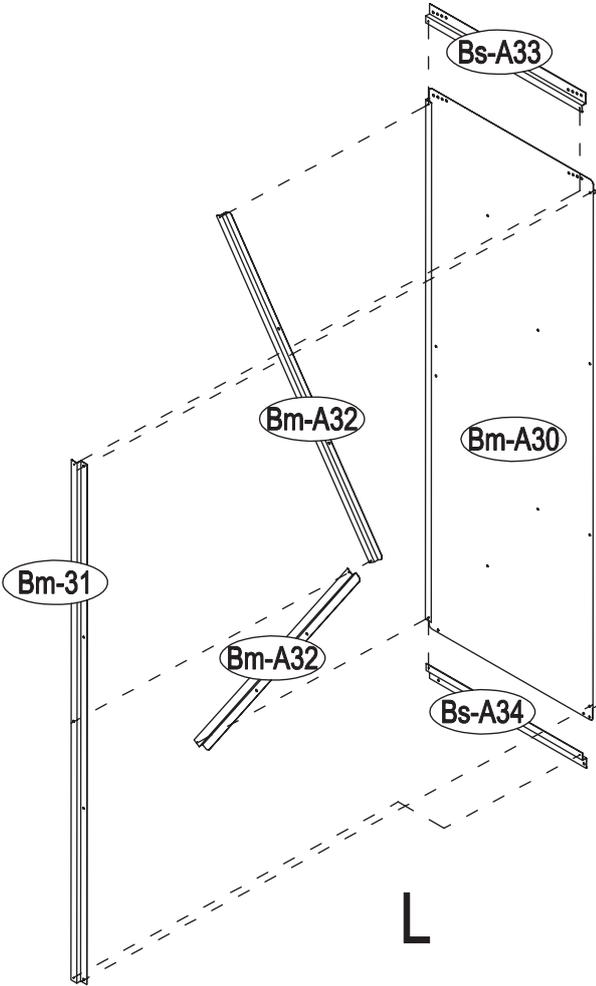

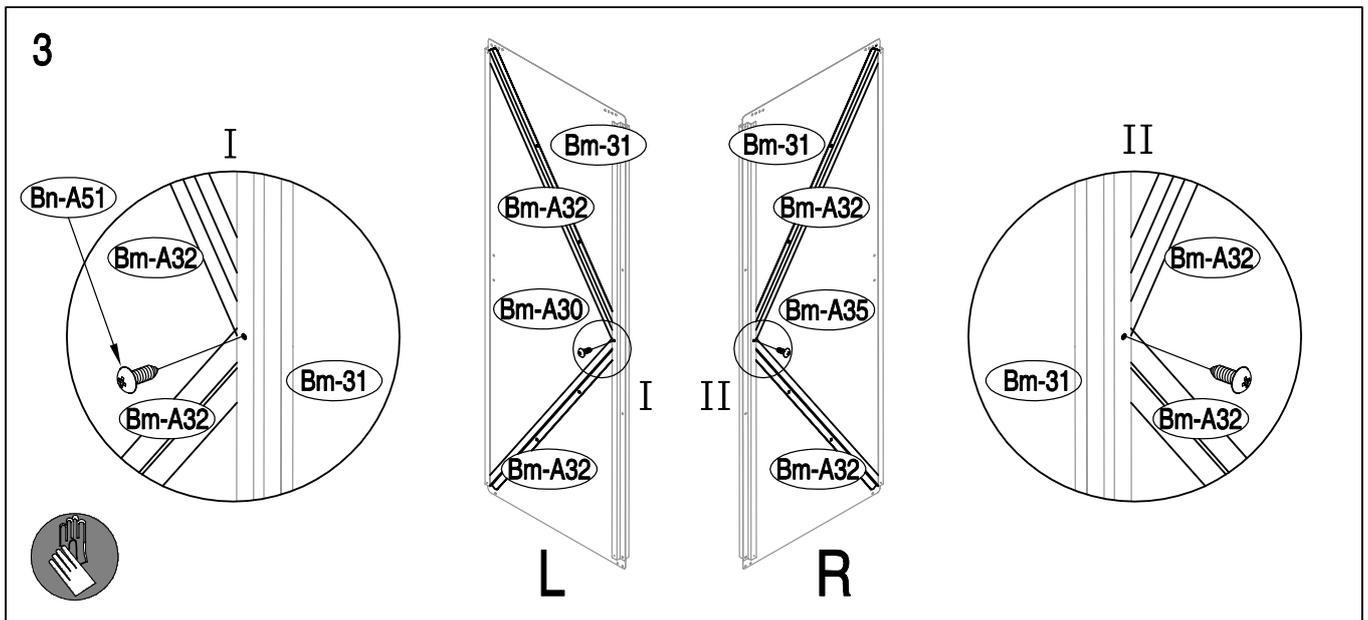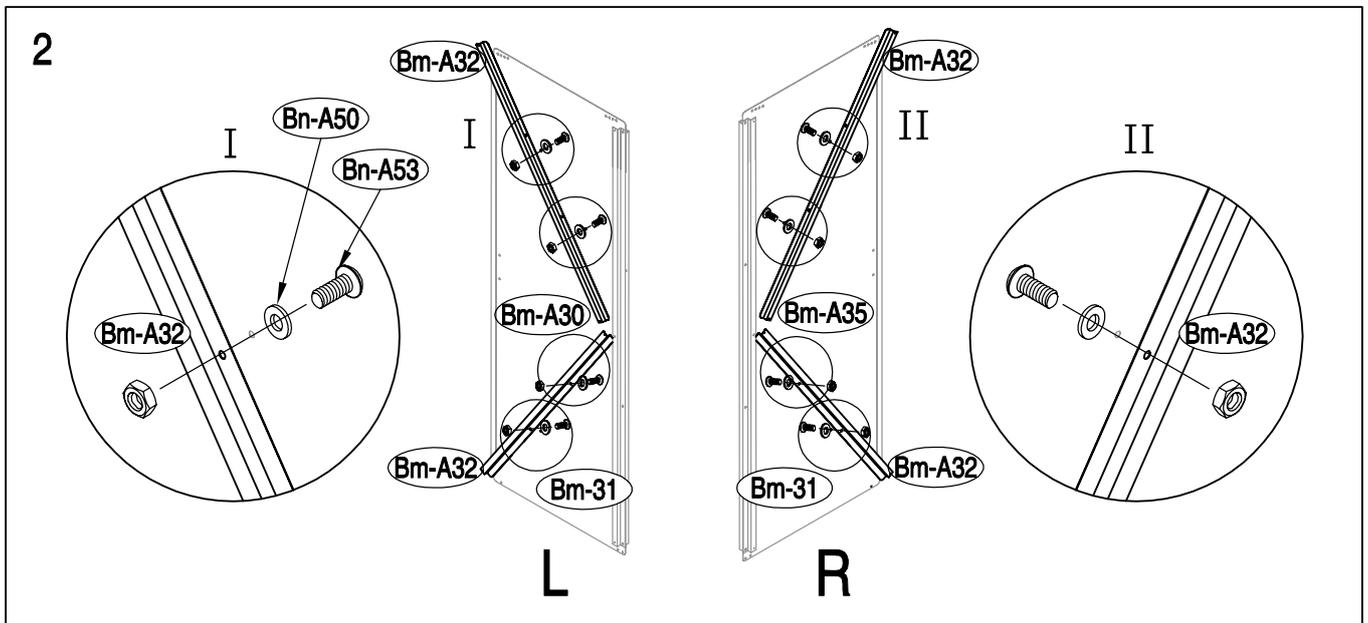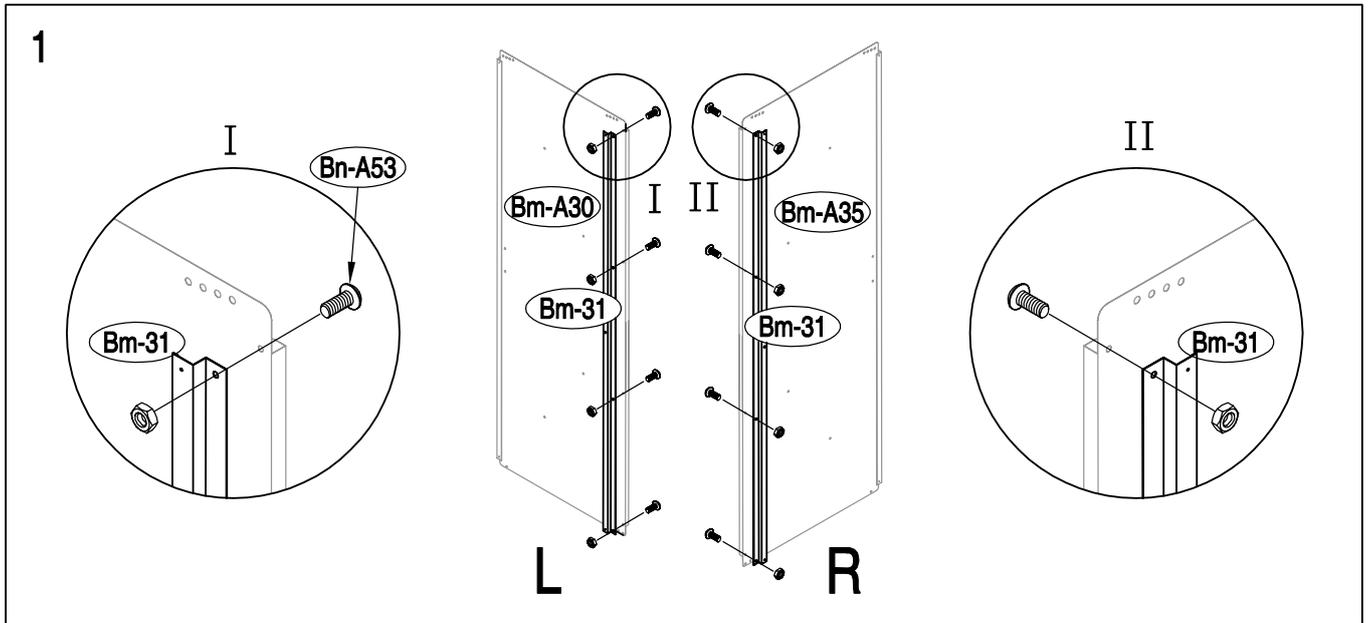

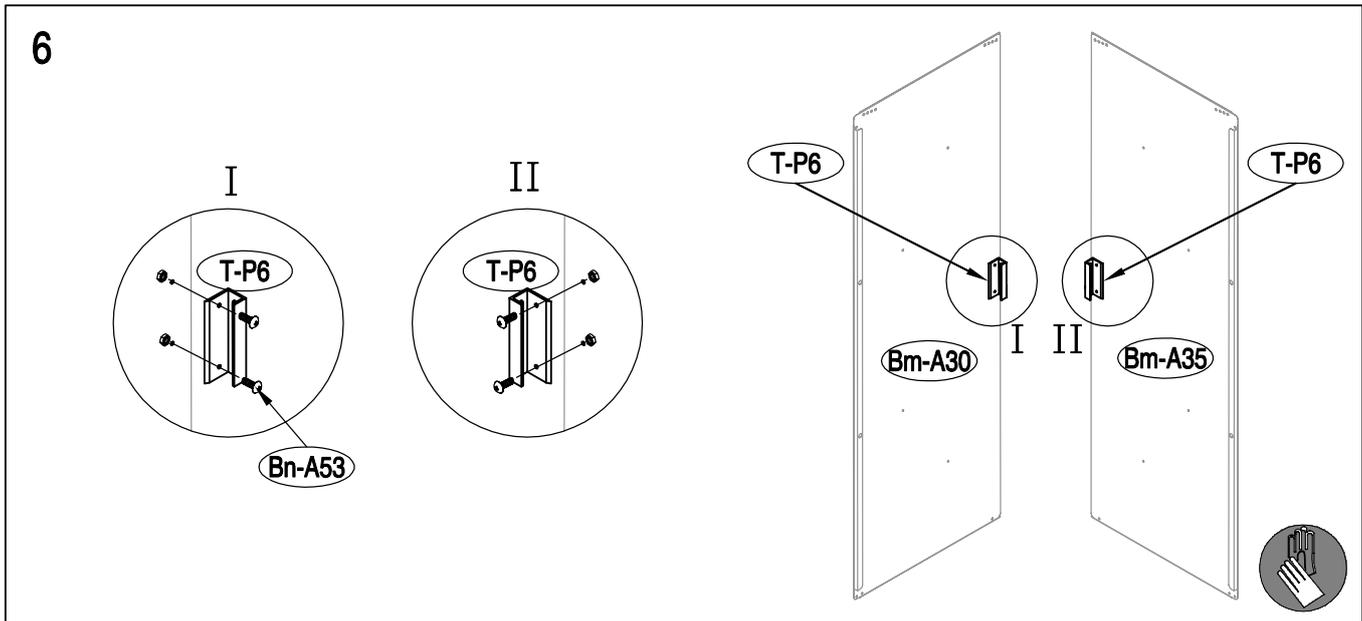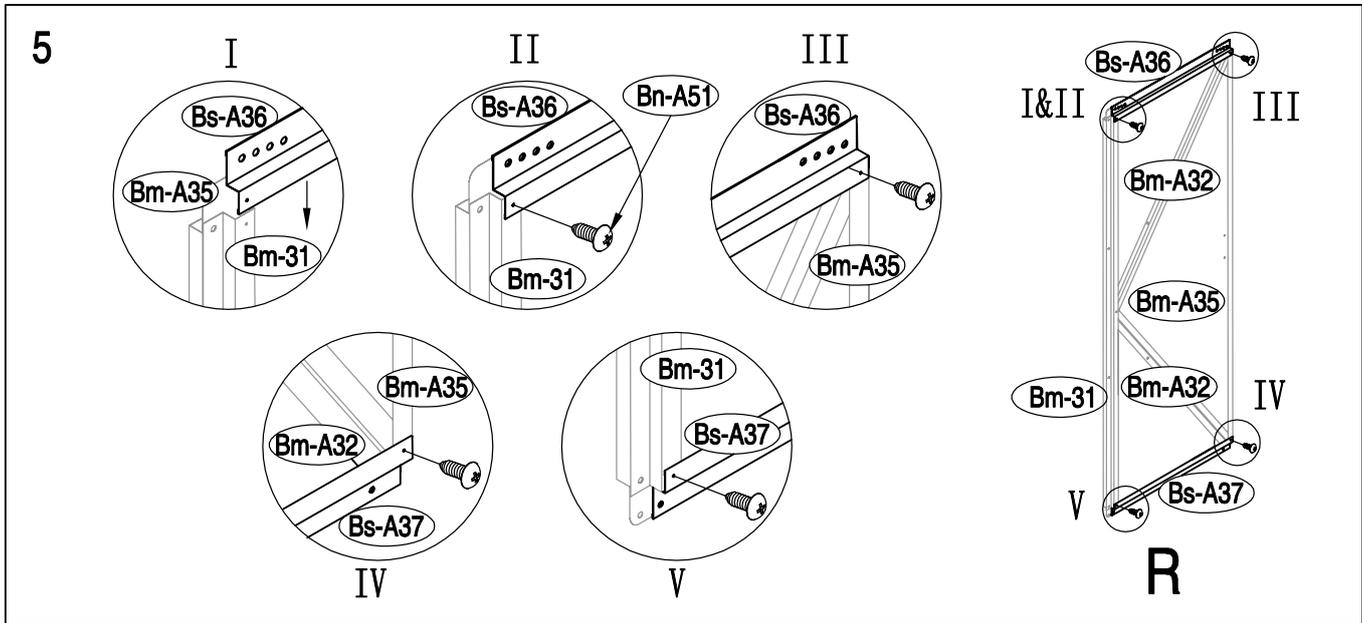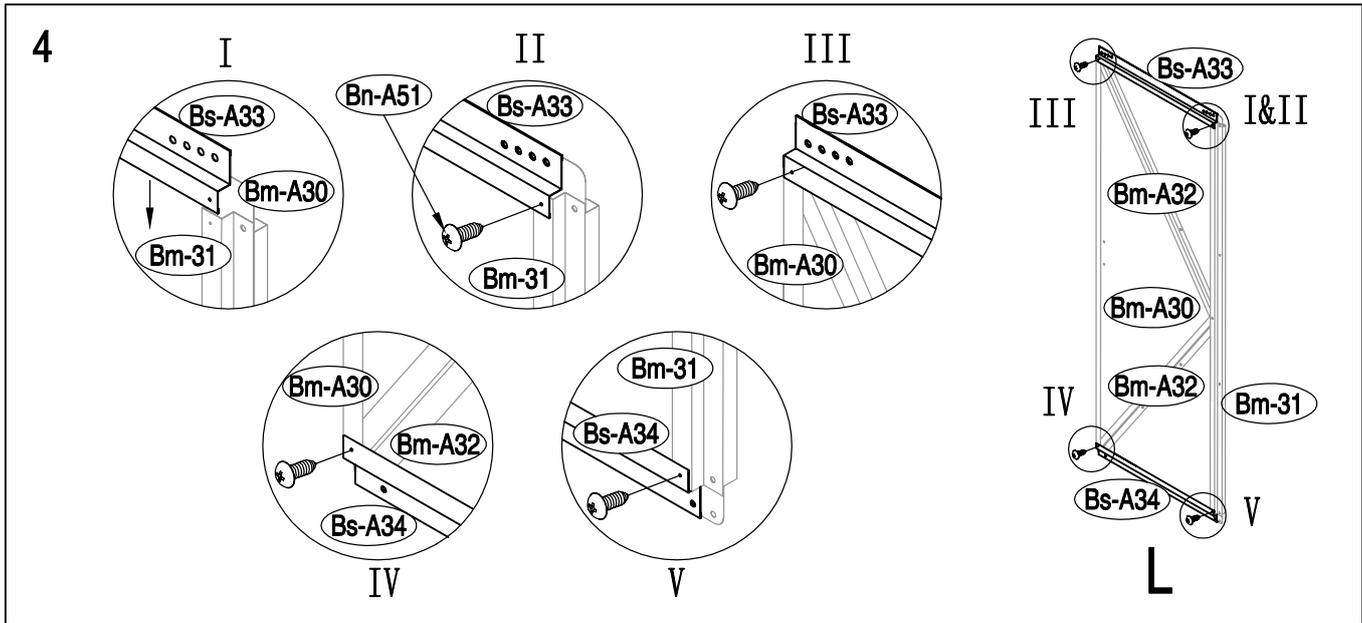


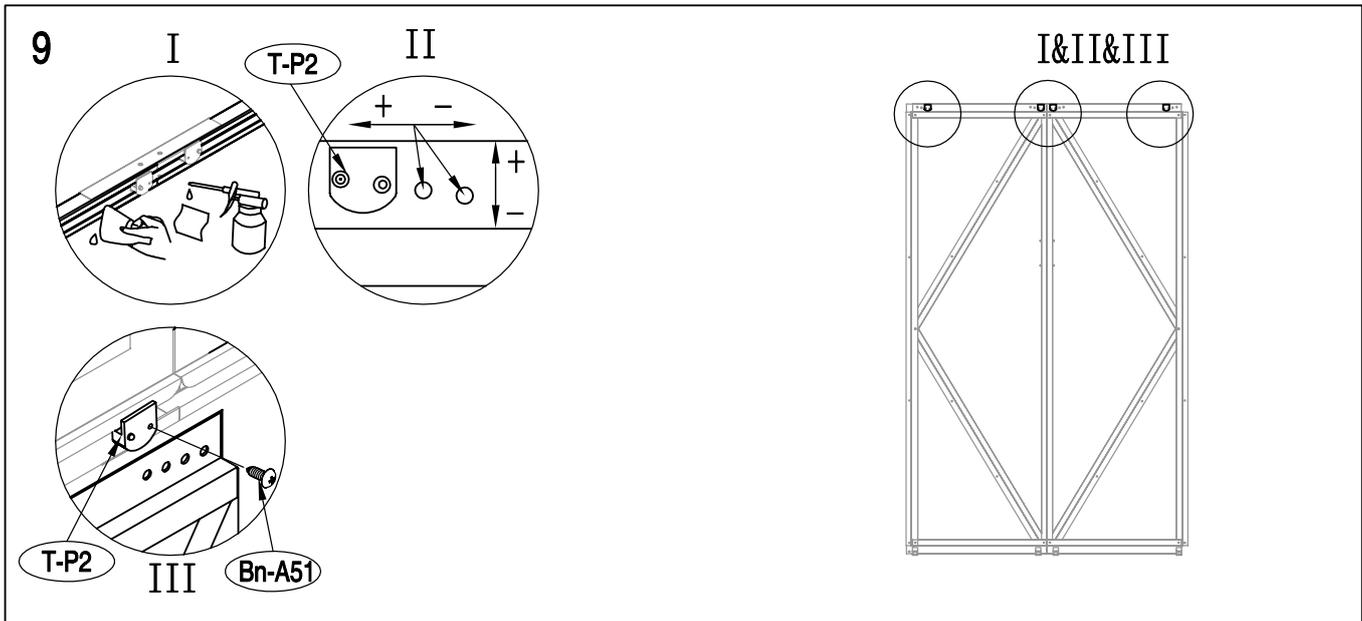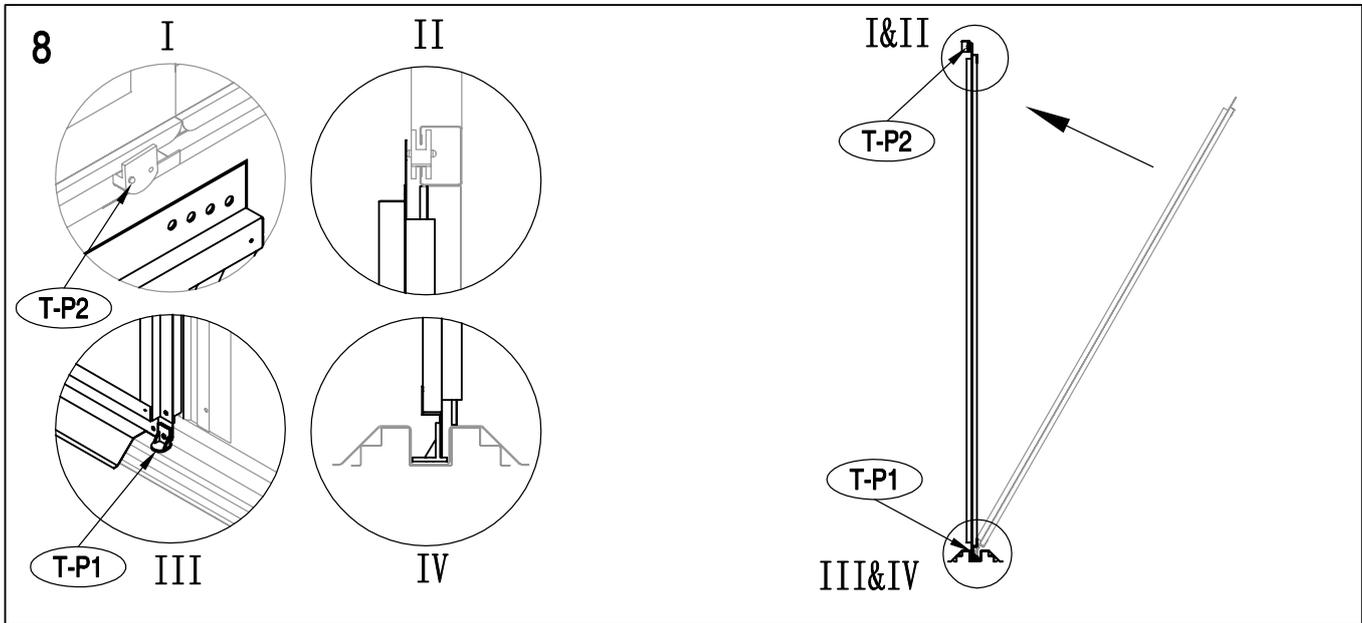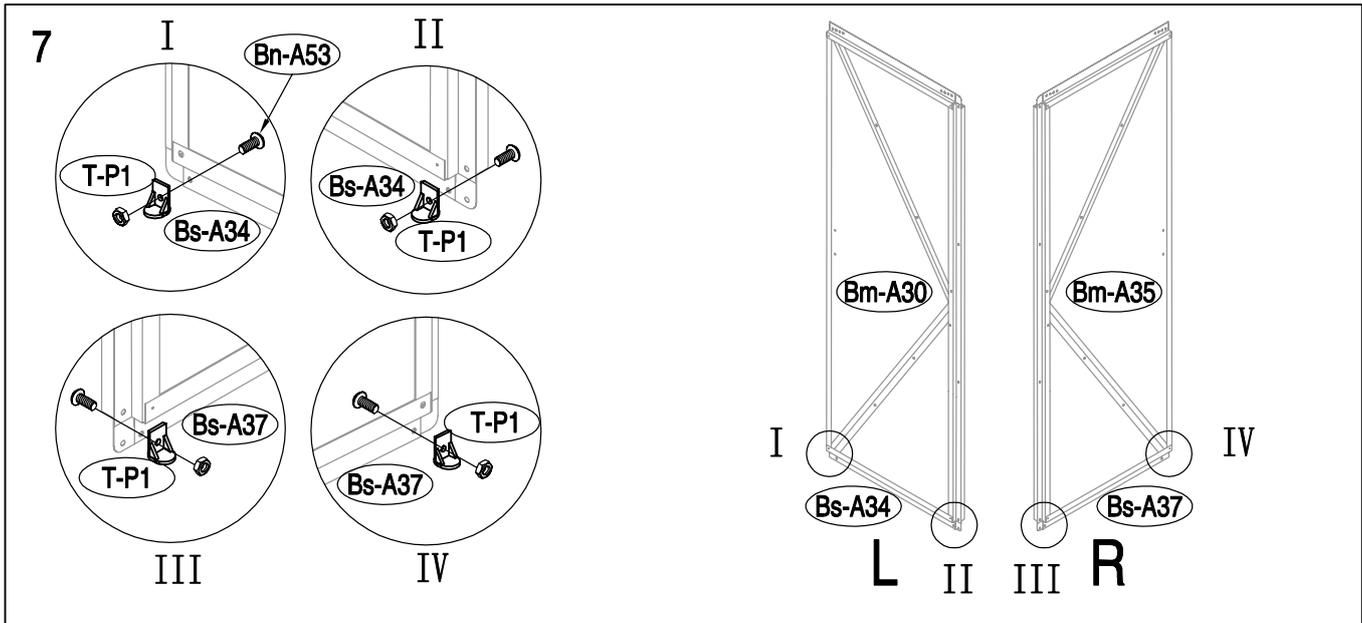



FUNDAMENT-RAHMEN

BASE FRAME



Bitte beachten Sie, dass beispielsweise ein Betonfundament vor dem Aufbau gelegt sein muss! Der Rahmen allein reicht nicht aus. Im Aufbau-Set ist kein Verankerungssystem vorhanden.

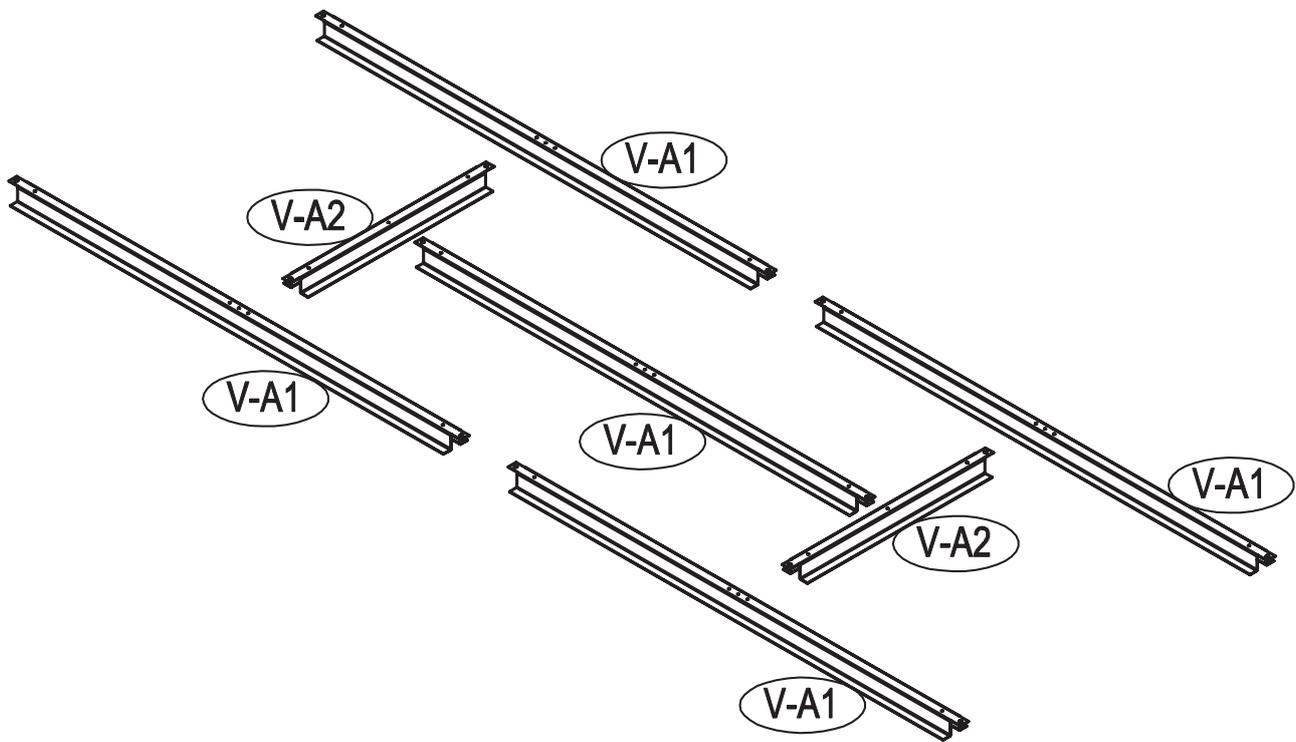



1

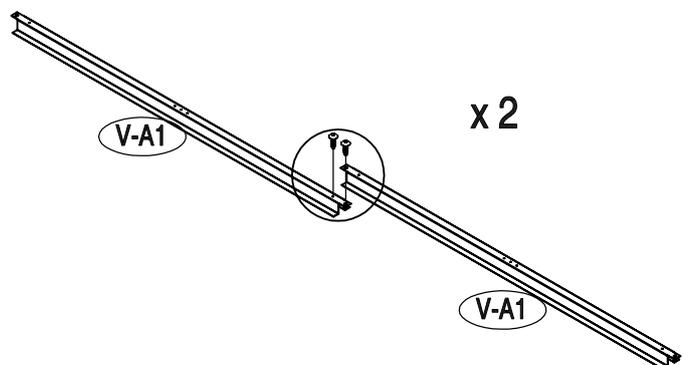



2

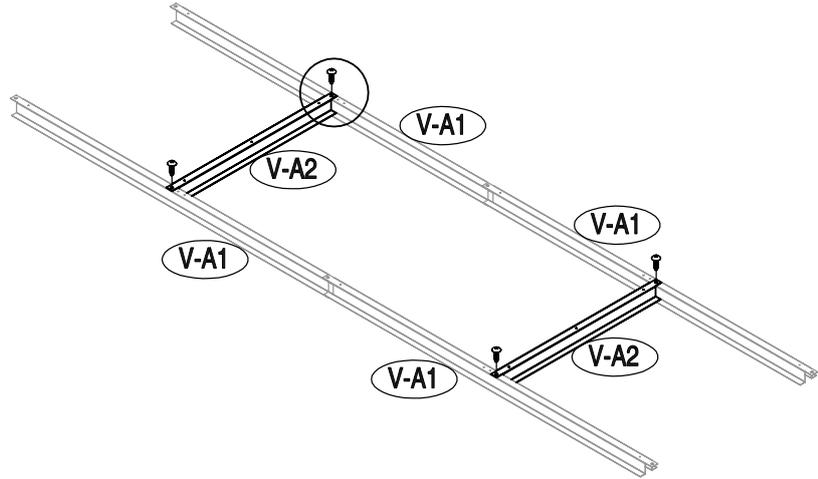

3

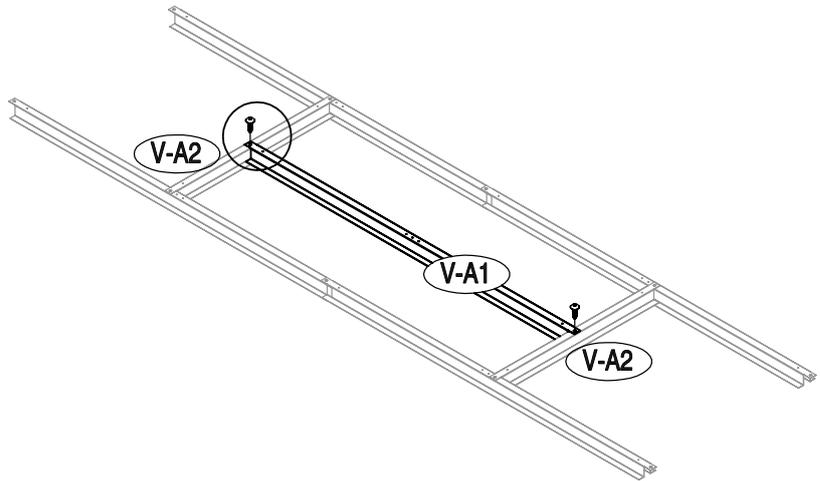

4

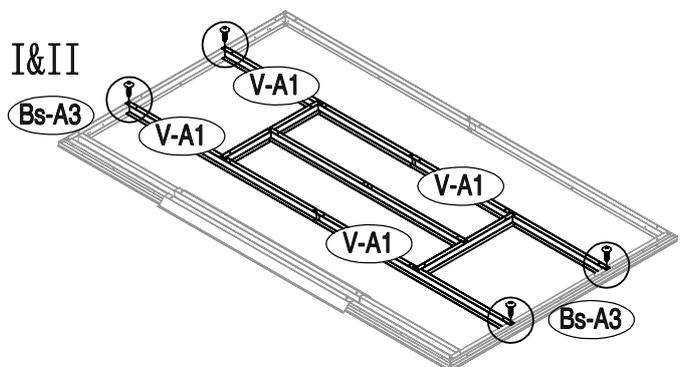

HATTORO P100 Metall Gerätehaus

Montageanleitung *für Modell: 95601-95605*

Händlerkontakt:

E-Mail: service@clctrade.de

Telefon: 02203-947 9300

Herstellungsland: Volksrepublik China
Importeur: Clic-Trade GmbH, DE . 51149 Köln