


INSTRUCTION

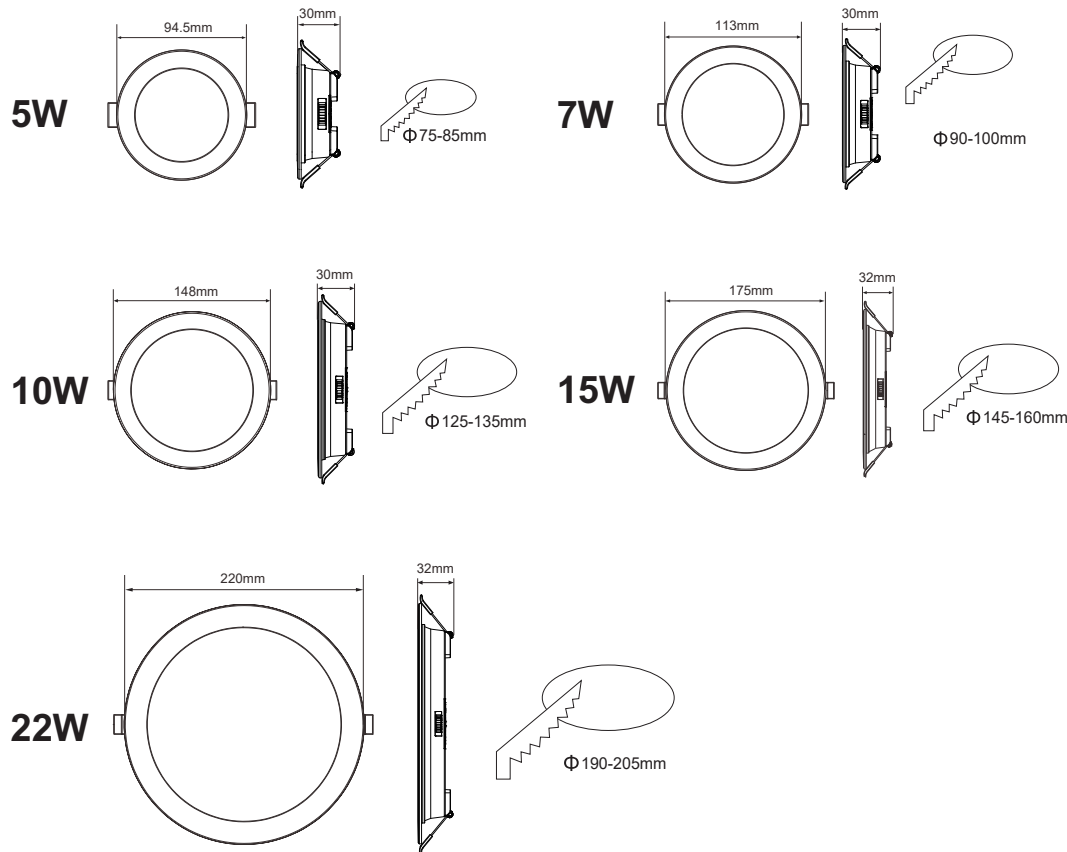

GB

Lamp Specifications

Model	DL-SS25 -105LND3	DL-SS30 -107LND3	DL-SS40 -110LND3	DL-SS60 -115LND3	DL-SS80 -122LND3
Power	5W	7W	10W	15W	22W
Dimmable Yes/No	Dimmable				
Input voltage	AC220-240V, 50Hz / 60Hz				
Brightness	320-400Lm	500-580Lm	700-800Lm	1000-1250Lm	1600-1900Lm
Lighting source	SMD2835 LED				
Lighting color	3000K / 4000K / 6500K				
CRI: CRI>80	Beam angle: 120°		Waterproof: IP65		

Installation method:


WARNING!



- This product must be installed by a licensed electrician.
- Ensure the main power is switched off before installation to avoid the risk of electric shock.


Step 1:

Use tool to cut appropriate hole in the ceiling




Step 2:

Connect external circuit, brown connected with live line, blue connected with null line.




Step 3:

Push up the spring buckles vertically, insert to the ceiling hole.

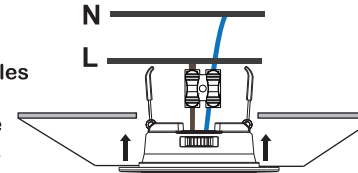

Step 4:

Release spring buckles to fasten lamp in ceiling

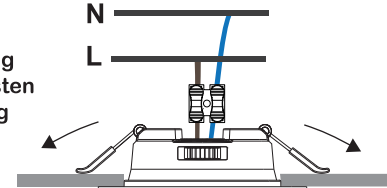

DE

Spezifikationen für Lampen

Modell	DL-SS25 -105LND3	DL-SS30 -107LND3	DL-SS40 -110LND3	DL-SS60 -115LND3	DL-SS80 -122LND3
Leistung	5W	7W	10W	15W	22W
Dimmbar Ja/Nr	Dimmbar				
Eingangsspannung	AC220-240V, 50Hz / 60Hz				
Helligkeit	320-400Lm	500-580Lm	700-800Lm	1000-1250Lm	1600-1900Lm
Lichtquelle	SMD2835 LED				
Lichtfarbe	3000K / 4000K / 6500K				
CRI: CRI>80	Abstrahlwinkel: 120°		Wasserdicht: IP65		

Installationsmethode:

WARNING!



- Dieses Produkt muss von einem zugelassenen Elektriker installiert werden.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

- Schneide ein Loch in die Decke. Und schalte die Stromversorgung vor der Installation aus.
- Drähte mit externem Stromkreis verbinden, brauner Draht ist mit Live-Leitung verbunden, blauer Draht ist mit Nulllinie verbunden.
- Schieben Sie die Federschnallen vertikal nach oben und setzen Sie die Lampe in das Deckenloch ein.
- Lösen Sie die Federschnallen, um die Lampe an der Decke zu befestigen. Die Installation ist beendet.

UK
CA

CE

RoHS

EMC



FR

Spécifications des luminaires

Modèle	DL-SS25 -105LND3	DL-SS30 -107LND3	DL-SS40 -110LND3	DL-SS60 -115LND3	DL-SS80 -122LND3
Puissance	5W	7W	10W	15W	22W
Dimmable Oui/Non	Dimmable				
Tension d'entrée	AC220-240V, 50Hz / 60Hz				
Luminosité	320-400Lm	500-580Lm	700-800Lm	1000-1250Lm	1600-1900Lm
Source d'éclairage	SMD2835 LED				
Couleur d'éclairage	3000K / 4000K / 6500K				
CRI: CRI>80	Angle de faisceau: 120°		Taux étanche: IP65		

Méthode d'installation:

AVERTISSEMENT!



- Ce produit doit être installé par un électricien agréé.
- Assurez-vous que l'alimentation principale est coupée avant l'installation pour éviter tout risque de choc électrique.

1. Couper un trou dans le plafond. Et éteignez l'électricité avant l'installation.
2. Connectez les fils avec un circuit externe, le fil brun est connecté à la ligne en direct, le fil bleu est connecté à la ligne nulle.
3. Poussez les boucles de ressort verticalement et insérez la lampe sur le trou du plafond.
4. Relâchez les boucles de ressort pour fixer la lampe dans le plafond, l'installation est terminée.

IT

Specifiche della lampada

Modello	DL-SS25 -105LND3	DL-SS30 -107LND3	DL-SS40 -110LND3	DL-SS60 -115LND3	DL-SS80 -122LND3
Energia	5W	7W	10W	15W	22W
Dimmerabile Sì/No	Dimmerabile				
Tensione di ingresso	AC220-240V, 50Hz / 60Hz				
Luminosità	320-400Lm	500-580Lm	700-800Lm	1000-1250Lm	1600-1900Lm
Sorgente luminosa	SMD2835 LED				
Colore di illuminazione	3000K / 4000K / 6500K				
CRI: CRI>80	Angolo del fascio luminoso: 120°		Impermeabile: IP65		

Metodo di installazione:

ATTENZIONE!



- Questo prodotto deve essere installato da un elettricista autorizzato.
- Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima dell'installazione per evitare il rischio di scosse elettriche.

1. Tagliare un foro nel soffitto. E spegnere l'energia elettrica prima dell'installazione.
2. Collegare i fili con circuito esterno, il filo marrone è collegato con la linea in tensione, il filo blu è collegato con la linea nullo.
3. Spingere verticalmente le fibbie della molla e inserire la lampada sul foro del soffitto.
4. Rilasciare fibbie molla per fissare la lampada a soffitto, installazione è terminata.

ES

Especificación de la lámpara

Modelo	DL-SS25 -105LND3	DL-SS30 -107LND3	DL-SS40 -110LND3	DL-SS60 -115LND3	DL-SS80 -122LND3
Poder	5W	7W	10W	15W	22W
Regulable Sí/No	Regulable				
Voltaje de entrada	AC220-240V, 50Hz / 60Hz				
Brillo	320-400Lm	500-580Lm	700-800Lm	1000-1250Lm	1600-1900Lm
Fuente de iluminación	SMD2835 LED				
Color de la iluminación	3000K / 4000K / 6500K				
CRI: CRI>80	Ángulo de haz: 120°		Impermeable: IP65		

Metodo de instalacion:

ADVERTENCIA!



- Este producto debe ser instalado por un electricista autorizado.
- Asegúrese de que la alimentación principal esté apagada antes de la instalación para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

1. Corte un agujero en el techo. Y apague la electricidad antes de la instalación.
2. Conecte los cables con el circuito externo, el alambre marrón se conecta con la línea viva, el alambre azul se conecta con la línea nula.
3. Empuje hacia arriba las hebillas de muelle verticalmente e inserte la lámpara en el orificio del techo.
4. Suelte las hebillas de resorte para sujetar la lámpara en el techo, la instalación está terminada.



eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com



ALUX LIGHTING UK CO.,LTD
8 Ruby Place Aberdeen, AB10 1ZP
support@alussolighting.com

Business Name:

NINGBO SILANG LIGHTING IMP & EXP CO.,LTD
Tianjian Lane Room 701-38 No.26 315100 Ningbo
DE321619198

NINGBO SILANG LIGHTING IMP AND EXP CO LTD
Suite 11, first floor, moy road business
center, taffs well, cardiff, cf15 7qr
GB317426216

Manufactured by: NINGBO SILIANG LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD #138, South RD. of Jishi, Haishu, Ningbo, 315171, China

Made in China

Search ALUSSO to Download Free APP



or



contact us for more help: support@alussolighting.com