


edishinē

LED Security Light

[Instruction Manual]

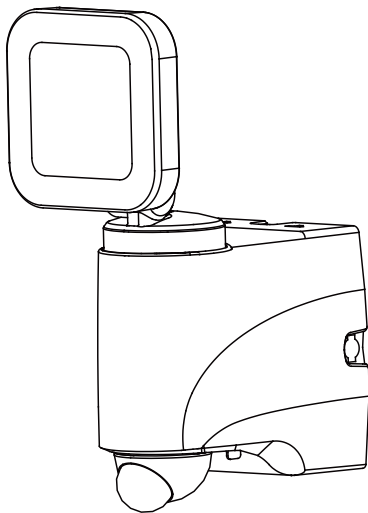

Please pay attention to the warning signs
Read the instructions with caution before operating
and keep it properly


Note: Please pay attention to the important information given by the following symbols on the package or product.

 Symbol for risks may cause serious consequences to personal safety.

Warning :

To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, always follow the instructions strictly.

Accessories



"L"pole x 1



Clip x 1




Long Screw x 2




Wall plug x 2

Installation Instructions


1. Loose the screw and take the backboard off.

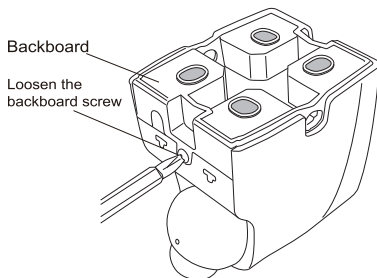


2. Fasten the backboard on the wall with 2 long screws.

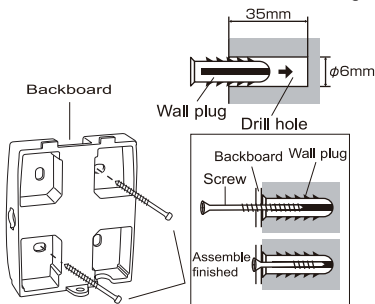

3. Put 3*C(LR14) battery.




4. Hang the light on the backboard and fasten them with the previous screw. The installation of the security light is completed now.

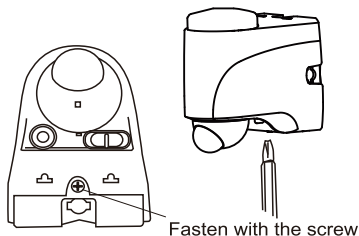


"L" Pole Installations

The "L" pole is included for you to install the security on irregular objects, like trees.



Column $\Phi 30-70\text{mm}$




Board 30-100mm

Product Features

Lighting time setting: OFF/10S/30S

Note: It automatically enters test mode after 15 seconds of turning on the light.


The test process will last 90 seconds. Then choose your preferred setting mode.




OFF 10S 30S

Height: 2m-3m Induction distance: 8m Detection range: 140°

Detection distance at front view




Detection distance at lateral view



Attention

- 1.The detection area is affected by temperature, clothes, movement speed and direction, body temperature, and installation height.
- 2.The sensor can be affected by the temperature, so it will work if animals or vehicles are detected.
- 3.The temperature is higher in summer, sometimes it may not detect the motion because of the small temperature difference between body and surroundings.
- 4.The sensor may not detect all-sided motion if it is installed vertically.
- 5.The sensor may not detect the motion right under it.



Specifications

- Model: DHHSL01A
- Luminance: 300LM
- Color Temperture: 6000K
- Detection Range: 140°
- Detection Distance: 26FT

One Year Limited Warranty

Supported by our professional R&D team and QC team, we provide One Year Warranty for materials and workmanship from the purchase date. Please note that the warranty does not cover damage caused by personal misuse or improper installation. Please attach your Order ID and Name so that our dedicated customer service team can help you better.



Disposing of the package

The package consists of cardboard and respectively labelled plastics that can be recycled.

Provide these materials for recycling.



Disposal of the product

This electrical appliance cannot be disposed of with domestic waste. Consumers are obligated to hand over electrical appliances to the manufacturer, the point of sale or a public collection point set up free of charge, based on resource conservation and environmental protection. Before the device is discharged, installed batteries or accumulators must be removed and disposed of separately.



Cd Hg Pb

Disposal of batteries and accumulators

Old batteries must not be disposed of with domestic waste, as they may contain harmful substances or heavy metals which may harm the environment. Waste batteries and accumulators must be disposed of in accordance with the prescribed regulations. Consumers are obliged to hand over batteries and accumulators free of charge to a public collection point set up for this purpose. Do not heat the batteries – Explosion hazard!



EU-Conformity

This product complies with conformity requirements of the applicable legislation.

Deutsch

Bedienungsanleitung

Note: Please pay attention to the important information given by the following symbols on the package or product.



Symbol for risks may cause serious consequences to personal safety.



L Stange x 1



Clip x 1




Lange Schraube x 2




Wanddübel x 2

Installationsanleitung


1. Lösen Sie die Schraube und nehmen Sie die Rückseitenabdeckung ab.

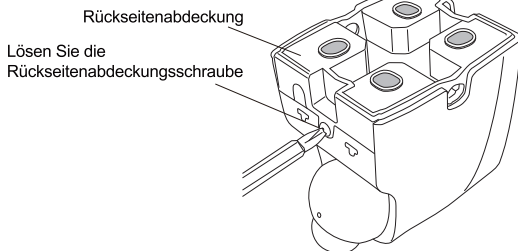


2. Befestigen Sie die Rückseitenabdeckung mit 2 langen Schrauben an der Wand.

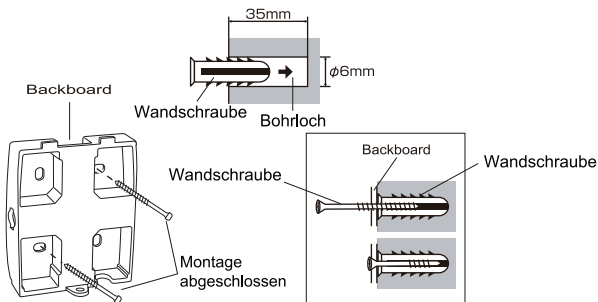

3. Legen Sie 3 * C (LR14) Batterien ein.




4. Hängen Sie das Licht an die Rückseitenabdeckung und befestigen Sie es mit der vorherigen Schraube. Die Installation der Sicherheitsleuchte ist nun abgeschlossen.

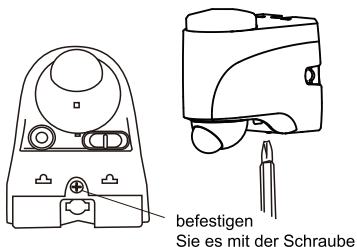


L- Stange Installation

Mit der L-Stange können Sie das Sicherheitslicht an unebenen Objekten wie Bäumen anbringen.



Säule $\phi 30-70\text{mm}$




Tafel 30-100mm

Produktmerkmale

Einstellung der Beleuchtungszeit: AUS / 10S / 30S

Hinweis: 15 Sekunden nach Einschalten des Lichts wechselt es automatisch in den Testmodus. Der Testvorgang dauert 90 Sekunden. Wählen Sie dann Ihren bevorzugten Einstellungsmodus.




OFF 10S 30S

Height: 2m-3m


Induction distance: 8m

Detection range: 140°

Detection distance at front view



Detection distance at lateral view



Height-- Höhe

Induction distance--Induktionsentfernung 8m


Detection range--Erfassungsbereich

Detection distance at front view--Erfassungsabstand in der Vorderansicht

Detection distance at lateral view--Erfassungsabstand in der Seitenansicht

Beachtung

1. Der Erfassungsbereich wird von Temperatur, Kleidung, Bewegungsgeschwindigkeit und -richtung, Körpertemperatur und Installationshöhe beeinflusst.
2. Der Sensor kann von der Temperatur beeinflusst werden, sodass er funktioniert, wenn Tiere oder Fahrzeuge erkannt werden.
3. Die Temperatur ist im Sommer höher. Manchmal wird die Bewegung dann aufgrund des geringen Temperaturunterschieds zwischen Körper und Umgebung möglicherweise nicht erkannt.
4. Der Sensor erkennt möglicherweise keine allseitigen Bewegungen, wenn er vertikal installiert ist.
5. Der Sensor erkennt möglicherweise die Bewegung direkt darunter nicht.



Spezifikationen

- Modell: DHHSL01A
- Luminanz: 300LM
- Farbtemperatur: 6000K
- Erfassungsbereich: 140 °
- Erkennungsentfernung: 8 m

Ein Jahr beschränkte Garantie

Unterstützt durch unser professionelles Forschungs- und Entwicklungsteam und unser QC-Team gewähren wir eine einjährige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler unter normalen Benutzungsbedingungen ab dem Kaufdatum.

Bitte beachten Sie, dass die Garantieansprüche bei Schäden aufgrund von Missbrauch oder unsachgemäße Installation durch den Kunden ausgeschlossen sind.

Bitte geben Sie Ihre Bestell-ID und Ihren Namen an, damit unser engagiertes Kundendienstteam Ihnen besser helfen kann.



Die Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, welche recycelt werden können.



Die Entsorgung des Produkts

Dieses Elektrogerät kann nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind verpflichtet, Elektrogeräte aufgrund von Ressourcenschonung und des Umweltschutzes, kostenlos an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder einer dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstelle zu übergeben. Vor Abgabe des Gerätes müssen installierte Batterien oder Akkumulatoren entfernt und gesondert entsorgt werden.



Cd Hg Pb

Die Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, da diese möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten, welche der Umwelt schaden können. Altbatterien und Akkumulatoren müssen nach den vorgeschriebenen Vorschriften entsorgt werden. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien und Akkumulatoren kostenlos an eine dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstelle zu übergeben. Erhitzen Sie die Batterie nicht - Explosionsgefahr!



EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den Konformitätsanforderungen der geltenden Gesetzgebung.

Français

Mode d'emploi

Remarque : Veuillez prêter attention aux informations importantes indiquées par les symboles suivants sur l'emballage ou le produit.




Symbole pour les risques pouvant entraîner des conséquences graves pour la sécurité personnelle

Avertissement

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, suivez toujours les instructions strictement.

Accessoires



Tige en "L" x 1



Clip x 1



Vis Longue x 2




Cheville x 2

Instructions d'Installation


1. Desserrez la vis et retirez la plaque arrière.

Plaque arrière


Desserrez la
vis de la plaque
arrière




2. Fixez le panneau arrière au mur à l'aide de 2 vis longues.

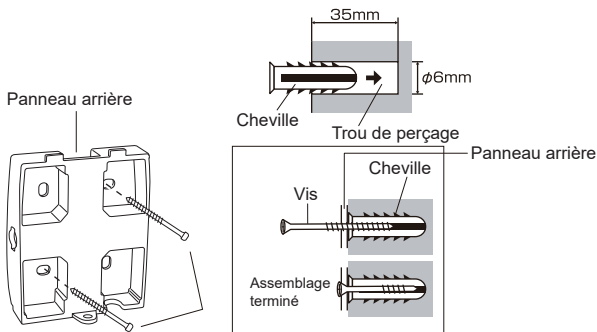

3. Placez les 3 piles C (LR14).




4. Accrochez la lumière au panneau arrière et fixez-le avec la vis précédente. L'installation du projecteur LED est maintenant terminée.




Installations de Tige en “L”

La tige en “L” est incluse pour vous permettre d'installer le projecteur LED sur des objets irréguliers, comme des arbres.



Colonne $\Phi 30-70$ mm




Panneau 30-100 mm

Installations de Tige en “L”

Réglage de la durée d'éclairage : OFF/10S/30S

Remarque : l'appareil passe automatiquement en mode test après 15 secondes d'allumage de la lumière.

Le processus de test dure 90 secondes. Choisissez ensuite le mode de réglage que vous préférez.




OFF 10S 30S

Hauteur : 2 m-3 m


Distance de détection : 8 m

Portée de détection : 140°

Distance de détection en vue frontale




Distance de détection en vue latérale



Attention

1. La zone de détection est influencée par la température, les vêtements, la vitesse et la direction des mouvements, la température corporelle et la hauteur d'installation.
2. Le capteur peut être affecté par la température, il fonctionnera donc si des animaux ou des véhicules sont détectés.
3. La température est plus élevée en été, et parfois les mouvements peuvent ne pas être détectés en raison de la faible différence de température entre le corps et l'environnement.
4. Le capteur peut ne pas détecter les mouvements de tous les côtés s'il est installé verticalement.
5. Le capteur peut ne pas détecter les mouvements juste en dessous de lui.



Caractéristiques

- Modèle: DHHSLO1A
- Luminosité: 300LM
- Température de Couleur: 6000K
- Angle de Détection: 140°
- Distance de Détection: 8 m

Garantie limitée d'un an

Soutenus par notre équipe professionnelle de R&D et notre équipe de contrôle qualité, nous offrons une garantie d'un an pour les matériaux et la fabrication à compter de la date d'achat.

Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation personnelle ou une installation incorrecte.

Veuillez joindre votre numéro de commande et votre nom afin que notre équipe de service client puisse mieux vous aider.



Élimination de l'emballage

L'emballage est composé de carton et de plastiques respectivement étiquetés qui peuvent être recyclés. Mettez ces matériaux à disposition pour le recyclage.



Mise au rebut du produit

Cet appareil électrique ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont tenus de remettre les appareils électriques au fabricant, au point de vente ou à un point de collecte public mis en place gratuitement, dans le respect de la préservation des ressources et de la protection de l'environnement. Avant de remettre l'appareil, les piles ou accumulateurs installés doivent être retirés et éliminés séparément.



Cd Hg Pb

Mise au rebut des piles et accumulateurs

Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers, car elles peuvent contenir des substances nocives ou des métaux lourds susceptibles de nuire à l'environnement. Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux réglementations en vigueur. Les consommateurs sont tenus de rapporter gratuitement les piles et accumulateurs à un point de collecte public prévu à cet effet. Ne chauffez pas les batteries – Risque d'explosion !



Déclaration UE de conformité

Ce produit est conforme aux exigences de conformité de la législation applicable.

Italia

Istruzioni per l'uso

Nota: prestare attenzione alle informazioni importanti indicate dai seguenti simboli sulla confezione o sul prodotto.




Simbolo di rischio che può avere gravi conseguenze per la sicurezza personale

Avvertenza

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni, seguire sempre esattamente le istruzioni.

Accessori



Asta a "L" x 1



Clip x 1



Vite lunga x 2




Tassello x 2

Istruzioni per l'installazione


1. Allentare la vite e rimuovere la piastra posteriore.

Piastra posteriore


Allentare la vite
della piastra
posteriore




2. Fissare il pannello posteriore alla parete con 2 viti lunghe.

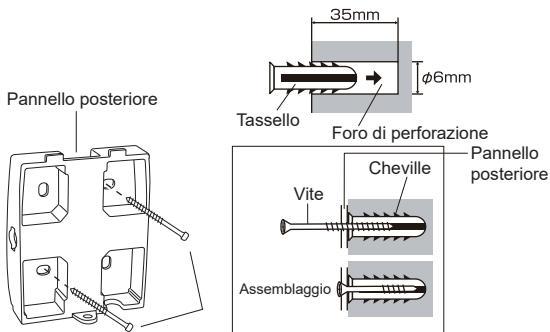

3. Inserire le 3 batterie C (LR14).




4. Appendere la lampada al pannello posteriore e fissarla con la vite precedente. L'installazione del faretto LED è ora completa.




Installazioni dell'asta a "L"

L'asta a "L" è inclusa per consentire l'installazione del proiettore LED su oggetti irregolari, come gli alberi.



Colonna $\Phi 30-70$ mm




Pannello 30-100 mm

Caratteristiche del Prodotto

Impostazione del tempo di illuminazione: OFF/10S/30S

Nota: il dispositivo passa automaticamente alla modalità di test dopo 15 secondi dall'accensione della luce.

Il processo di prova dura 90 secondi. Scegliere quindi la modalità di impostazione preferita.



OFF 10S 30S

Altezza: 2 m-3 m


Distanza di rilevamento: 8 m

Campo di rilevamento: 140°

Distanza di rilevamento in vista frontale




Distanza di rilevamento in vista laterale



Attenzione

1. L'area di rilevamento è influenzata dalla temperatura, dagli indumenti, dalla velocità e dalla direzione del movimento, dalla temperatura corporea e dall'altezza di installazione.
2. Il sensore può essere influenzato dalla temperatura, quindi entrerà in funzione se vengono rilevati animali o veicoli.
3. In estate la temperatura è più elevata e talvolta i movimenti potrebbero non essere rilevati a causa della piccola differenza di temperatura tra il corpo e l'ambiente.
4. Il sensore potrebbe non rilevare i movimenti da tutti i lati se è installato in verticale.
5. Il sensore potrebbe non rilevare il movimento direttamente sotto di esso.



Specifiche Tecniche

- Modello: DHHSLO1A
- Luminosità: 300LM
- Temperatura colore: 6000K
- Angolo di rilevamento: 140°
- Distanza di rilevamento: 8 m

Garanzia limitata di un anno

Supportati dal nostro team professionale di ricerca e sviluppo e dal nostro team di controllo qualità, forniamo una garanzia di un anno per i materiali e la lavorazione a partire dalla data di acquisto. Si prega di notare che la garanzia non copre i danni causati da un uso improprio o da un'installazione non corretta.

Si prega di allegare l'ID dell'ordine e il nome in modo che il nostro servizio clienti dedicato possa aiutarvi meglio.



Smaltimento della confezione

La confezione è costituita da cartone e plastica etichettata che può essere riciclata. Fornire questi materiali per il riciclaggio.



Smaltimento del prodotto

Questo apparecchio elettrico non può essere smaltito con rifiuti domestici. I consumatori sono tenuti a consegnare gli elettrodomestici al fabbricante, al punto di vendita o a un punto pubblico di raccolta istituito gratuitamente, sulla base della conservazione delle risorse e della protezione dell'ambiente. Prima di scaricare il dispositivo, le pile o gli accumulatori installati devono essere rimossi ed eliminati separatamente.



Cd Hg Pb

Smaltimento di pile e accumulatori

Le vecchie batterie non devono essere smaltite con rifiuti domestici, in quanto possono contenere sostanze nocive o metalli pesanti che possono danneggiare l'ambiente. I rifiuti di pile e accumulatori devono essere smaltiti conformemente alle norme prescritte. I consumatori sono tenuti a consegnare gratuitamente pile e accumulatori a un punto di raccolta pubblico istituito a tal fine. Non riscaldare le batterie - rischio di esplosione!



Conformità ue

Questo prodotto è conforme ai requisiti di conformità della legislazione applicabile.

España

Instrucciones de uso

Nota: Preste atención a la información importante proporcionada por los siguientes símbolos en el paquete o producto.




El símbolo de riesgos puede tener consecuencias graves para la seguridad personal.

Advertencia :

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, siga siempre estrictamente las instrucciones.

Accesorios



"L" Polo x 1



Clip x 1



Tornillo Largo x 2




Enchufe de Pared x 2

Instrucciones de Instalación


1. Afloje el tornillo y retire el tablero de respaldo.

Tablero de respaldo


Afloje el tornillo
del tablero de
respaldo




2. Fije el tablero de respaldo a la pared con 2 tornillos largos.

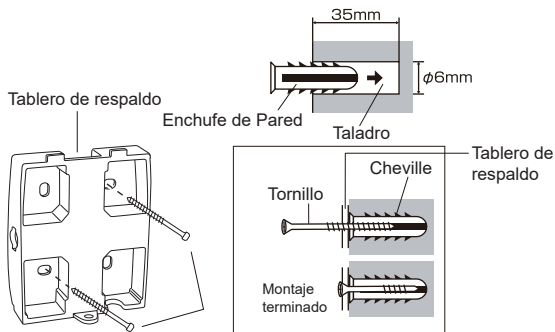

3. Coloque una batería de 3*C(LR14).




4. Cuelga la luz en el tablero y fíjalas con el tornillo anterior. La instalación de la luz de seguridad ya está completa.




Instalaciones de Postes en“L”

Se incluye el poste en“L” para que instales la seguridad en objetos irregulares, como árboles.



Columna $\Phi 30-70$ mm




Tablero 30-100 mm

Características del Producto

Configuración del tiempo de iluminación: APAGADO/10S/30S

Nota: Entra automáticamente en modo de prueba después de 15 segundos de encender la luz.

El proceso de prueba durará 90 segundos. Luego elija su modo de configuración preferido.



OFF 10S 30S

Altura: 2m-3m


Distancia de inducción: 8m

Rango de detección: 140°

Distancia de detección en vista frontal




Distancia de detección en vista lateral



Atención

1. El área de detección se ve afectada por la temperatura, la ropa, la velocidad y dirección del movimiento, la temperatura corporal y la altura de instalación.
2. El sensor puede verse afectado por la temperatura, por lo que funcionará si se detectan animales o vehículos.
3. La temperatura es más alta en verano, a veces es posible que no detecte el movimiento debido a la pequeña diferencia de temperatura entre el cuerpo y el entorno.
4. Es posible que el sensor no detecte movimiento en todos los lados si está instalado verticalmente.
5. Es posible que el sensor no detecte el movimiento justo debajo.



Especificaciones

- Modelo: DHHSLO1A
- Luminancia: 300LM
- Temperatura de Color: 6000K
- Rango de Detección: 140°
- Distancia de Detección: 26 PIES

Garantía limitada de un año

Con el apoyo de nuestro equipo profesional de I + D y el equipo de control de calidad, ofrecemos un año de garantía para materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Tenga en cuenta que la garantía no cubre los daños causados por el mal uso personal o instalación incorrecta.

Por favor, adjunte su ID de pedido y nombre para que nuestro dedicado equipo de atención al cliente pueda ayudarle mejor.



Eliminación del paquete

El envase consta de cartón y plásticos etiquetados que pueden reciclarse. Proporcionar estos materiales para el reciclaje.



Eliminación del producto

Este aparato eléctrico no puede ser desechado con residuos domésticos. Los consumidores están obligados a entregar los aparatos eléctricos al fabricante, al punto de venta o a un punto público de recogida establecido gratuitamente, en función de la conservación de los recursos y la protección del medio ambiente. Antes de descargar el dispositivo, las pilas o acumuladores instalados deben retirarse y desecharse por separado.



Eliminación de pilas y acumuladores

Las pilas viejas no deben eliminarse con residuos domésticos, ya que pueden contener sustancias nocivas o metales pesados que pueden dañar el medio ambiente. Las pilas y acumuladores usados deben eliminarse de acuerdo con la normativa prescrita. Los consumidores están obligados a entregar las pilas y acumuladores gratuitamente a un punto de recogida público establecido para este fin. No calentar las baterías - peligro de explosión!



Conformidad con la UE

Este producto cumple con los requisitos de conformidad establecidos por la legislación aplicable.