

**RF 28-70mm F2.8 IS STM**

# SEE THE DIFFERENCE



Das lichtstarke, kompakte und leichte F2.8 28-70mm-Zoomobjektiv der RF-Serie mit Vollformat-Bildkreis, optischem Bildstabilisator und Witterungsschutz – ideal für Reisen, Landschaften, Porträts und die tägliche kreative Arbeit.



**RF 28-70mm Standardzoom**

**Hohe konstante Lichtstärke von 1:2,8**

**Kompakt und leicht**

**Optischer 5,5-Stufen<sup>1</sup>  
Bildstabilisator**

**Abdichtungen gegen  
Wettereinflüsse**

**Leiser und schneller STM-  
Autofokus - ideal für Fotos  
und Videos**



**Canon**

<sup>1</sup> Bis zu 8 Belichtungsstufen in Kombination mit EOS R Kameras mit kamerainterner Bildstabilisierung.




### **Kreativität mit einer hohen Lichtstärke von 1:2,8 entdecken**

Kreative Aufnahmen auf einem neuen Niveau – die hohe Lichtstärke von 1:2,8 ermutigt dazu, auch bei wenig Licht zu arbeiten und das Motiv mit einer wunderbar geringen Schärfentiefe zu isolieren.



### **Klein. Leicht. Überall einsatzbereit.**

Dafür sorgt das RF-Bajonett und der praktische Einfahrmechanismus sowie die Bildstabilisierung bis 8 Belichtungsstufen in Kombination mit einer Kamera der EOS R Serie, die eine kamerainterne Bildstabilisierung bietet. Es ist nur ca. 92,2 mm lang und wiegt weniger als 500 g. Der Witterungsschutz bietet zusätzliche Sicherheit bei widrigen Umweltbedingungen.

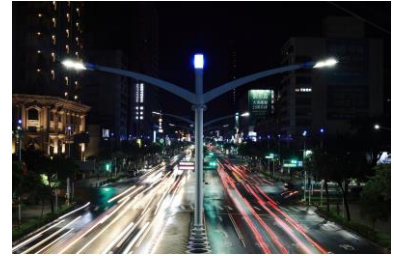

### **Scharfe Aufnahmen mit überragender Stabilität**

Der leistungsstarke optische Bildstabilisator für 5,5 Belichtungsstufen<sup>1</sup> sorgt für ruhige Aufnahmen aus der freien Hand – auch bei längeren Belichtungszeiten. UD- und asphärische Linsen sorgen für die unglaubliche Schärfe.



### **Foto- und Videoaufnahmen mit noch mehr Steuerung**

Der praktisch geräuschlosen STM-Antrieb sorgt für eine schnelle Fokussierung bei Fotoaufnahmen. Er ermöglicht bei Videoaufnahmen sanfte Fokusübergänge mit Fokus-Breathing-Korrektur, so dass auch Filmprojekte damit mühelos gemeistert werden.



### **Mit intuitivem Handling ganz auf den Moment konzentrieren**

Mit dem kombinierten Steuer-/Fokusring kann man Belichtungszeit, Blende oder ISO-Wert während der Aufnahme schnell anpassen. Und mit dem AF/MF/CONTROL Schalter hat man auch die manuelle Bedienung schnell im Griff.

## **PRODUKTSORTIMENT**



**RF 24-105mm F4-7.1 IS STM**



**RF 28-70mm F2.8 IS STM**



**RF 24-105mm F4 L IS USM**



<sup>1</sup> Bis zu 8 Belichtungsstufen in Kombination mit EOS R Kameras mit kamerainterner Bildstabilisierung.

## Optik/Technische Daten

### Bildgröße

### Bildwinkel (hor., vert., diag.)

### Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)

### Spezielllinsen

### Spezielle Funktionen

### Anzahl Blendenlamellen

### Kleinste Blende

### Naheinstellgrenze (m)

### Maximale Vergrößerung (x)

### Steuerring

### Optischer Bildstabilisator (OIS)<sup>1</sup>

### Bildstabilisator IBIS x OIS<sup>1</sup>

### AF-Motor

### Vergütungen

### Fluor

## Allgemeine Angaben

### Staub-/Spritzwasserschutz<sup>3</sup>

### Außenbeschichtung

### Filterdurchmesser (mm)

### Durchmesser x Länge (ca. mm)<sup>2</sup>

### Gewicht (ca. g)

## Zubehör

### Objektivdeckel

### Streulichtblende

### Objektivtasche

### Rückdeckel

### Extender Kompatibilität

Vollformat

65° - 29°,  
46° - 19° 30',  
75° - 34°

15/12

2 x UD, 2 x GMo asphärisch

–

9

22

0,27 (bei 28mm) (manuelle Fokussierung: 0,24)

0,24 (bei 70mm)

Kombinierter Fokus-/Steuerring

5,5

7,5

STM

Super Spectra

Nein

Ja

–

67

76,5 x 92,2

490

E-67 II

EW-73D

LP1116

Objektivdeckel RF

Nicht kompatibel

## FUSSNOTEN

<sup>1</sup> Testmethoden gemäß CIPA-Standards.

<sup>2</sup> Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand.

<sup>3</sup> Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

## SEE THE DIFFERENCE

# RF 28-70mm F2.8 IS STM

Das lichtstarke, kompakte und leichte F2.8 28-70mm-Zoomobjektiv der RF-Serie mit Vollformat-Bildkreis, optischem Bildstabilisator und Witterungsschutzschutz – ideal für Reisen, Landschaften, Porträts und die tägliche kreative Arbeit.



**Verkaufsstart: September 2024 (TBC)**

## Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code
OBJEKTIV RF 28-70mm F2.8 IS STM	6535C005AA	4549292229134

## Kompatibles Zubehör

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code
STREULICHTBLENDE EW-73D	1277C001AA	4549292061413
OBJEKTIVDECKEL E-67II	6316B001AA	4960999845869
Objektivdeckel RF	2962C001AA	4549292115604
OBJEKTIVBEUTEL LP1116	2780A001CA	4960999470757

SEE THE  
DIFFERENCE

## RF 28-70mm F2.8 IS STM

Das lichtstarke, kompakte und leichte F2.8 28-70mm-Zoomobjektiv der RF-Serie mit Vollformat-Bildkreis, optischem Bildstabilisator und Witterungsschutzschutz – ideal für Reisen, Landschaften, Porträts und die tägliche kreative Arbeit.



### Abmessungen / Logistikinformationen

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Paket	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Nettogewicht (ca. kg)	Bruttogewicht (ca. kg)
OBJEKTIV RF 28-70mm F2.8 IS STM	6535C005AA	EA	Einzel	1	13,7	13,7	20,5	0,559	0,753
		CT	Karton	6	43,65	29,7	30,7	–	5,288
		EP	Europalette	144	120	80	135,8	–	141,91
			Lagen pro Palette	4					
			Kartons pro Lage	6					
			Produkte pro Lage	36					

## SEE THE DIFFERENCE

# RF 28-70mm F2.8 IS STM

Das lichtstarke, kompakte und leichte F2.8 28-70mm-Zoomobjektiv der RF-Serie mit Vollformat-Bildkreis, optischem Bildstabilisator und Witterungsschutzschutz – ideal für Reisen, Landschaften, Porträts und die tägliche kreative Arbeit.



## Lieferumfang

### Objektiv RF 28-70mm F2.8 IS STM

- Objektiv RF 28-70mm F2.8 IS STM
- Objektivdeckel E-67II
- Objektivdeckel RF
- Benutzerhandbuch