

Bedienungsanleitung

Solar-Kfz-Kamerasystem mit PDC-Sensoren

Modell: TW701-2

Art.Nr.: 1408



Lesen Sie diese Dokumentation, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und befolgen Sie die beschriebenen Vorgehensweisen.

Hergestellt für/Herausgeber

HaWoTEC GmbH
Dammwiesenstraße 25
22045 Hamburg

www.firstprice24.de
info@firstprice24.de

WEEE-Reg.-Nr.: DE 83930001
Batt-Reg.-Nr.: DE 41630684
LUICID Reg.-Nr.: DE2255051200671

Konformität



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863/EU
- Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Eine ausführliche EU-Konformitätserklärung erhalten Sie bei:

HaWoTEC GmbH, Dammwiesenstr. 25, 22045 Hamburg, E-Mail info@firstprice24.de
Telefon 040 / 413 48 752, Fax 040 / 675 93 401

Entsorgung von Altgeräten



Befindet sich die nebenstehende Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften.

Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Marken und Warenzeichen

Sämtliche Marken, eingetragene Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

- Carmatrix ist eine eingetragene Marke der HaWoTEC GmbH.

Inhaltsverzeichnis

Hergestellt für/Herausgeber	2
Konformität	2
Entsorgung von Altgeräten	2
Marken und Warenzeichen	2
Systembeschreibung	4
Features	4
Allgemeines zu Kameraüberwachung	4
Sicherheitshinweise	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Funk-Geräte	5
Lieferumfang	6
Übersicht	7
Technische Daten	8
Netzteil	8
Monitor	8
Kennzeichenhalterung	8
Funknetzwerk	8
Installation und Inbetriebnahme	9
Akku aufladen	9
Kennzeichenhalterung montieren	9
Monitor montieren und anschließen	10
Bedienung	11
Bedienelemente	11
Monitor einschalten	11
Symbole auf dem Display	12
Kamera und PDC-Sensoren einstellen	12
System einstellen	13
Kamera koppeln (Paarung)	14
Wartung und Reinigung	14
Erklärungen	15
Gesetzliche Bestimmungen - Ausschlussklauseln	15
Gewährleistung	15

Systembeschreibung

Das Kfz-Kamerasystem besteht aus zwei Kennzeichenhalterungen mit je einer Kamera und zwei Ultraschall-Parksensoren (PDC). Die Kamerabilder zeigen die Bereiche vor und hinter dem Fahrzeug und werden drahtlos auf einen Monitor im Fahrzeuginneren übertragen. Die integrierten Parksensoren messen den Abstand des Fahrzeugs zu Hindernissen.

Durch die optische und akustische Unterstützung wird das Einparken zum Kinderspiel. Die Sicherheit wird erhöht, da mögliche Hindernisse oder Personen frühzeitig erkannt werden.

WICHTIGER HINWEIS: Das Kamerasystem unterstützt Sie nur beim Einparken. Es ersetzt aber nicht Ihre volle Aufmerksamkeit. Verlassen Sie sich nicht allein auf das System. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, wenn das System Hindernisse nicht erkannt hat.

Eine Besonderheit des Kamerasystems ist, dass es als Dashcam fungieren kann, das während der Fahrt das Verkehrsgeschehen auf einer SD-Karte (nicht im Lieferumfang) aufzeichnet – zyklisch nach einer einstellbaren Aufzeichnungsdauer oder manuell ausgelöst.

Zur Montage müssen lediglich die vordere und die hintere Kennzeichenhalterung ausgetauscht werden. Dank der integrierten Solarmodule mit Akku müssen keine lästigen Kabel verlegt oder Löcher in die Karosserie gebohrt werden. Mit den leistungsstarken Lithium-Polymer-Akkus kann das System bis zu 100 Tage ohne Sonneneinstrahlung betrieben werden.

Der Monitor wird in einer der beiden mitgelieferten Halterungen im Sichtfeld des Fahrers positioniert und an eine Bordsteckdose (Zigarettenanzünder) angeschlossen.

Features

- Wartungsarm und nachhaltig durch integriertes Solarmodul mit Akku.
- Hochauflösende Kamera mit CMOS-Sensoren.
- Die Kameralinse bietet eine gute Sicht auch bei Dunkelheit.
- Anhand eines Vibrationssensors erkennt die Kamera selbstständig, wenn sie nicht gebraucht wird und schaltet in Standby. Sobald der Sensor eine Vibration erkennt, schaltet sich die Kamera wieder ein.
- Großes Sichtfeld der Kamera (170°) für eine gute Sicht vor und hinter dem Fahrzeug.
- IPS-Monitor mit einer Bildschirmdiagonalen vom 18 cm (7").
- Grafische und akustische Abstandsanzeige im Monitor mit Distanzlinien. Diese sind ein- und ausblendbar sowie in Höhe und Tiefe einstellbar.
- Flexible Montage des Monitors durch zwei mitgelieferte Halterungen.
- Netzteil mit 9 ... 30 V Eingangsspannung und USB-Ladebuchse für externe Geräte.
- Funkreichweite 100 m (ohne Hindernisse).
- Li-Po-Akku mit 5.000 mAh
- Störungsfrei dank 2,4 GHz-Funktechnologie.

Allgemeines zu Kameraüberwachung

Öffentliche Bereiche wie die Straße vor der Eingangstür und Nachbargrundstücke dürfen nicht per Kamera überwacht werden. Dieses Recht ist Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, das grundgesetzlich geschützt ist. Bitte erkundigen Sie sich ausreichend über die geltenden Regeln für die Überwachung von privaten Grundstücken.

Der Einsatz von Dashcams im öffentlichen Raum ist in Deutschland rechtlich umstritten. Der Datenschutz regelt, wann ein Einsatz zulässig ist. In manchen Ländern ist der Einsatz von Dashcams verboten. Informieren Sie sich über die Regeln im Einsatzland.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Kamerasystem dient ausschließlich der Unterstützung beim Einparken eines Kraftfahrzeugs. Es ersetzt nicht die volle Aufmerksamkeit des Fahrzeugführers.

Dieses ist ein Gerät der Informationstechnik. Es darf nur zu privaten und nicht zu industriellen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland benutzen, müssen Sie die Landesvorschriften bzw. Gesetze des Einsatzlandes beachten.

Dieses Gerät erfüllt alle im Zusammenhang mit der CE-Konformität relevanten Normen und Standards. Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Geräts ist die Einhaltung dieser Normen nicht mehr gewährleistet.


Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie eingeschaltete Funk-Geräte mindestens 20 cm von einem Herzschrittmacher fern, da sonst die ordnungsgemäßen Funktionen des Herzschrittmachers durch Funkwellen beeinträchtigt werden können.
- Lebensgefahr durch Ersticken. Plastiktüten und Kleinteile von Kleinkindern und Babys fernhalten.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn elektrische Leitungen oder Gehäuse beschädigt sind.
- Der Monitor darf die Rundumsicht des Fahrers nicht beeinträchtigen.
- Der Monitor muss fest montiert sein, damit er sich bei starkem Bremsen oder einem Unfall nicht lösen kann.
- Anschlusskabel so verlegen, dass der Fahrer in seinem Bewegungsbereich nicht eingeschränkt ist.
- Der Monitor ist für die Benutzung in Innenräumen bestimmt. Schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit, insbesondere bei der Verwendung in Cabrios.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Funk-Geräte

- Die übertragenen Funkwellen können Störgeräusche in Hörgeräten verursachen.
- Das Funk-Überwachungssystem darf nicht in der Nähe entflammbarer Gase oder in einer explosionsgefährdeten Umgebung (z. B. Lackiererei) betrieben werden, da die übertragenen Funkwellen eine Explosion oder ein Feuer auslösen können.
- Die HaWoTEC GmbH ist nicht für Funk- oder Fernsehstörungen verantwortlich, die durch unerlaubte Änderungen an diesem Gerät verursacht wurden. Die HaWoTEC GmbH übernimmt ferner keine Verantwortung für den Ersatz bzw. den Austausch von Anschlussleitungen und Geräten, die nicht von der HaWoTEC GmbH angegeben wurden. Für die Behebung von Störungen, die durch eine derartige unerlaubte Änderung hervorgerufen wurden und für den Ersatz bzw. den Austausch der Geräte ist allein der Benutzer verantwortlich.

Lieferumfang



Kennzeichenhalterung (2x)

Schrauben für Kennzeichenhalterung (8x)



Monitor

Monitor-Blendschutzrahmen



Monitorhalterung 1 (zum Aufschrauben)

3M-Klebestreifen



Rändelschrauben (4x)

Blechschraven (4x), Unterlegemente (2x)



Monitorhalterung 2 (mit Saugfußadapter)


Netzteil für Monitor



USB-Kabel (Typ A/Typ C)

Deutsche Kurzanleitung

Übersicht

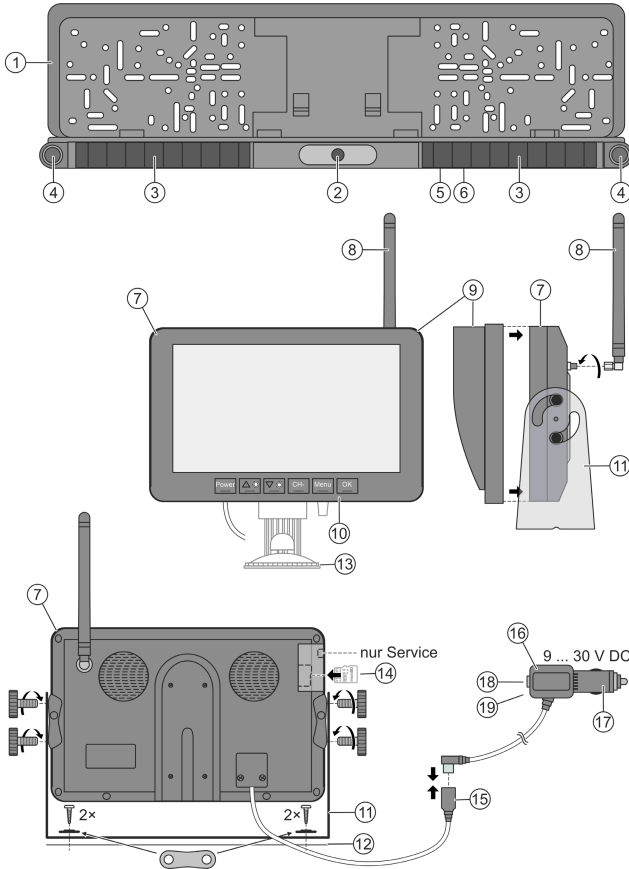

- (1) Kennzeichenhalterung
- (2) Kamera
- (3) Solarmodul
- (4) PDC-Sensor (**P**ark **D**istance **C**ontrol)
- (5) Status-LED
Blinkt beim Laden des Akkus.
Leuchtet, wenn der Akku geladen ist.
- (6) USB-Ladeeingang
- (7) Monitor
- (8) Antenne
- (9) Blendschutzrahmen
- (10) Tastenfeld
- (11) Monitorhalterung 1 (Schraubvariante)
- (12) 3M-Klebestreifen
- (13) Monitorhalterung 2 (Ansaugvariante)
- (14) SD-Karten-Einschub (Mikro-SD-Karte, Class 10, max. 64 GB)
- (15) USB-C-Buchse
- (16) Netzteil
- (17) Anschluss Zigarettenanzünder oder Boardsteckdose
- (18) Ein-/Ausschalter
- (19) USB-A-Ausgang

Technische Daten

Netzteil

Eingang	Ausführung	Zigarettenanzünder-Stecker
	Spannung	9 ... 30 V DC
	Sicherung	3 A
Ausg. Spannung/Strom	USB Typ C	5 V DC, max. 1 A (Versorgung Monitor)
	Spannung/Strom USB Typ A	5 V DC, max. 2,1 A (Versorgung externes Gerät)

Monitor

Anschlussspannung	12 V DC
Max. Stromaufnahme	150 mA
Display	18 cm (7"), IPS, 1024 x 600 px
Videosystem	MJPEG
Umgebungstemperatur	-10 ... +60°C (max. 70 % RH)
Abmessungen (B x H x T)	180 x 110 x 25 mm (ohne Antenne)
Schutzart	Nur für Innenräume

Kennzeichenhalterung

Anschlussspannung	5 V DC
Max. Stromaufnahme	0,06 mA (Standby), 280 mA (im Betrieb)
Solarpanel	2 x 5 V/0,5 W
Akku	Lithium-Polymer 3,7 V, 5.000 mAh
Umgebungstemperatur	-10 ... +60 °C (max. 70 % RH)
Abmessungen (B x H x T)	529 x 150 x 35 mm
Schutzart	IP67

Kamera

Sichtwinkel (Hor. / Vert. / Diag.)	170°
Auflösung (B x H)	1.280 x 720 px
Bildwiederholungsrate	30 fps

PDC-Sensor

Ausführung	Ultraschall-Sensor
Detektionsbereich	0,3 ... 2,2 m
Ultraschall-Frequenz	40 ±1 KHz

Funknetzwerk

Frequenzband	2,4 Ghz (Digital, ohne Interferenzen)
Frequenzbereich	2.400 ... 2.483,5 MHz
Modulationsart, -typ	GFSK, FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Installation und Inbetriebnahme


Akku aufladen

Vor der Montage empfehlen wir, den Akku in der Kennzeichenhalterung mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel und einem handelsüblichen USB-Ladegerät 4 - 5 Stunden zu laden, weil das Solarmodul nur für die Erhaltungsladung ausgelegt ist. Die Status-LED am Ladeanschluss ...

- blinkt beim Laden des Akkus.
- leuchtet, wenn der Akku geladen ist.


Nicht im Lieferumfang: USB-Ladegerät mit einem Ausgangsstrom von mindestens 2 A.

Bei anhaltend geringer Sonneneinstrahlung kann ebenfalls ein manuelles Aufladen erforderlich sein.




Kennzeichenhalterung montieren

1. Kennzeichen und alte Kennzeichenhalterung abbauen.
2. Abdeckleiste (1) an der Kennzeichenhalterung aus dem Lieferumfang entfernen.




3. Kennzeichenhalterung montieren, mit der Kamera unten.




⚠ ACHTUNG

Die Kennzeichenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt sein.

4. Kennzeichen einsetzen und in die unteren Haltenasen (2) einrasten.



5. Blende (3) wieder anbringen, um das Kennzeichen zu sichern.



⚠ ACHTUNG

Kontrollieren Sie, dass an der Unterseite der USB-Anschluss mit der Gummidichtung verschlossen ist, damit keine Feuchtigkeit in den Anschluss gelangt. Eindringende Feuchtigkeit kann die Elektronik zerstören.


Monitor montieren und anschließen

ACHTUNG

- Positionieren Sie den Monitor nicht im direkten Sichtfeld des Fahrers. Der Monitor darf die Rundumsicht des Fahrers nicht beeinträchtigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Monitor fest montiert ist und sich bei starkem Bremsen oder einem Unfall nicht lösen kann. Ein dabei herumfliegender Monitor kann Personen verletzen und Sachschäden verursachen.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel nicht im Bereich des Fahrers. Es muss so verlegt werden, dass der Fahrer davon in keiner Situation in seinem Bewegungsbereich eingeschränkt ist.
- Der Monitor ist für die Benutzung in Innenräumen bestimmt. Schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit, insbesondere bei der Verwendung in Cabrios.


Montage mit Monitorhalter 1 (zum Aufschrauben)

1. Monitorhalter an der gewünschten Position am Armaturenbrett mit 3M-Klebestreifen festkleben.
2. Monitorhalter auf beiden Seiten mit je 2 Blechschrauben und einem Unterlegemelement auf das Armaturenbrett schrauben.
3. Monitor am Monitorhalter mit 4 Rändelschrauben montieren.

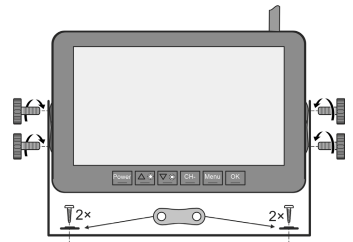


Mit Monitorhalter 2 (mit Saugadapter)

1. Platte (1) am Monitorhalter in die Nut auf der Rückseite des Monitors schieben und Rändelschraube (2) festziehen.
2. Monitorhalter auf eine glatte, fettfreie Stelle platzieren und Saughebel (4) nach unten drücken.
3. Kontrollieren, dass das Gummi (5) fest am Untergrund angesaugt ist.
4. Schraube (3) lösen, Monitor ausrichten und Schraube (3) festziehen.

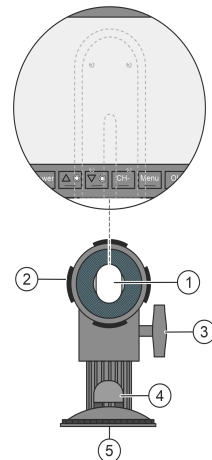

Monitor anschließen


1. Das Netzteil an den Monitor anschließen. Alternativ können Sie den Monitor direkt an eine USB-Steckdose (5 V) anschließen. Verwenden Sie dazu das USB-Kabel (Typ A/Typ C) aus dem Lieferumfang.
2. Anschlusskabel so verlegen, dass sie vor Beschädigungen geschützt sind und niemand darüber fallen kann (z. B. beim Aussteigen).
3. Netzteil in Zigarettenanzünder oder Boardsteckdose stecken.

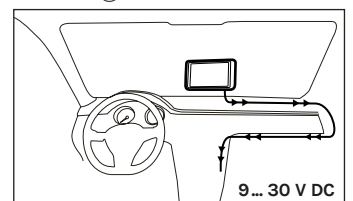

Bedienung

Bedienelemente

- (1) Monitor ein-/ausschalten.
- (2) Im Betrieb: Bild der Rückkamera anzeigen.
Im Einstellmenü: Navigieren hoch/vor oder Wert erhöhen.
- (3) Im Betrieb: Bild der Frontkamera anzeigen.
Im Einstellmenü: Navigieren runter/zurück oder Wert verringern.
- (4) Anzeige wechseln (Frontkamera - Rückkamera - Splitbild)
- (5) Einstellmenü öffnen oder zurück zum aufrufenden Menü wechseln.
- (6) Im Betrieb:
Kurz drücken: Aufnahme starten/stoppen.
Lang drücken: Bildschirmeinstellung öffnen (Kontrast/Farbe/Sättigung/Helligkeit)
Im Einstellmenü: Eingabe bestätigen.
- (7) Monitor ein-/ausschalten.

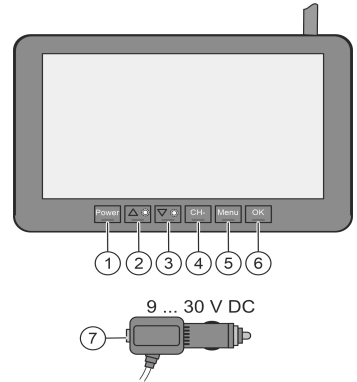





HINWEIS: Der Monitor schaltet sich nach einer Zeit automatisch aus.

Monitor einschalten

1. Taster (1) oder (7) drücken.
 - Ggf. Zündung einschalten.
 Falls die Kamera kein Bild zeigt:
 - Kontrollieren Sie, ob die LED an der Unterseite der Kennzeichenhalterung leuchtet. Wenn nein, ist der Akku leer (Siehe „Akkus aufladen“).
 - Wenn die LED leuchtet, aber kein Bild angezeigt wird, rütteln Sie leicht an der Kennzeichenhalterung, um die Kamera „aufzuwecken“.
2. Mit den Tasten (2) bzw. (3) oder mit der Taste (4) das gewünschte Kamerabild wählen.

Symbole auf dem Display

Symbol	Bedeutung
„F“ „R“	Frontkamera Rückkamera
	Ton an
	Solar-Ladeanzeige der Akkus
	Signalstärke (Verbindung zur Kamera)
	Ladestandanzeige der Akkus

HINWEIS:

- Die Symbole erscheinen nur bei bestehender Verbindung zur Kamera.
- Bei anhaltend geringer Sonneneinstrahlung kann ein Nachladen des Akkus in der Kenzeichenhalterung erforderlich sein (siehe „Akku aufladen“).

Kamera und PDC-Sensoren einstellen

Für einen sicheren Betrieb des Kamerasystems müssen die Kamera und die beiden PDC-Sensoren richtig eingestellt werden.

TIPP: Führen Sie die Einstellarbeiten zu zweit durch; eine Person stellt ein und die andere kontrolliert die Einstellung auf dem Monitor.

1. Monitor einschalten (siehe „Monitor einschalten“).
2. Kamera (1) und beide PDC-Sensoren (2) einstellen.


HINWEIS: Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt, dass die Kamera und beide PDC-Sensoren ...

- korrekt eingestellt sind.
- nicht verschmutzt sind.



Korrigieren Sie ggf. die Einstellungen bzw. entfernen Sie Verunreinigungen.



Einzelbild

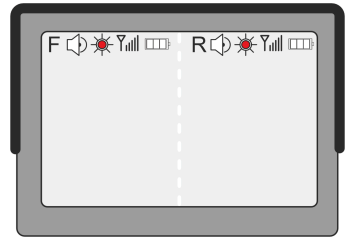

Splitbild



System einstellen


- Menü-Taste (5) drücken, um das Einstellmenü zu öffnen bzw. um zum vorherigen Menü zurückzuspringen.
- OK-Taste (6) drücken, um die Funktion auszulösen bzw. den Wert auszuwählen.

Hauptmenü	Untermenü	Einstellung
Kameras	Anzeige	Kontrast/Farbe/Sättigung/Helligkeit einstellen.
	Spiegeln	Orientierung des Kamerabilds einstellen (Standard/Spiegel/Flip/Spiegeln & Drehen).
	Parkhilfslinien	Darstellung der Parkhilfslinien einstellen (1/2/3/4/5/Aus)
Paarung		Siehe unten.
Datensatz	Aufnahmemodus	Für die Aufnahmefunktion muss eine formatierte SD-Karte eingesetzt sein (siehe Kapitel „Übersicht“). Schleife: Die Aufnahme läuft zyklisch mit der unter „Rekordzeit“ gewählten Aufnahmedauer. Manuell: Aufnahme manuell über OK-Taste starten oder stoppen. Trigger: Ohne Funktion Aufnahme aus: Die Aufnahmefunktion ist ausgeschaltet.
	Rekordzeit	Aufnahmedauer einstellen (1, 3, 5 Minuten)
	SD-Karte formatieren	Optionale SD-Karte formatieren, damit dort Aufnahmen gespeichert werden können. ACHTUNG: Beim Formatieren werden alle Daten auf der SD-Karte unwiderruflich gelöscht.
Wiedergabe		Auf der SD-Karte aufgenommene Aufnahmen wiedergeben. Pfeil-Tasten: In den Ordnern/Aufnahmedateien navigieren. OK-Taste: Ordner öffnen oder Wiedergabe starten/stoppen. Menü-Taste: Zum vorherigen Ordner wechseln.
Einstellung	Betriebsart	Einzelkamera/Doppelkamera
	Modus Startbildschirm	Frontkamera/Heckkamera/Splitbildschirm
	Datum und Uhrzeit	Datum/Zeit
	Dauer Displayanzeige	Ständig/45 s/60 s/ 90 s/120 s/180 s/240 s
	Tonausgabe	Hoch/Mittel/Niedrig/Aus
	Sprache	Englisch/Deutsch/Französisch
	Werkseinstellung	Ja/Nein
	Entfernungseinheit	Meter/Fuß

Kamera koppeln (Paarung)

Diese Funktion muss nur ausgeführt werden, wenn eine defekte Kennzeichenhalterung oder ein defekter Monitor ersetzt werden soll.

1. An die Kennzeichenhalterung, dessen Kamera gekoppelt werden soll, das USB-Ladekabel mit einem handelsüblichen USB-Netzteil anschließen. (Noch nicht in die Steckdose stecken!)
2. Monitor ggf. über die Power-Taste einschalten.
3. Bild der Kamera aufrufen, die gekoppelt werden soll (Frontkamera oder Rückkamera).
4. Einstellmenü mit der Menu-Taste öffnen.
5. Menü „Paarung“ mit der Pfeil-Taste anwählen.
6. Menü „Paarung“ mit der OK-Taste öffnen.
7. Kopplungsvorgang mit der OK-Taste starten.
8. Während des Paarungsprozesses das USB-Netzteil in eine Steckdose stecken.
Wenn das Pairing erfolgreich ist, wird ein Koppelzeichen angezeigt, und das Bild der Kamera wird auf dem Monitor gezeigt.

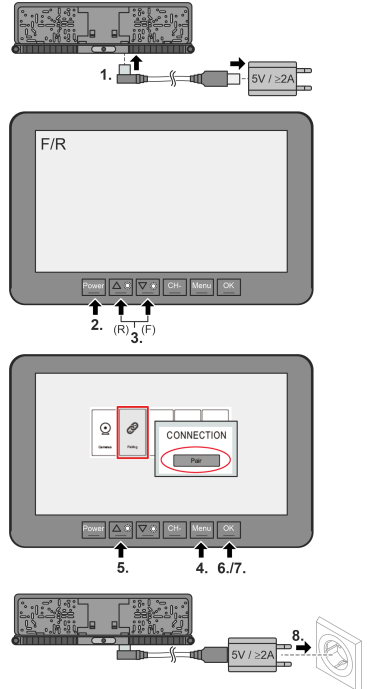

Wenn eine weitere Kamera gekoppelt werden soll:

9. Monitor über die Power-Taste aus- und wieder einschalten.
10. Schritte 1 bis 8 für die weitere Kamera durchführen.

Wartung und Reinigung

- Schalten Sie den Monitor stromlos, bevor Sie ihn reinigen; Netzteil ziehen.
- Reinigen Sie das Monitorgehäuse, die PDC-Sensoren und die Kamera mit einem sauberen, feuchten Tuch. Bei starken Verschmutzungen benutzen Sie ausschließlich einen milden Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Es darf keine Feuchtigkeit in den Monitor eindringen. Trocknen Sie den Monitor mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab.
- Reinigen Sie das Display des Monitors mit destilliertem Wasser oder einem speziellen Bildschirmreiniger. Den Reiniger immer auf ein trockenes, weiches Tuch auftragen und niemals direkt auf das Display sprühen. Drücken Sie niemals fest auf. Das Display könnte beschädigt oder verkratzt werden.

Erklärungen

Gesetzliche Bestimmungen – Ausschlussklauseln

Installation und der Einsatz eines Funk-Gerätes darf nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen, die in dieser Benutzerdokumentation enthalten sind, erfolgen.

Alle an diesem Gerät vorgenommenen Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt sind, können die Berechtigung des Benutzers für den Betrieb des Gerätes außer Kraft setzen. Der Hersteller haftet nicht für Funkstörungen beim Radio- und Fernsehempfang, die auf nicht autorisierte Veränderungen des Gerätes bzw. den Austausch oder die Anbringung von Kabeln und Zubehör zurückzuführen sind, wenn diese nicht den Herstellerempfehlungen entsprechen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle auftretenden Störungen zu beheben, die aus den genannten nicht autorisierten Veränderungen, dem Austausch oder der Anbringung von Bauteilen resultieren. Der Hersteller sowie dessen autorisierte Fach- und Großhändler sind nicht haftbar für Schäden oder Verstöße gegen gesetzliche Verordnungen, die sich aus der Verletzung dieser Richtlinien ergeben.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Verjährungsfrist für Gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Datum der Ablieferung, also der Entgegennahme durch den Kunden. Im Falle eines Mangels der Ware hat der Kunde das Recht auf Nacherfüllung. Ist der Kunde Verbraucher, kann er zwischen der Beseitigung des Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. Wir können die gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, obliegt uns die Wahl zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen hat der Kunde zudem die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt sowie auf Schadensersatz. Eine von einem Hersteller unserer Ware gegebenenfalls zugesagte Herstellergarantie besteht daneben unverändert fort.

HaWoTEC GmbH

Dammwiesenstraße 25

22045 Hamburg

☎ +49 (40) 413 48 752

✉ info@firstprice24.de

📍 www.firstprice24.de

